


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02108W+NTS91037(56DEG)			
光源	LED3000_85_625 ×1 625.0 lm			
管理番号	K0193195(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	85.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	91.6%	96.4%
最大光度	982 cd/1000 lm	ビーム角	56.0	101.7	116.8

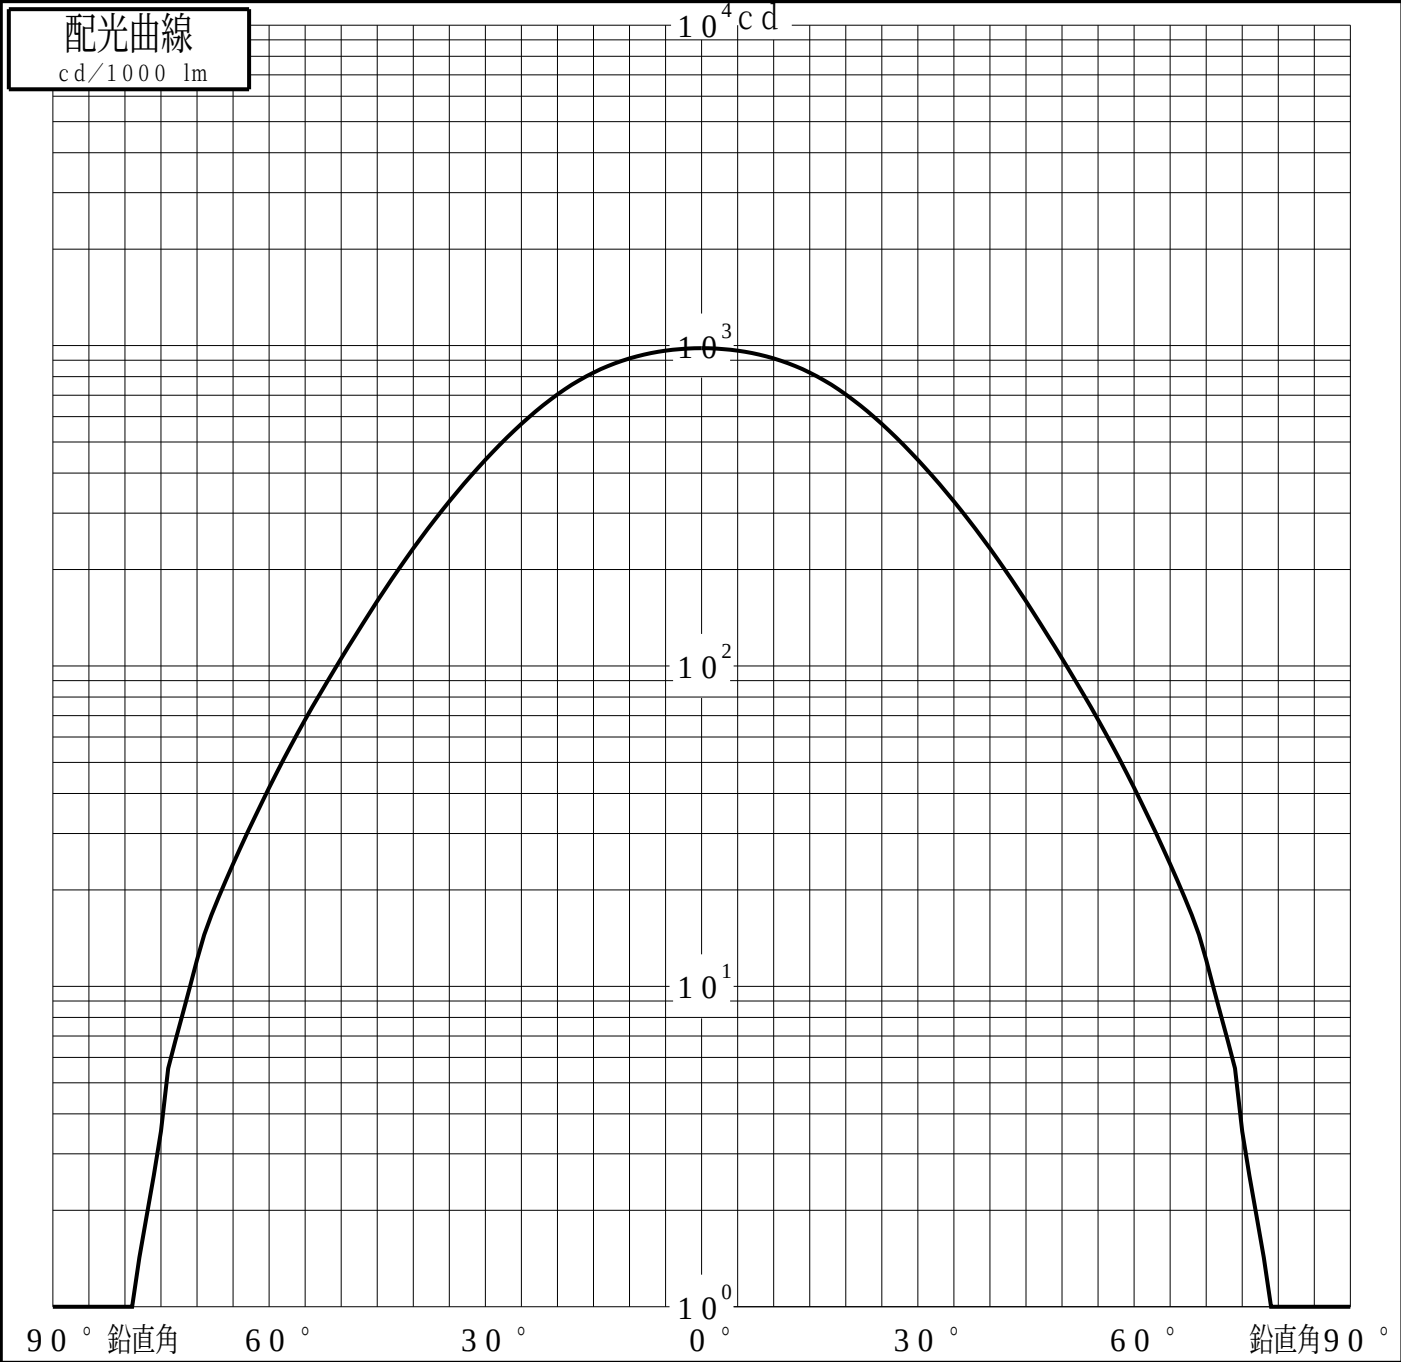

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02108W+NTS91037(56 DEG


光源

LED3000_85_625 ×1

管理番号


K0193195(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

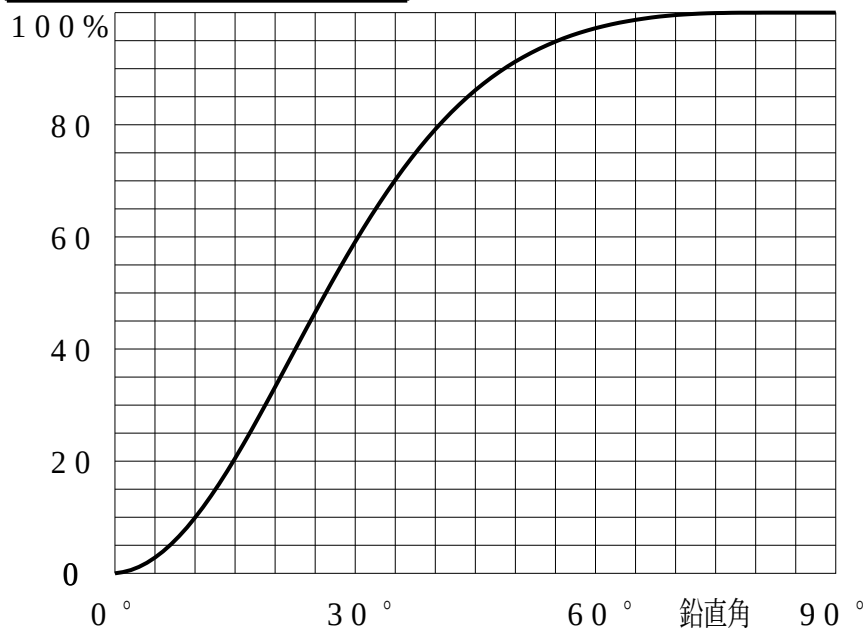

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

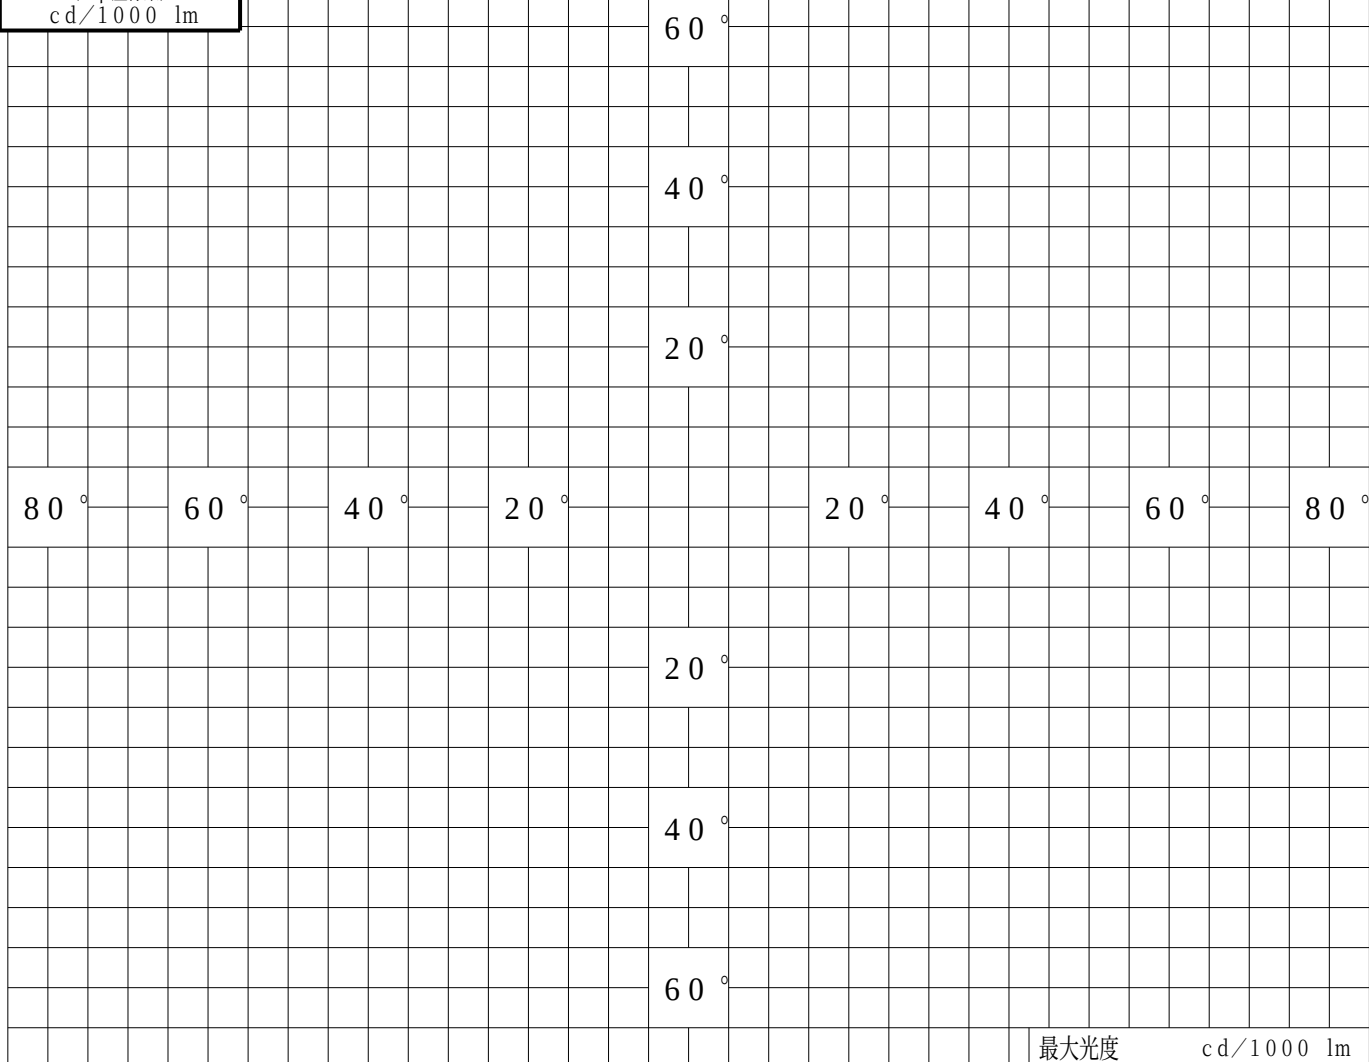

最大光度

cd/1000 lm