


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02500W+NTS91029B(34DE			
光源	LED5000_70_1315 ×1 1315.0 lm			
管理番号	K0170870(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	131.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	139.7 %	ビーム効率	79.7%	125.5%	130.7%
最大光度	4433 cd/1000 lm	ビーム角	31.9	52.4	58.8

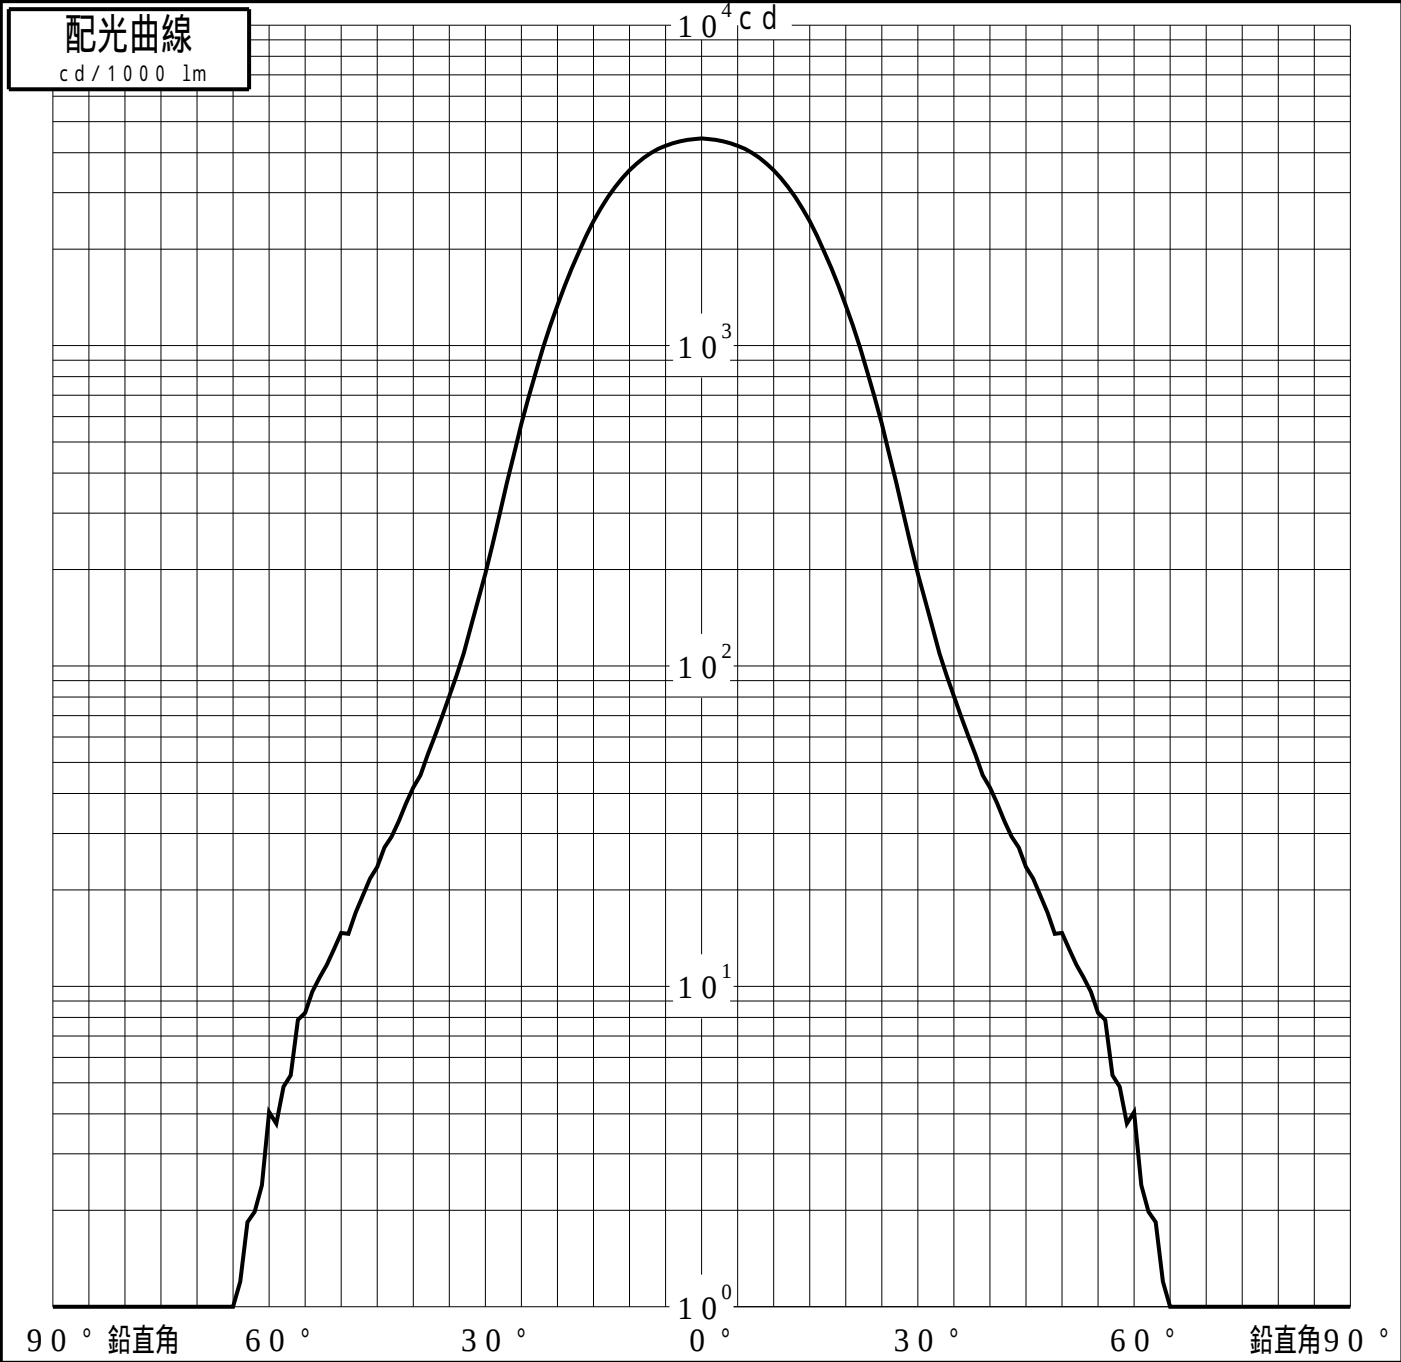

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02500W+NTS91029B(34DE	光源	LED5000_70_1315 x1
管理番号	K0170870(0)DJ1TF		

累積光束曲線

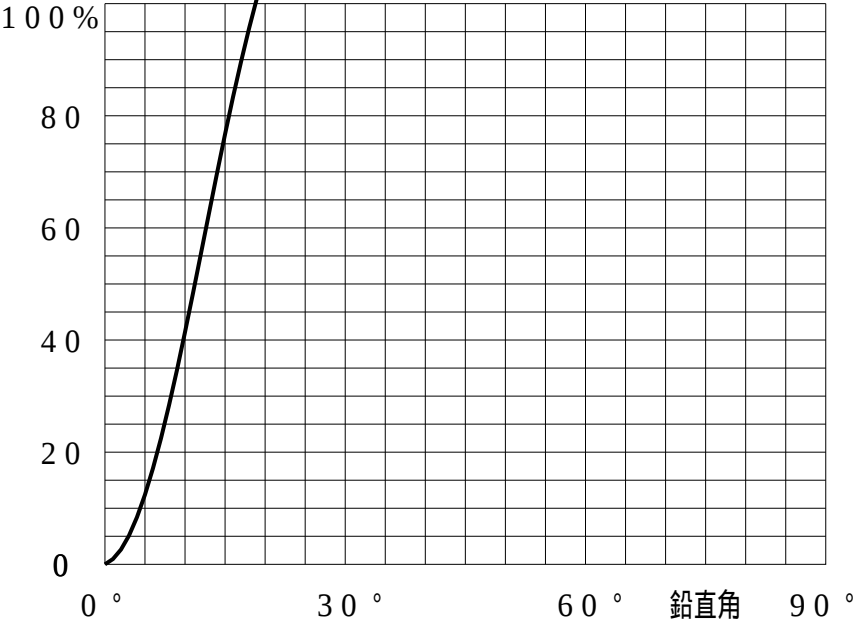

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm