


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS02500W+NTS91029W(34DE
光源	LED5000_70_1315 ×1 1315.0 l m
管理番号	K0170870(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	131.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	139.7 %	ビーム効率 ビーム角	79.7% 31.9	125.9% 52.4	130.7% 58.8	
最大光度	4433 cd/1000 lm					

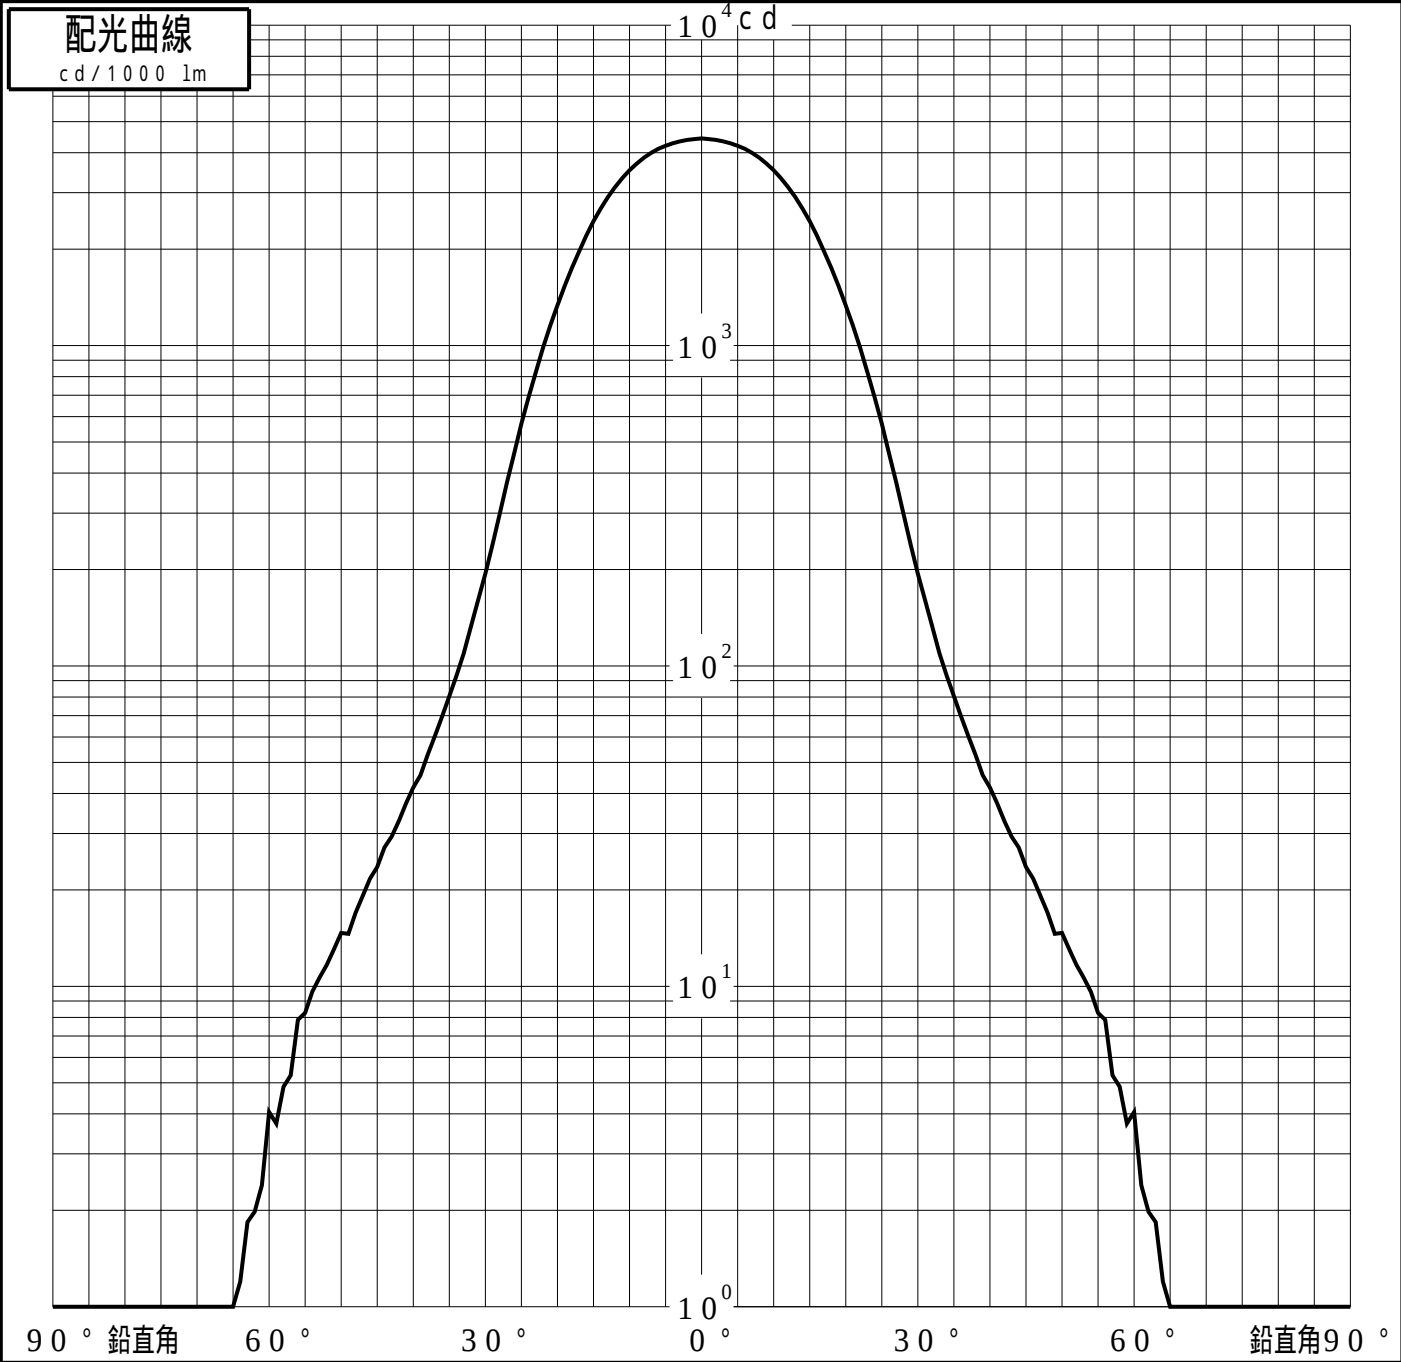

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02500W+NTS91029W(34DE


光源

LED5000_70_1315 x1

管理番号

K0170870(0)DJ1 TF

累積光束曲線

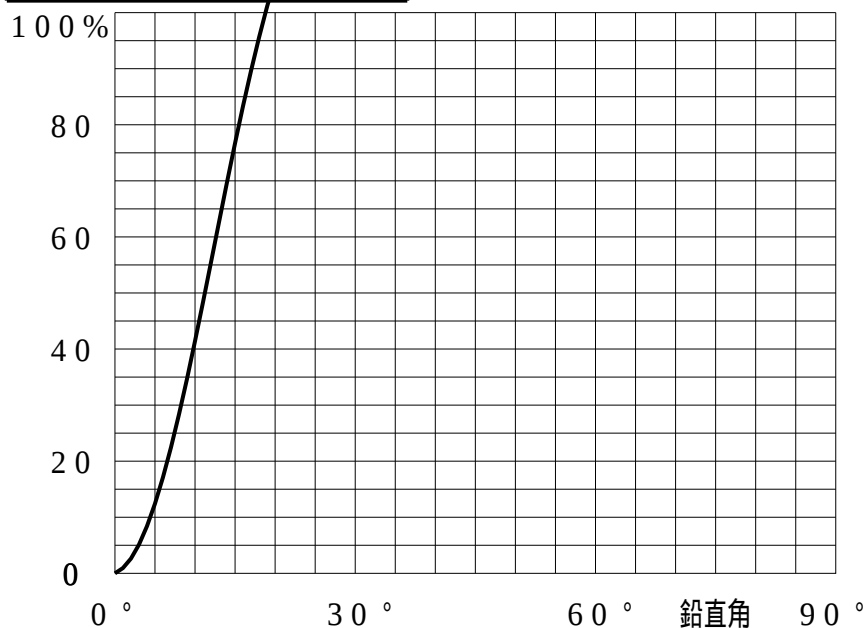

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm