



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS02502B+NTS91031(14 DEG	
光源	LED3500_70_1135 ×1 1135.0 l m	
管理番号	K0170850(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	89.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	72.1 %	79.0 %	
最大光度	8596 cd/1000 lm	ビーム角	15.7	31.6	39.0	

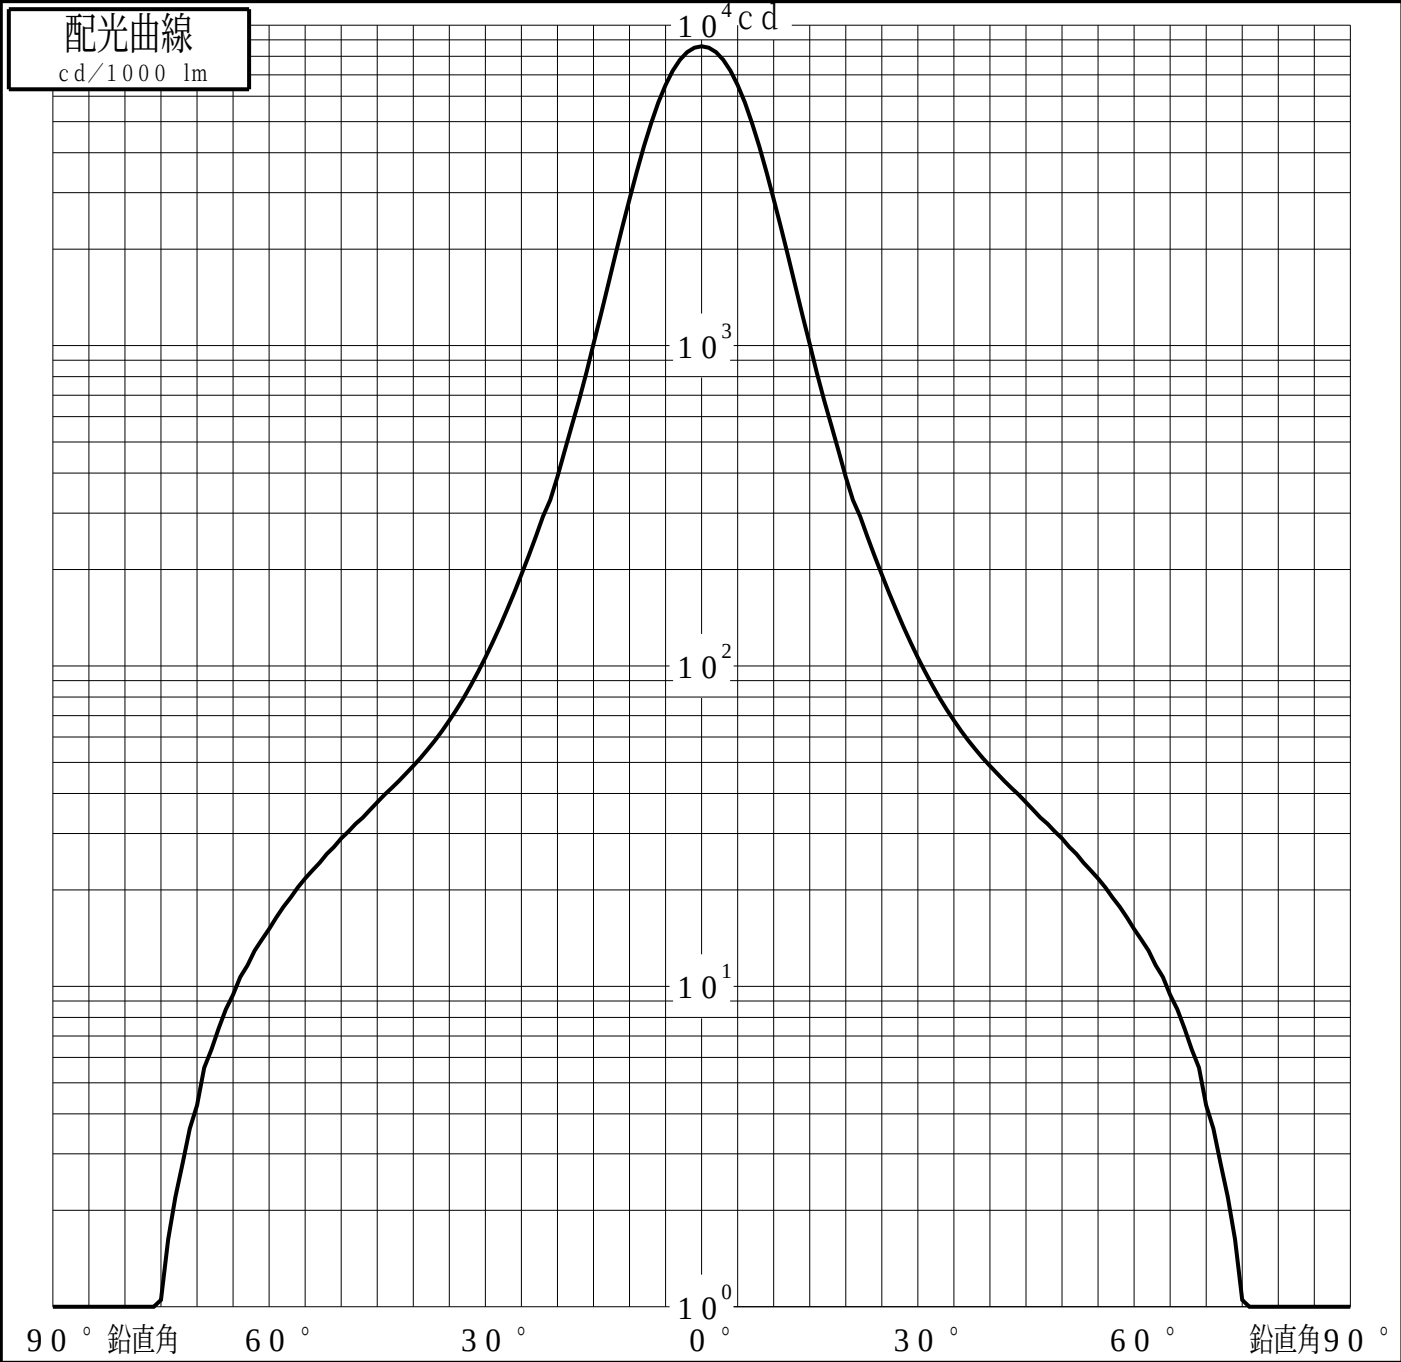

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02502B+NTS91031(14DEG	光源	LED3500_70_1135 ×1
管理番号	K0170850(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

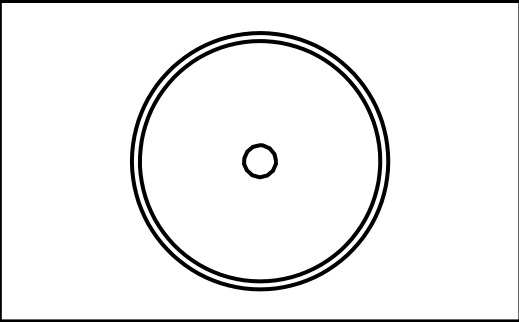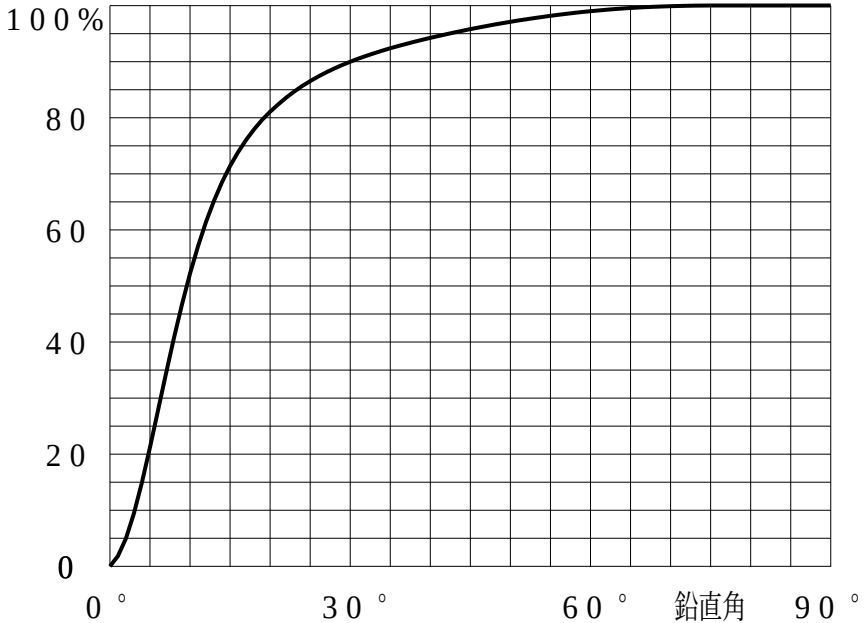

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

