


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02502W+NTS91026(48DEG)			
光源	LED3500_70_1515 ×1 1515.0 lm			
管理番号	K0169019(6)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	89.5%	95.9%
最大光度	1233 cd/1000 lm	ビーム角	48.3	91.2	106.2

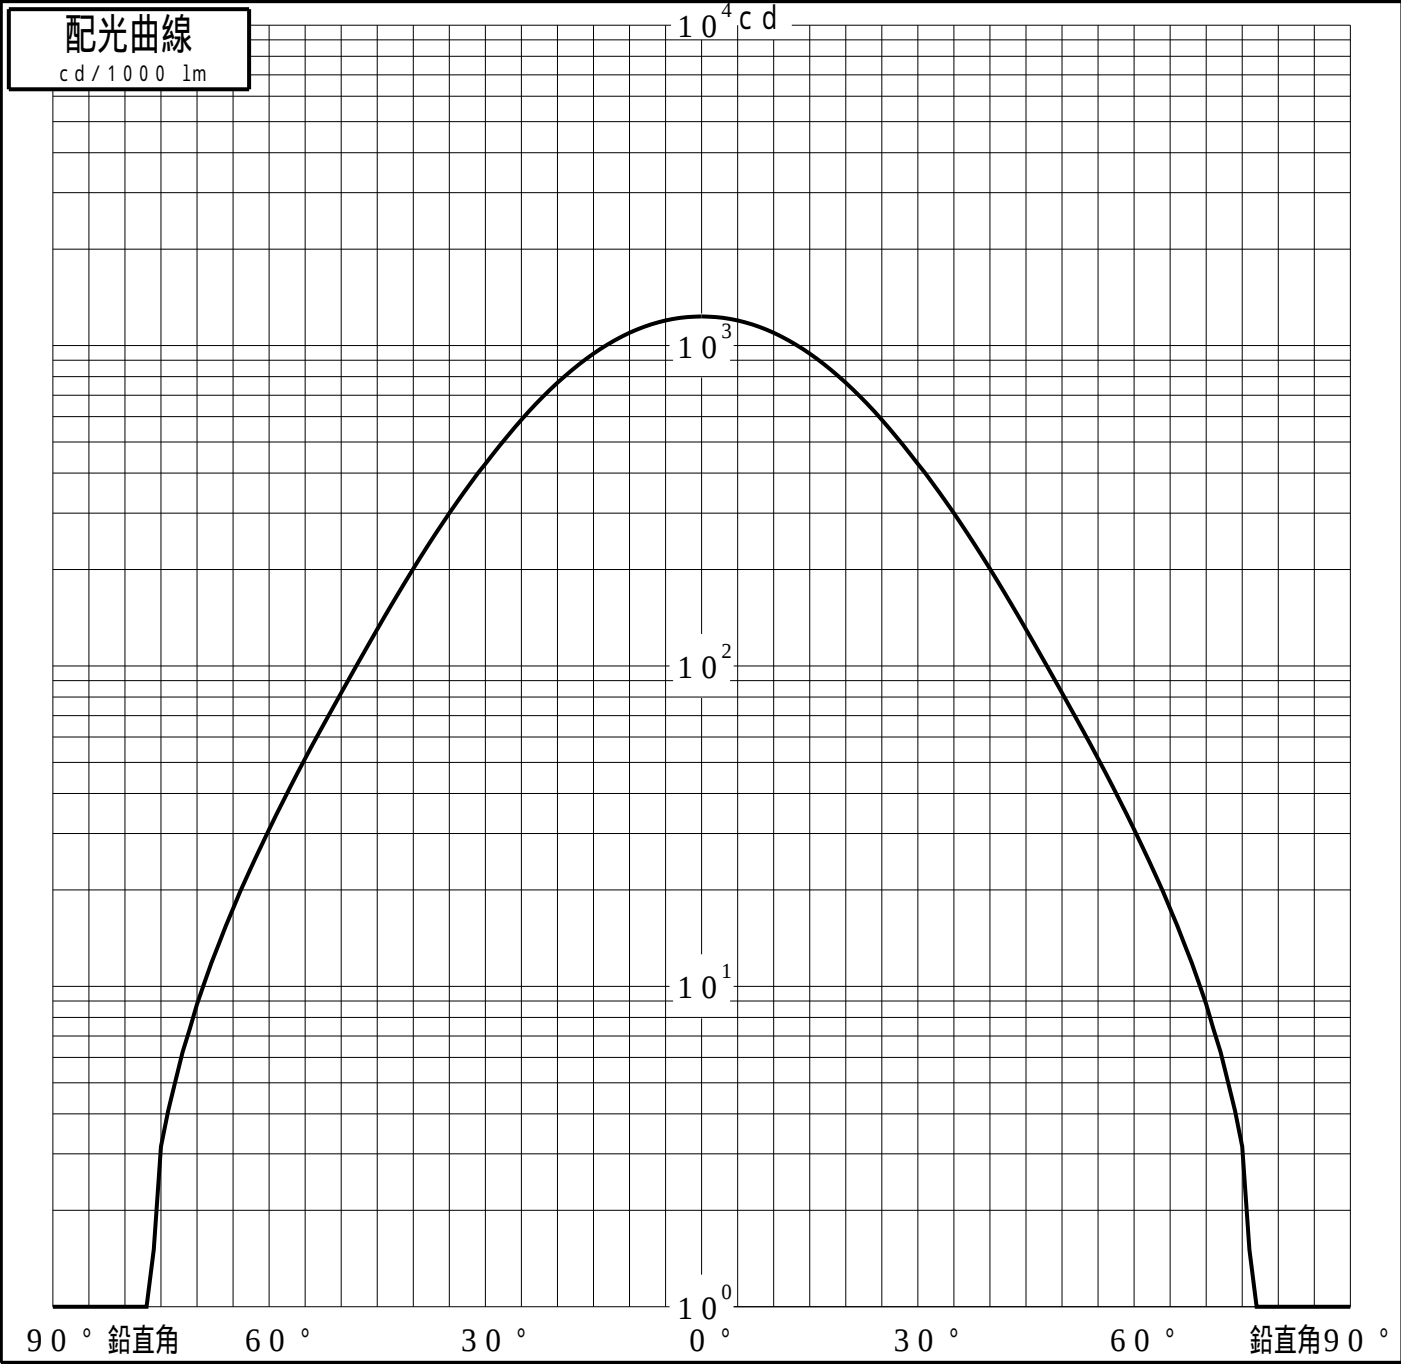

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02502W+NTS91026(48DEG)


光源

LED3500_70_1515 x1

管理番号

K0169019(6)DJ1 TF

累積光束曲線

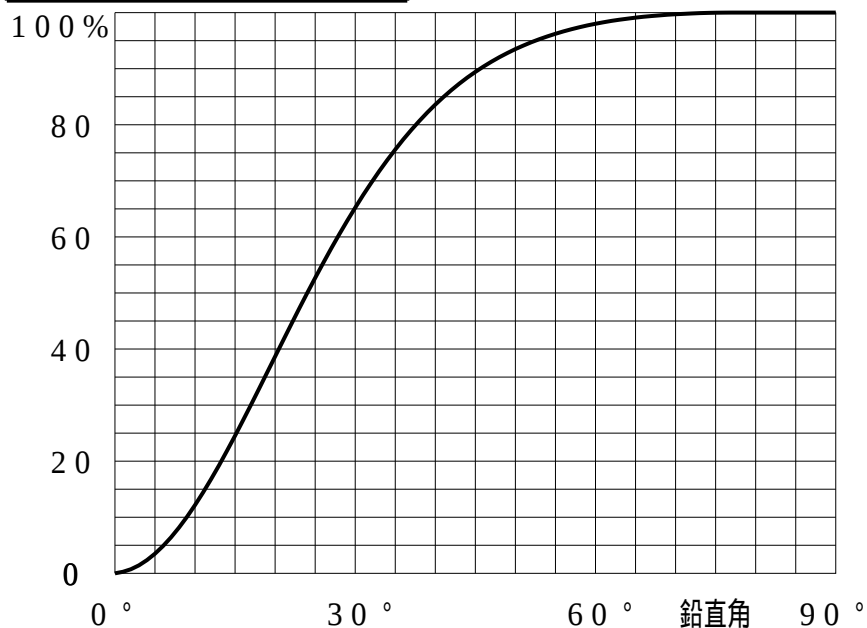

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm