


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS02503W+NTS91031(17DEG)
光源	LED3000_70_1295 ×1 1295.0 lm
管理番号	K0170851(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.2%	75.8%	82.8%	
最大光度	6612 cd/1000 lm	ビーム角	18.8	36.3	44.3	

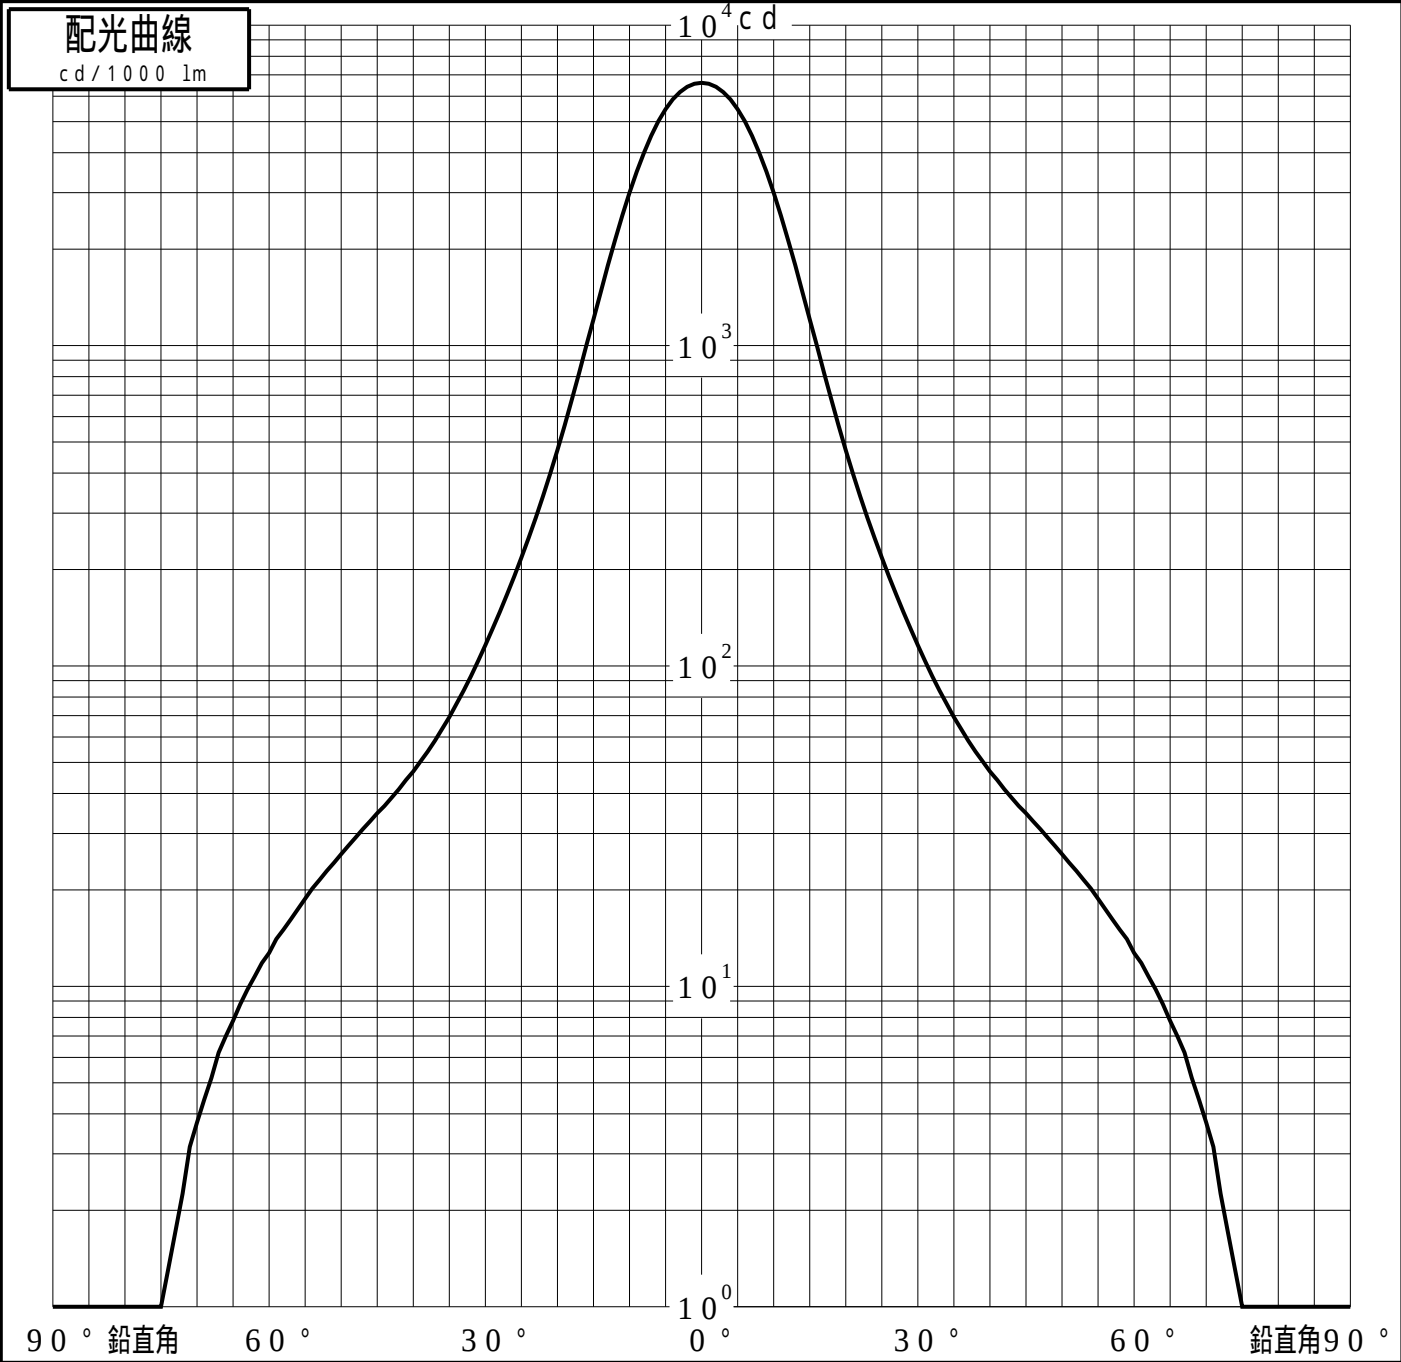

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02503W+NTS91031(17DEG


光源

LED3000_70_1295 x1

管理番号

K0170851(0)DJ1 TF

累積光束曲線

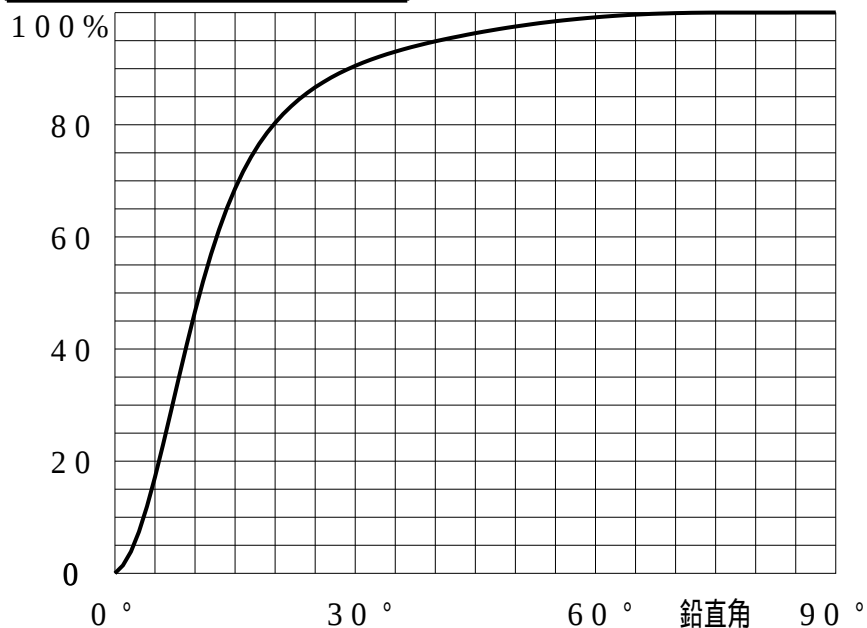

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm