


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02507W+NTS91033(21DEG			
光源	LED3500_70_1160 ×1 1160.0 lm			
管理番号	K0170864(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.0%	86.2%	91.9%
最大光度	2123 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 63.3 BB' 21.7	95.8 39.8	106.5 49.1

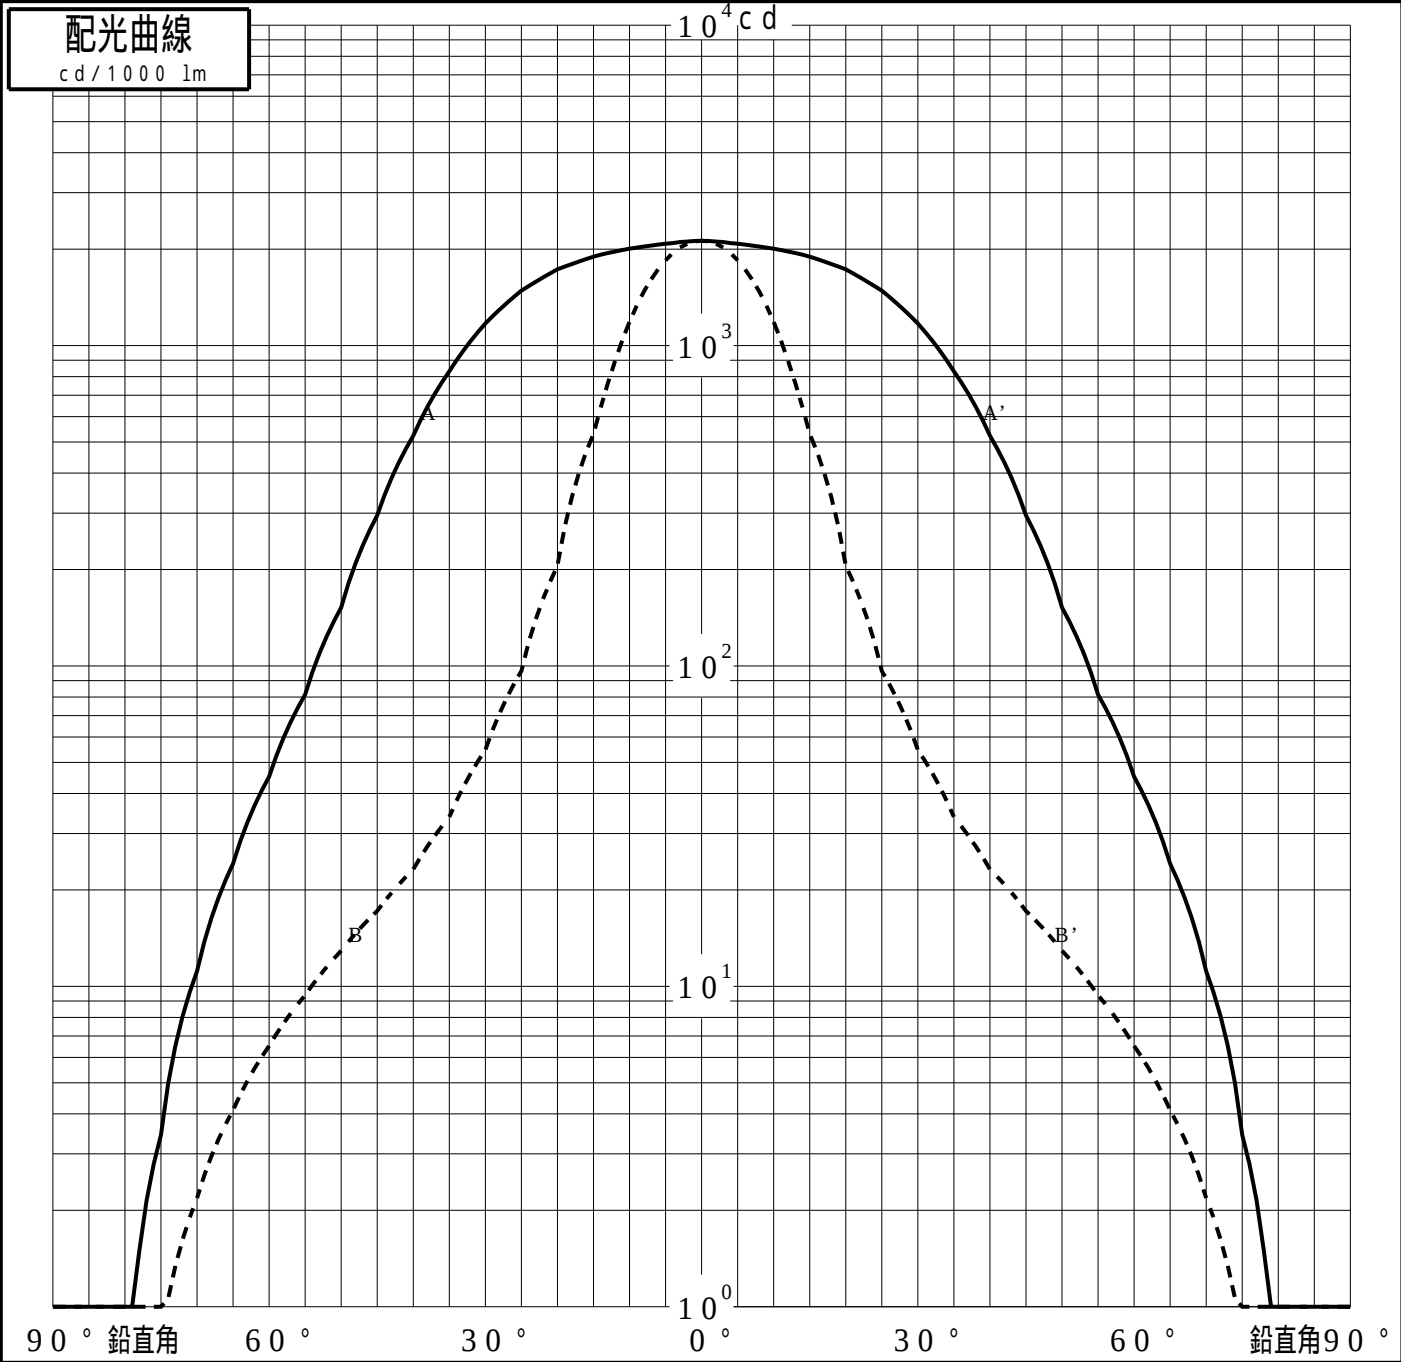

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02507W+NTS91033(21 DEG	光源	LED3500_70_1160 x1
管理番号	K0170864(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

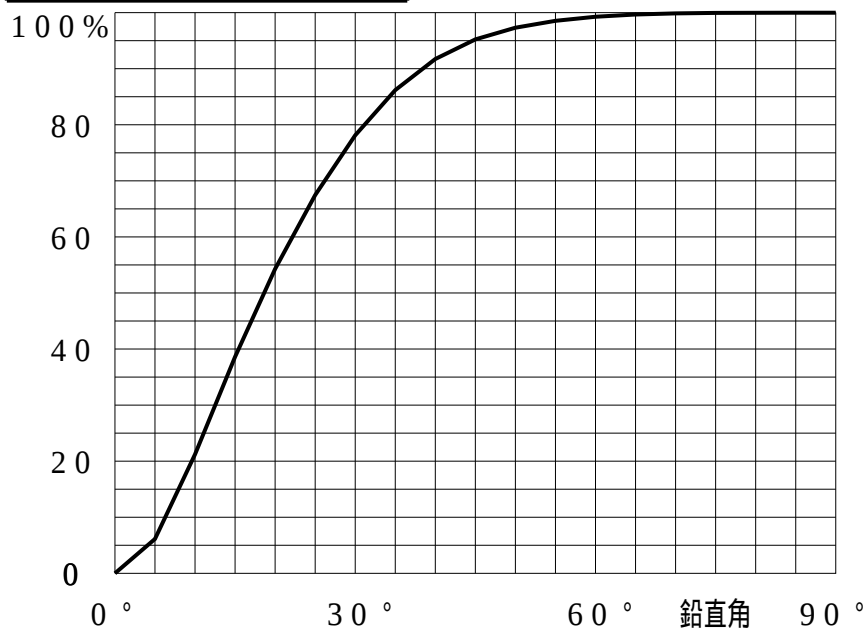

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

