
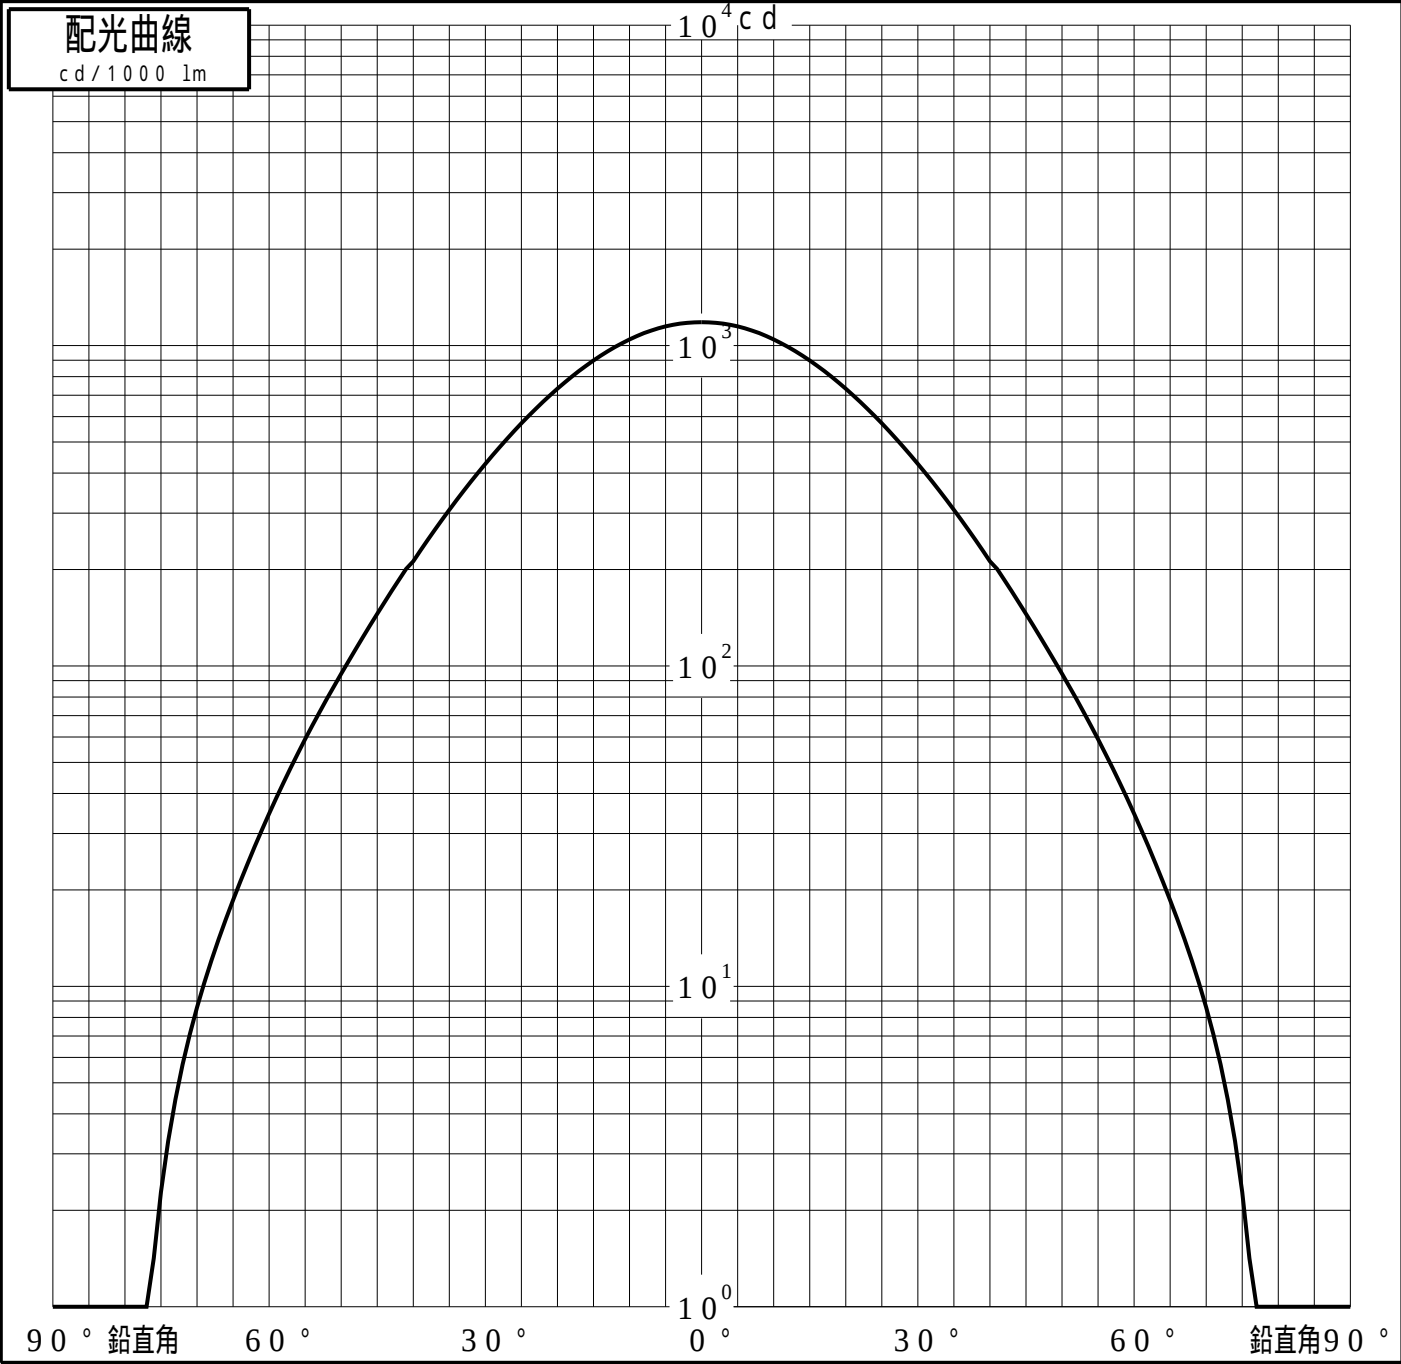


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS02595B(30 DEG) +NTS9102			
光源	LED4000_70_1705 ×1 1705.0 lm			
管理番号	K0185358(0) DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	90.1%	95.0%
最大光度	1183 cd/1000 lm	ビ - ム角	48.7	94.9	110.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS02595B(30 DEG) +NTS9102	光源	LED4000_70_1705 ×1
管理番号	K0185358(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

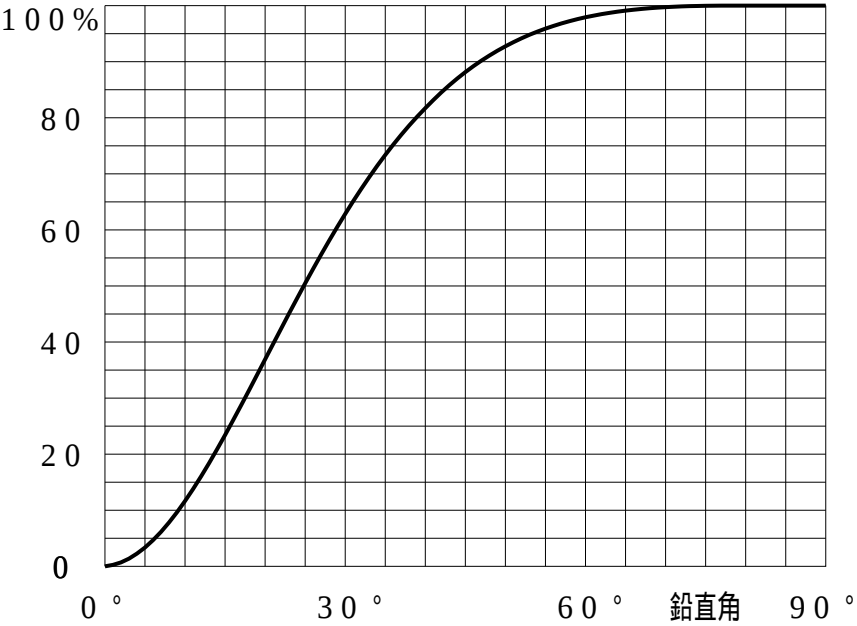

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

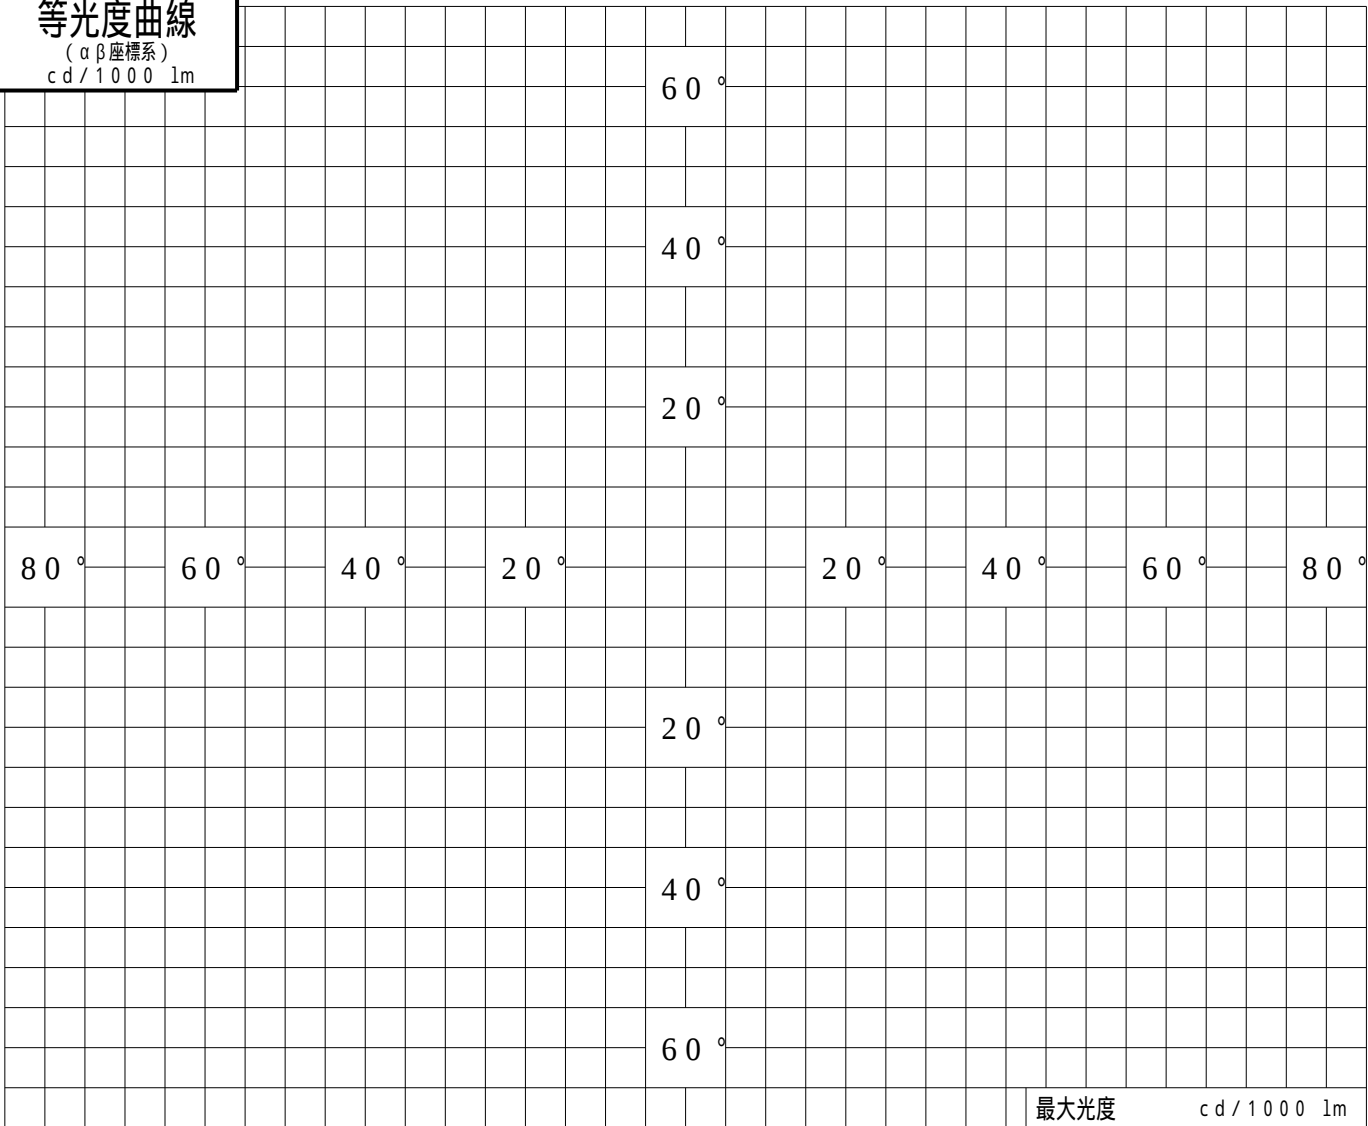

最大光度 cd/1000 lm