


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02595B(30 DEG) + NTS9102	
光源	LED4000_70_1325 ×1 1325.0 l m	
管理番号	K0185354(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.7%	88.7%	93.0%	
最大光度	4173 cd/1000 lm	ビ - ム角	27.6	45.5	51.9	

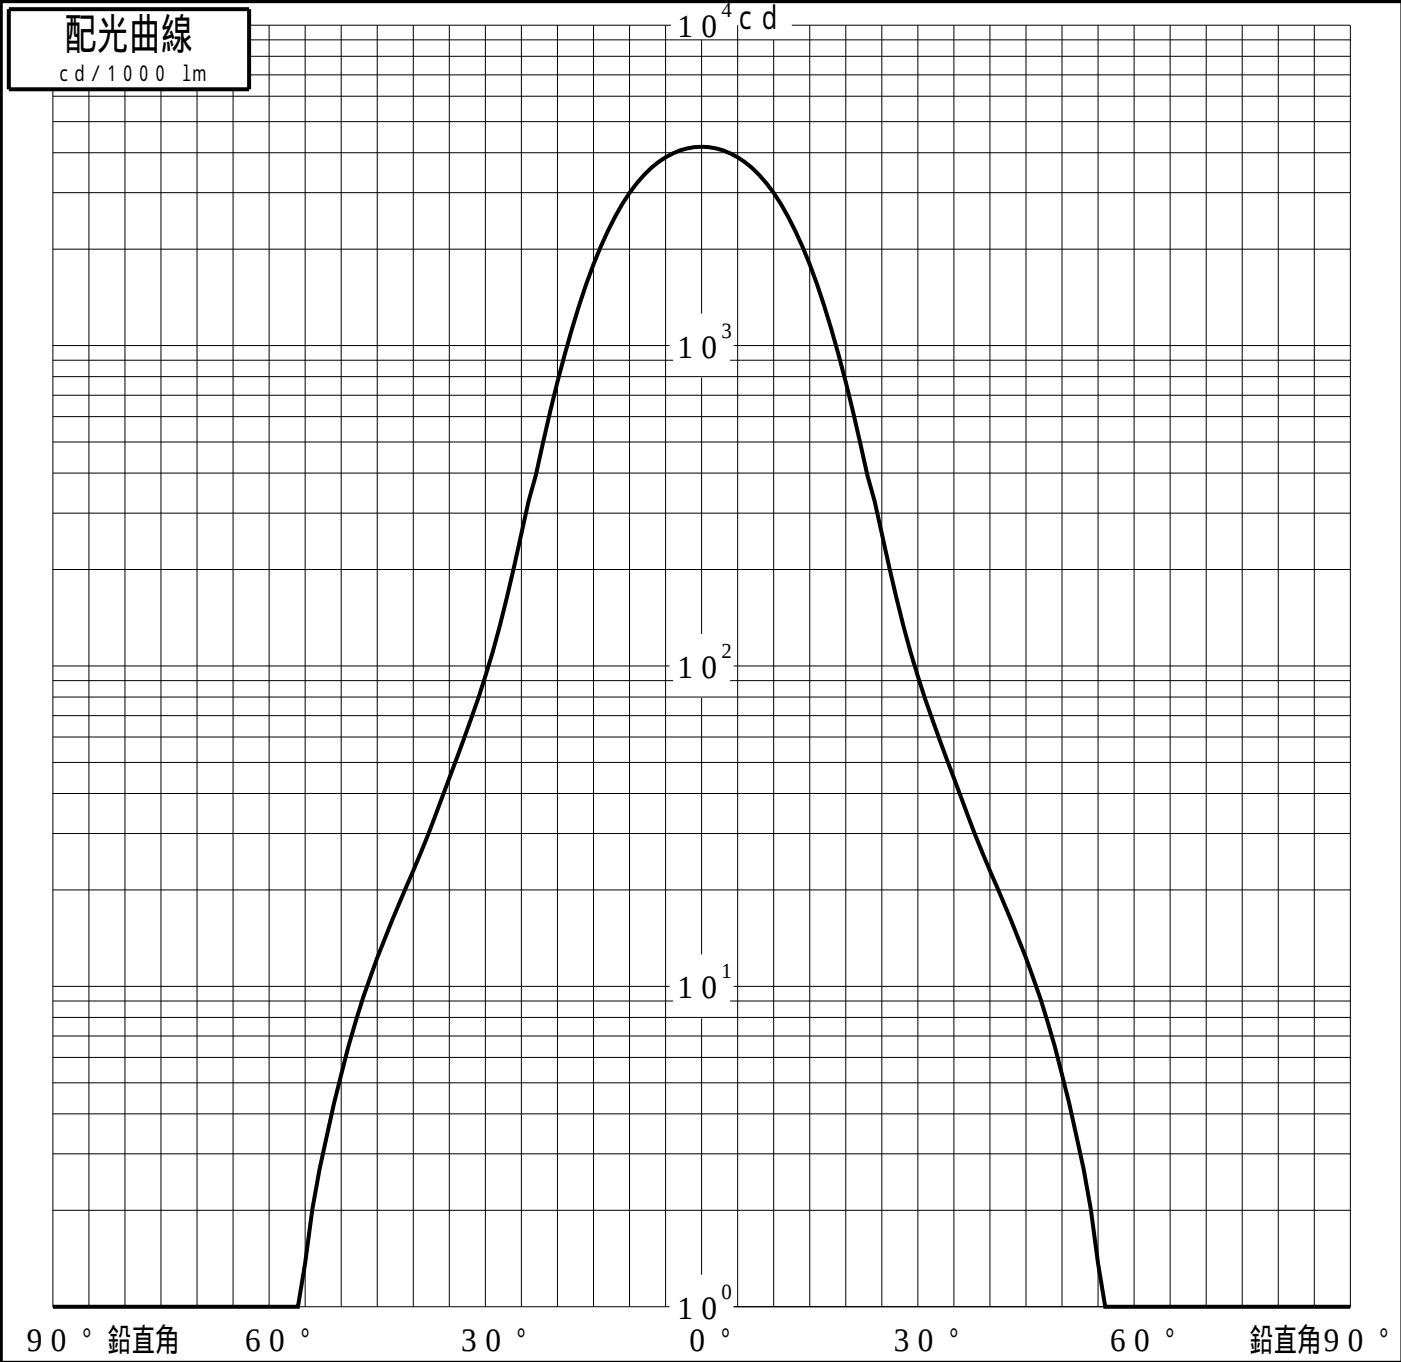

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02595B(30 DEG) + NTS9102	光源	LED4000_70_1325 ×1
管理番号	K0185354(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

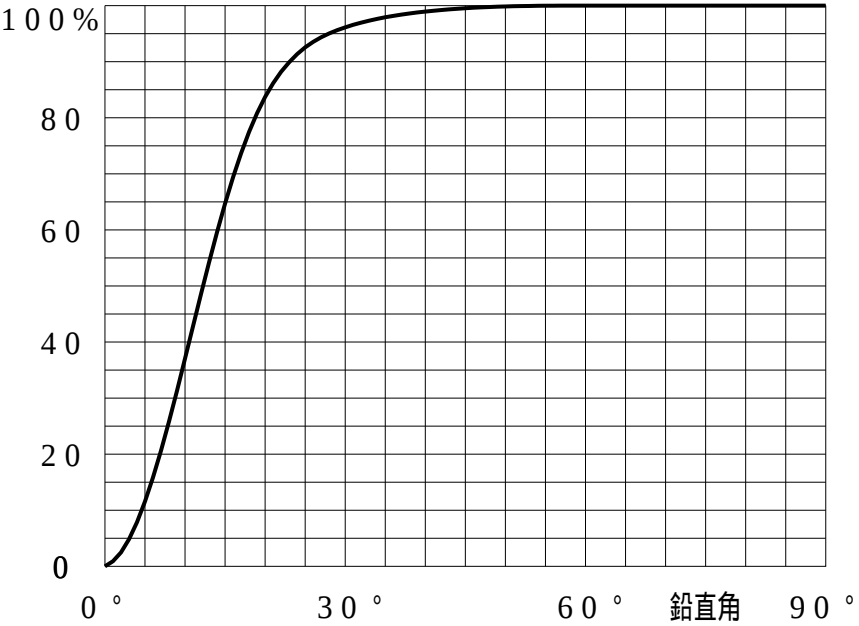

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm