


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS02595W(22 DEG)	
光源	LED4000_70_1665 ×1 1665.0 l m	
管理番号	K0182828(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	90.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	80.1%	86.0%
最大光度	5066 cd / 1000 lm	ビ - ム角	22.0	42.8	51.0

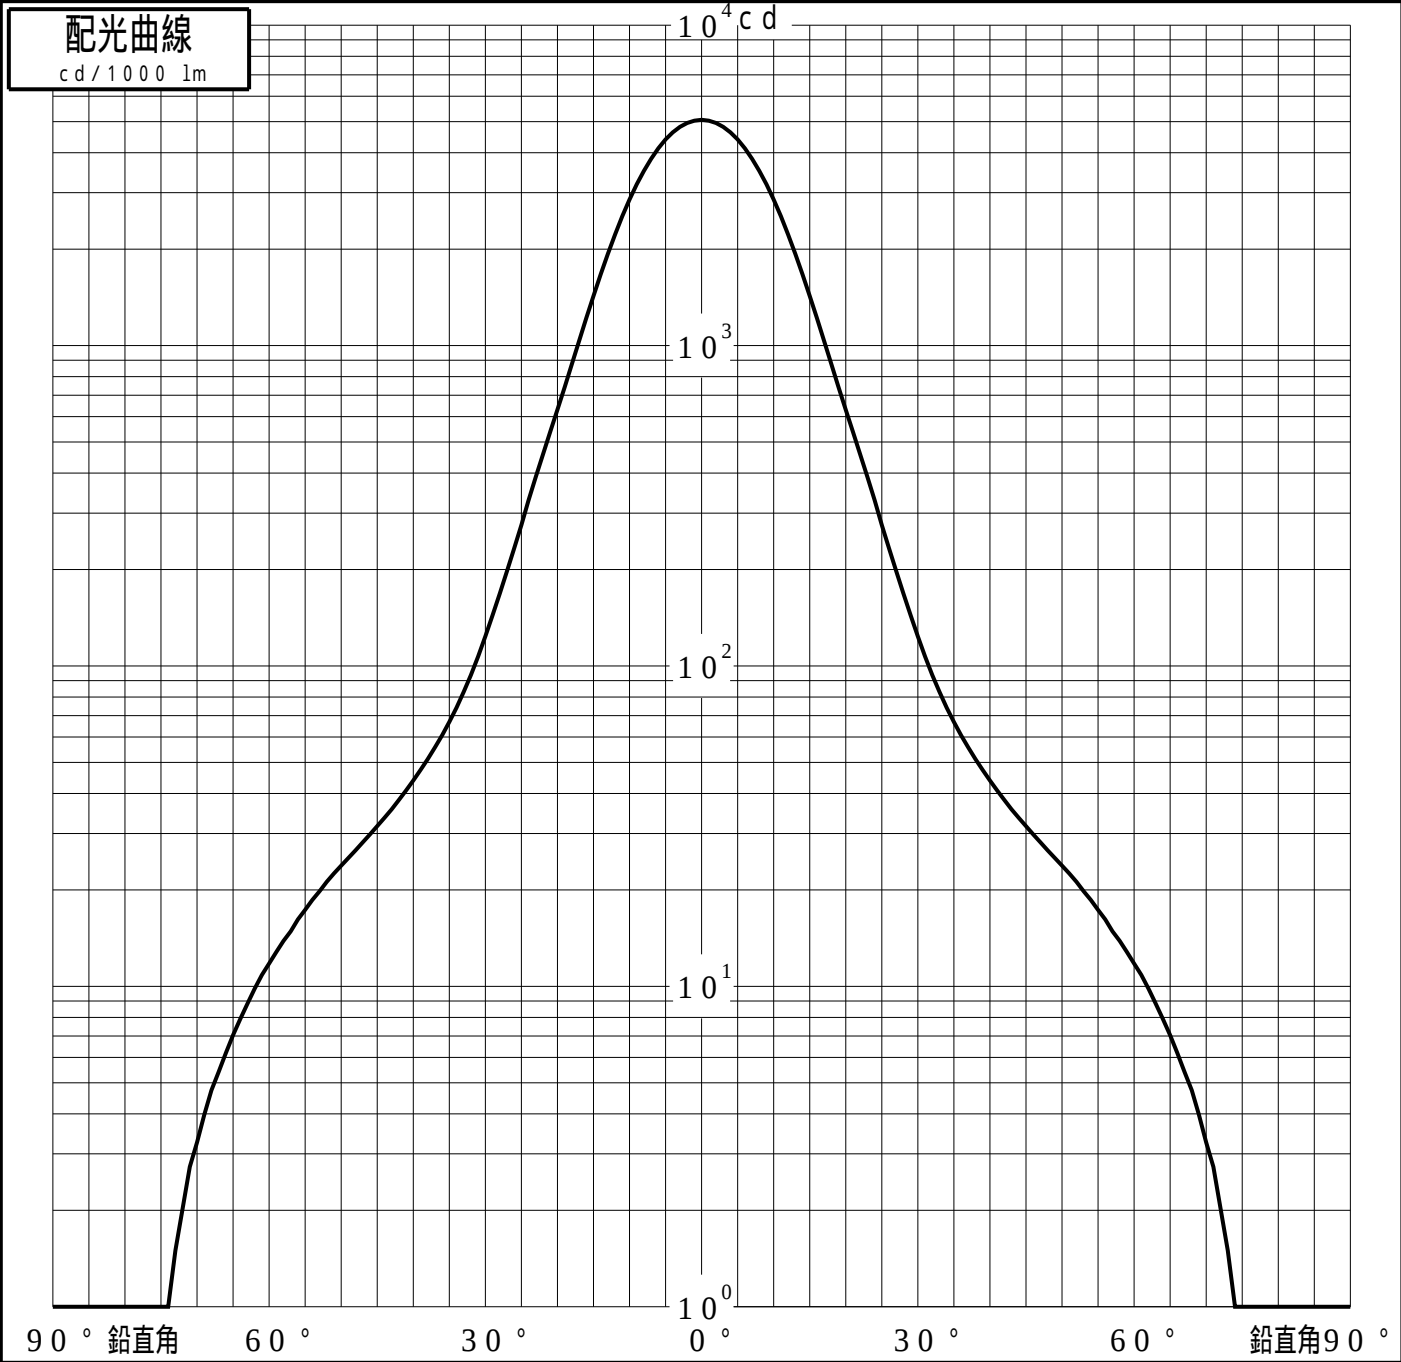

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS02595W(22DEG)


光源

LED4000_70_1665 x1

管理番号

K0182828(0)DJ1 TF

累積光束曲線

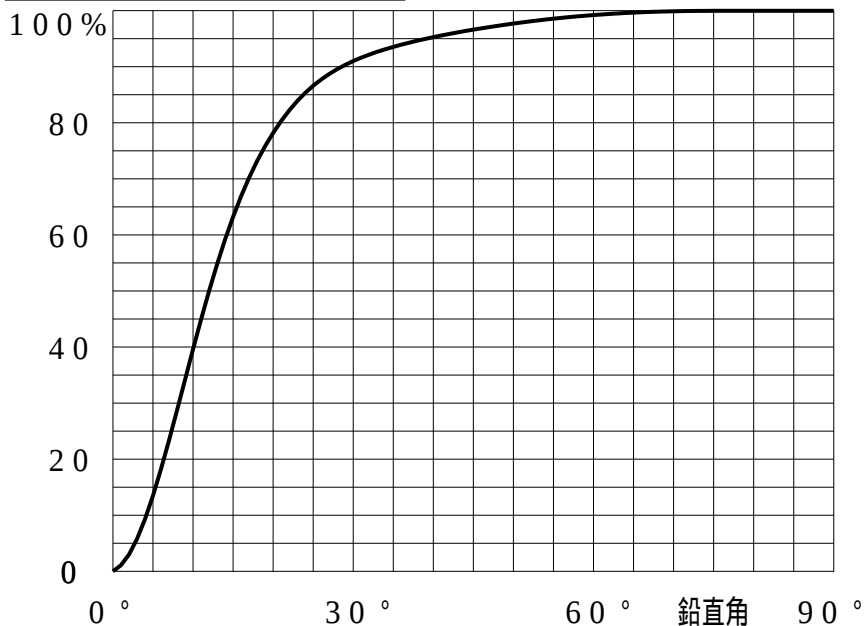

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm