投光照明器具特性

品名（品番）	NTS63120W+NTS90351+NTS91				
光源	LED5000_70_2290 x1　　2290.0 lm				
管理番号	K0155184(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.0 %	80.0 %	87.0 %
最大光度	6053 cd/1000 lm	ビーム角	20.4	38.7	46.1

配光曲線

cd/1000 lm

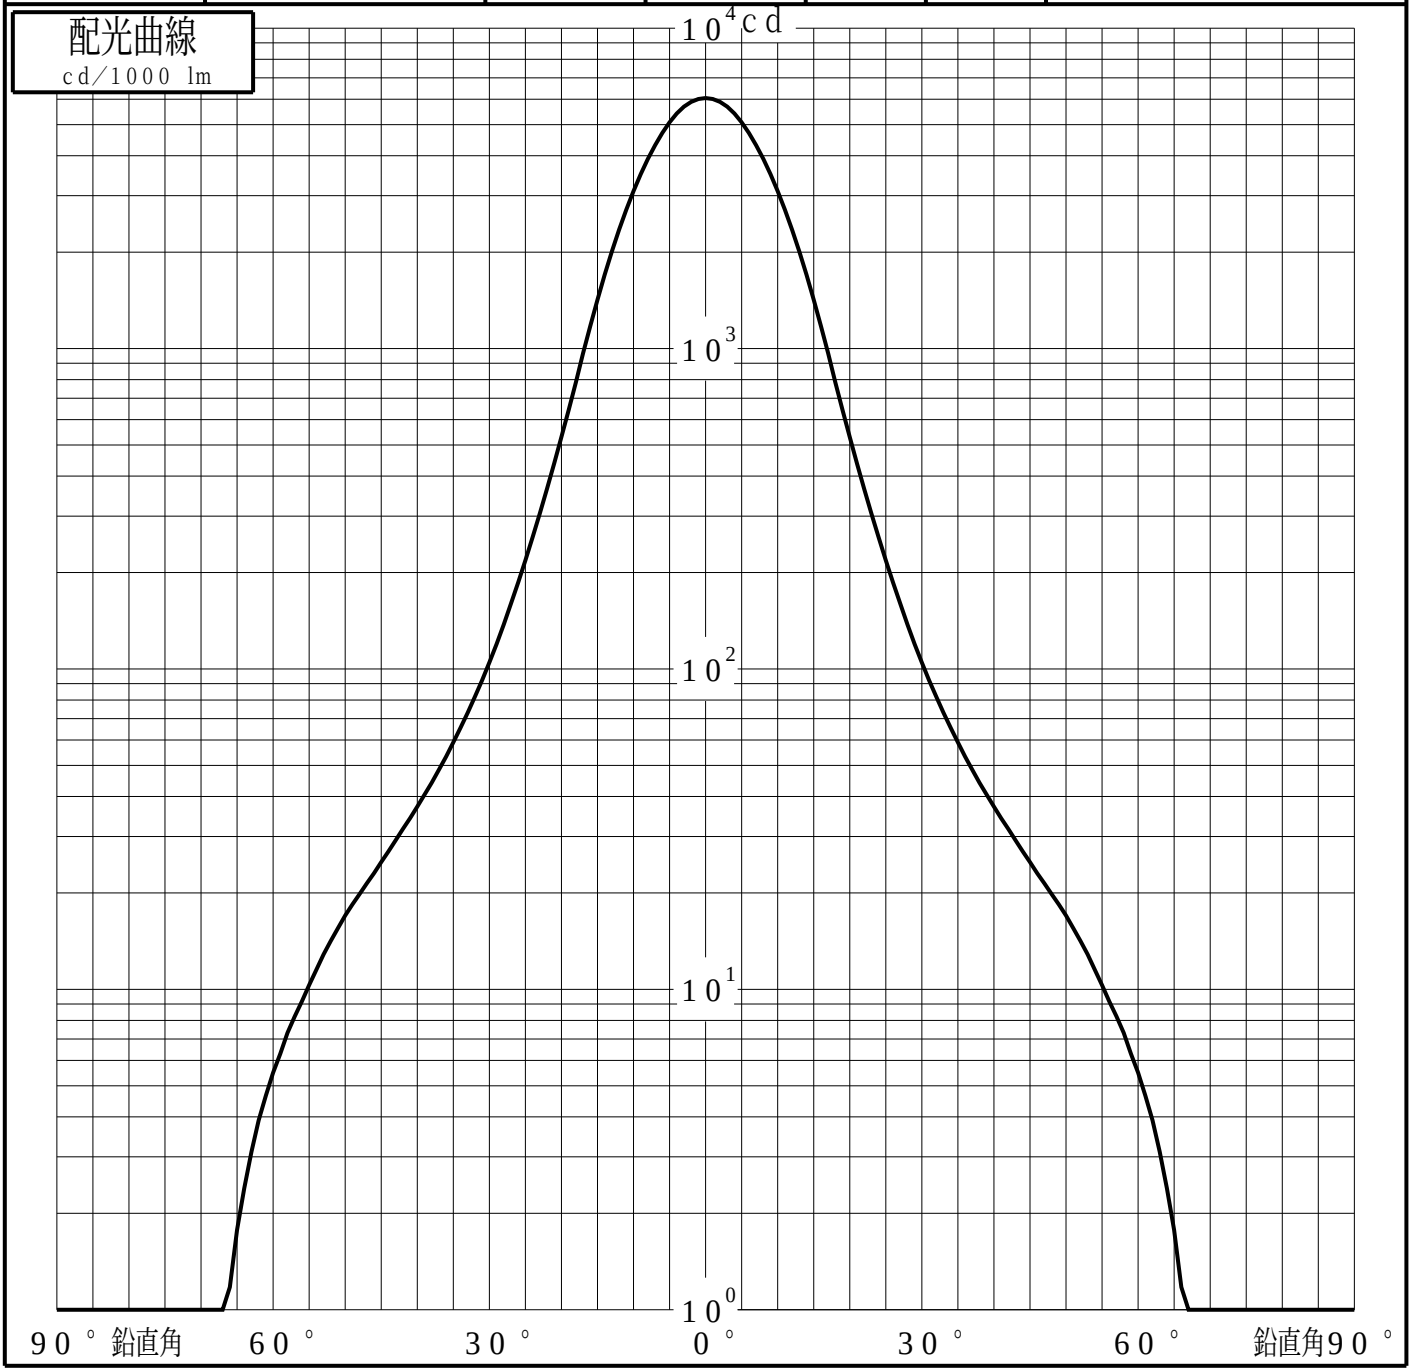

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS63120W+NTS90351+NTS91	光源	LED5000_70_2290 x1
管理番号	K0155184(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

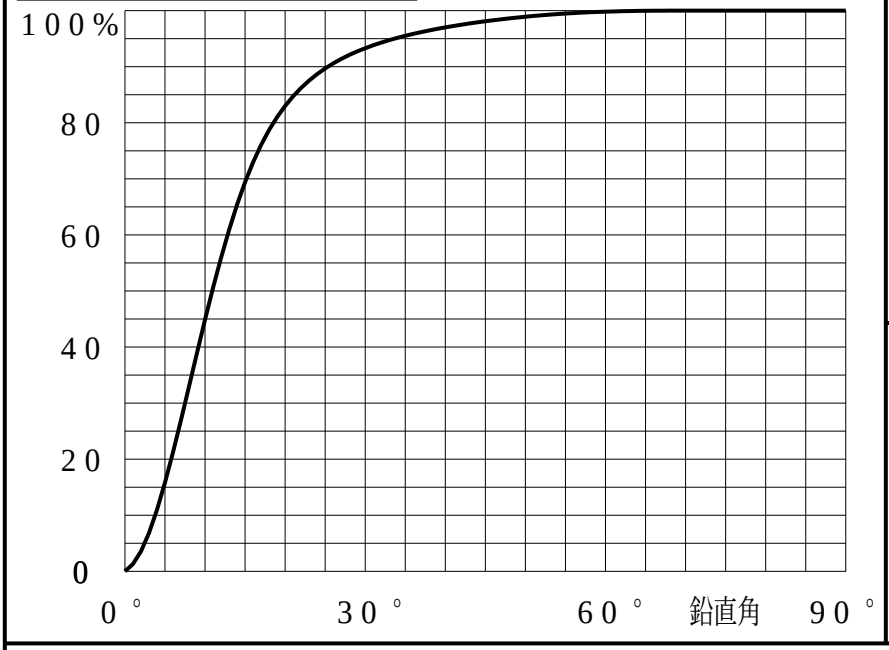

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

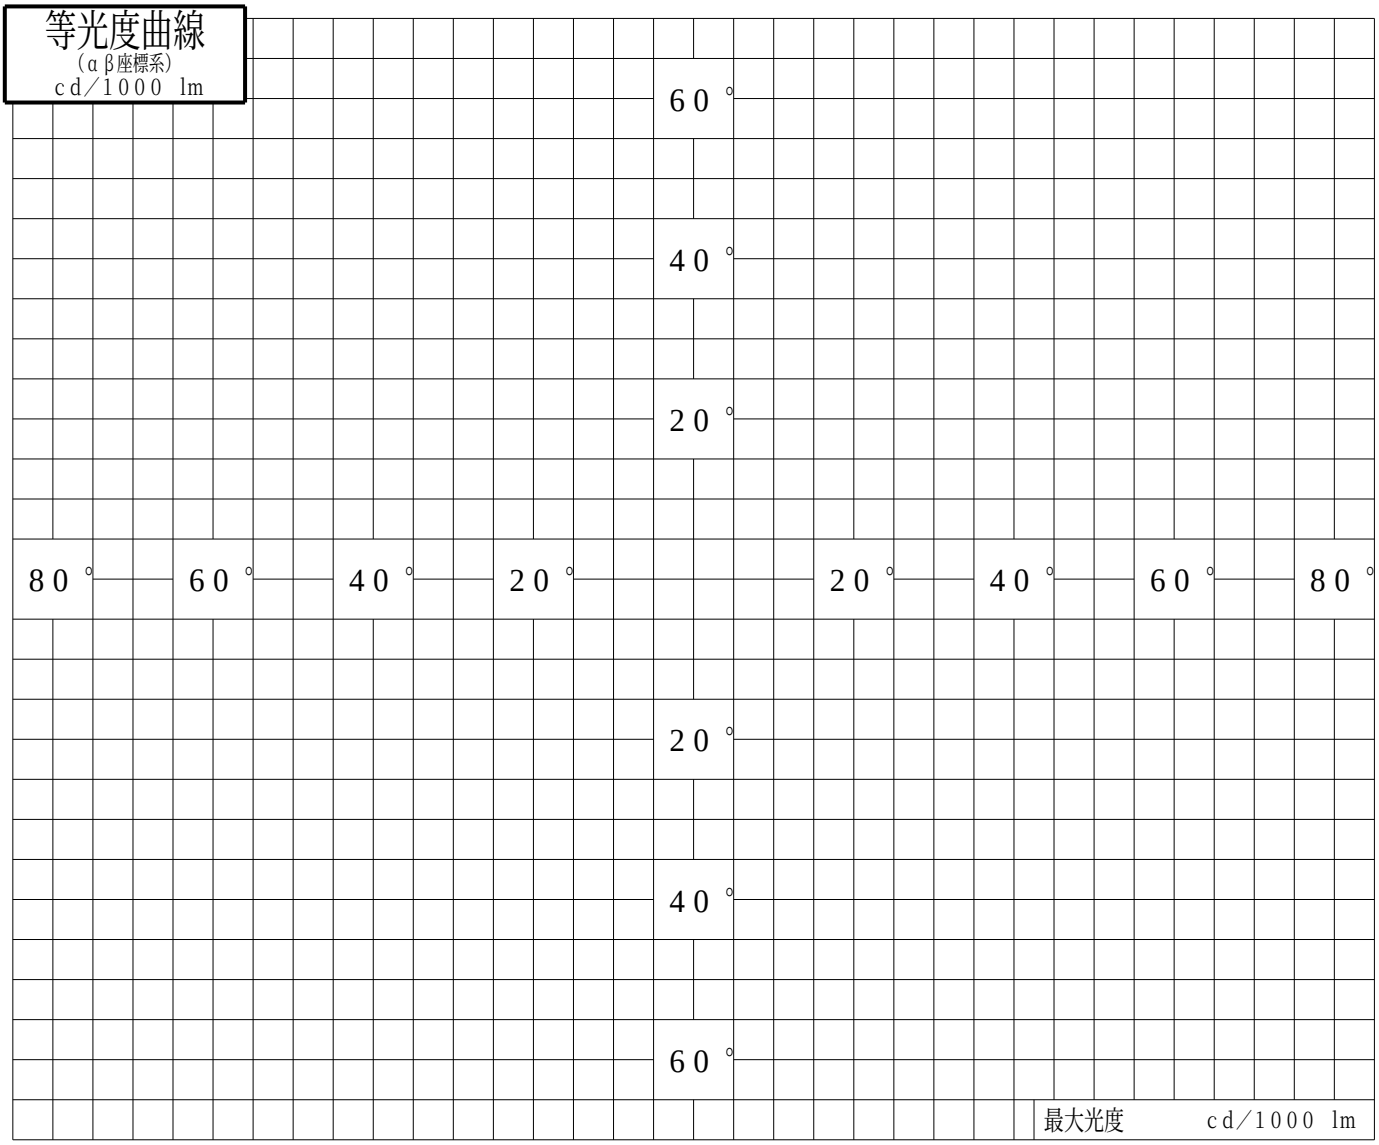

パナソニック株式会社