


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS03501W+NTS91031(17DEG)			
光源	LED4000_70_1865 ×1 1865.0 lm			
管理番号	K0170847(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.7%	75.5%	82.7%
最大光度	6631 cd/1000 lm	ビーム角	18.6	36.3	44.4

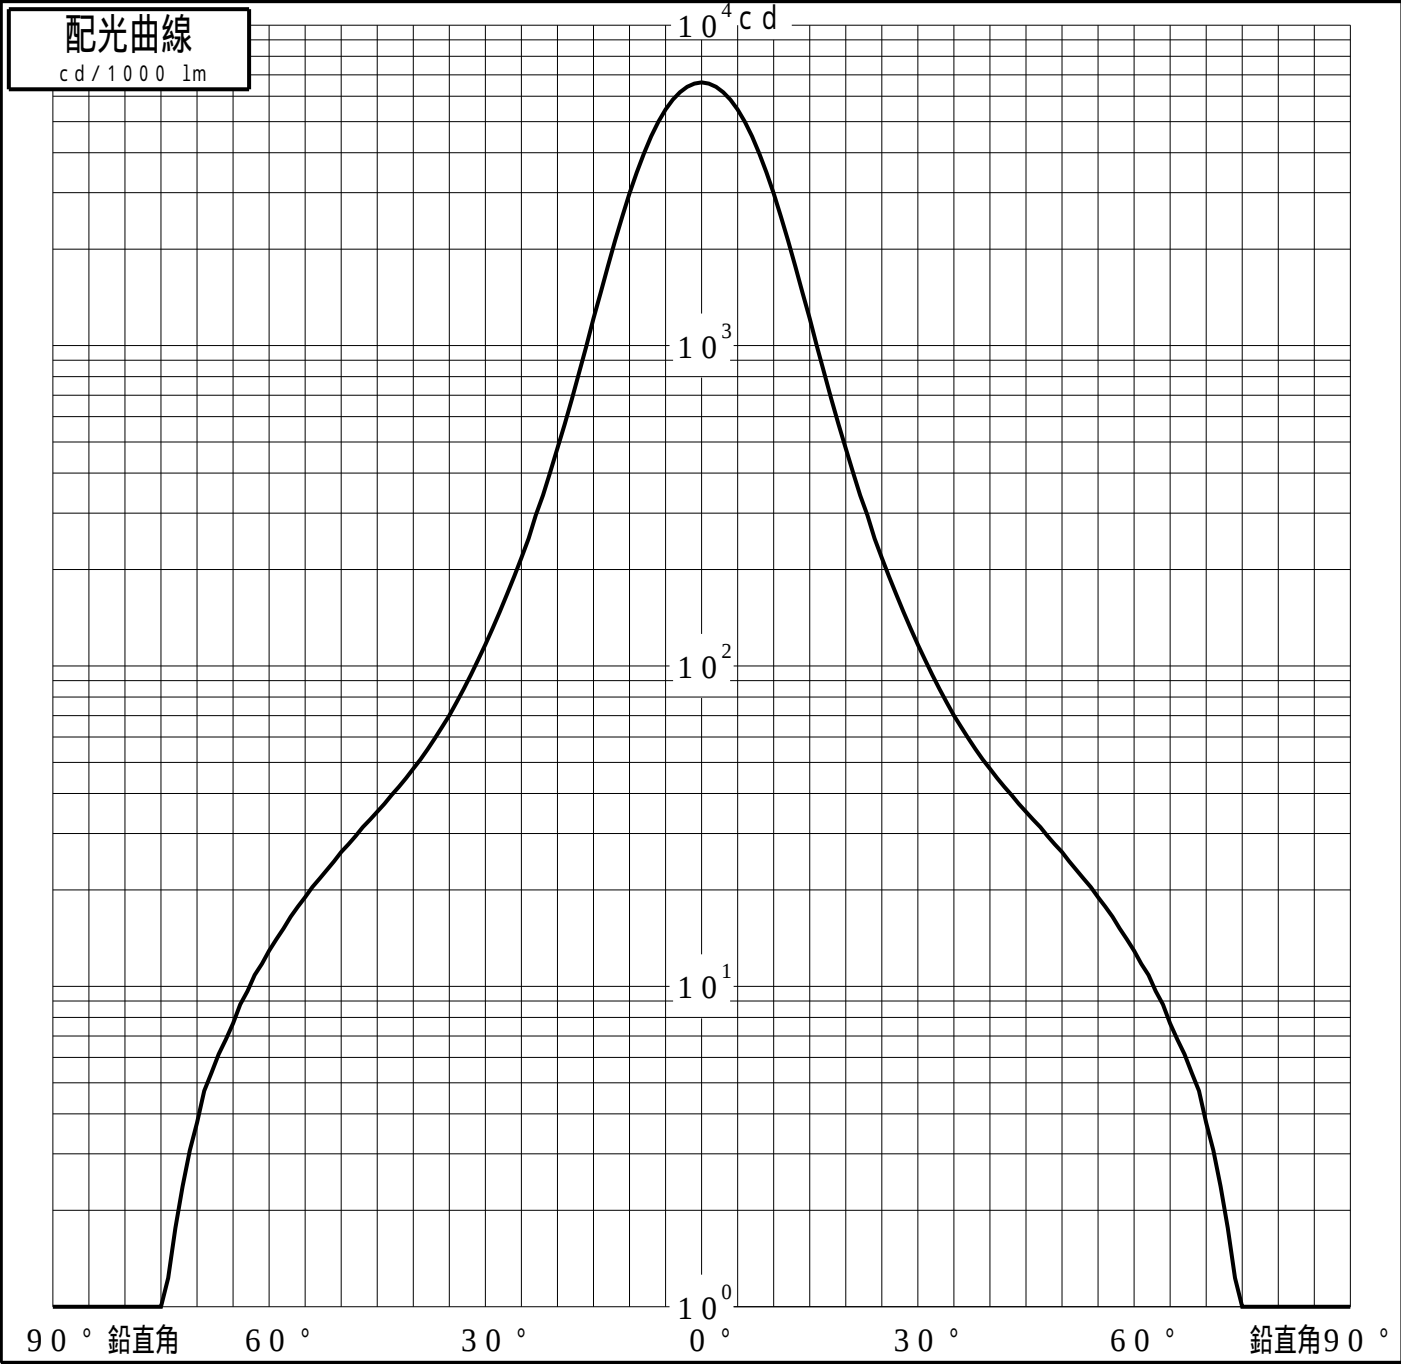

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03501W+NTS91031(17DEG


光源

LED4000_70_1865 x1

管理番号

K0170847(0)DJ1 TF

累積光束曲線

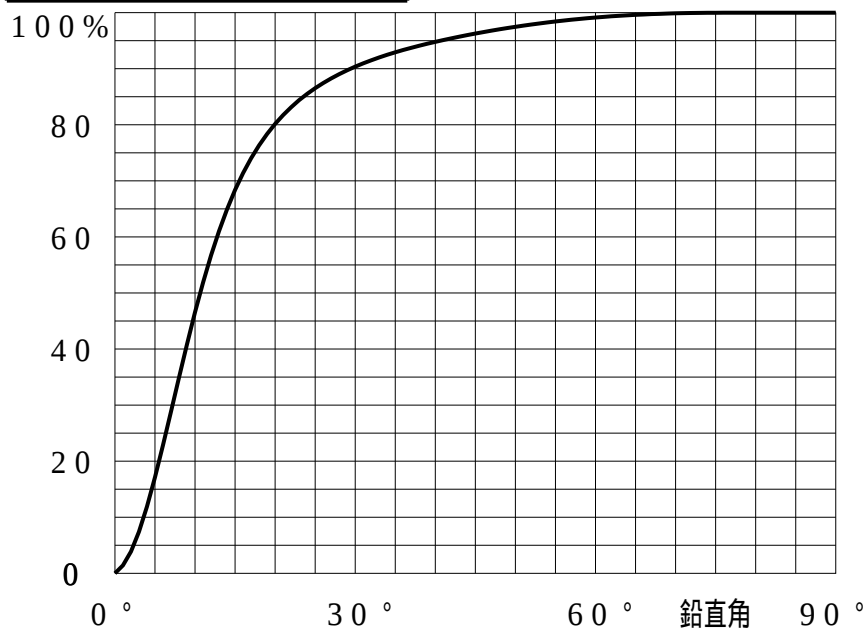

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm