


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS03507B+NTS91026(49DEG	
光源	LED3500_70_1710 ×1 1710.0 l m	
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	89.6%	95.9%
最大光度	1222 cd/1000 lm	ビ - ム角	48.7	91.4	106.4

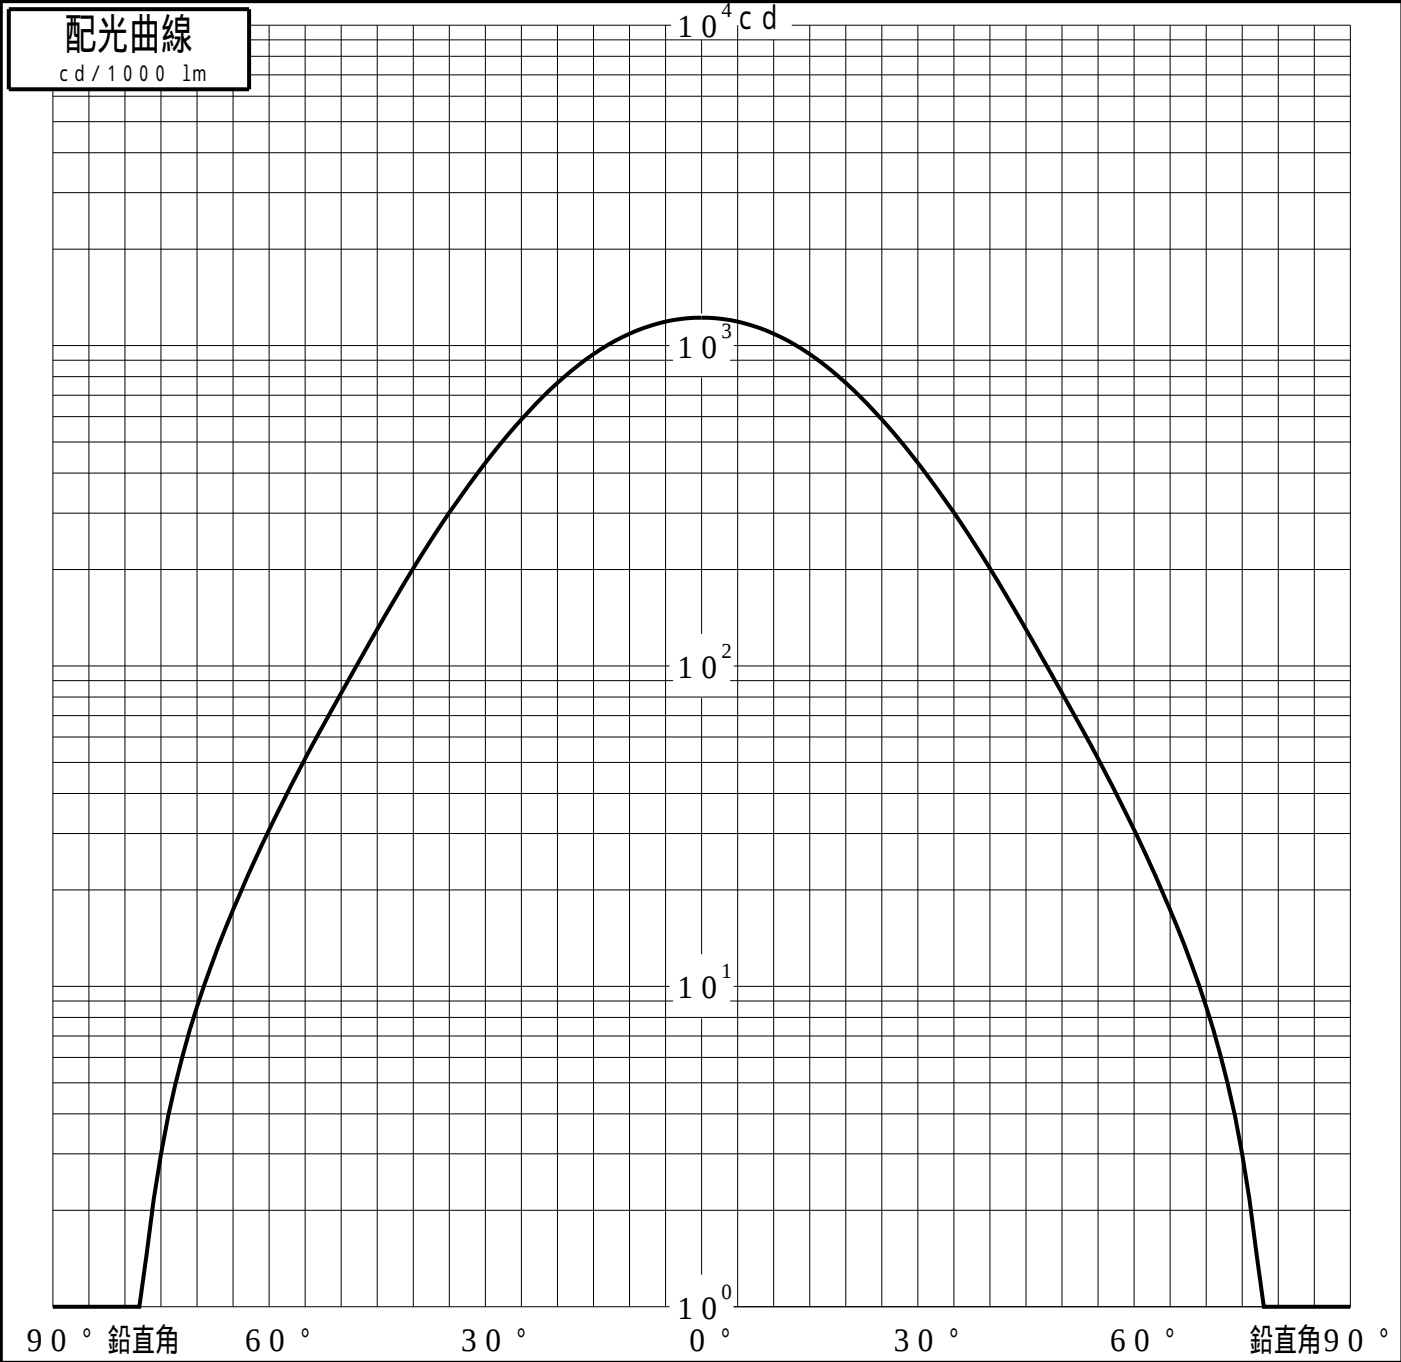

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03507B+NTS91026(49DEG


光源

LED3500_70_1710 x1

管理番号

K0169073(0)DJ1 TF

累積光束曲線

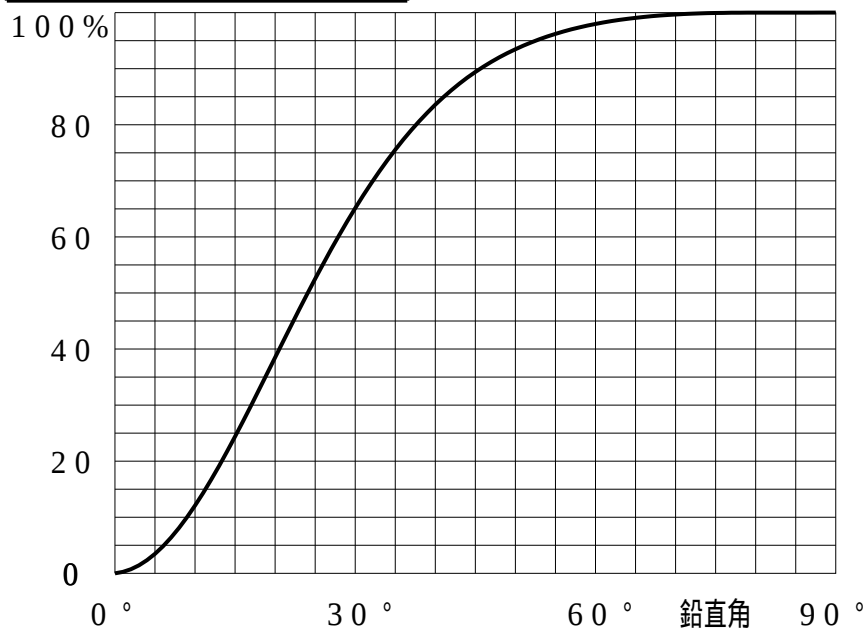

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm