
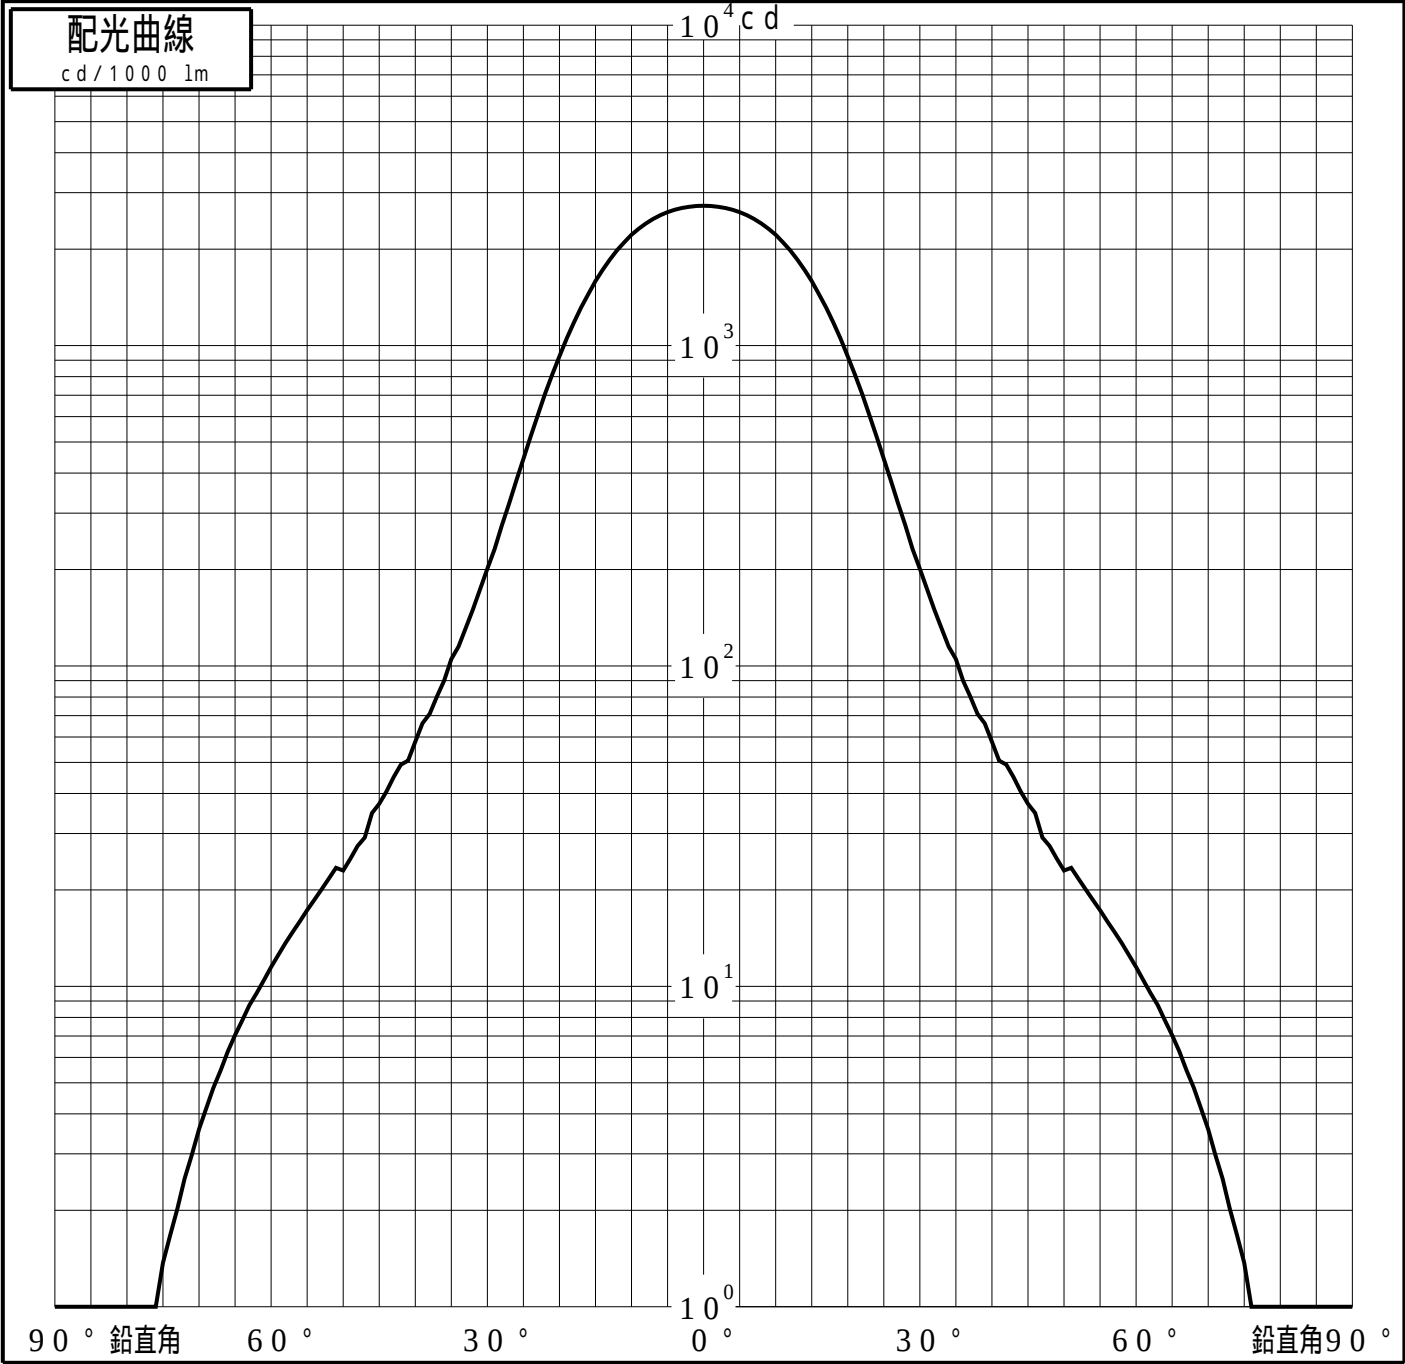


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS03513 W+ NTS91031 (34 DEG	
光源	LED3000_70_2165 ×1 2165.0 l m	
管理番号	K0170849(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	87.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	85.4%	90.4%
最大光度	2732 cd/1000 lm	ビーム角	33.2	56.0	65.4



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03513W+NTS91031(34DEG	光源	LED3000_70_2165 ×1
管理番号	K0170849(0)DJ1TF		

累積光束曲線

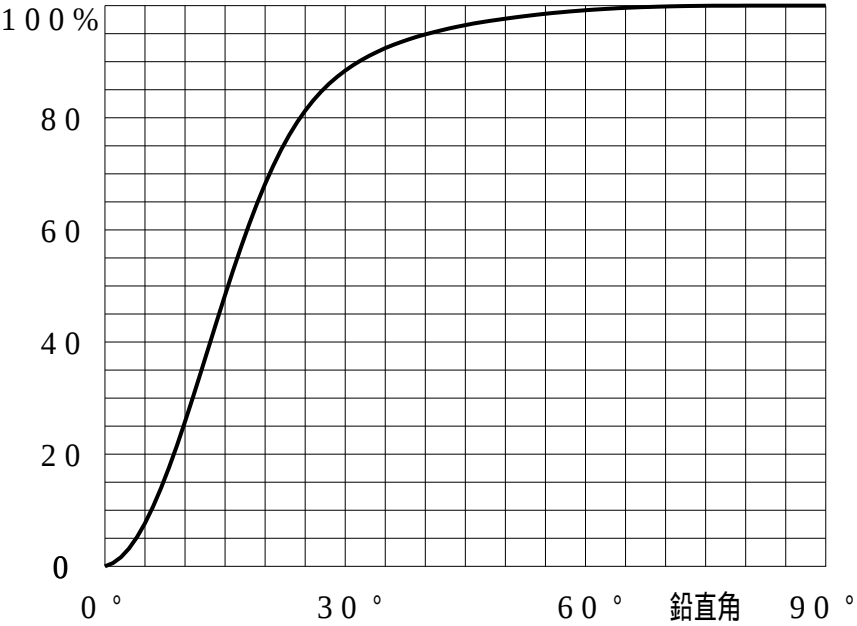

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

