


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS03590B(20 DEG) + NTS9103
光源	LED4000_70_2480 ×1 2480.0 l m
管理番号	K0185887(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	76.4%	83.9%
最大光度	5011 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	41.8	51.3

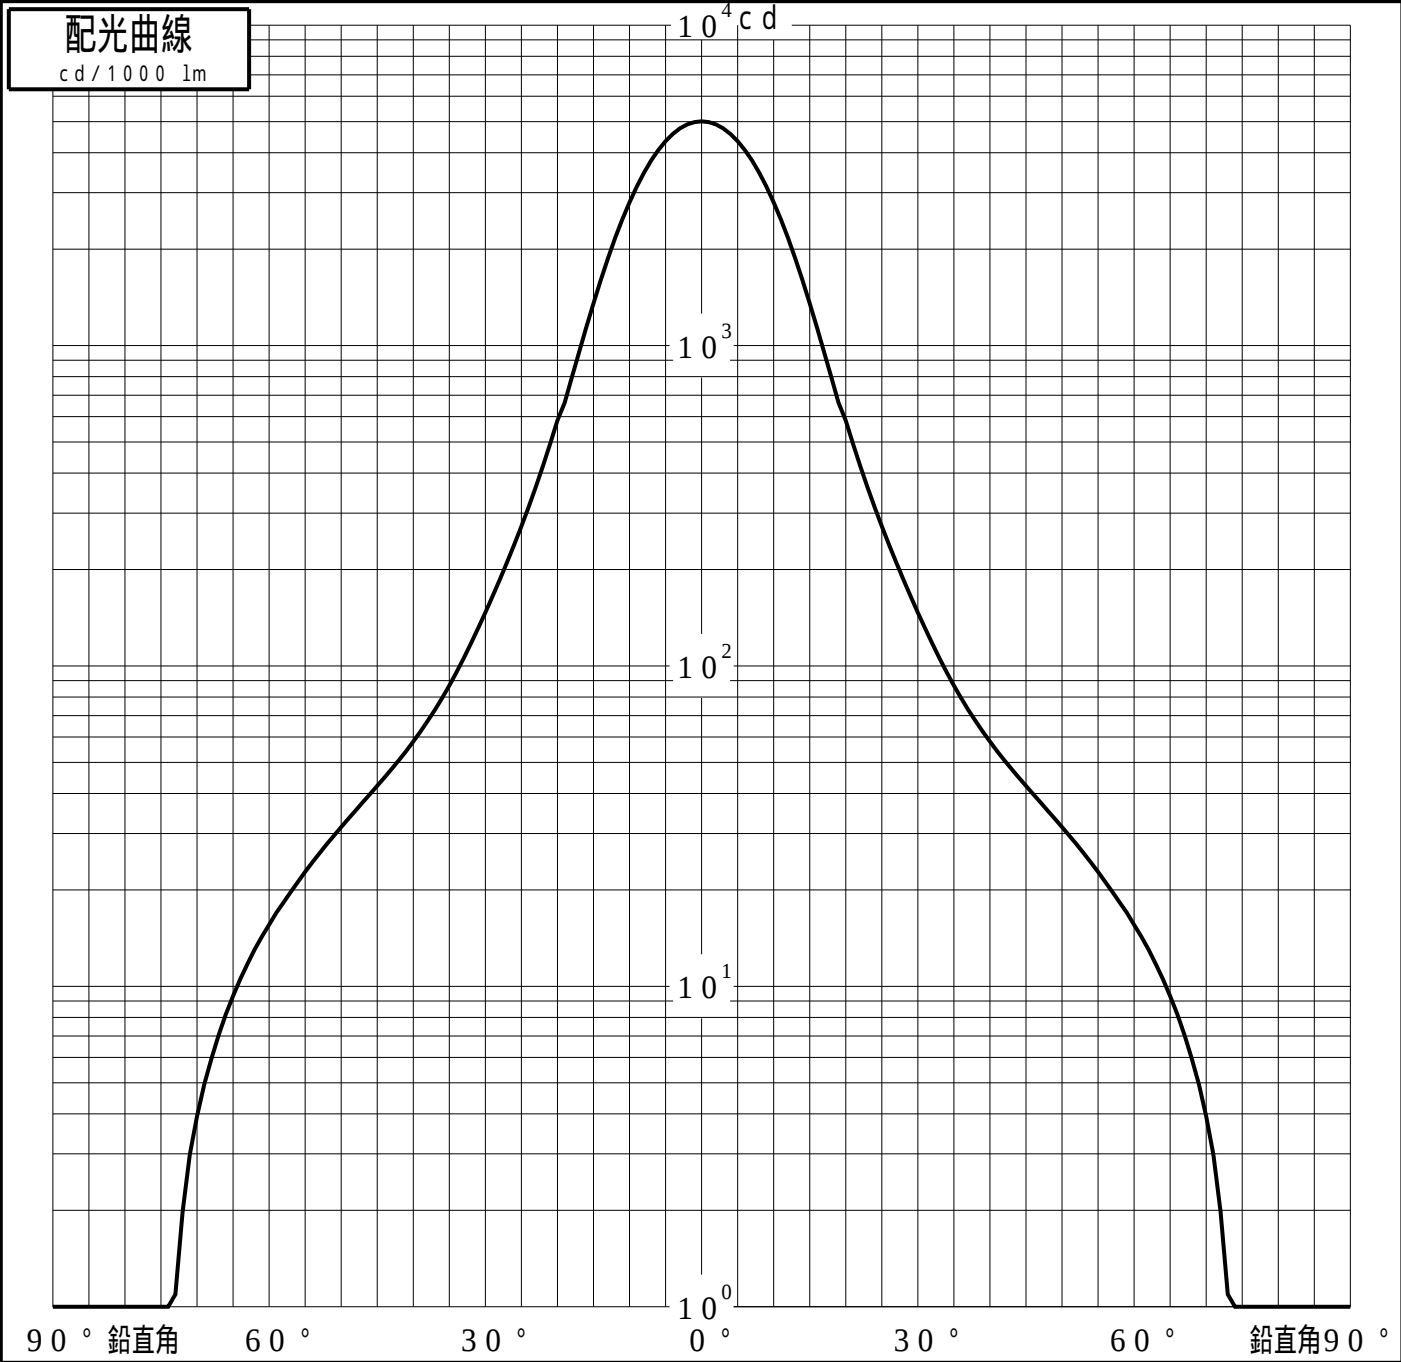

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS03590B(20DEG)+NTS9103


光源

LED4000_70_2480 x1

管理番号

K0185887(0)DJ1 TF

累積光束曲線

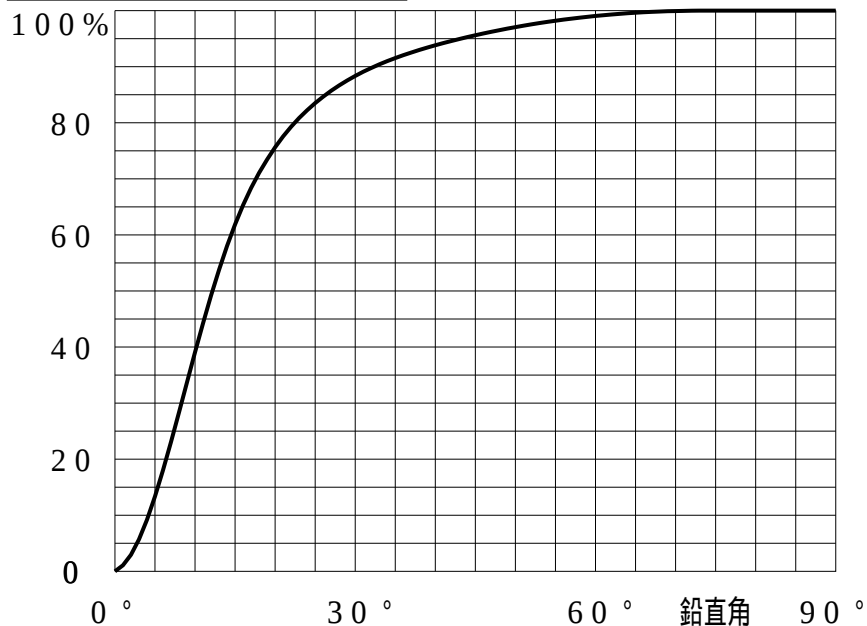

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm