


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS05111W+NTS91025B			
光源	LED4000_70_2965 ×1 2965.0 lm			
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	85.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	82.2%	88.4%
最大光度	11492 cd/1000 lm	ビ - ム角	15.5	27.1	32.6

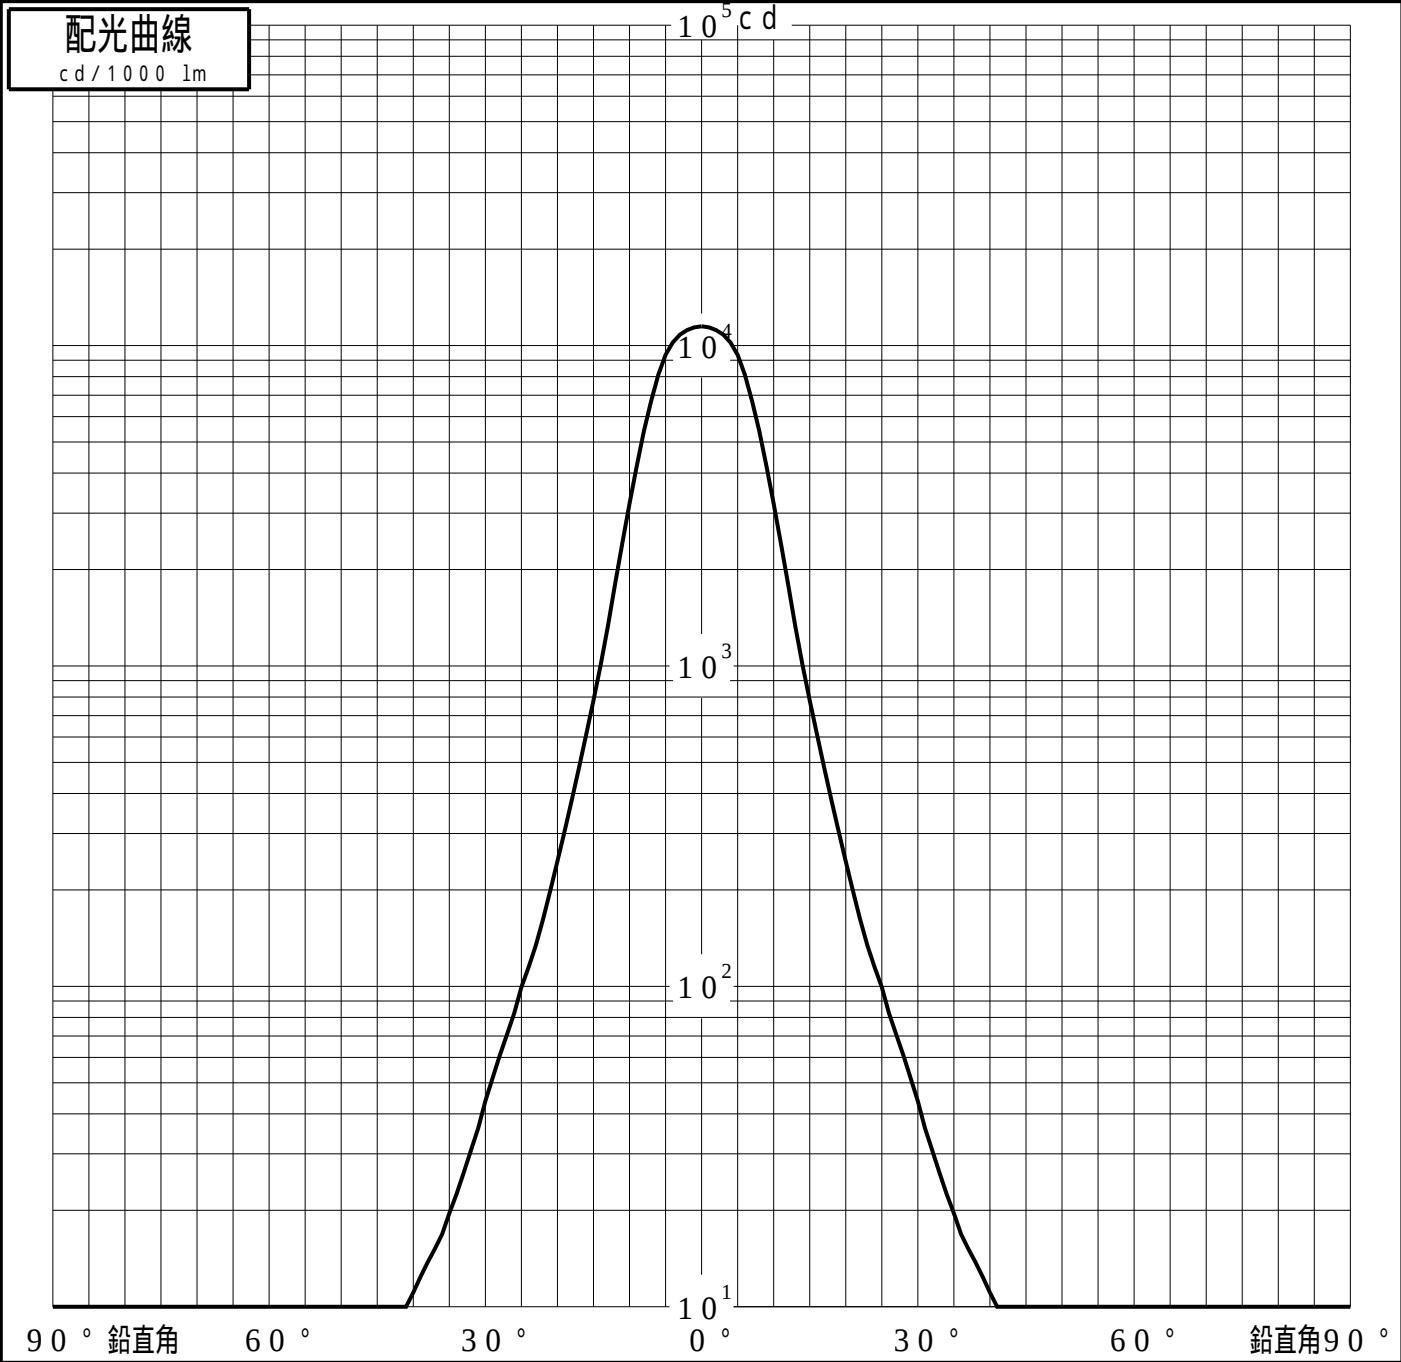

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05111W+NTS91025B


光源

LED4000_70_2965 ×1

管理番号

K0155893(0)DJ1 TF

累積光束曲線

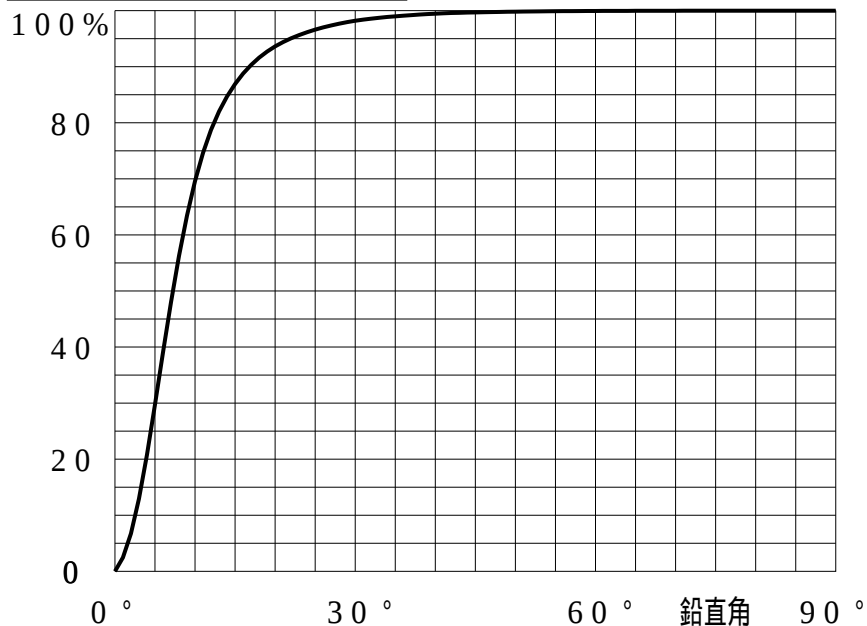

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm