


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS05116W+NTS91025B				
光源	LED4000_70_2370 ×1 2370.0 lm				
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	82.2%	88.4%
最大光度	11492 cd/1000 lm	ビーム角	15.5	27.1	32.6

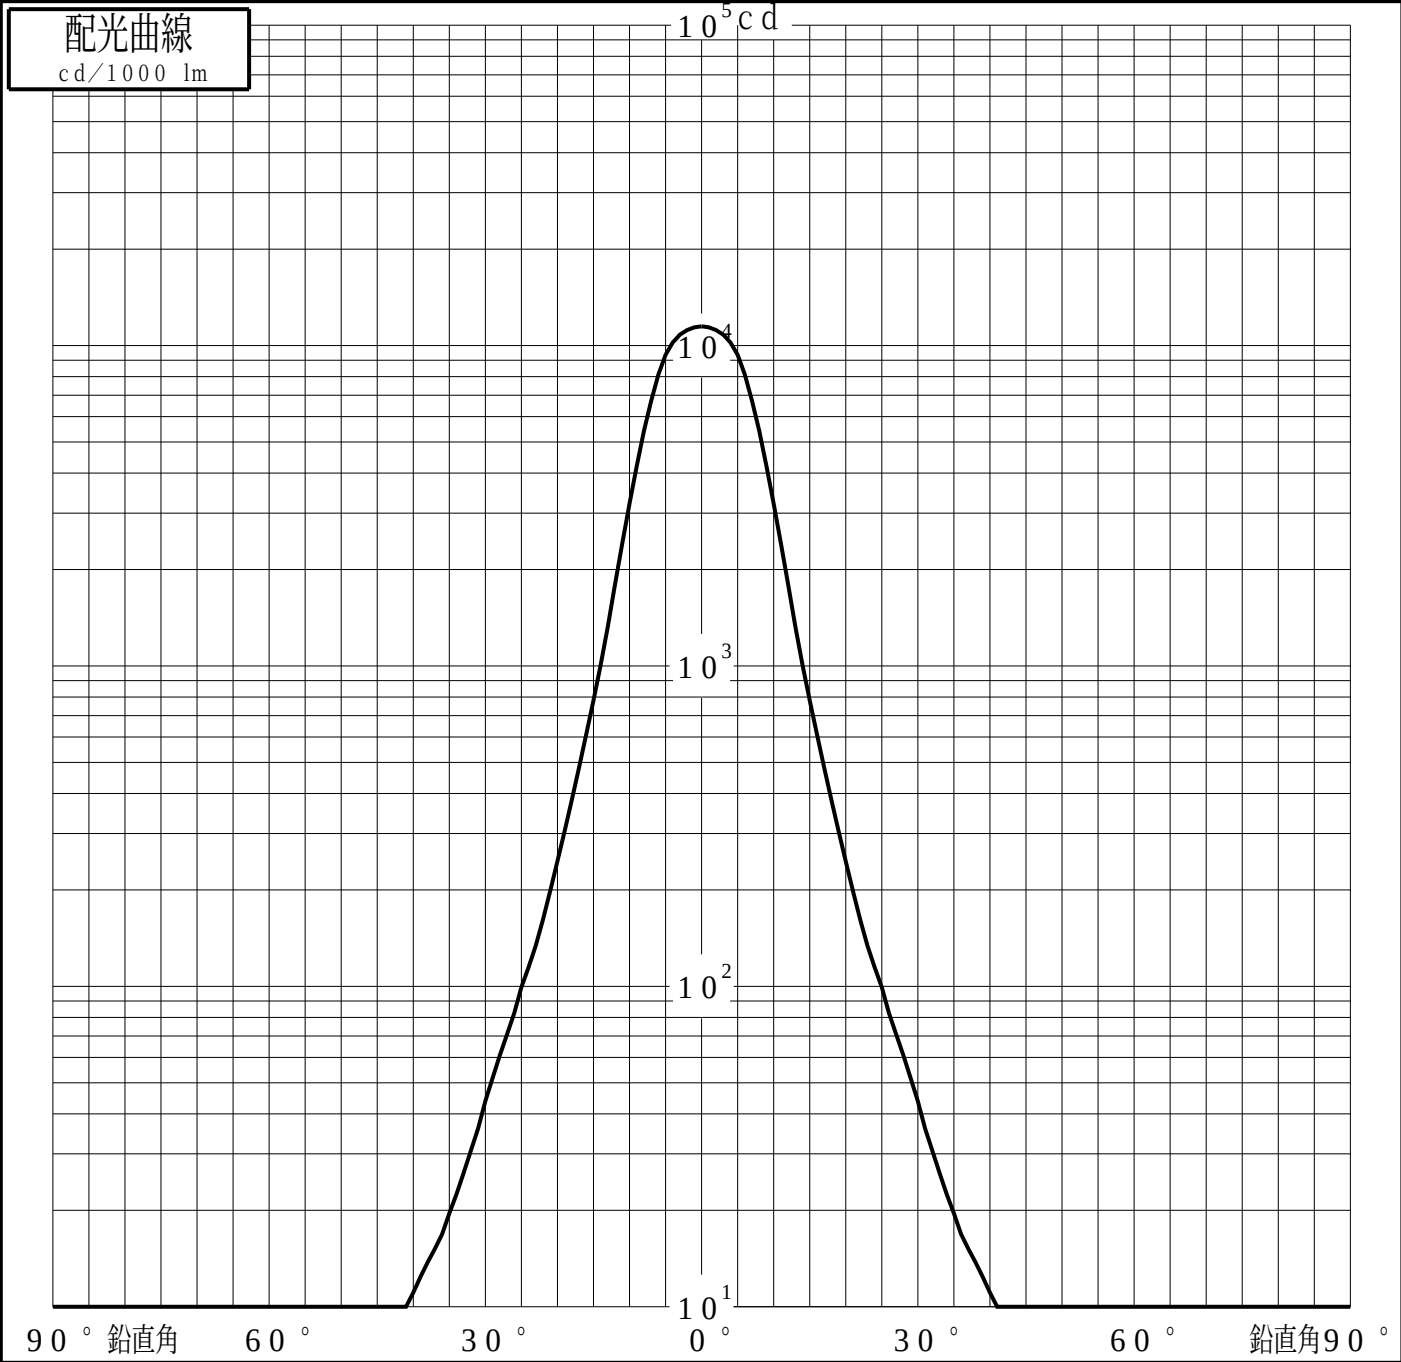

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05116W+NTS91025B	光源	LED4000_70_2370 ×1
管理番号	K0155893(0)DJ1TF		

累積光束曲線

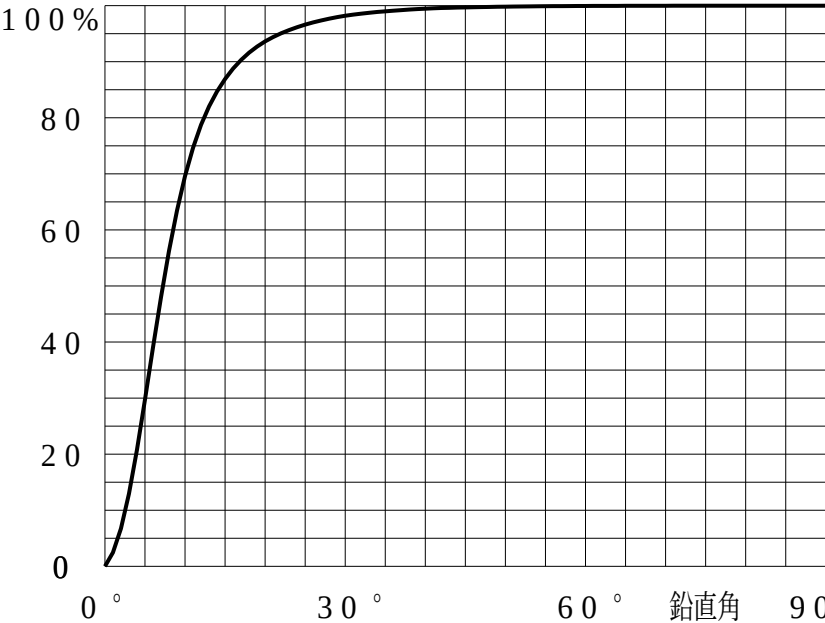

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

