


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS05122W+NTS91021				
光源	LED3500_70_2955 ×1 2955.0 lm				
管理番号	K0155184(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	80.6%	87.9%
最大光度	6053 cd/1000 lm	ビーム角	20.4	38.7	46.1

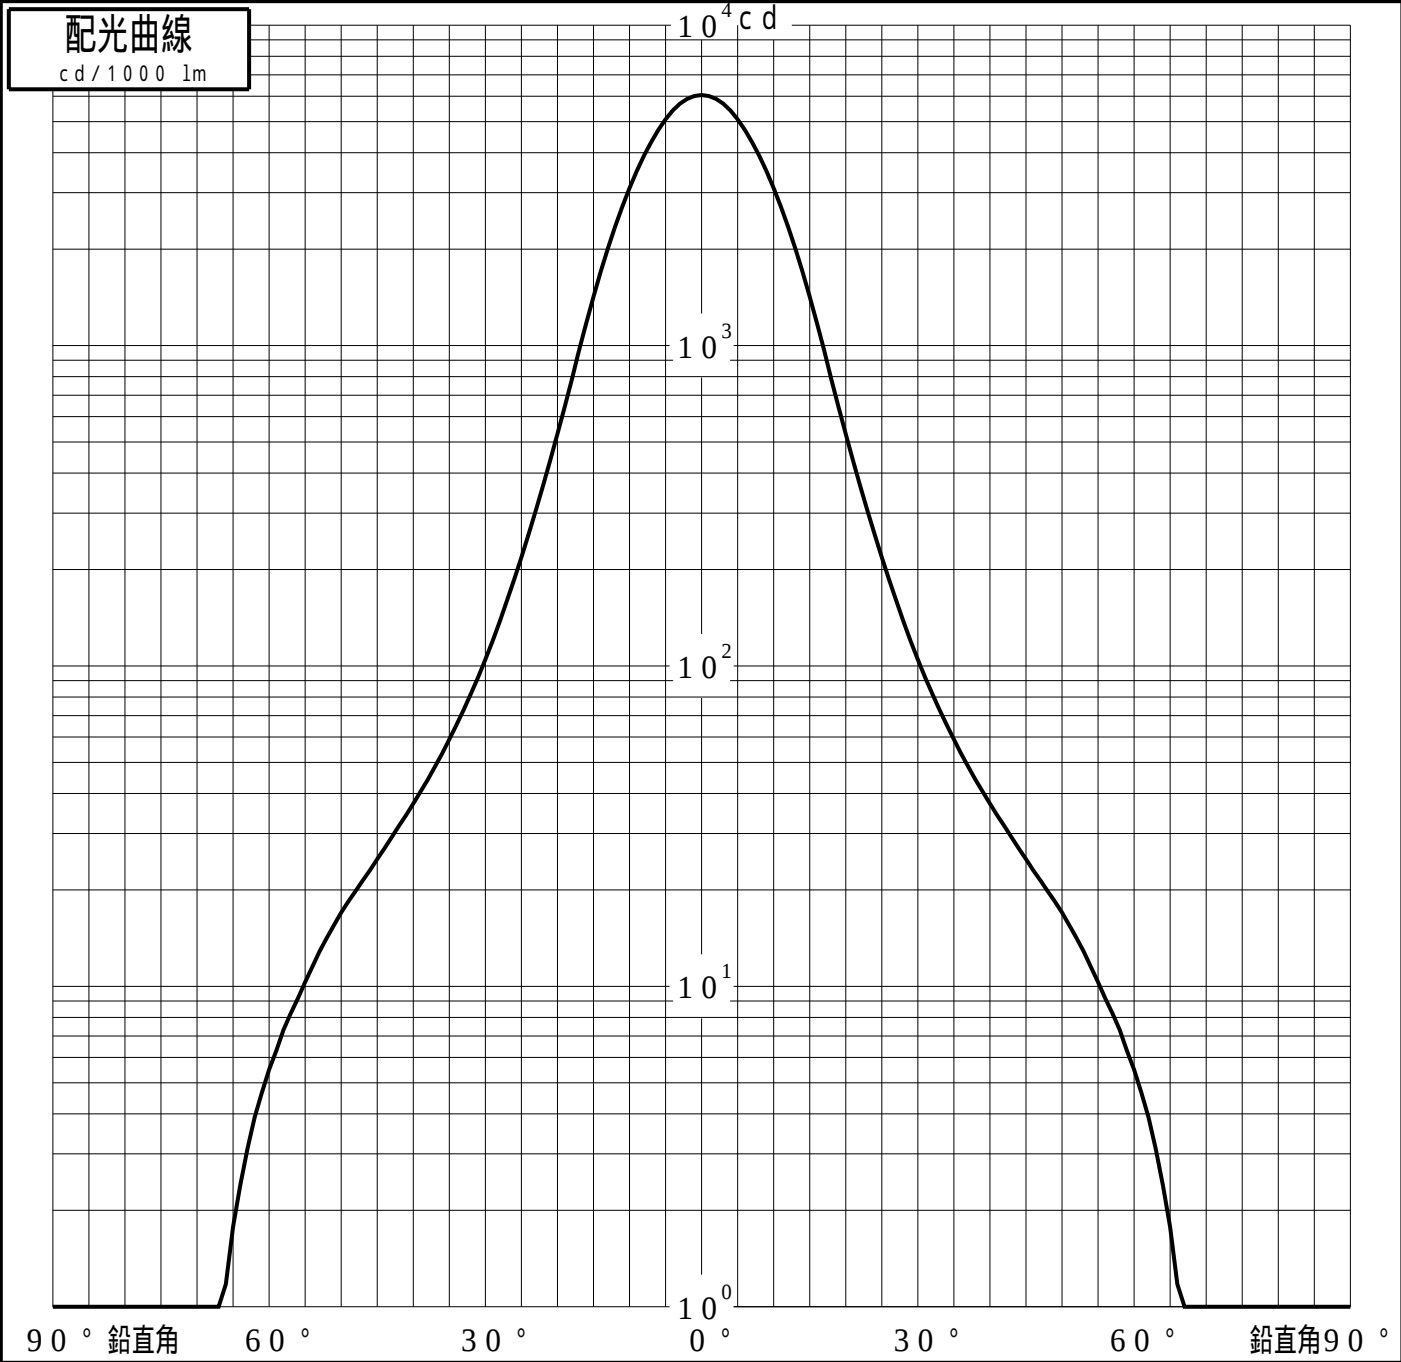

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05122W+NTS91021


光源

LED3500_70_2955 ×1

管理番号

K0155184(0)DJ1 TF

累積光束曲線

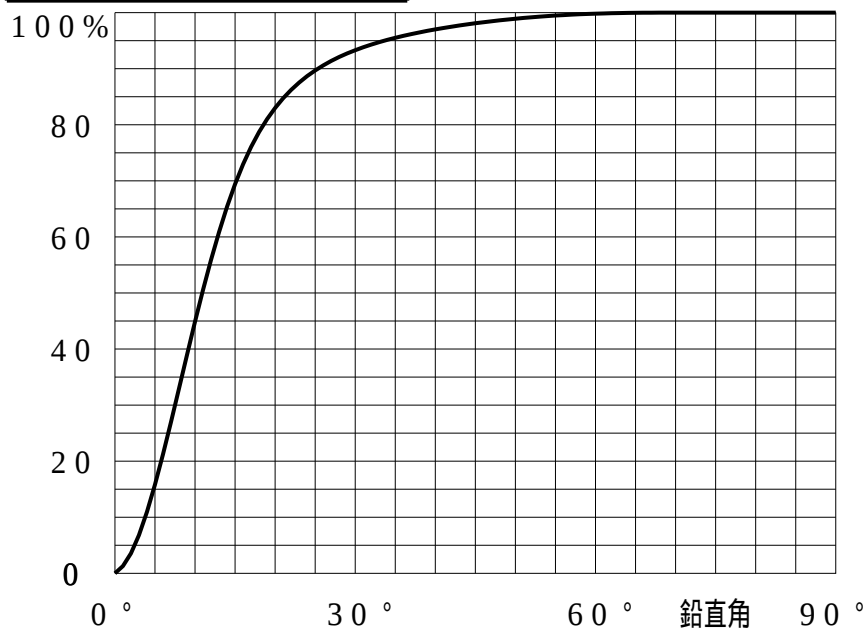

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm