


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS05133B+NTS91021	
光源	LED3000_70_2915 ×1 2915.0 l m	
管理番号	K0155197(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	96.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9 %	89.1 %	93.9 %
最大光度	2135 cd/1000 lm	ビーム角	37.0	65.5	74.0

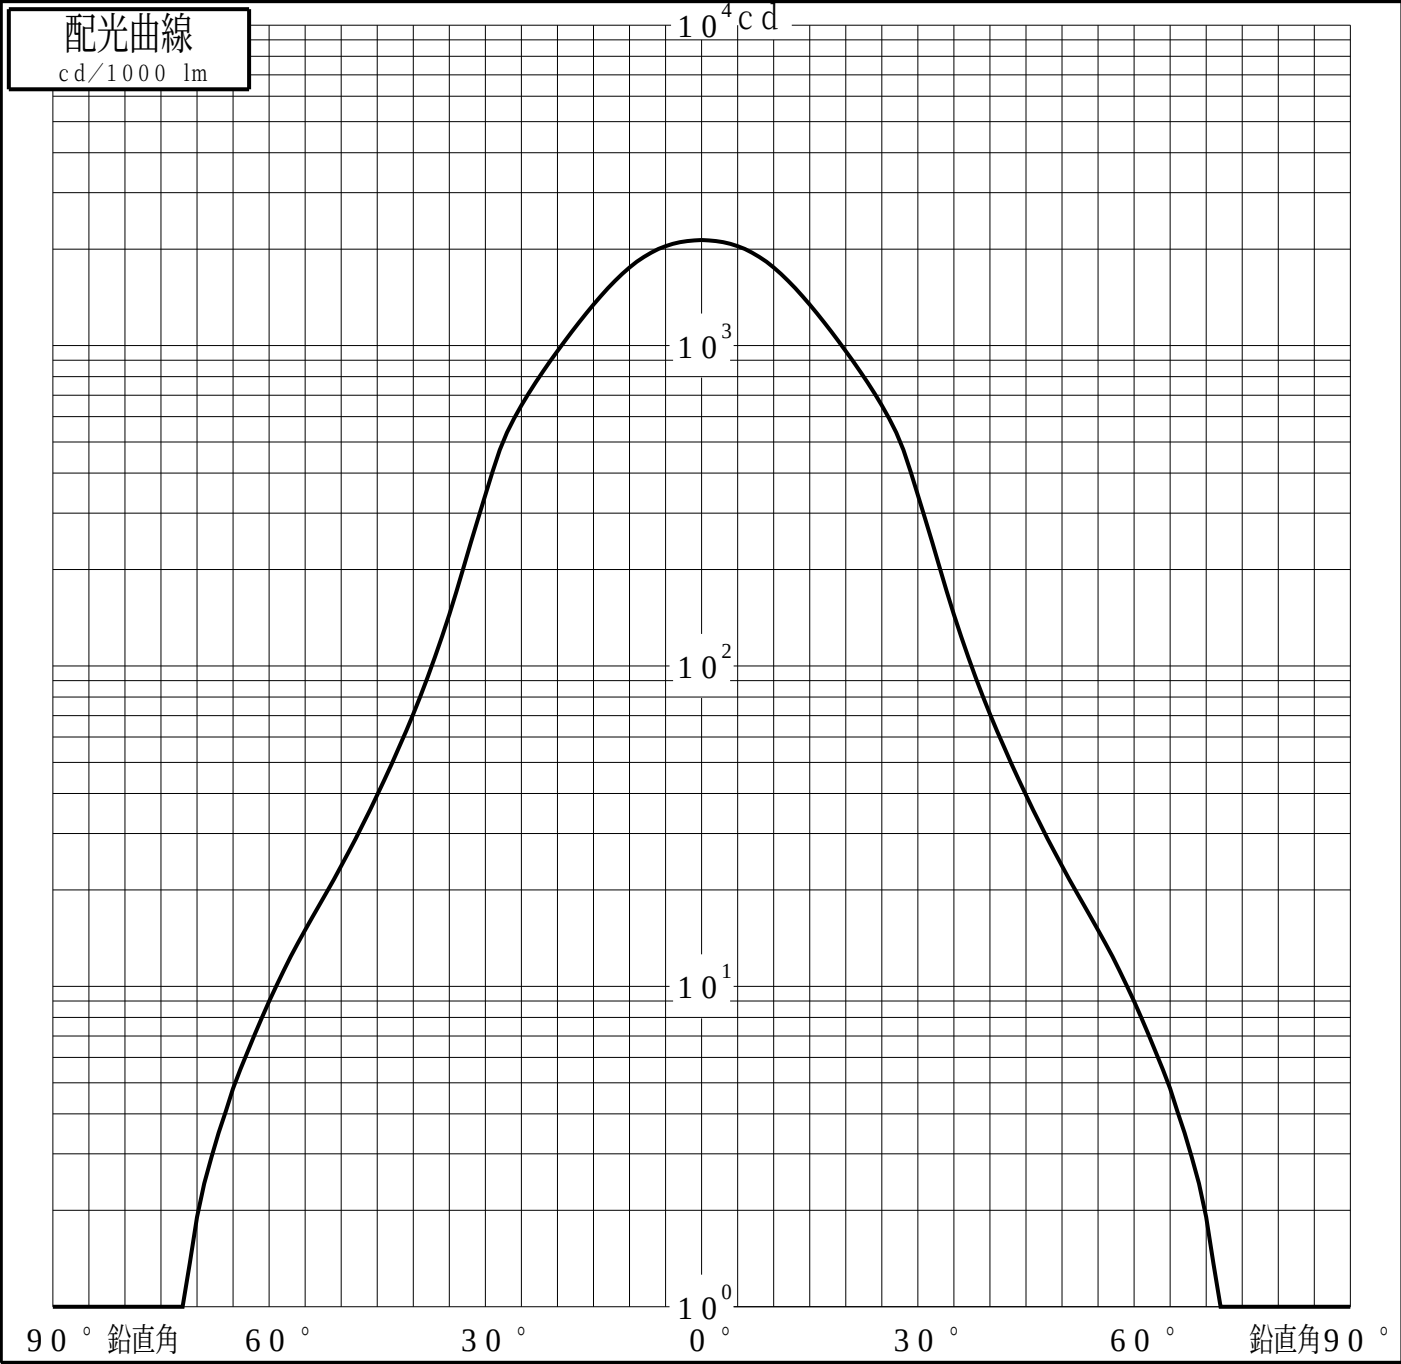

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05133B+NTS91021


光源

LED3000_70_2915 x1

管理番号


K0155197(0)DJ1 TF

累積光束曲線

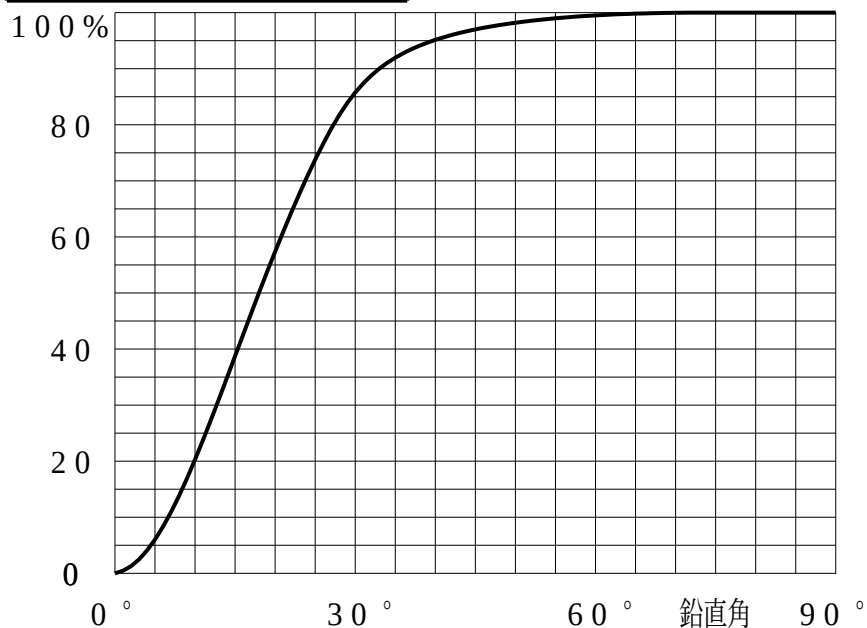

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

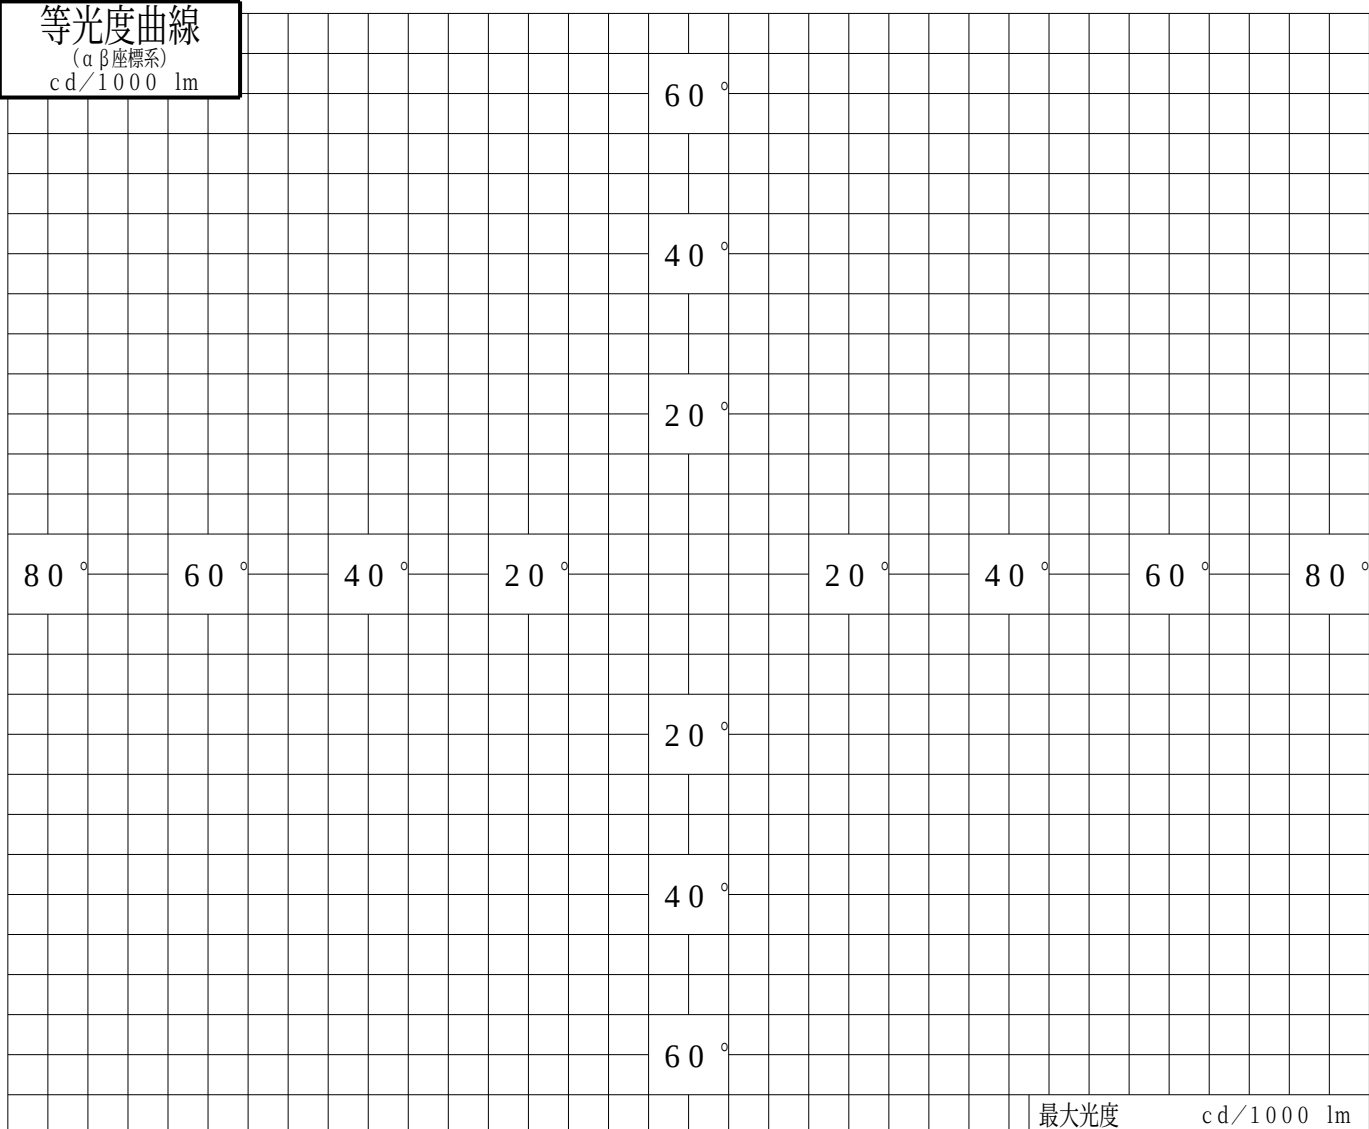

最大光度

cd/1000 lm