
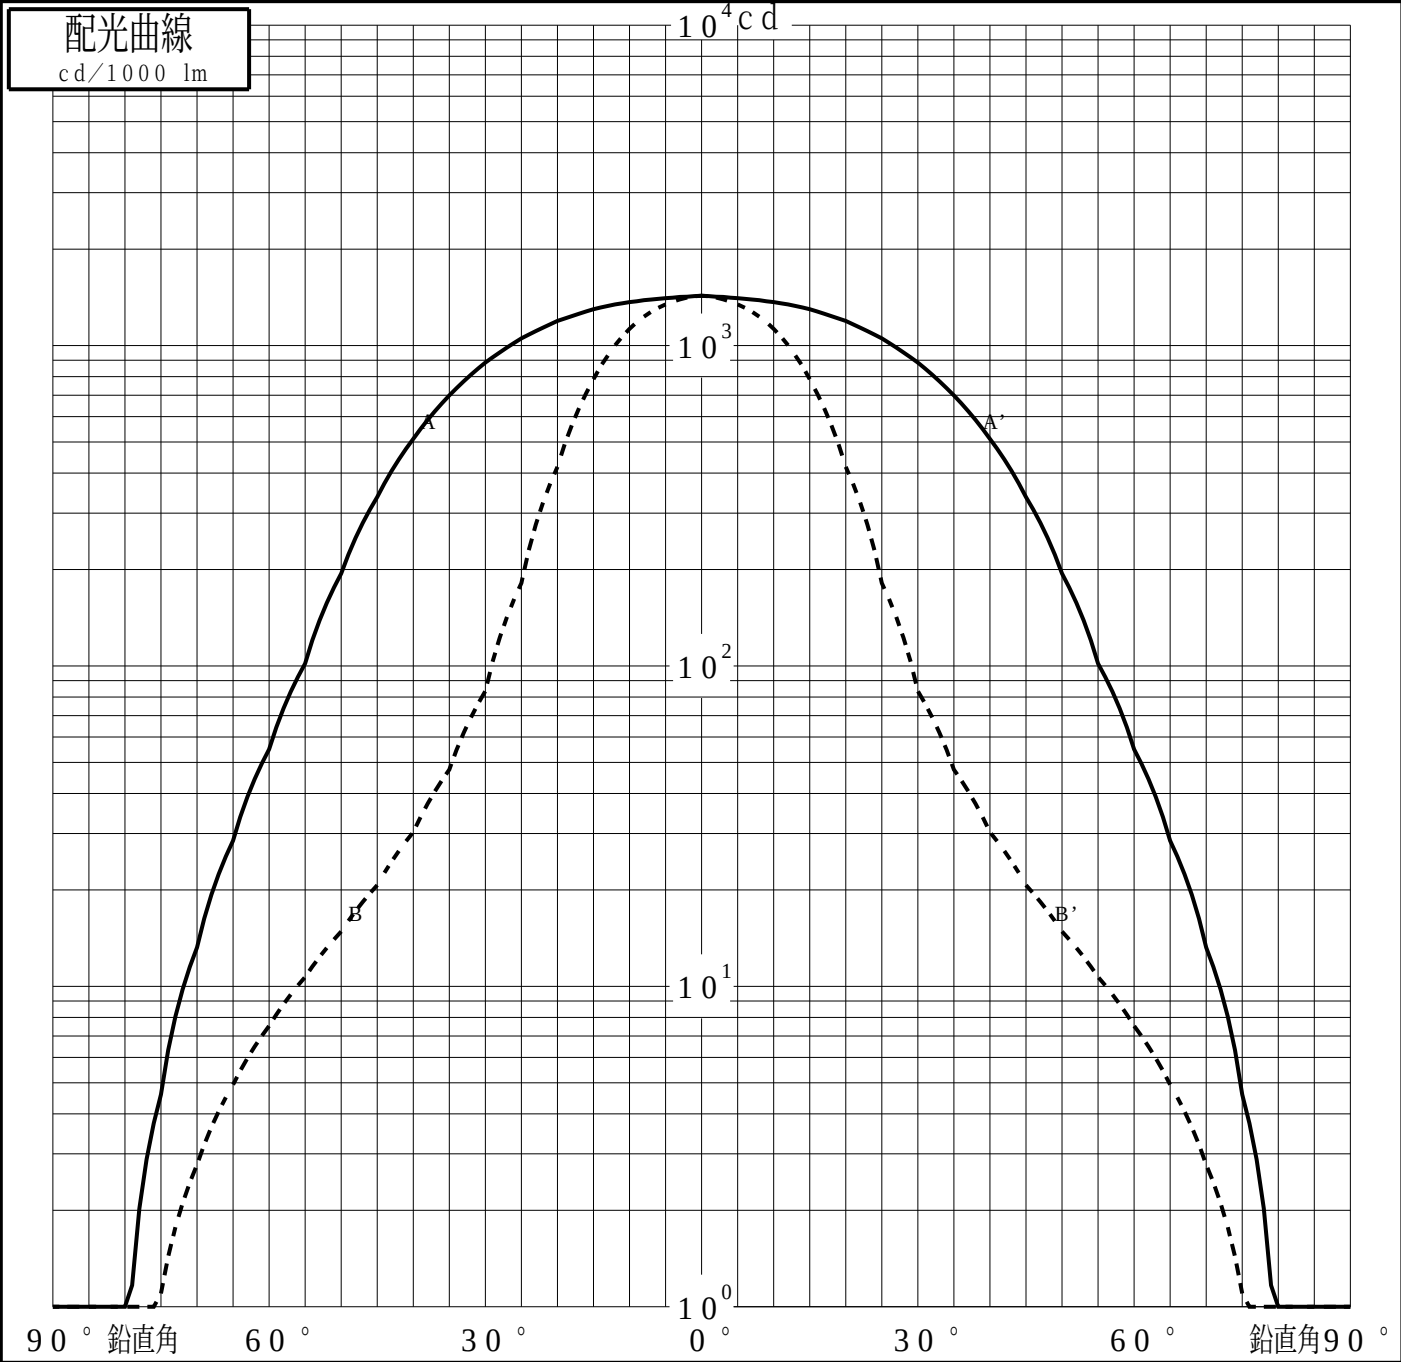


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS05500W+NTS91033(35DEG				
光源	LED5000_70_3175 ×1 3175.0 lm				
管理番号	K0170857(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.7%	90.6%	94.9%
最大光度	1431 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 69.1 BB' 31.9	105.5 53.9	116.5 63.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05500W+NTS91033(35 DEG	光源	LED5000_70_3175 ×1
管理番号	K0170857(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

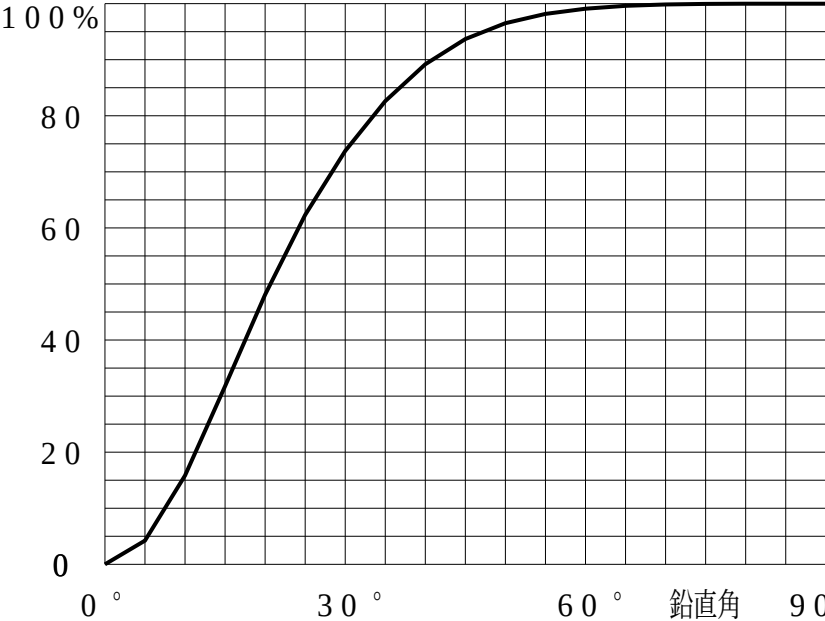

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

