


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS05513W+NTS91031(14DEG	
光源	LED3000_70_2185 ×1 2185.0 l m	
管理番号	K0170842(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	72.0%	79.9%	
最大光度	7869 cd/1000 lm	ビーム角	16.5	32.9	40.7	

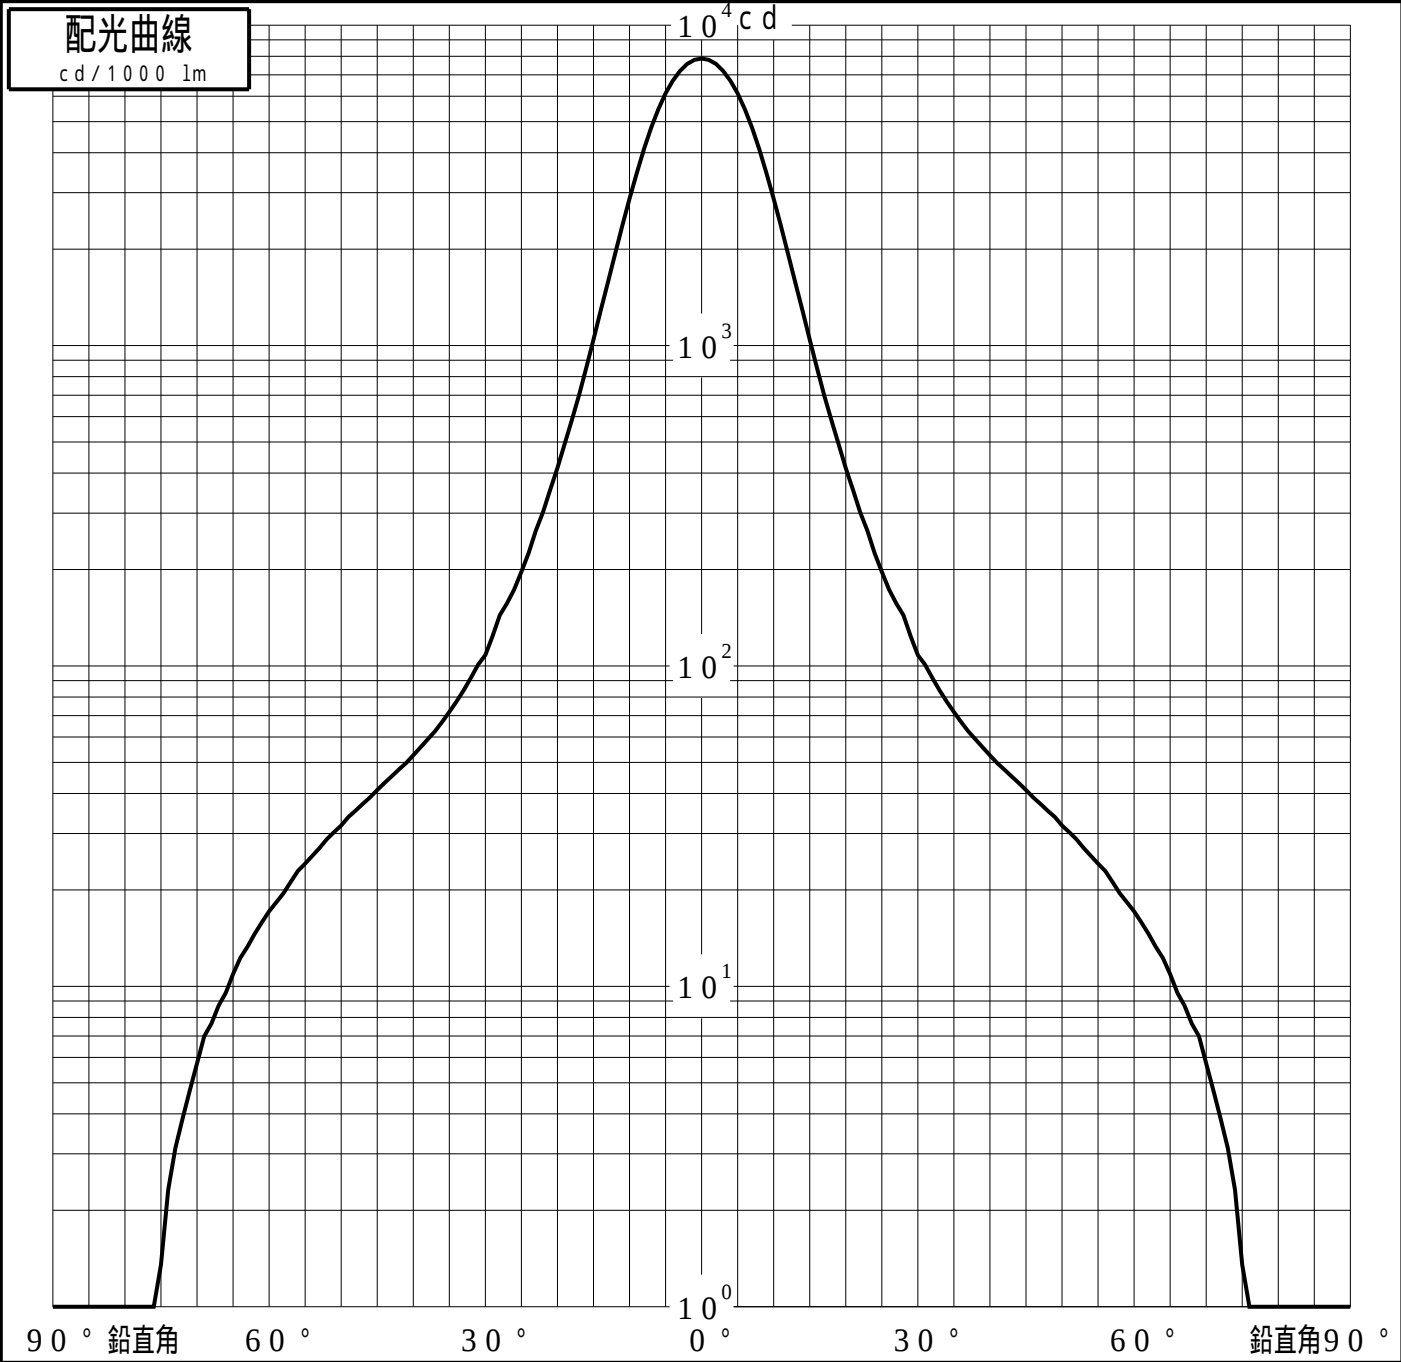

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS05513W+NTS91031(14DEG


光源

LED3000_70_2185 x1

管理番号

K0170842(0)DJ1 TF

累積光束曲線

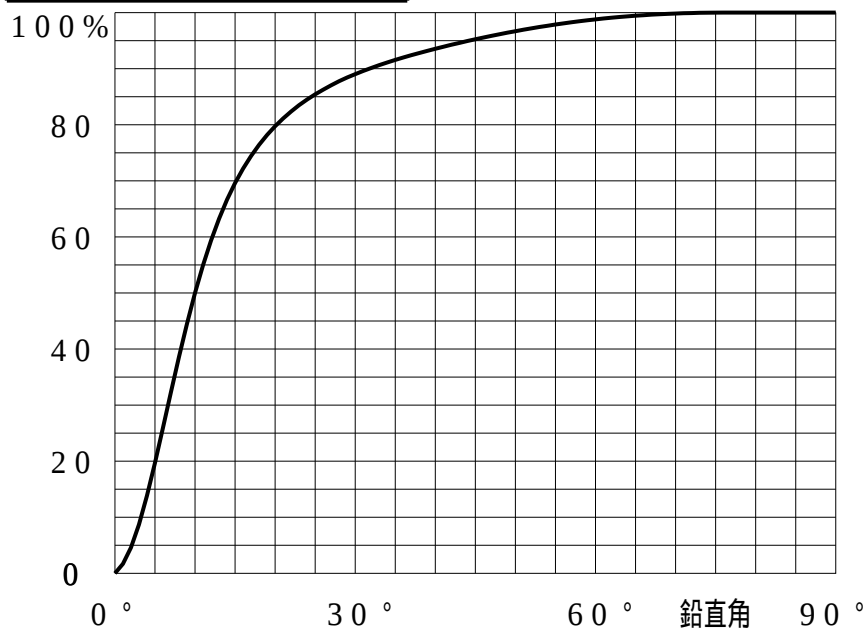

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm