
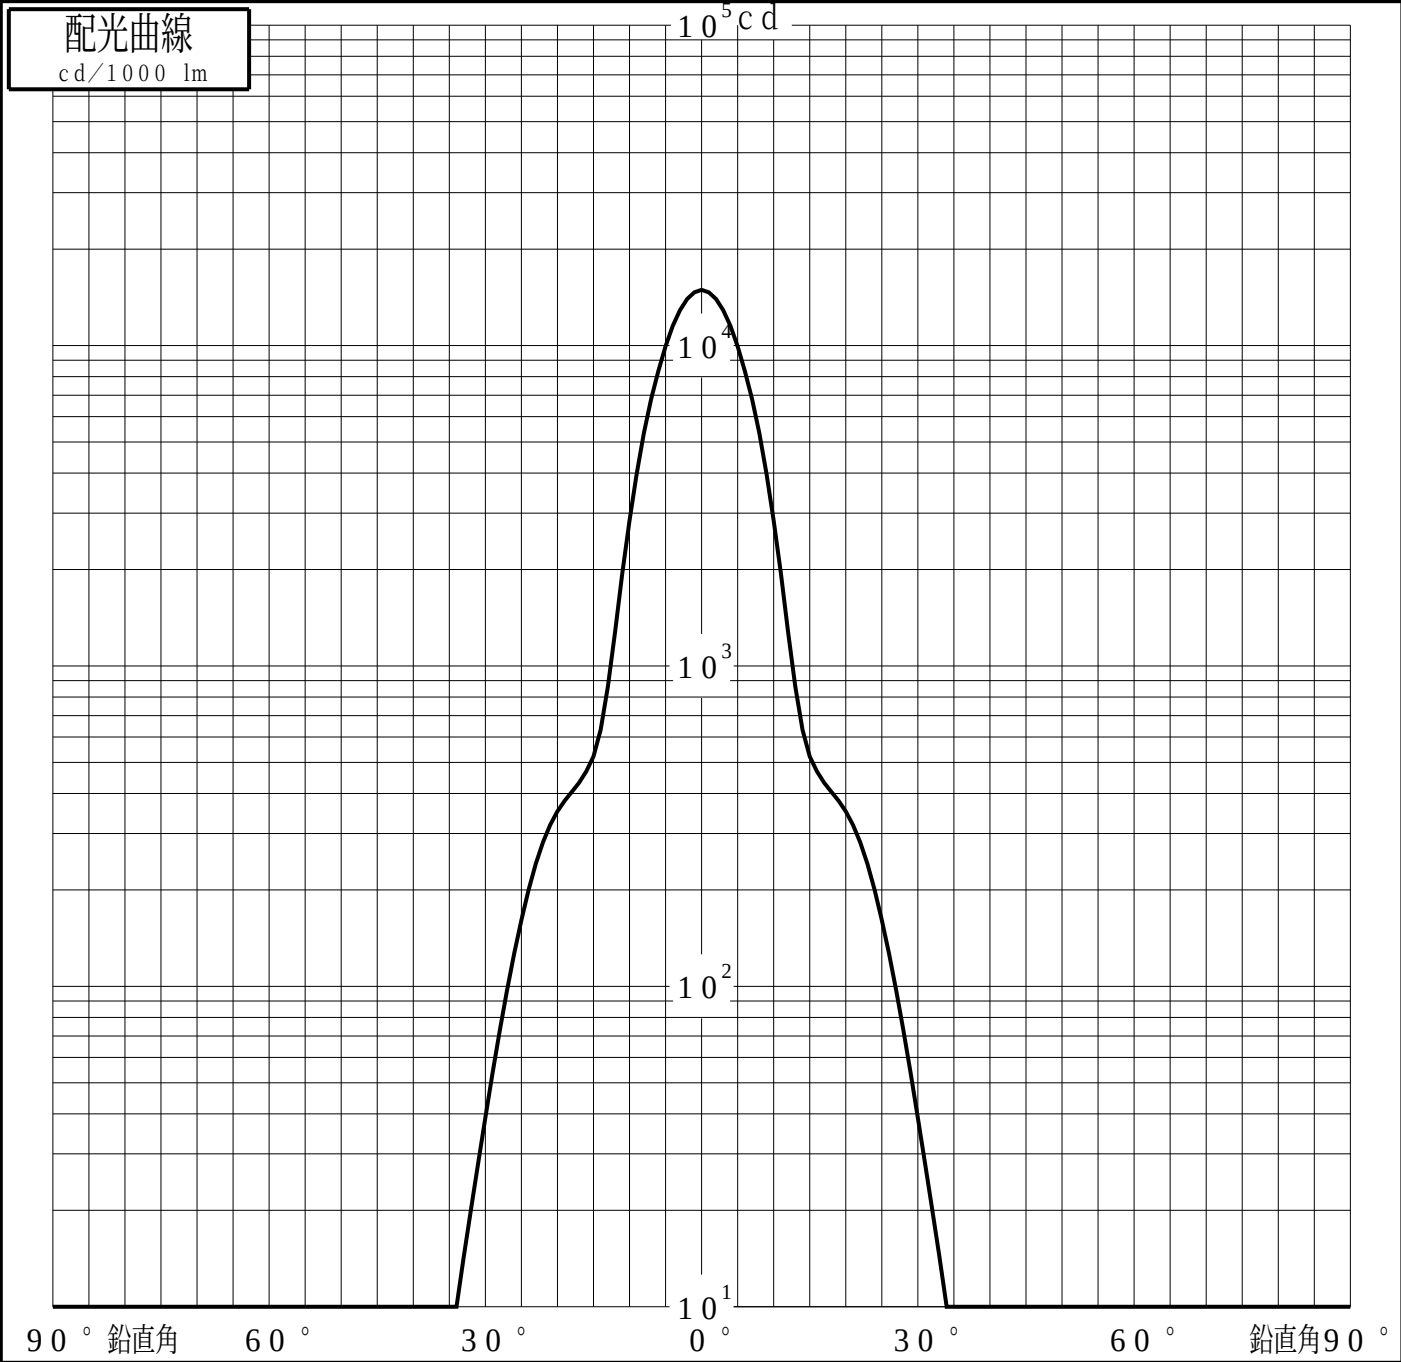




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS21312+NTS91052B+NTS92				
光源	LED3500_70_1010 ×1 1010.0 lm				
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %
最大光度	14931 cd/1000 lm	ビーム角	13.1	23.4	27.0

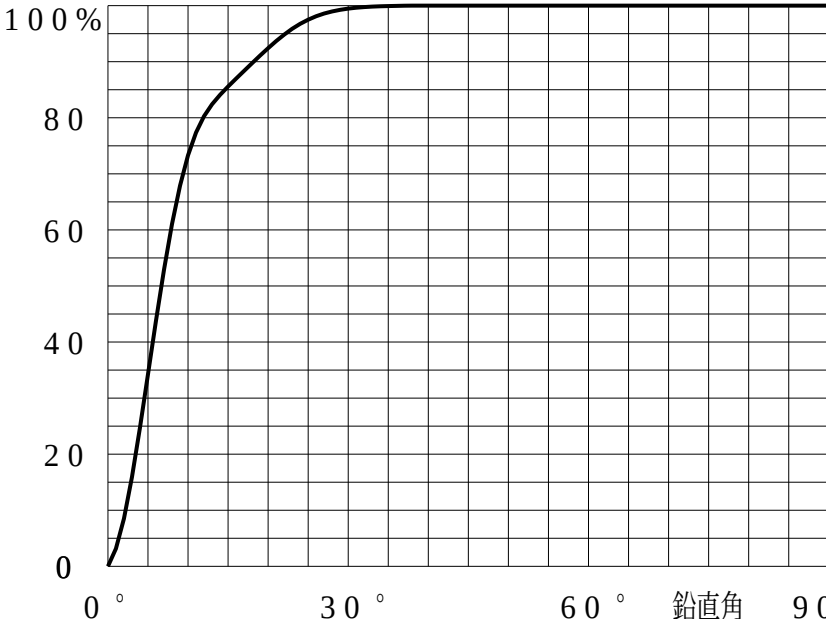

投光照明器具特性			
品番 (品名)	NTS21312+NTS91052B+NTS92	光源	LED3500_70_1010 ×1
管理番号	K0156322(2) DJ1 TF		
累積光束曲線			
			
等光度曲線 (αβ座標系) cd/1000 lm		