投光照明器具特性

品名（品番）	NTS91057B+NTS53920				
光源	LED4000_70_2300 x1　　2300.0 lm				
管理番号	K0174253(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.8 %	68.4 %	81.9 %
最大光度	9287 cd/1000 lm	ビーム角	15.8 °	28.0 °	41.1 °

配光曲線
cd/1000 lm

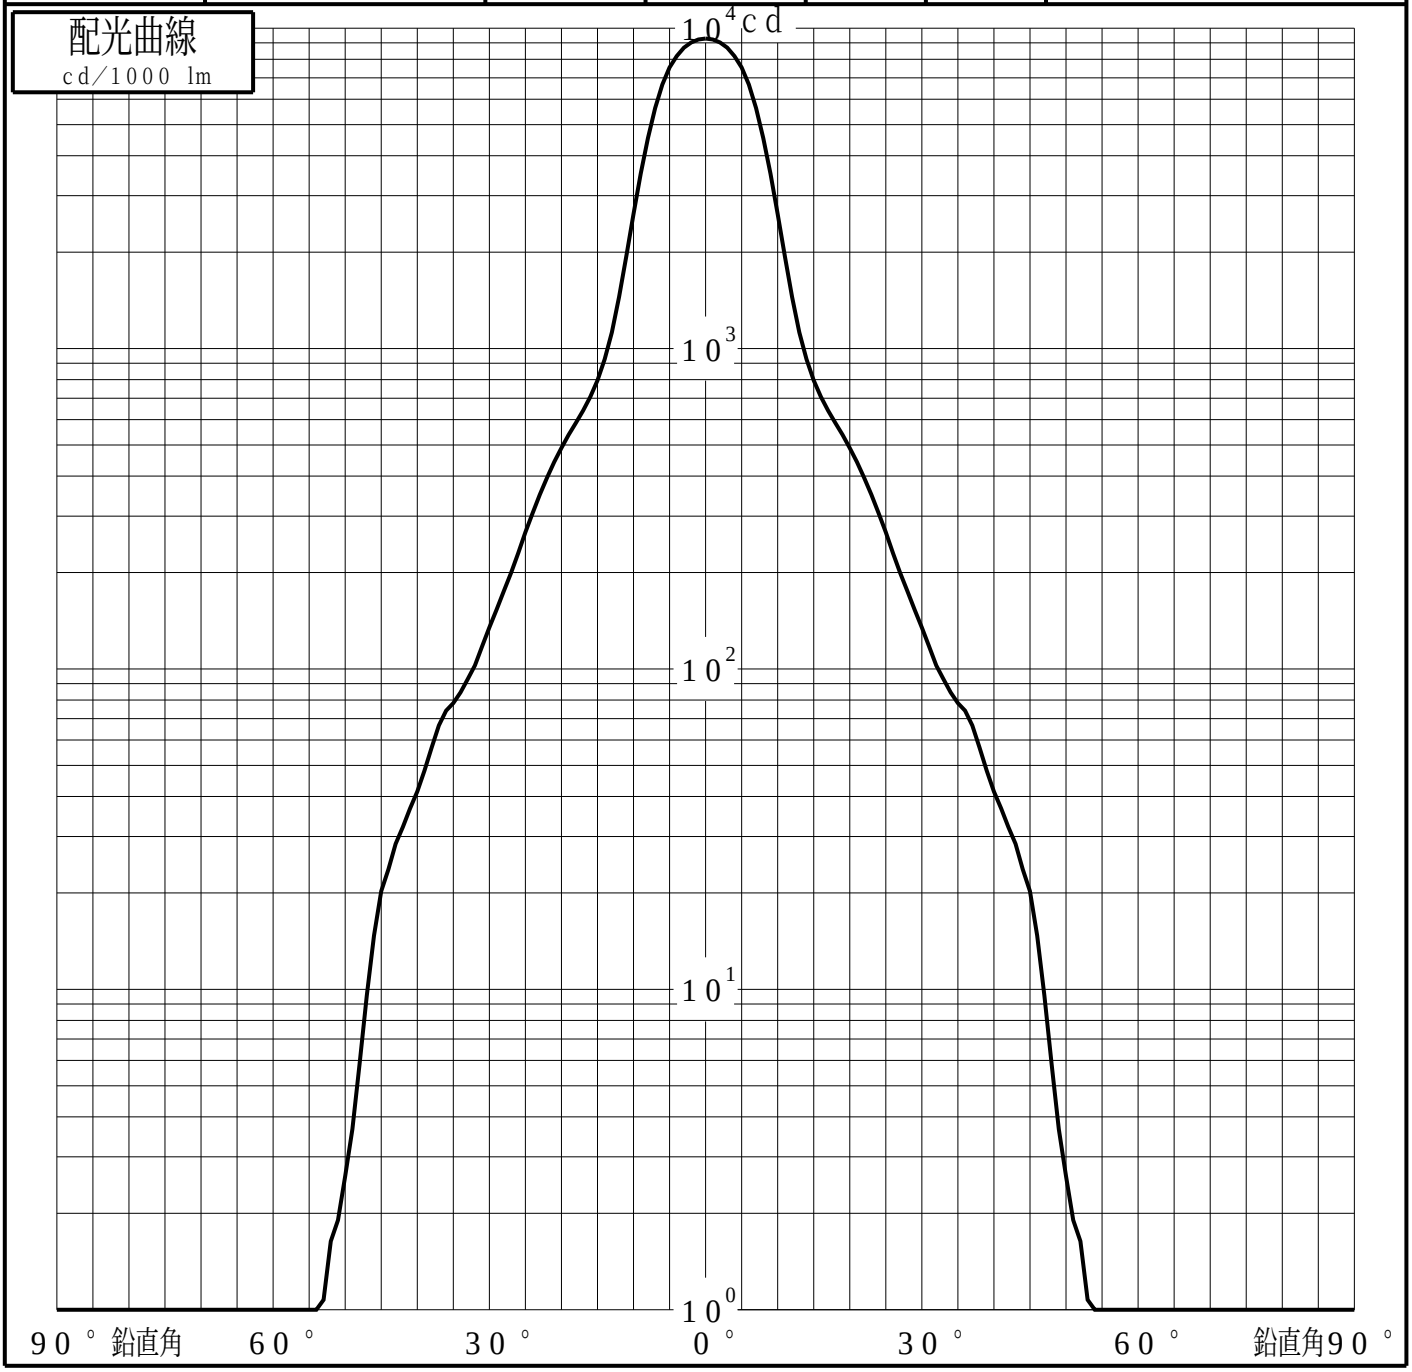

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS91057B+NTS53920	光源	LED4000_70_2300 x1
管理番号	K0174253(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

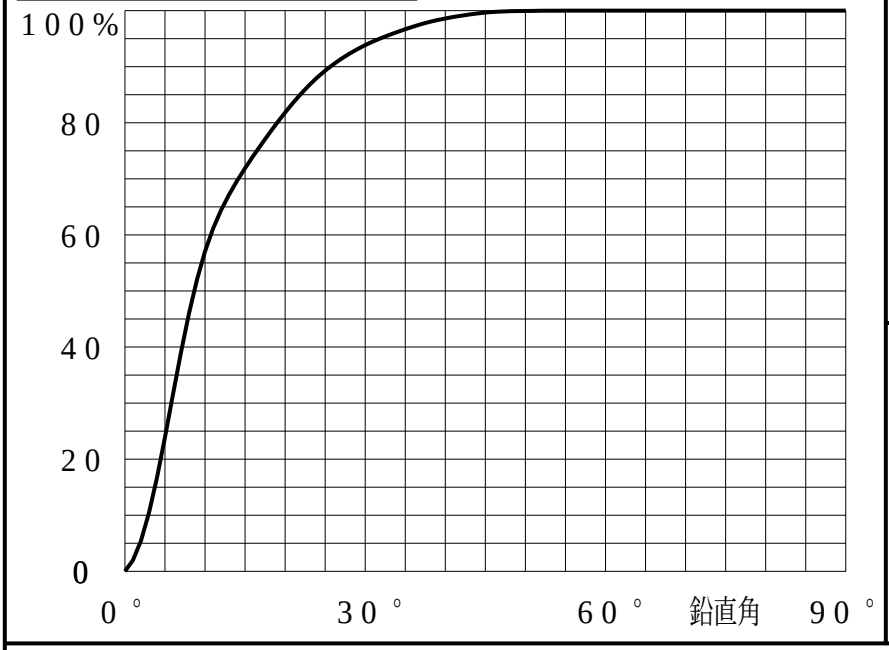

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

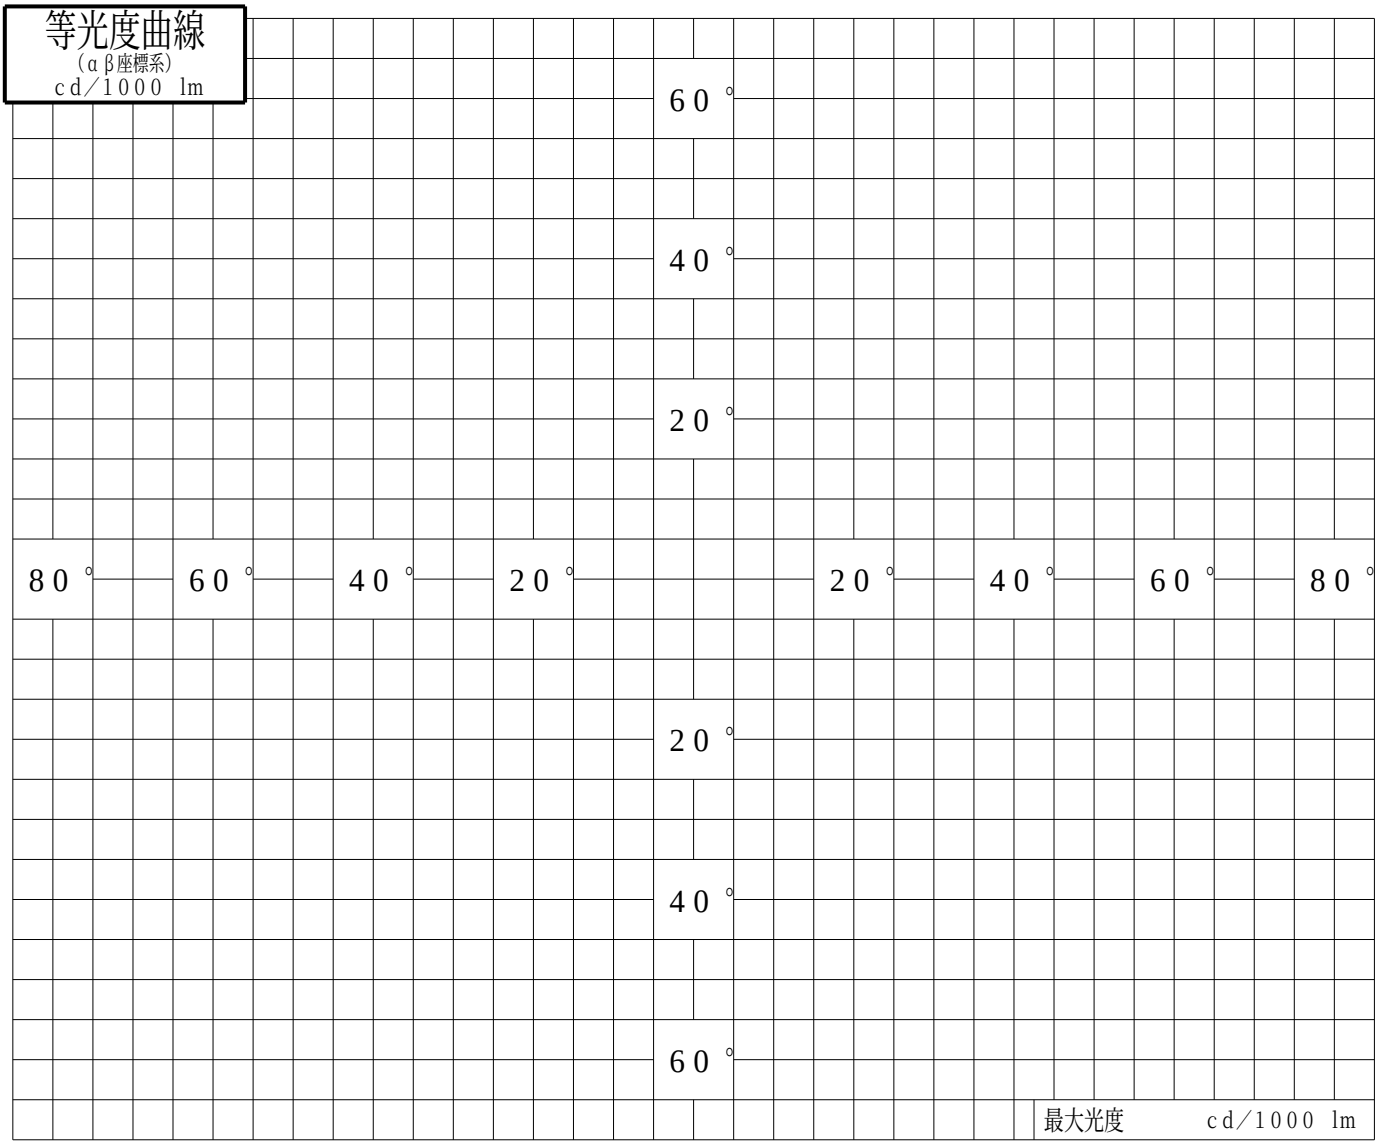

パナソニック株式会社