


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS21338+NTS91051W+NTS92
光源	LED3000_70_770 x1 770.0 l m
管理番号	K0156320(5)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.2%	89.6%	94.9%
最大光度	2497 cd/1000 lm	ビーム角	36.4	60.0	69.9

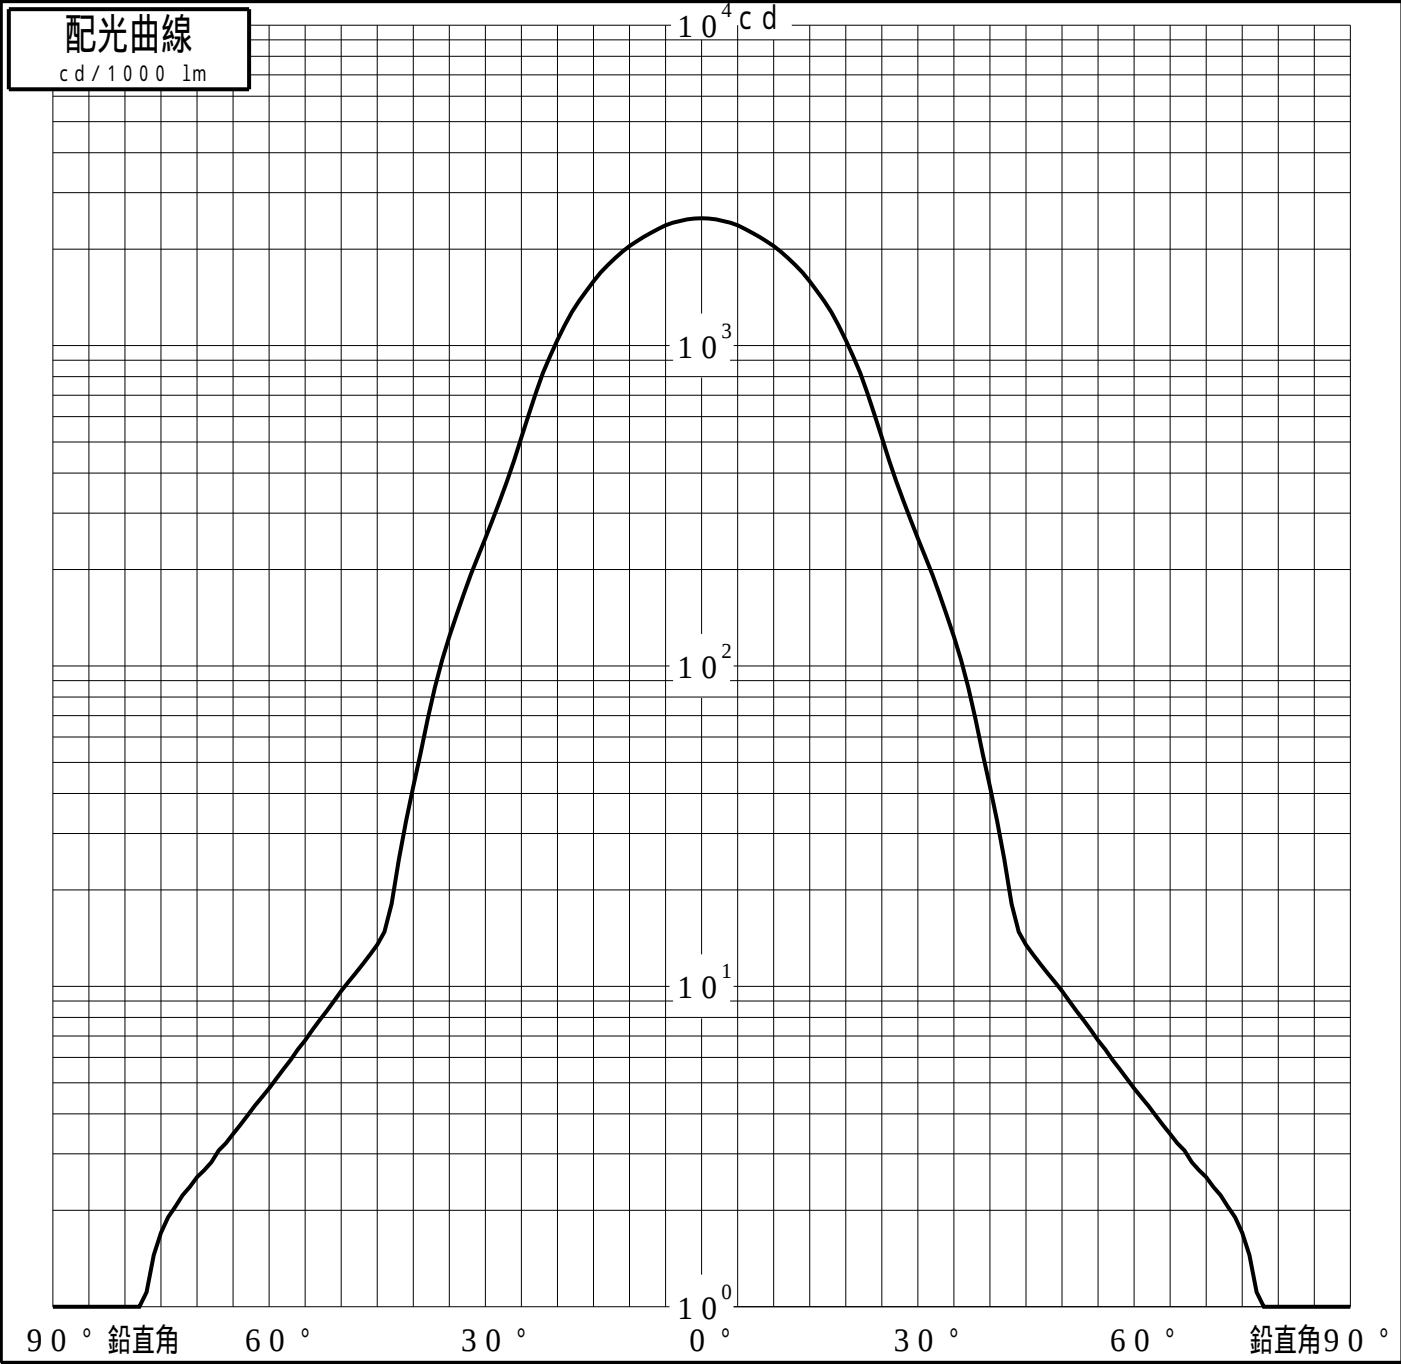

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS21338+NTS91051W+NTS92	光源	LED3000_70_770 ×1
管理番号	K0156320(5)DJ1 TF		

累積光束曲線

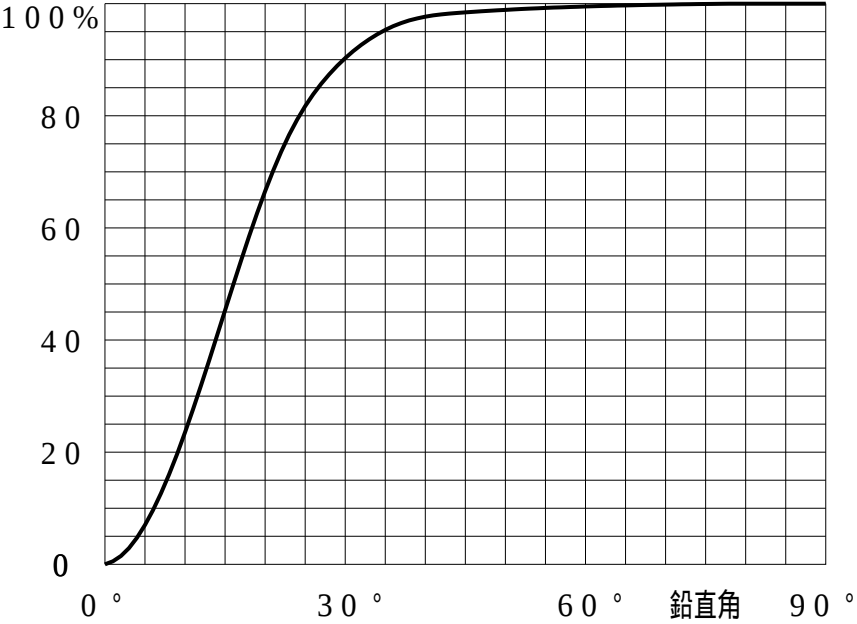

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm