


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 2 3 6 2 + NTS 9 1 0 5 7 W+ NTS 9 2				
光源	LED3500_70_1410 ×1 1410.0 lm				
管理番号	K0156519(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.9%	76.3%	87.9%
最大光度	7986 cd/1000 lm	ビ - ム角	15.9	35.3	45.3

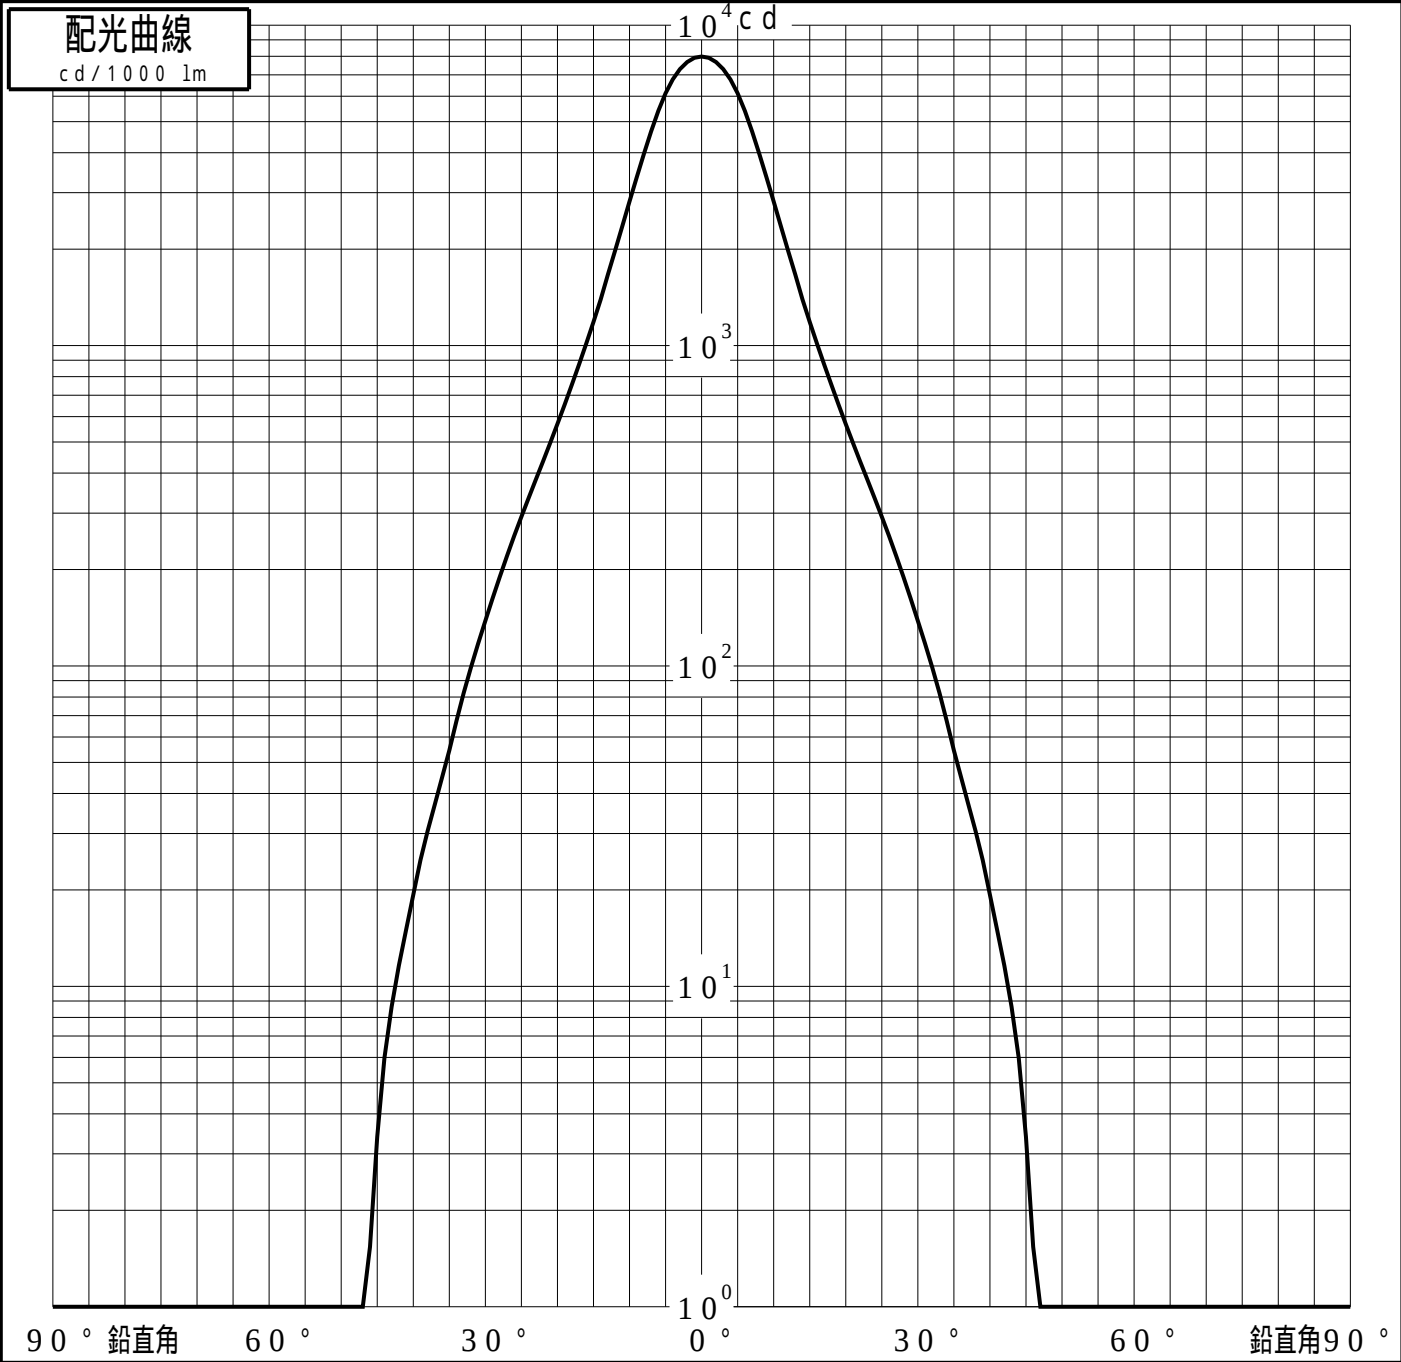

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22362+NTS91057W+NTS92


光源

LED3500_70_1410 x1

管理番号


K0156519(0)DJ1TF

累積光束曲線

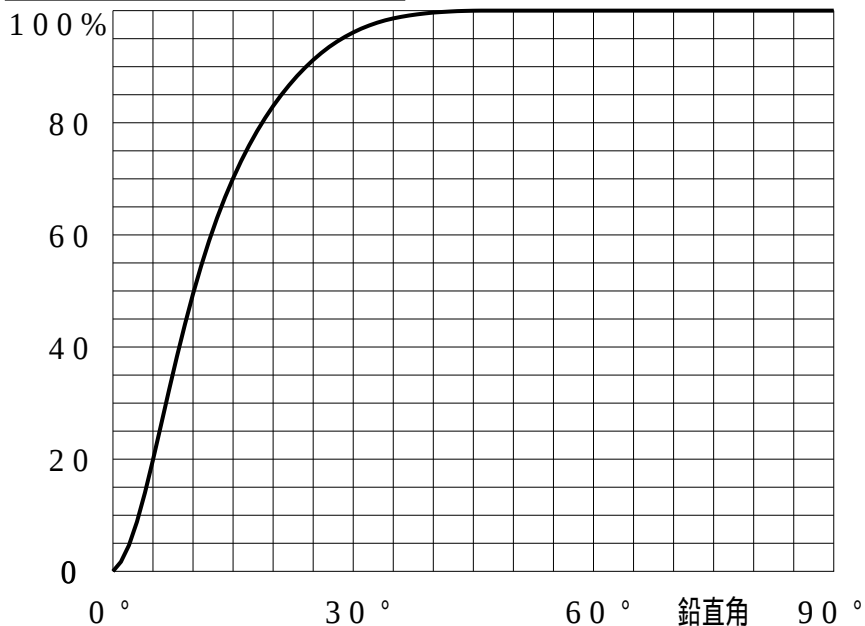

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

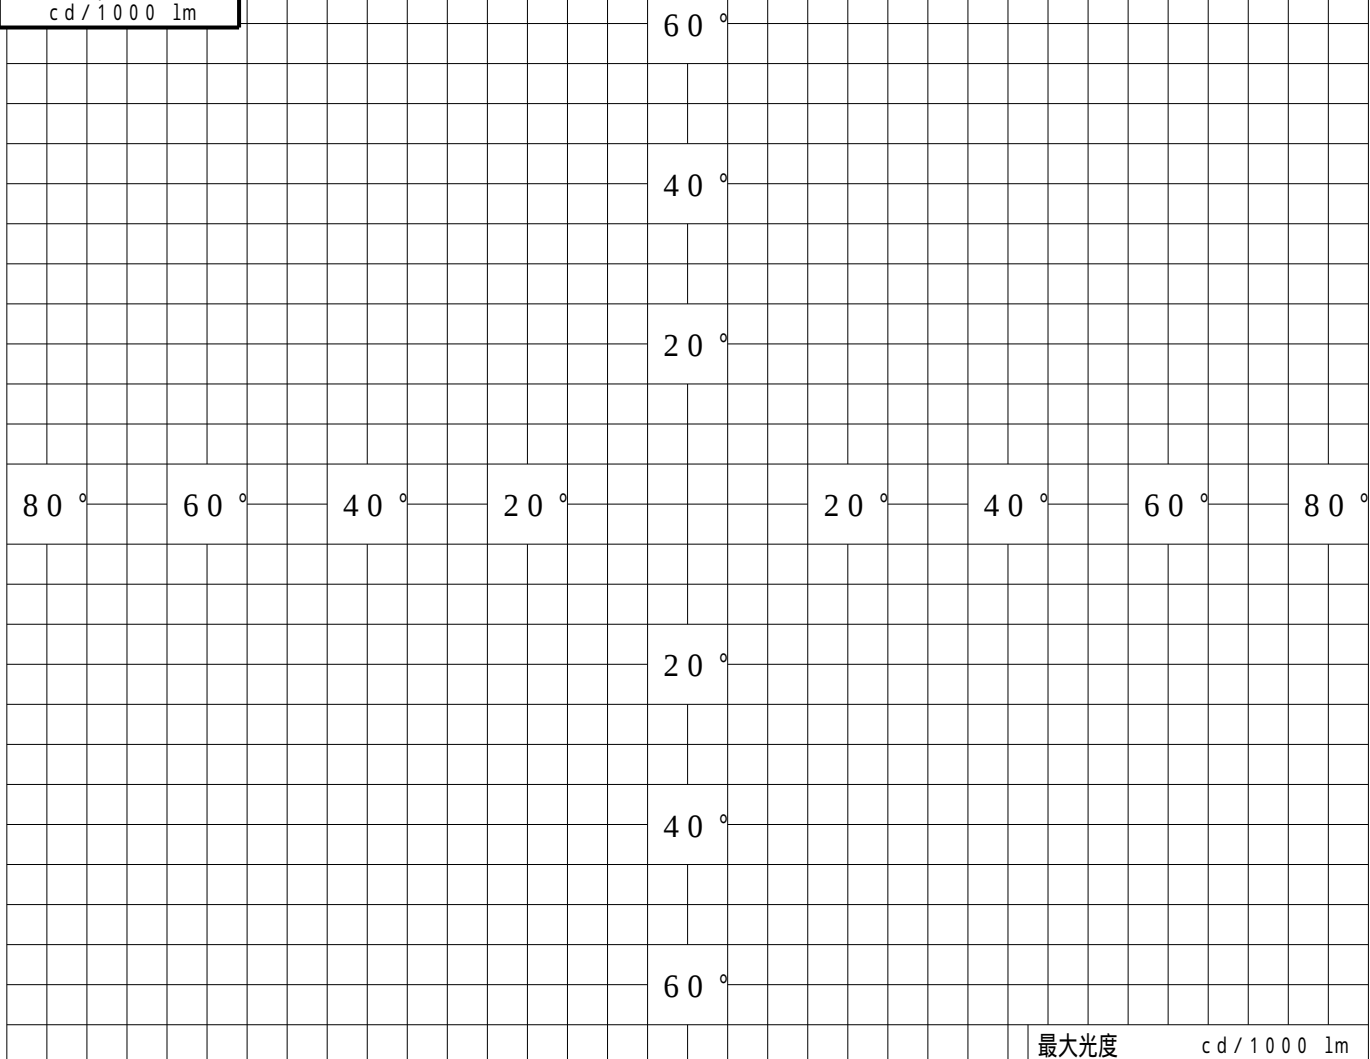

最大光度

cd/1000 lm