


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS22363+NTS91051W+NTS92				
光源	LED3000_70_1120 ×1 1120.0 lm				
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.7%	84.5%	91.9%	
最大光度	3590 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.3° BB' 40.8°	38.4	67.5	74.5	

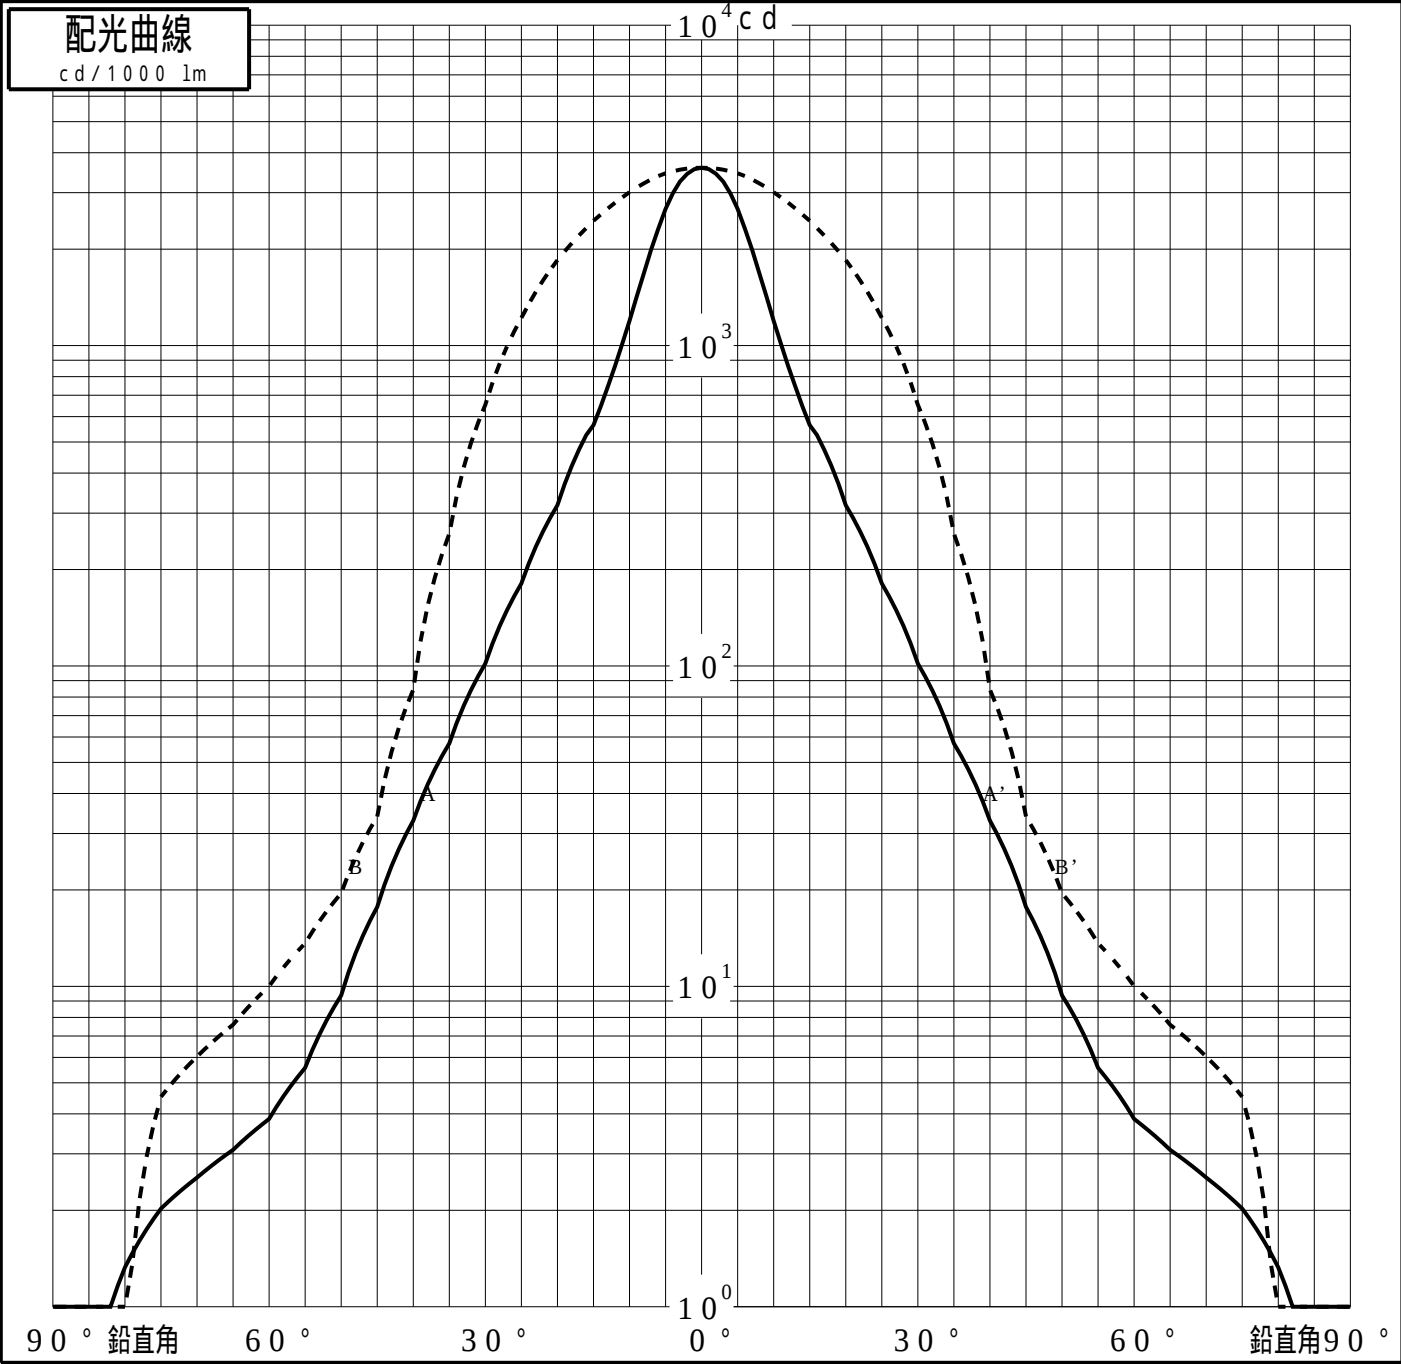

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22363+NTS91051W+NTS92	光源	LED3000_70_1120 ×1
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

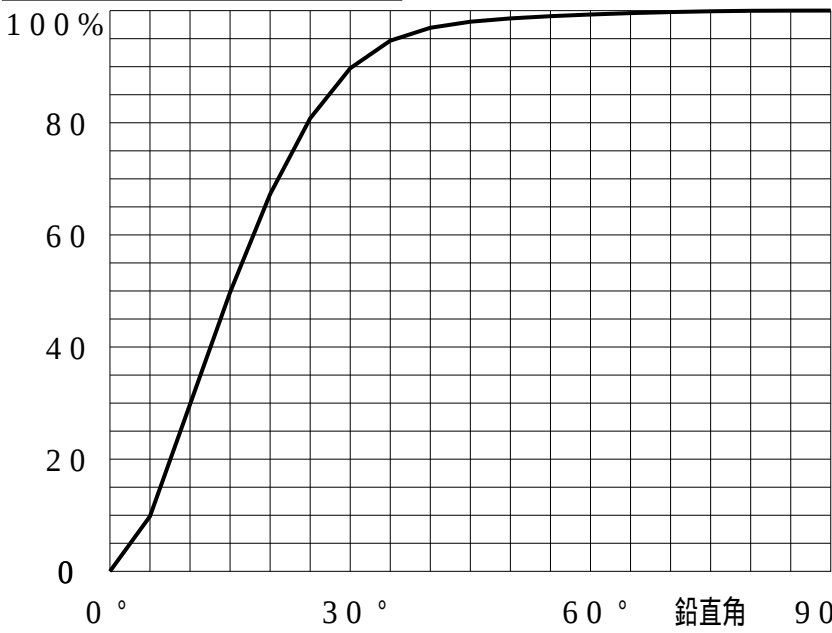

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

