
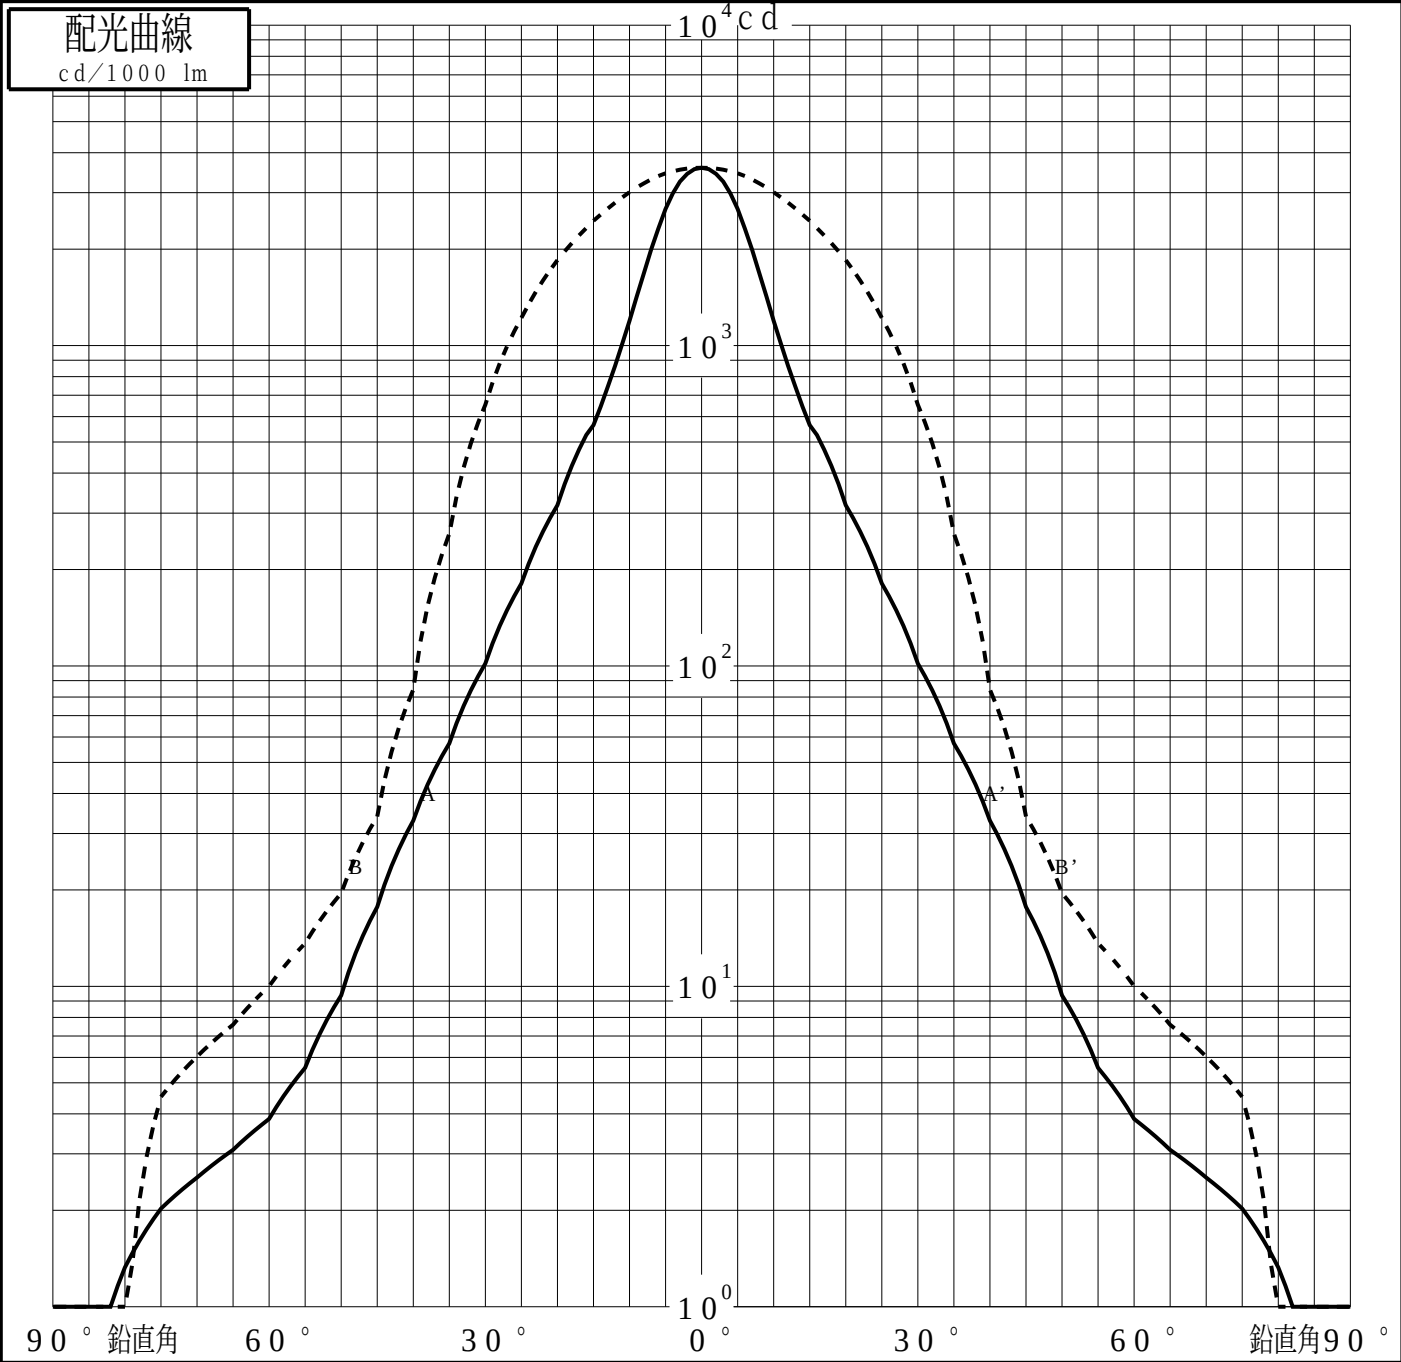




投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 2 2 3 6 7 + NTS 9 1 0 5 1 W+ NTS 9 2				
光源	LED3500_70_915 ×1 915.0 l m				
管理番号	K0158635(0) DJ 1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.7%	84.5%	91.9%
最大光度	3590 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.3 BB' 40.8	38.4 67.5	50.2 74.5	



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22367+NTS91051W+NTS92	光源	LED3500_70_915 x1
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

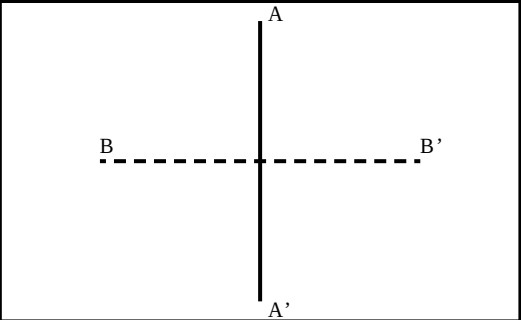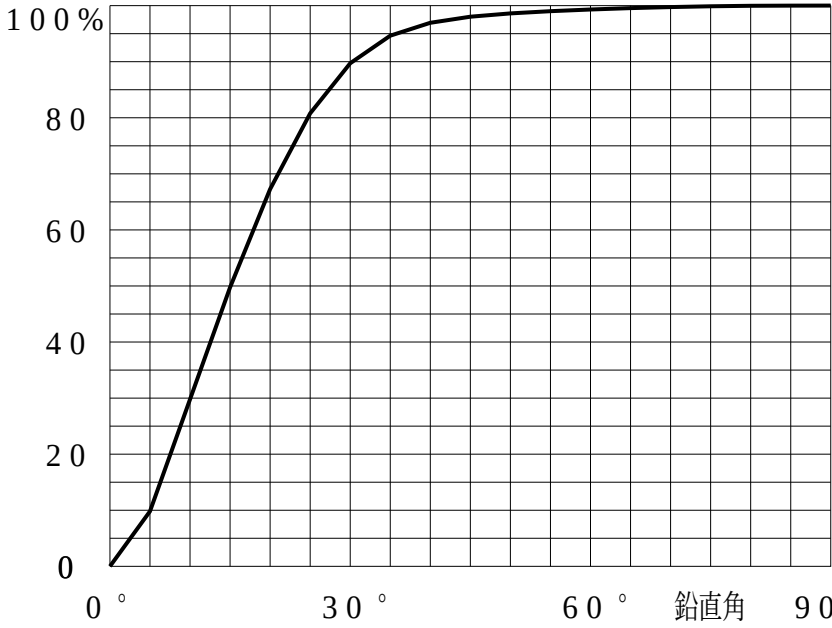

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

$$cd/1000 \text{ lm}$$

--	--	--	--

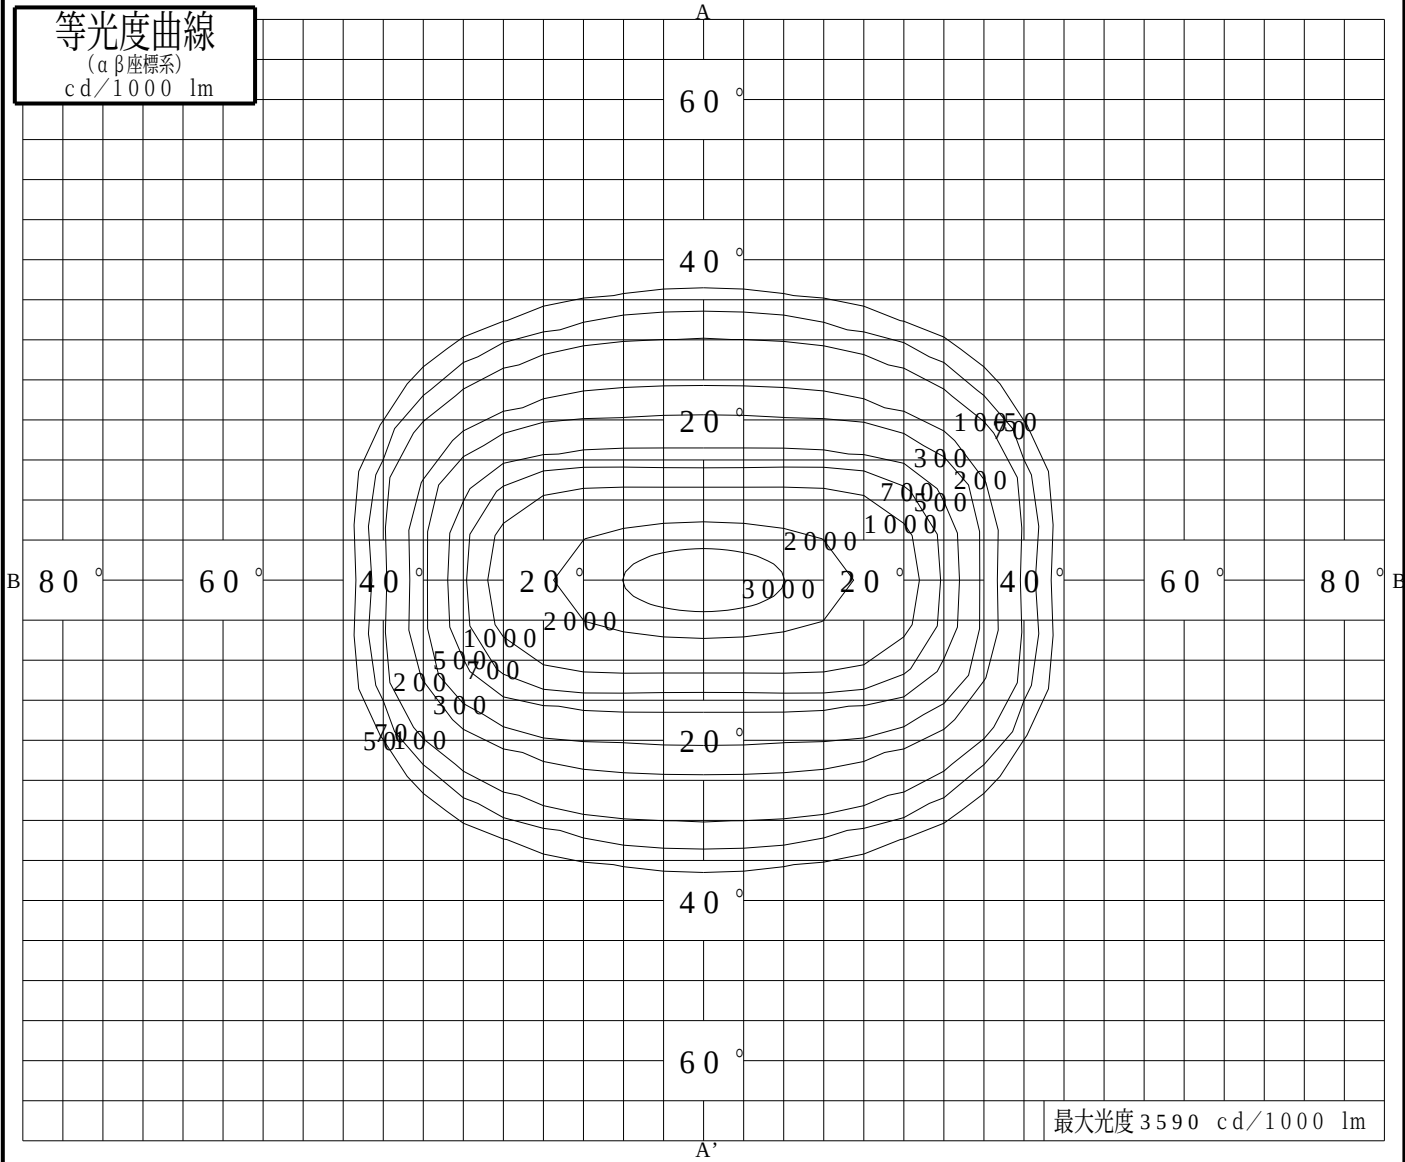

最大光度 3590 cd/1000 lm