


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS22371+NTS91050W+NTS92	
光源	LED4000_70_1255 ×1 1255.0 l m	
管理番号	K0156515(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.2%	80.6%	88.7%
最大光度	6280 cd/1000 lm	ビーム角	20.2	37.8	47.0

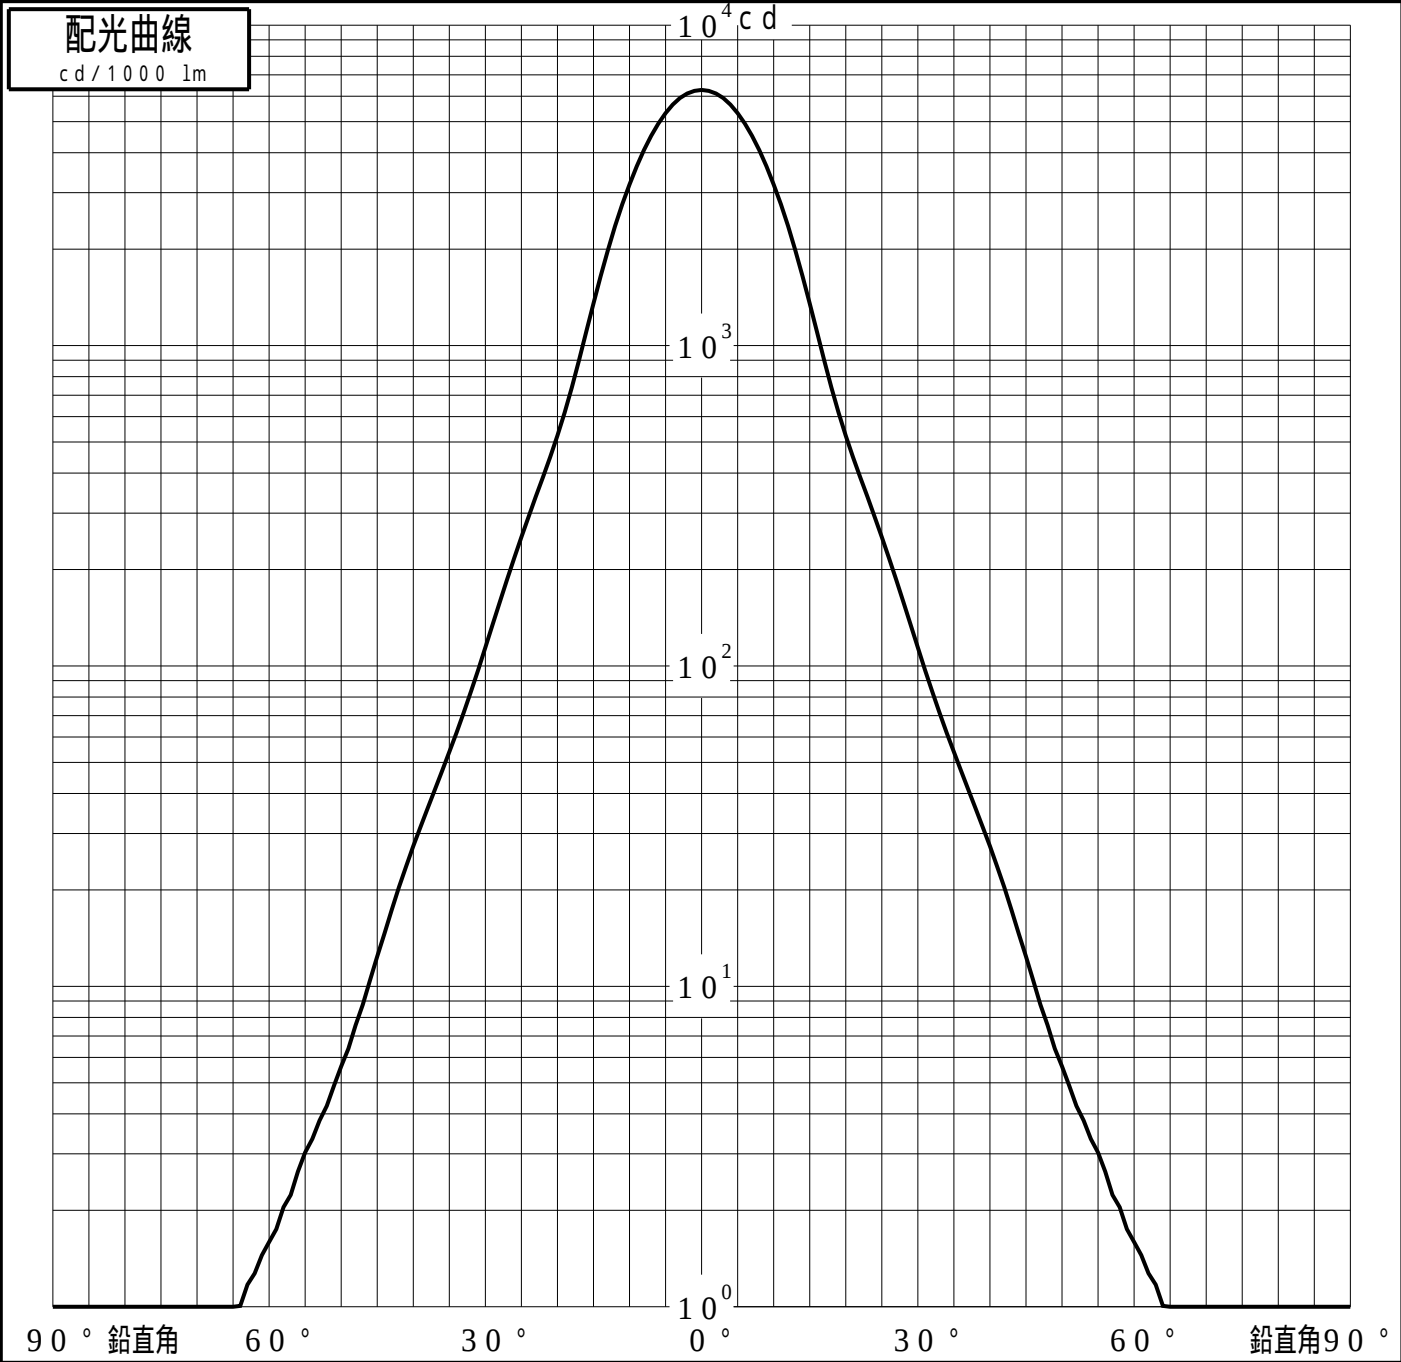

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22371+NTS91050W+NTS92


光源

LED4000_70_1255 x1

管理番号

K0156515(0)DJ1 TF

累積光束曲線

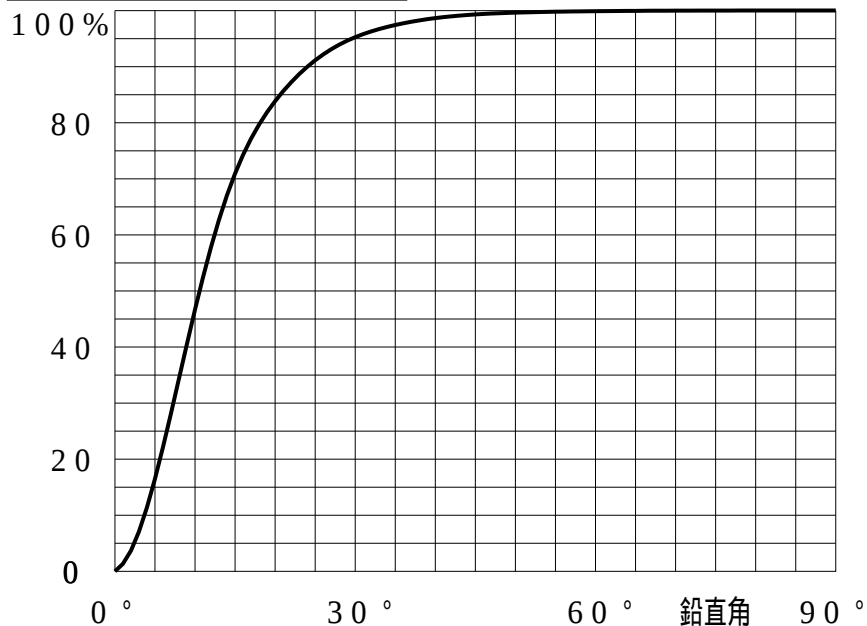

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm