


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS22371+NTS91056W+NTS92
光源	LED4000_70_1525 ×1 1525.0 l m
管理番号	K0156401(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.0 %	82.7 %	86.0 %
最大光度	8395 cd / 1000 lm	ビーム角	18.1 °	31.7 °	36.0 °

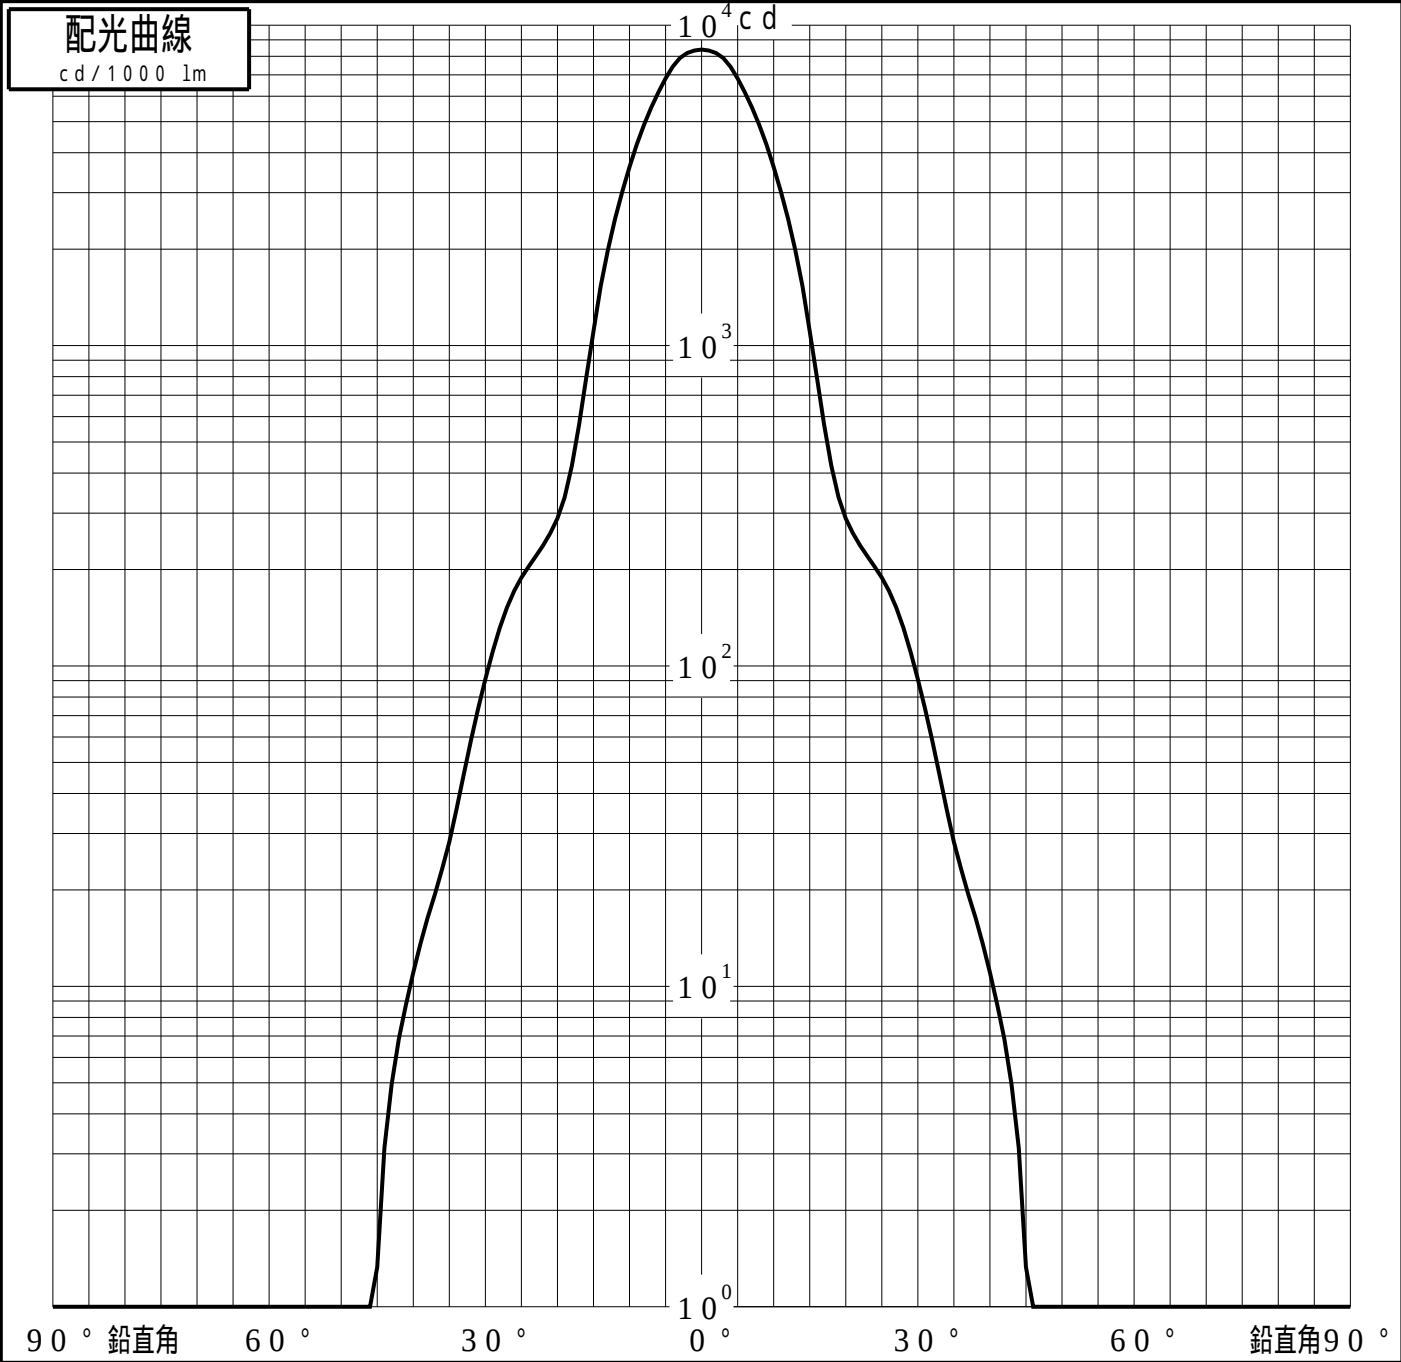

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22371+NTS91056W+NTS92


光源

LED4000_70_1525 ×1

管理番号

K0156401(0)DJ1 TF

累積光束曲線

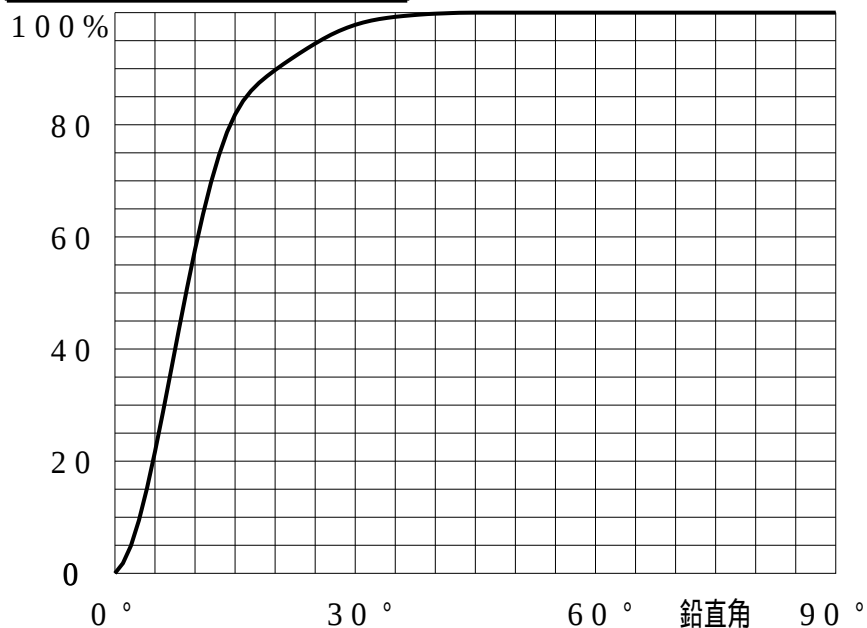

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm