


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 2 3 7 8 + NTS 9 1 0 5 7 W+ NTS 9 2				
光源	LED3000_70_1020 ×1 1020.0 lm				
管理番号	K0158518(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.2%	80.8%	89.9%
最大光度	6038 cd/1000 lm	ビーム角	20.5	39.0	48.8

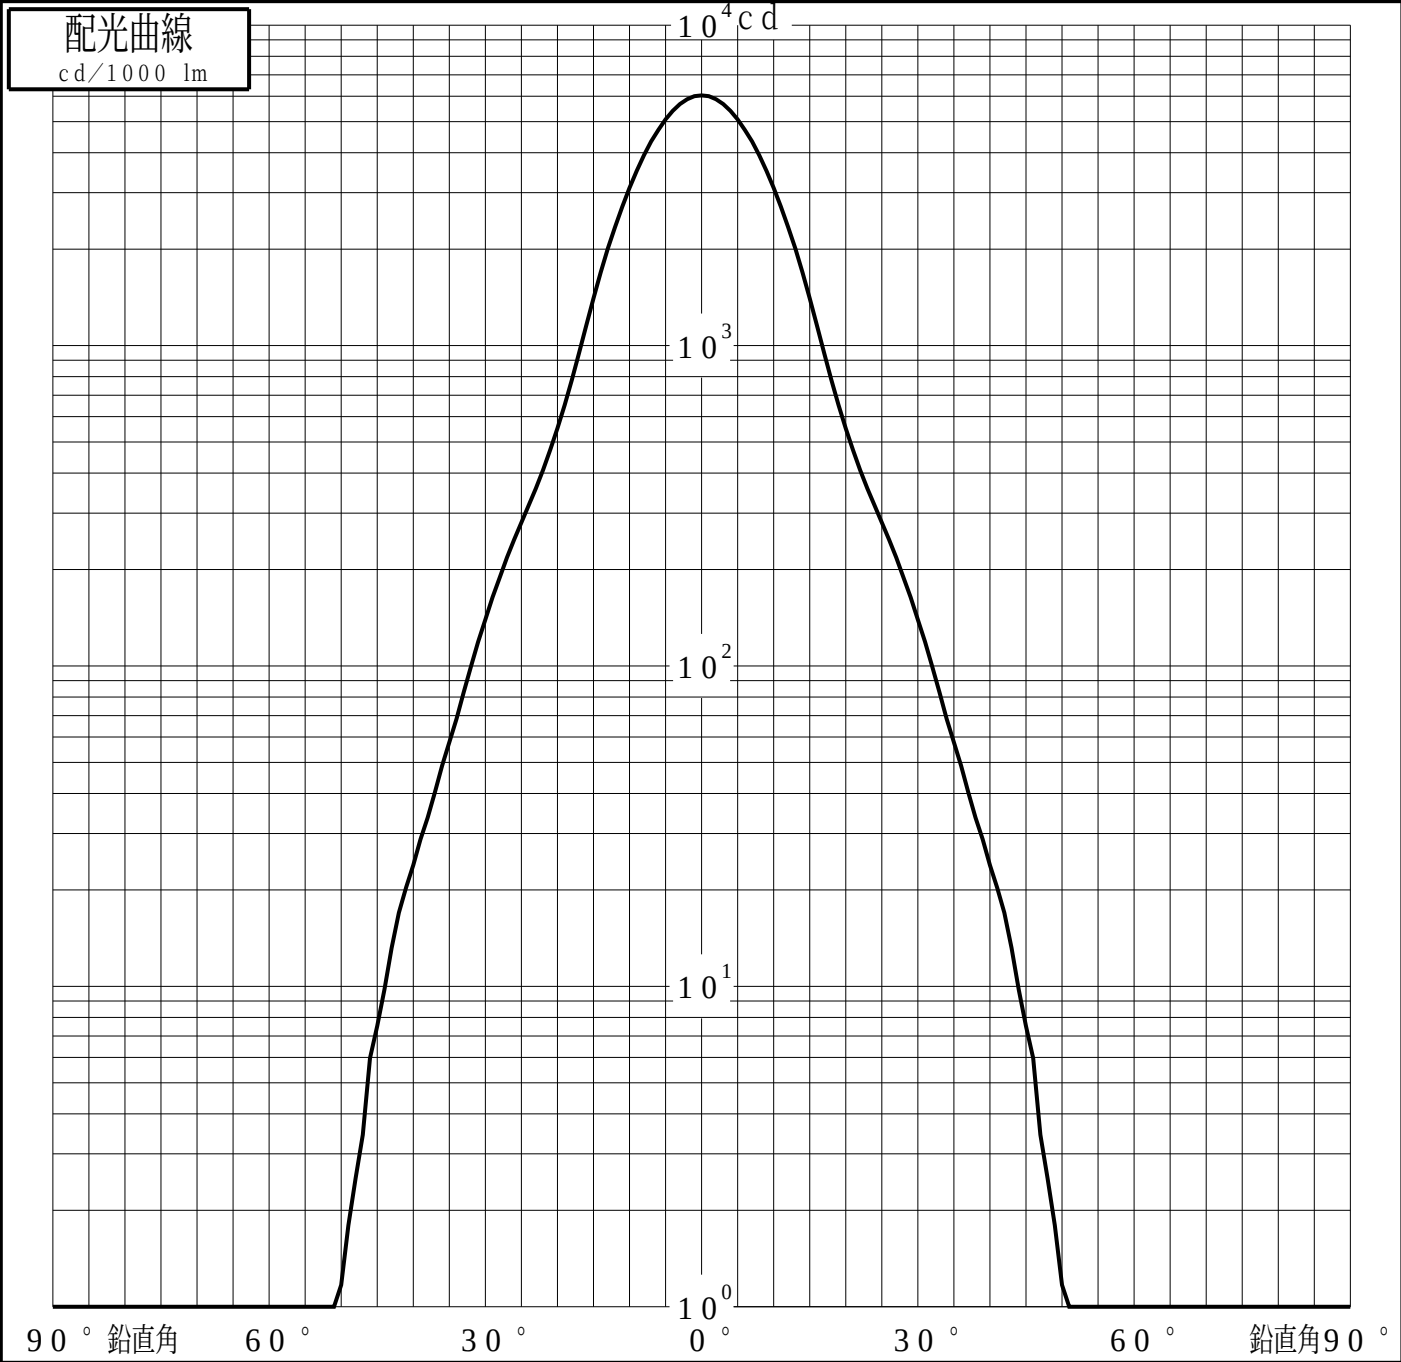

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22378+NTS91057W+NTS92	光源	LED3000_70_1020 x1
管理番号	K0158518(0)DJ1TF		

累積光束曲線

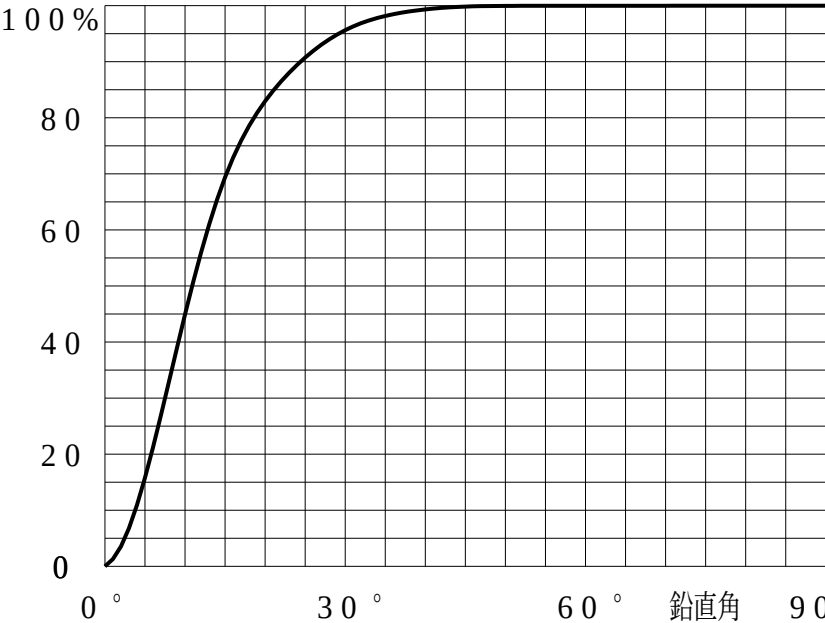

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

