


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS22383+NTS91057B+NTS92
光源	LED3000_70_1200 ×1 1200.0 l m
管理番号	K0158517(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	89.6%	96.9%
最大光度	2321 cd/1000 lm	ビーム角	36.0	65.8	77.7

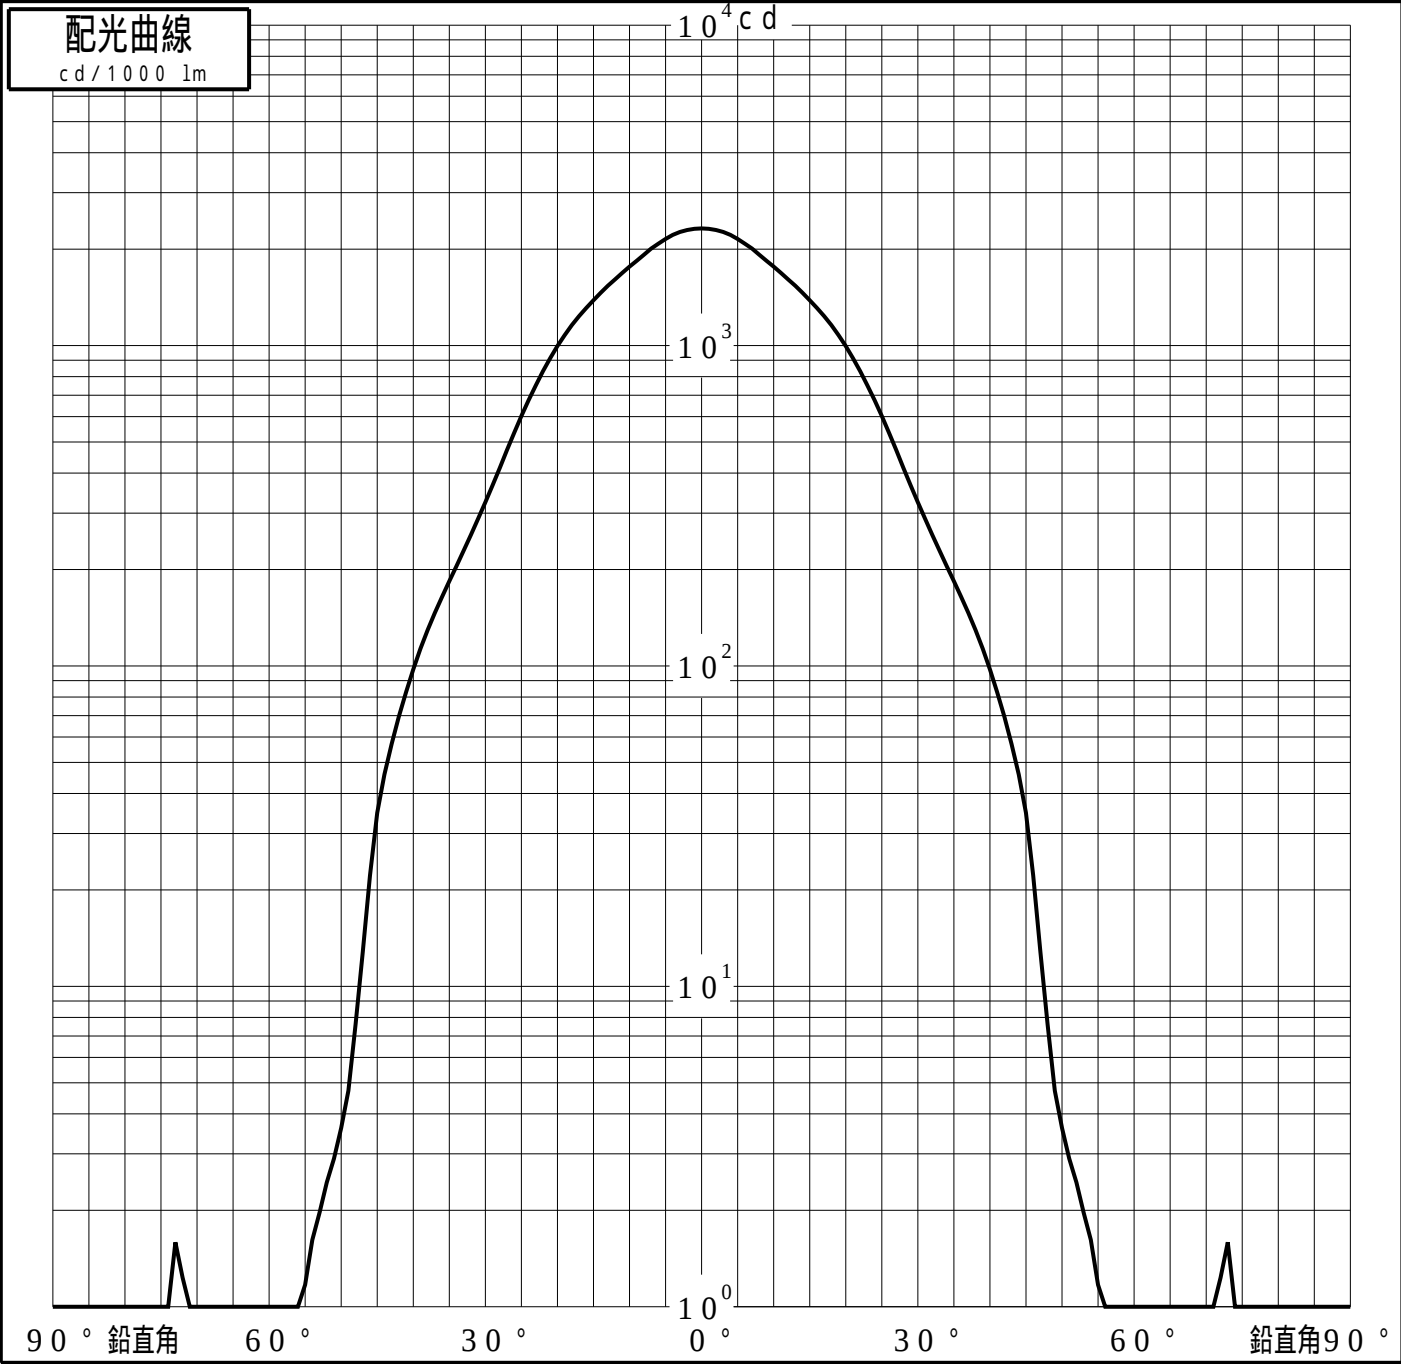

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22383+NTS91057B+NTS92


光源

LED3000_70_1200 x1

管理番号

K0158517(0)DJ1 TF

累積光束曲線

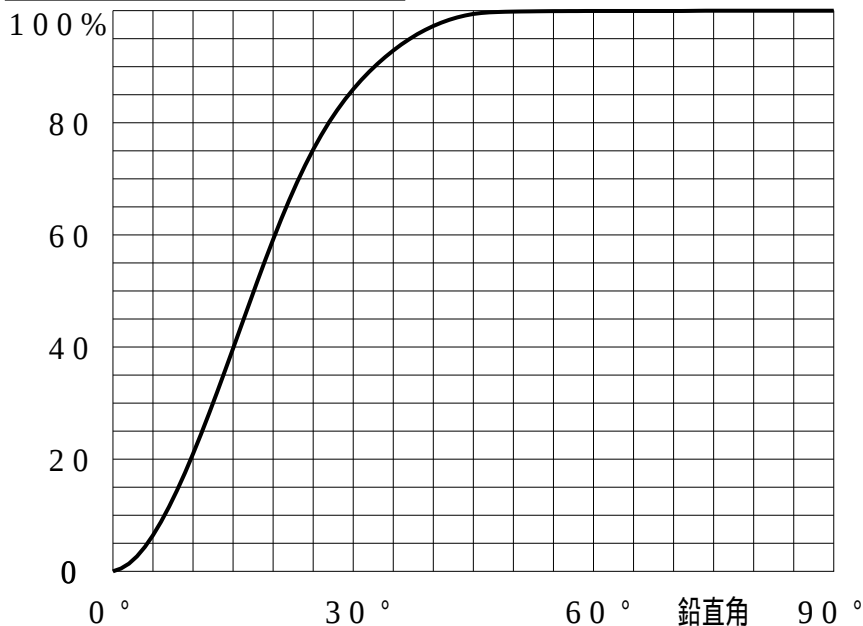

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm