


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS22387+NTS91057B+NTS92	
光源	LED3500_70_1135 ×1 1135.0 l m	
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.4 %	88.9 %	95.4 %	
最大光度	2552 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	62.7	74.4	

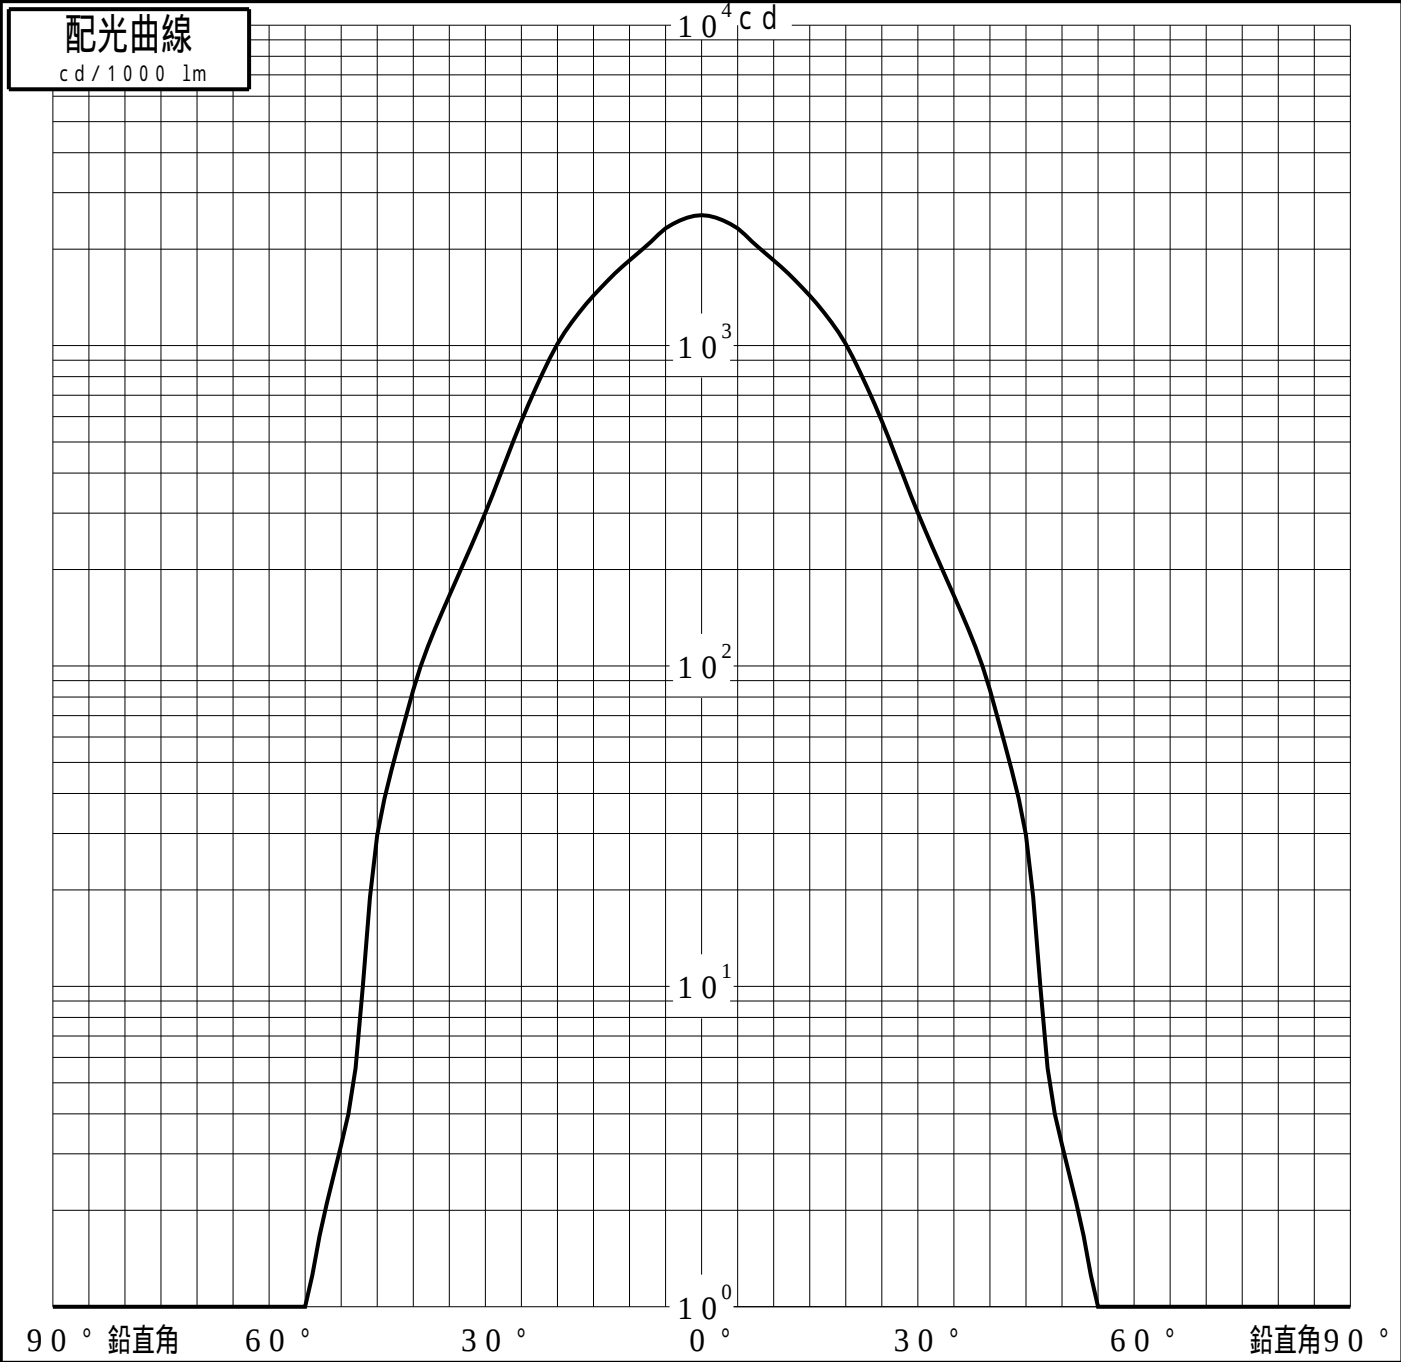

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22387+NTS91057B+NTS92	光源	LED3500_70_1135 ×1
管理番号	K0156404(7)DJ1TF		

累積光束曲線

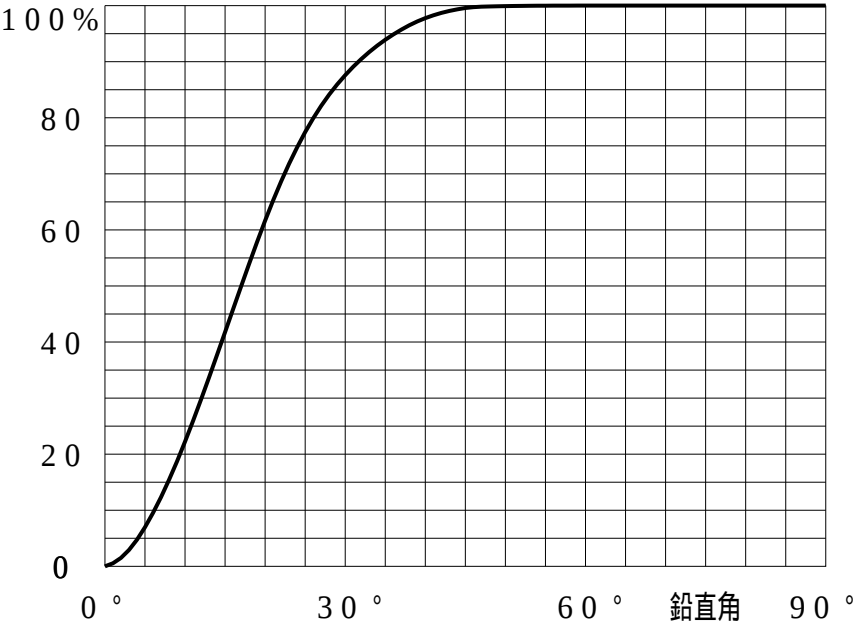

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm