


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS23313+NTS91051W+NTS92	
光源	LED3000_70_2135 ×1 2135.0 l m	
管理番号	K0156343(0) DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	78.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9 %	73.8%	83.9%
最大光度	12016 cd / 1000 lm	ビ - ム角	13.7	26.2	34.2

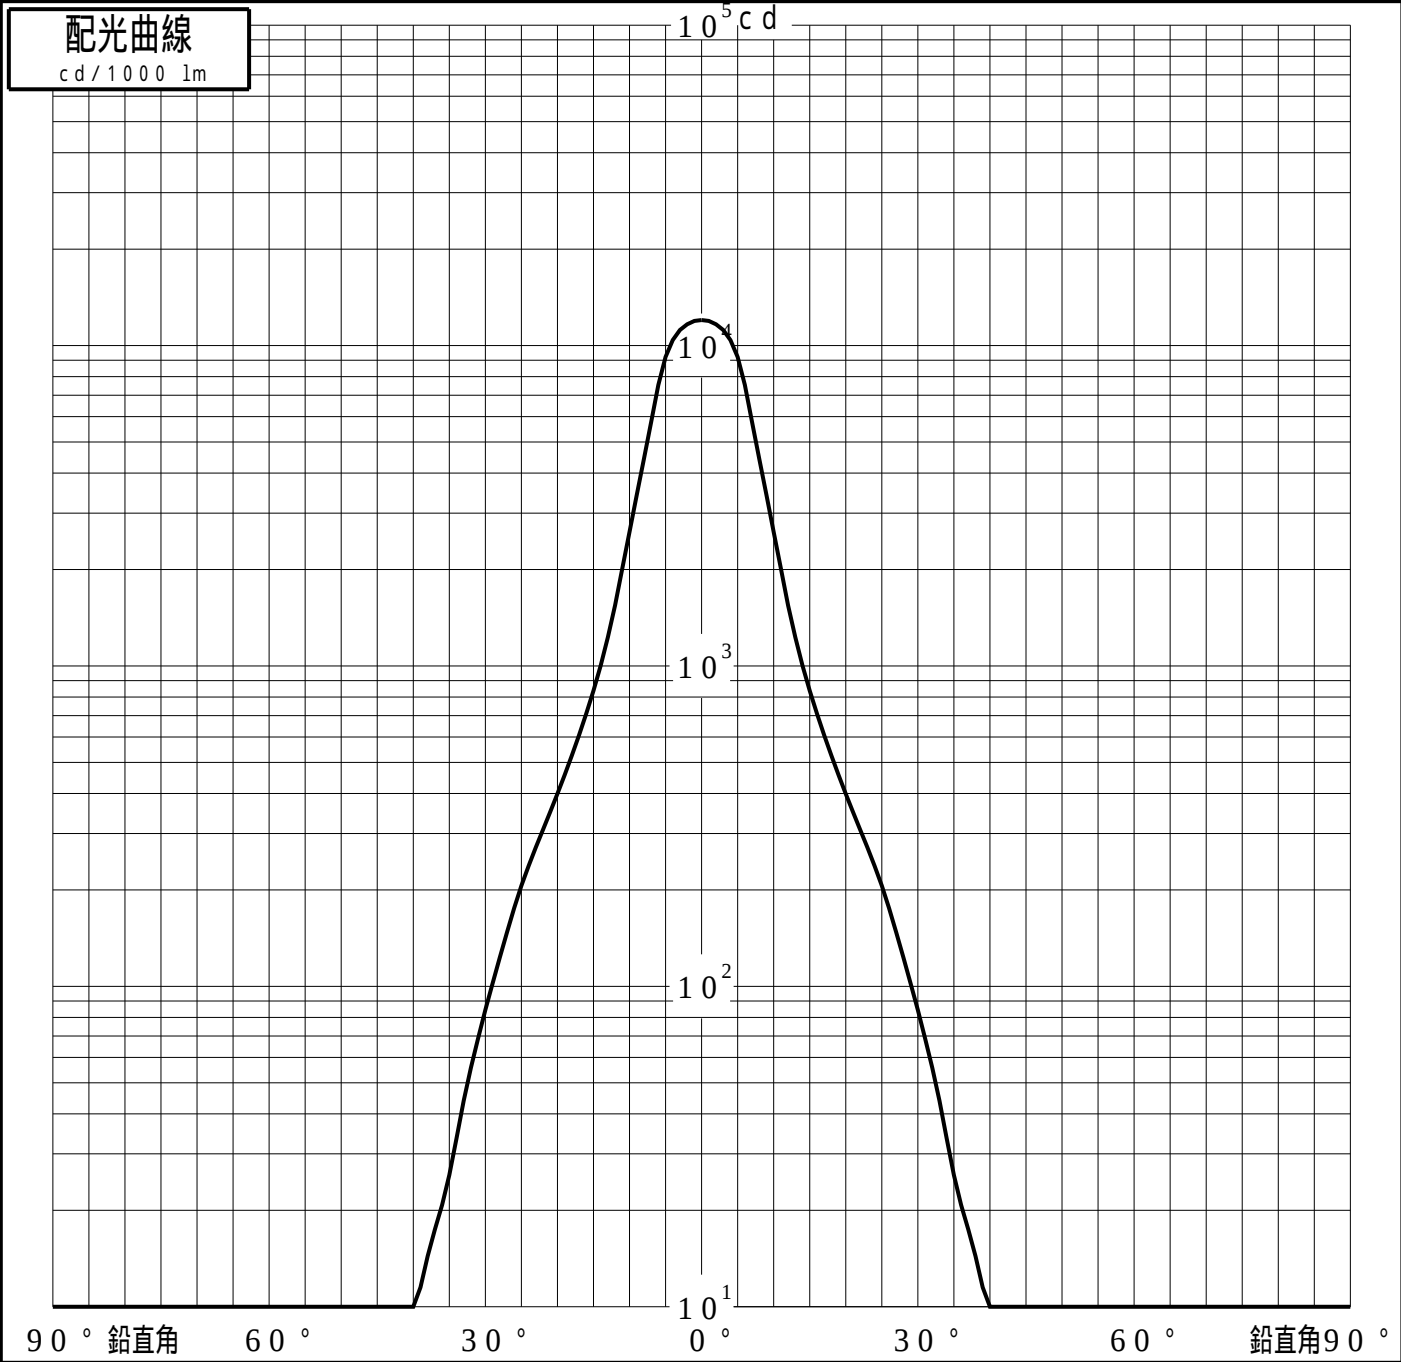

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS23313+NTS91051W+NTS92


光源

LED3000_70_2135 x1

管理番号

K0156343(0)DJ1TF

累積光束曲線

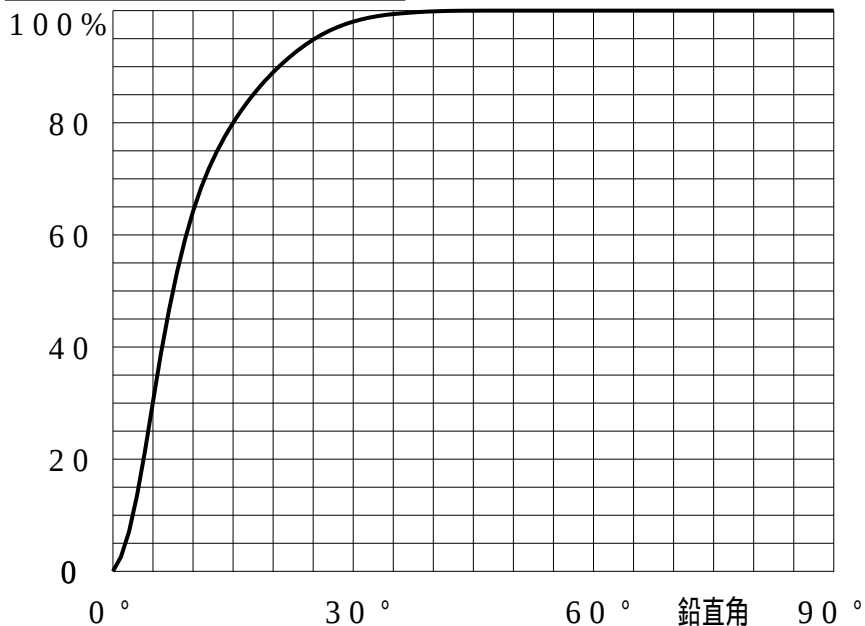

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000lm



最大光度

cd/1000lm