


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS23322+NTS91057B+NTS92
光源	LED3500_70_2120 ×1 2120.0 l m
管理番号	K0156401(0)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9 %	82.7 %	86.8 %
最大光度	8395 cd/1000 lm	ビーム角	18.1	31.7	36.0

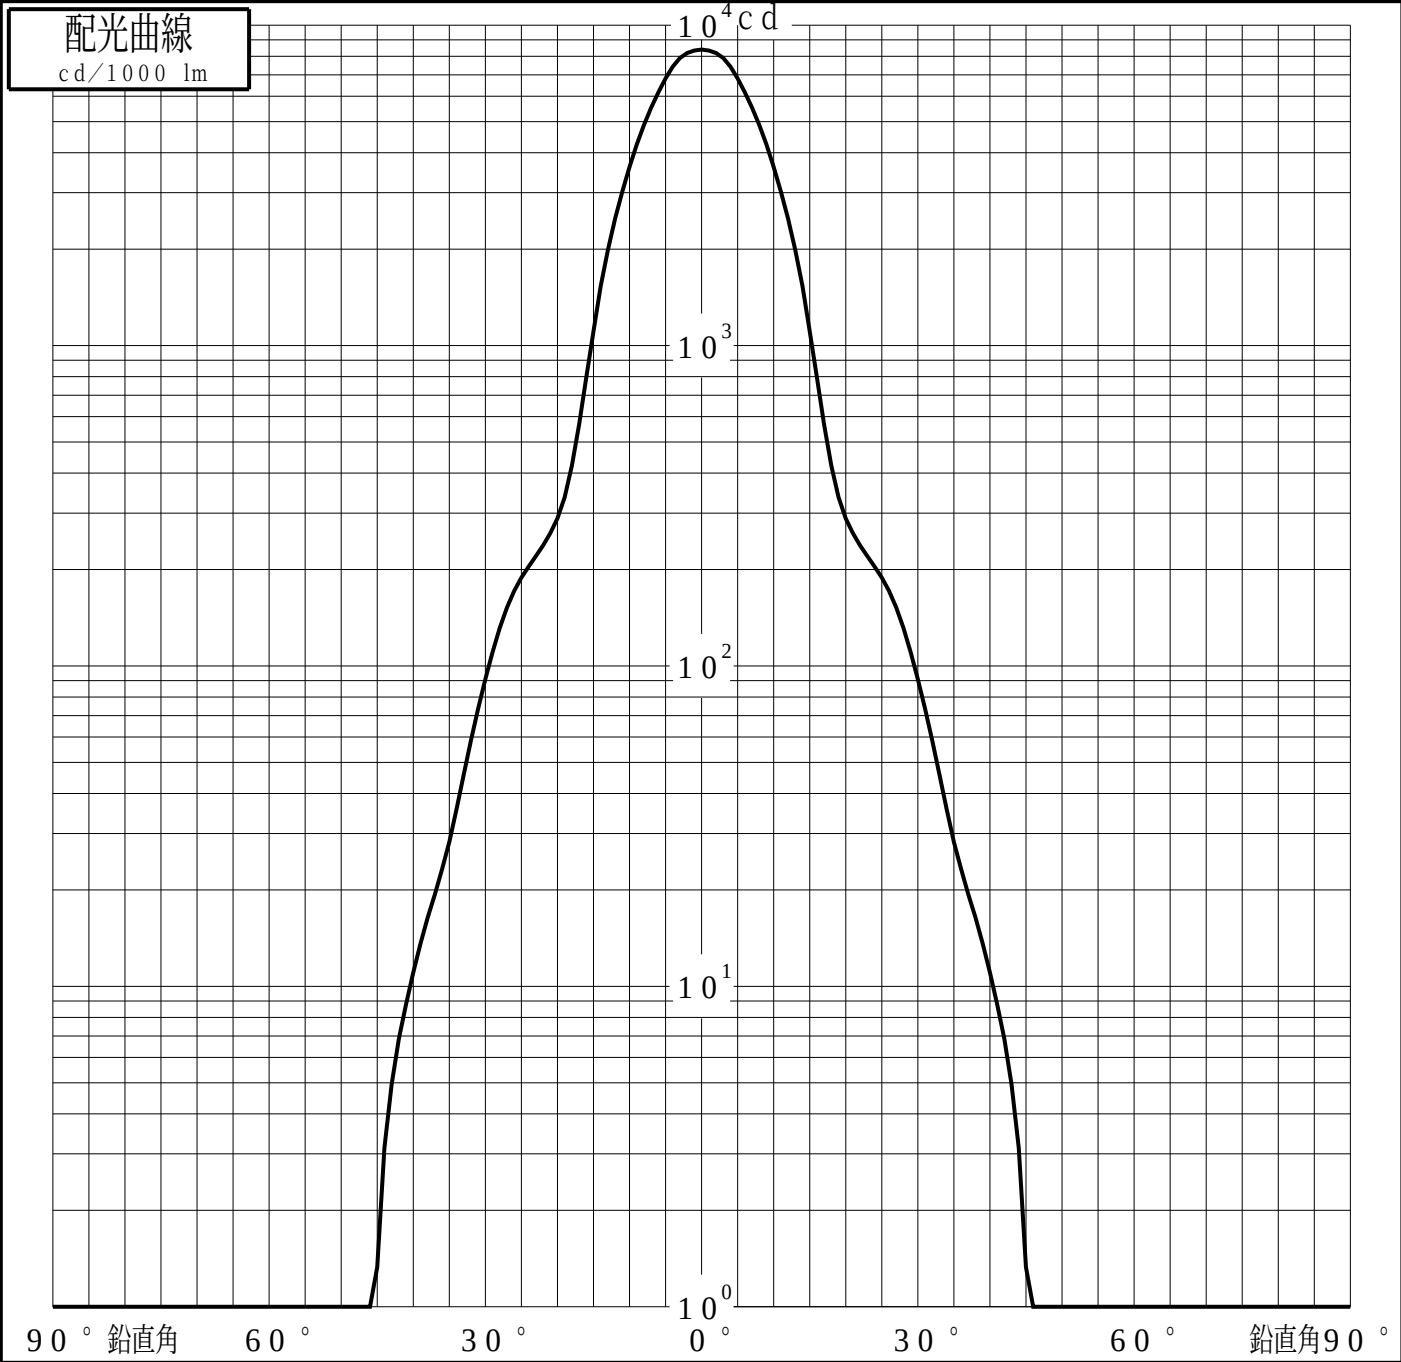

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS23322+NTS91057B+NTS92	光源	LED3500_70_2120 ×1
管理番号	K0156401(0)DJ1TF		

累積光束曲線

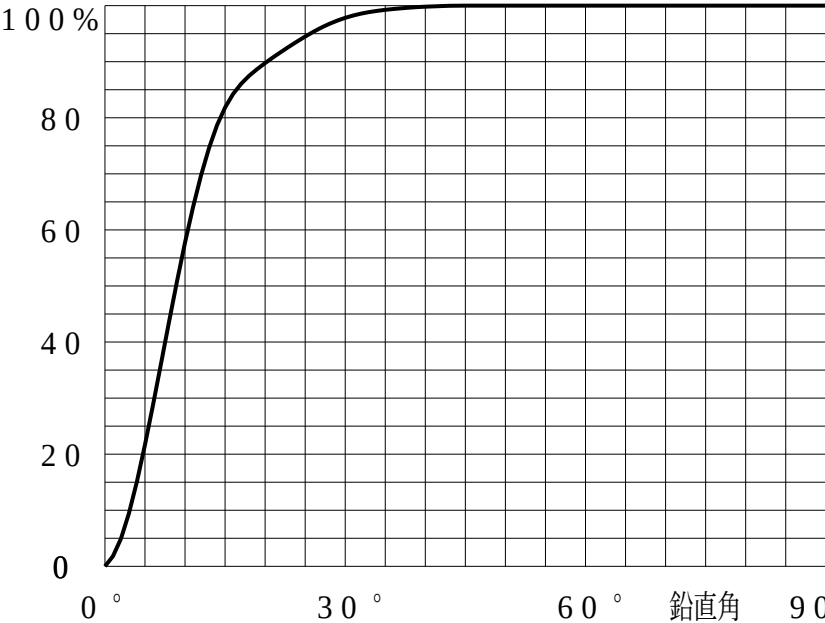

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

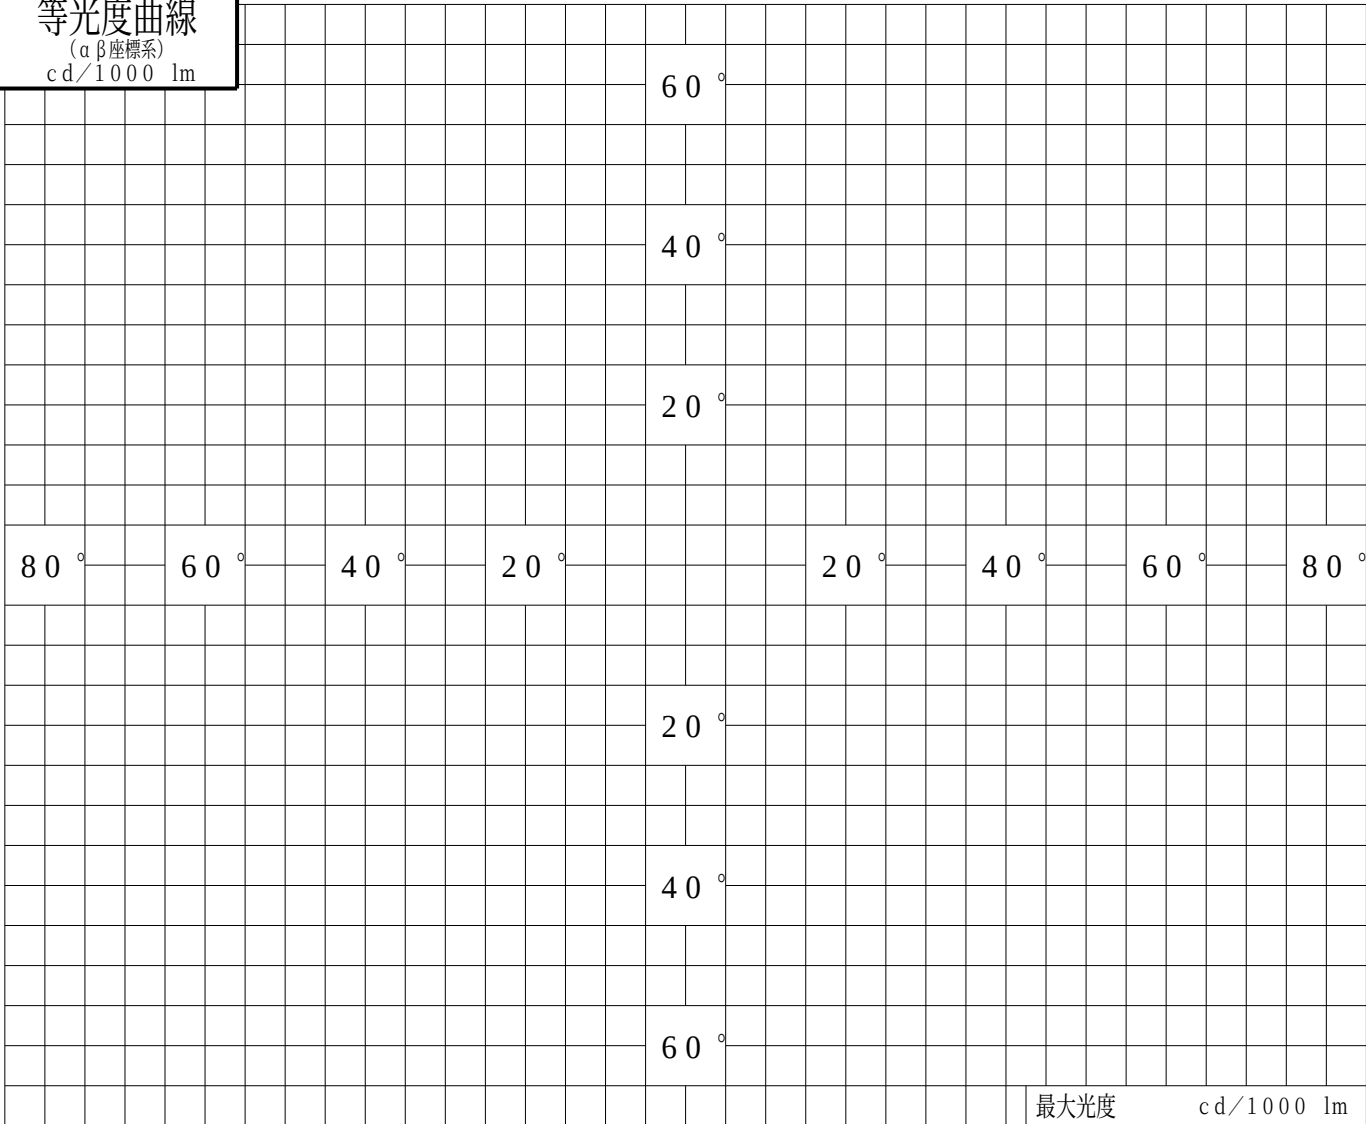

最大光度 cd/1000 lm