


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 6 1 5 1 + NTS 9 2 2 0 1 (2 4 D E G)				
光源	LED4000_70_3825 ×1 3825.0 l m				
管理番号	K0168003 (*) DJ 1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.7%	84.6%	89.9%
最大光度	4909 cd / 1000 lm	ビ - ム角	23.6	43.1	50.1

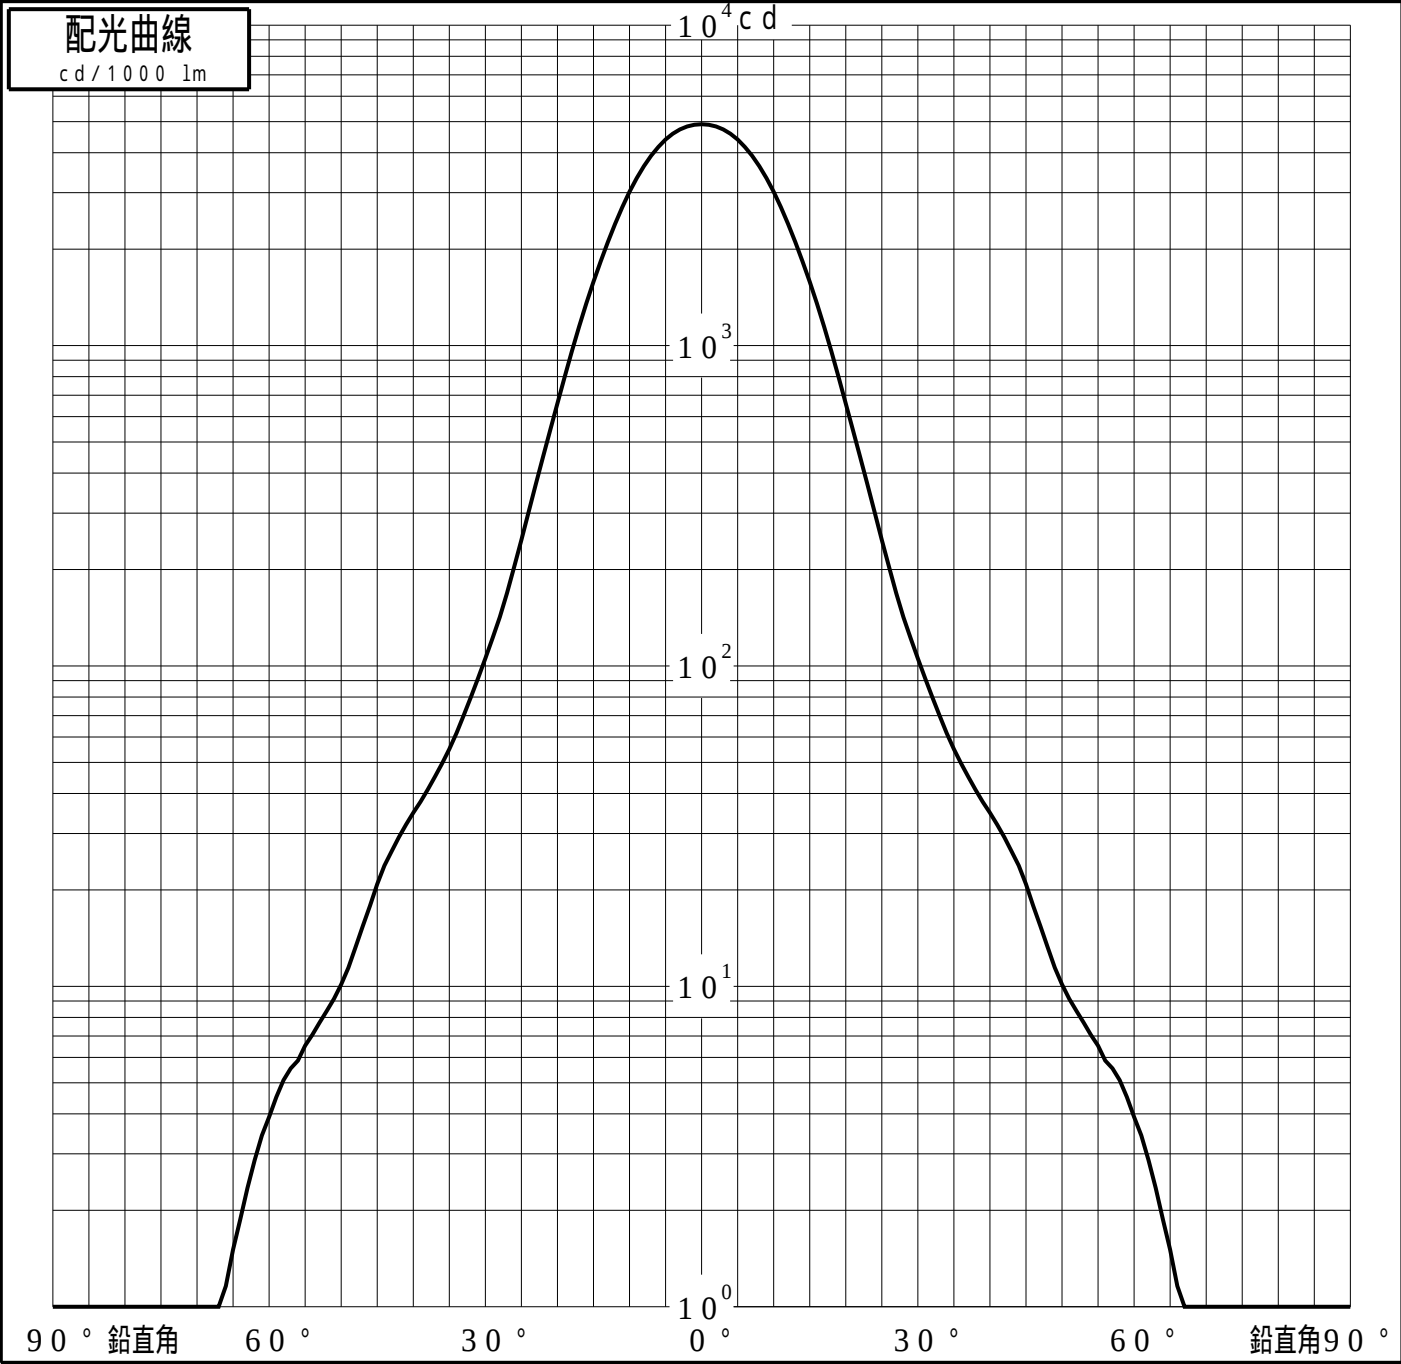

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS26151+NTS92201(24 DEG)	光源	LED4000_70_3825 ×1
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

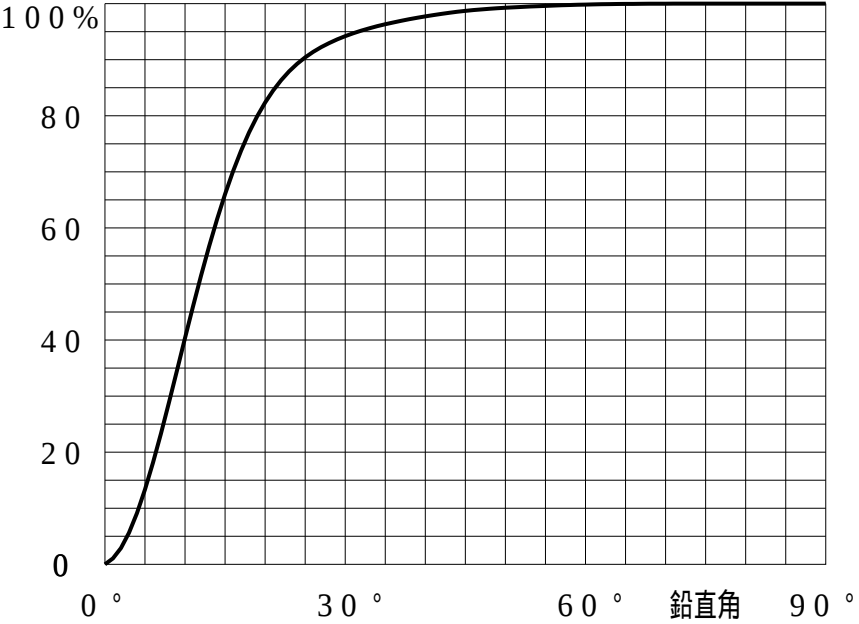

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm