



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS26153+NTS92101(13DEG)	
光源	LED3000_70_1665 ×1 1665.0 l m	
管理番号	K0168004(*) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	77.9%	83.8%	
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	23.8	28.6	

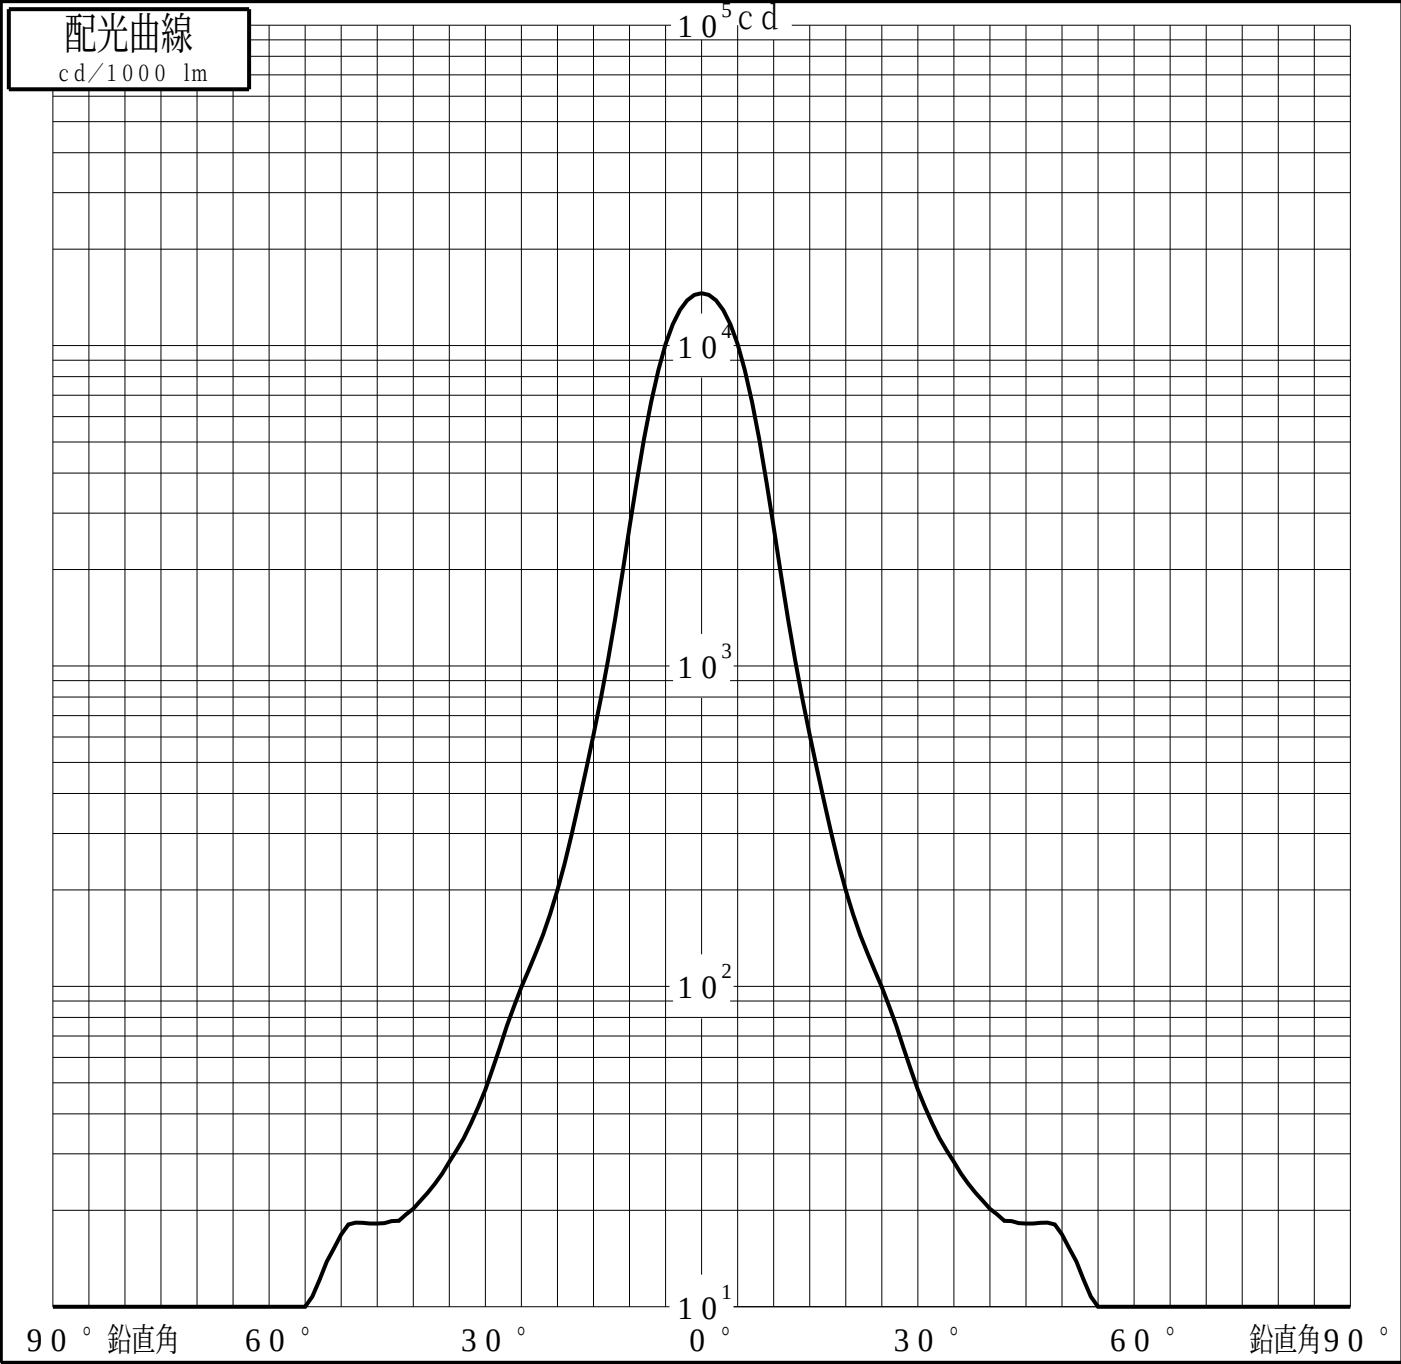

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS26153+NTS92101(13DEG)	光源	LED3000_70_1665 x1
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF		


累積光束曲線

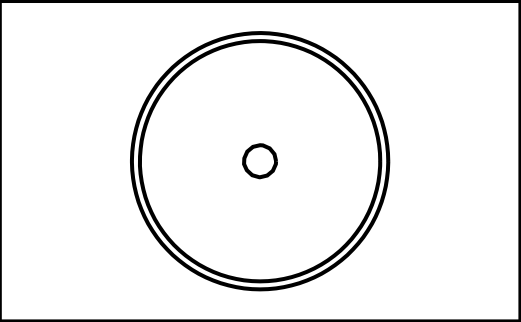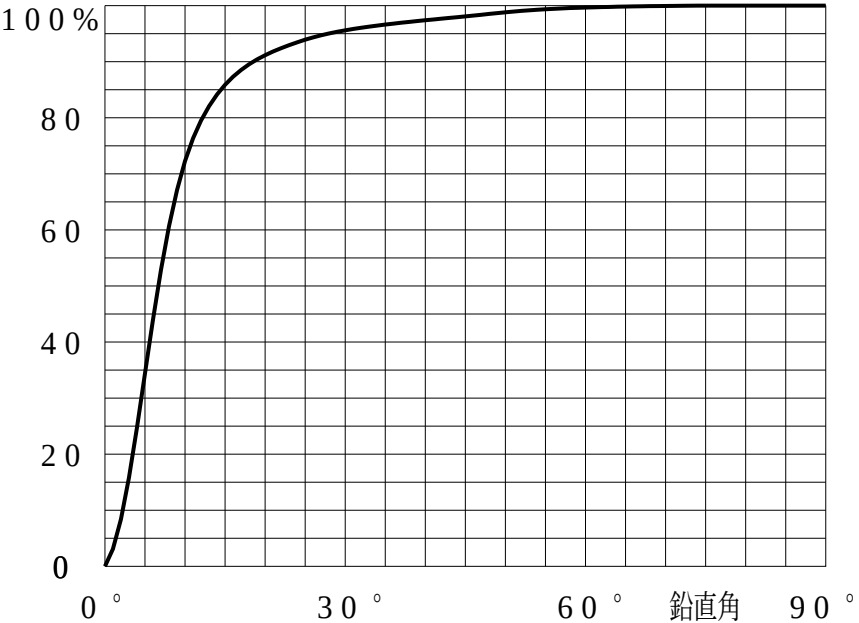

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

cd/1000 lm

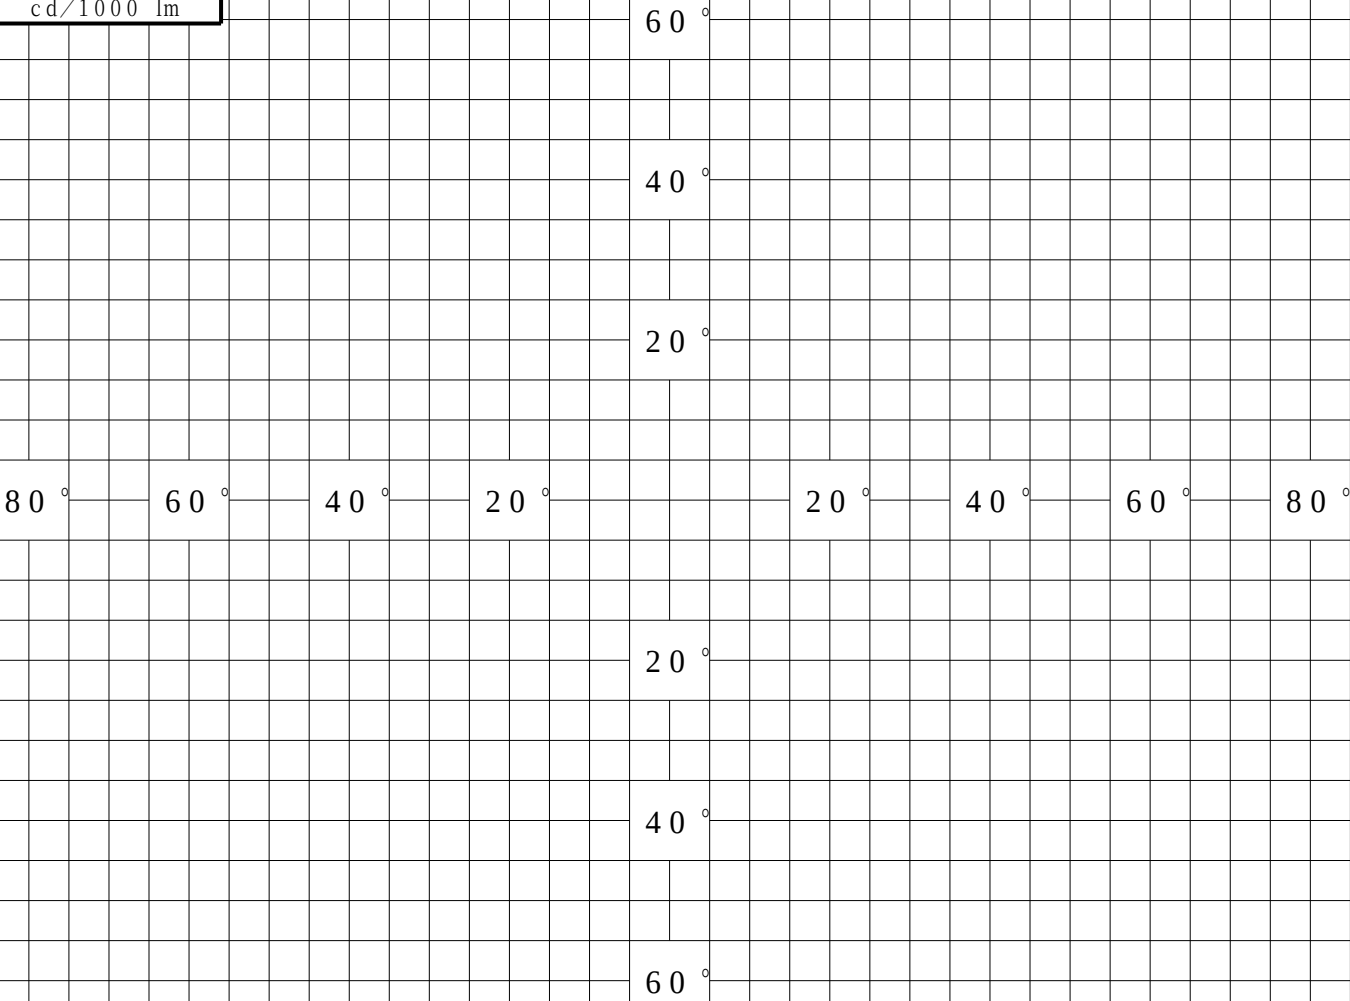最大光度 $\text{cd}/1000\text{ lm}$