
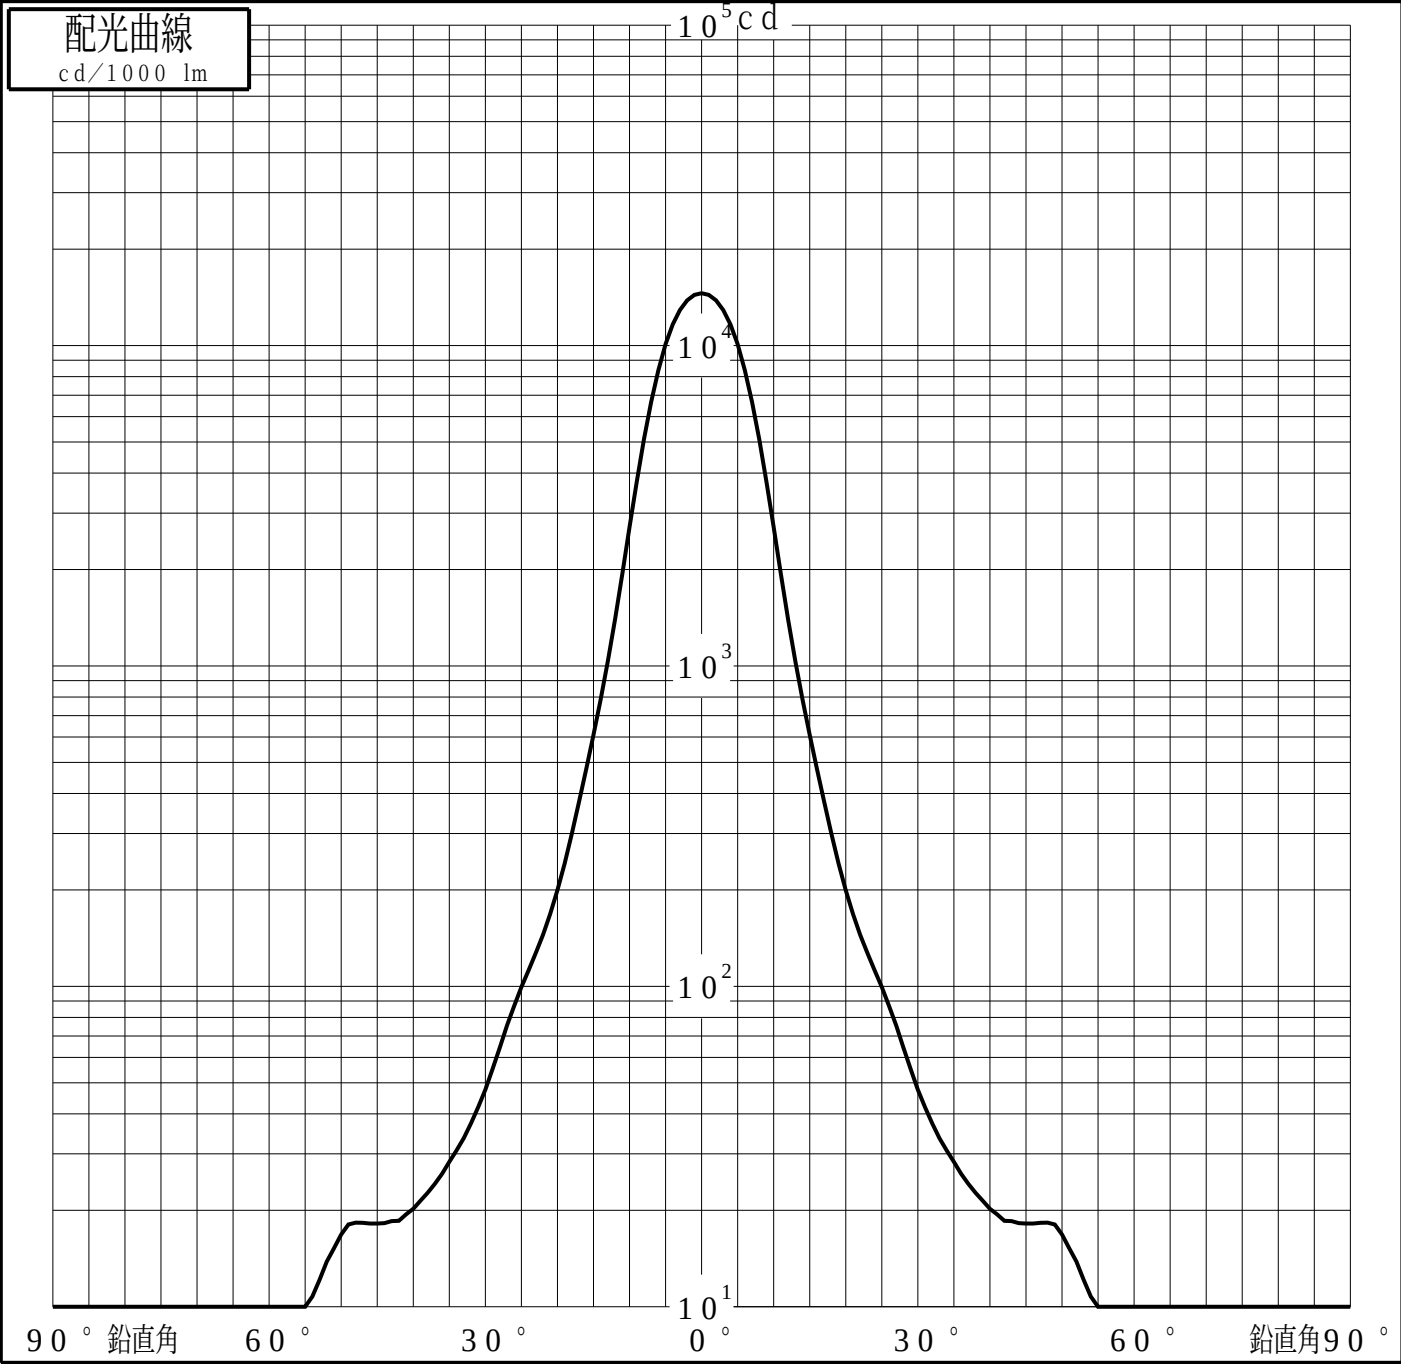


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 6 1 5 4 + NTS 9 2 1 0 1 (1 3 DE G)				
光源	LED2700_70_1590 ×1 1590.0 lm				
管理番号	K0168004(*) DJ 1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9 %	77.9 %	83.8 %
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	23.8	28.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS26154+NTS92101(13 DEG)	光源	LED2700_70_1590 ×1
管理番号	K0168004(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

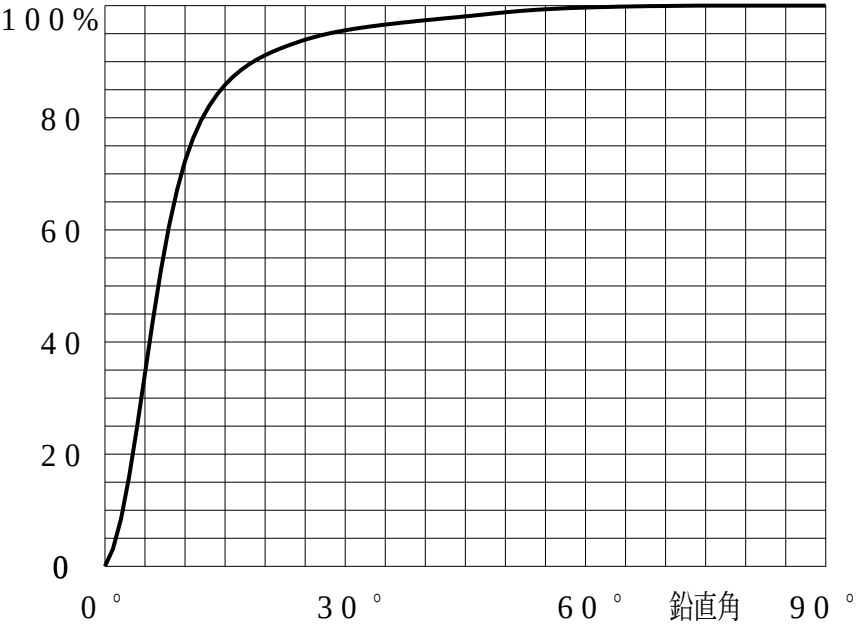

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

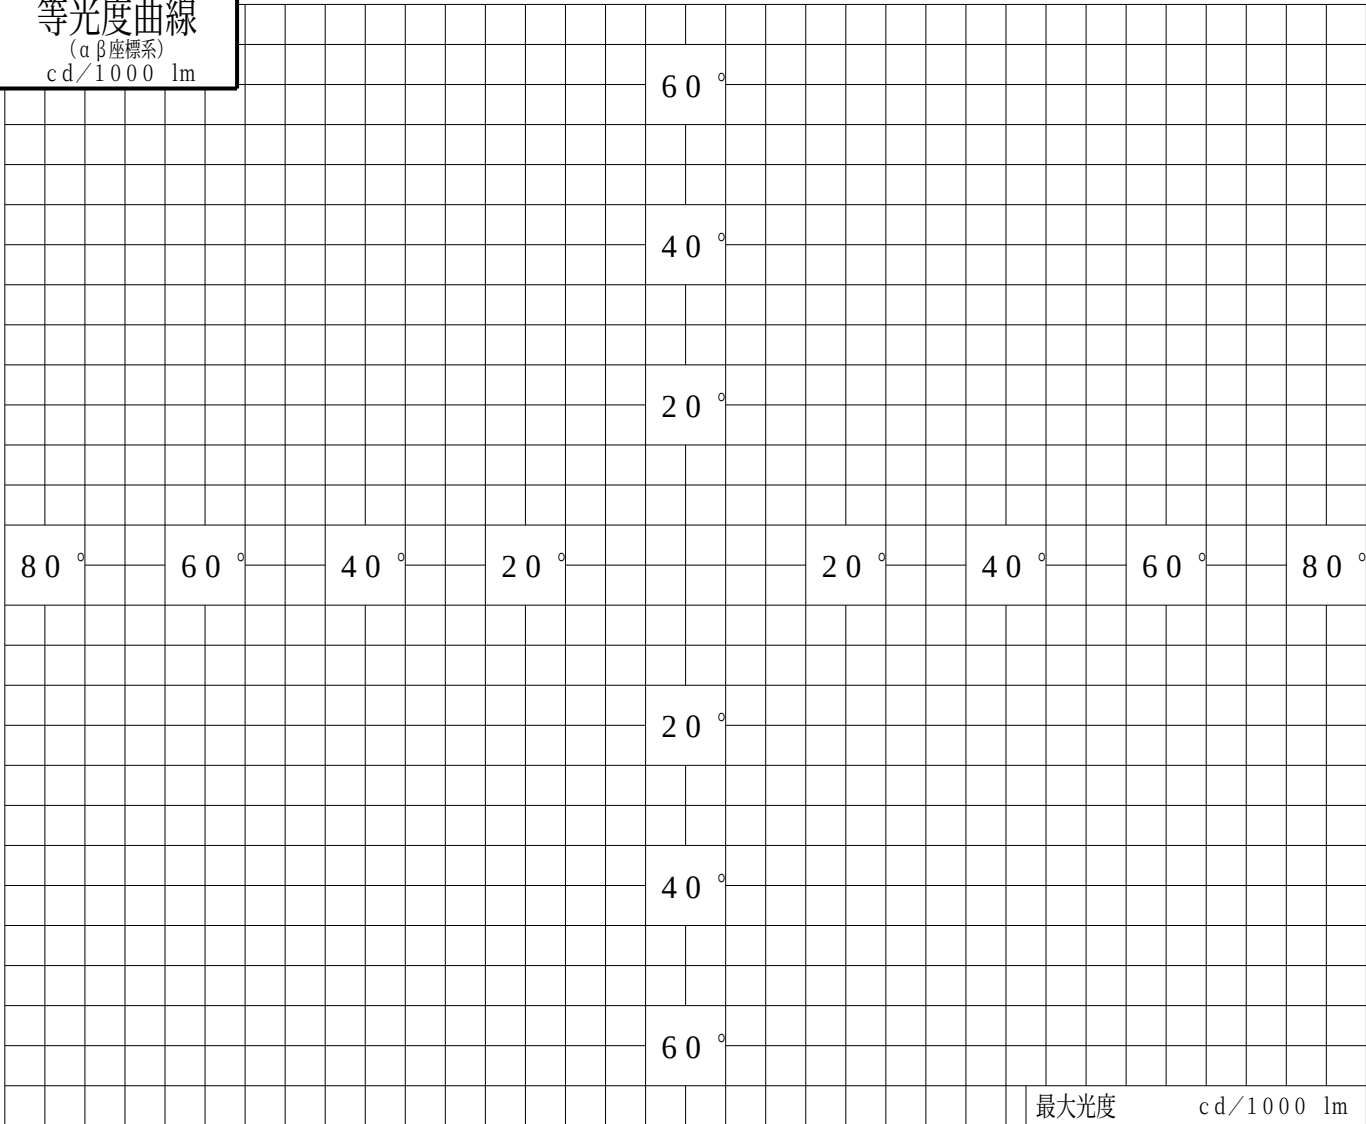

最大光度 cd/1000 lm