

投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS32003B+NTS92201+NTS91	
光源	LED3000_70_1045 ×1 1045.0 l m	
管理番号	K0168008(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	40.4 %	85.6 %	92.7 %
最大光度	1709 cd / 1000 lm	ビ - ム角	37.5	79.6	94.8



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS32003B+NTS92201+NTS91


光源

LED3000_70_1045 ×1

管理番号

K0168008(0)DJ1 TF

累積光束曲線

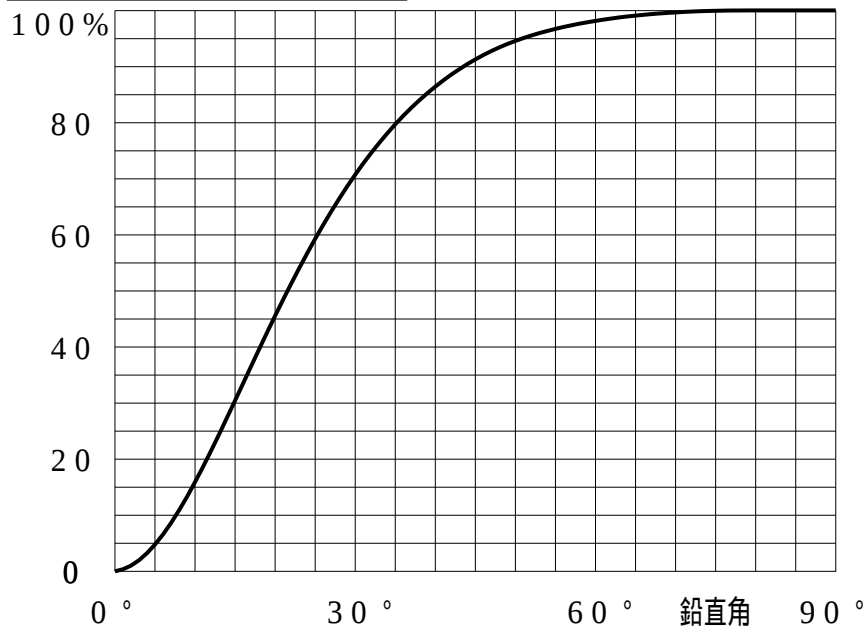

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm