
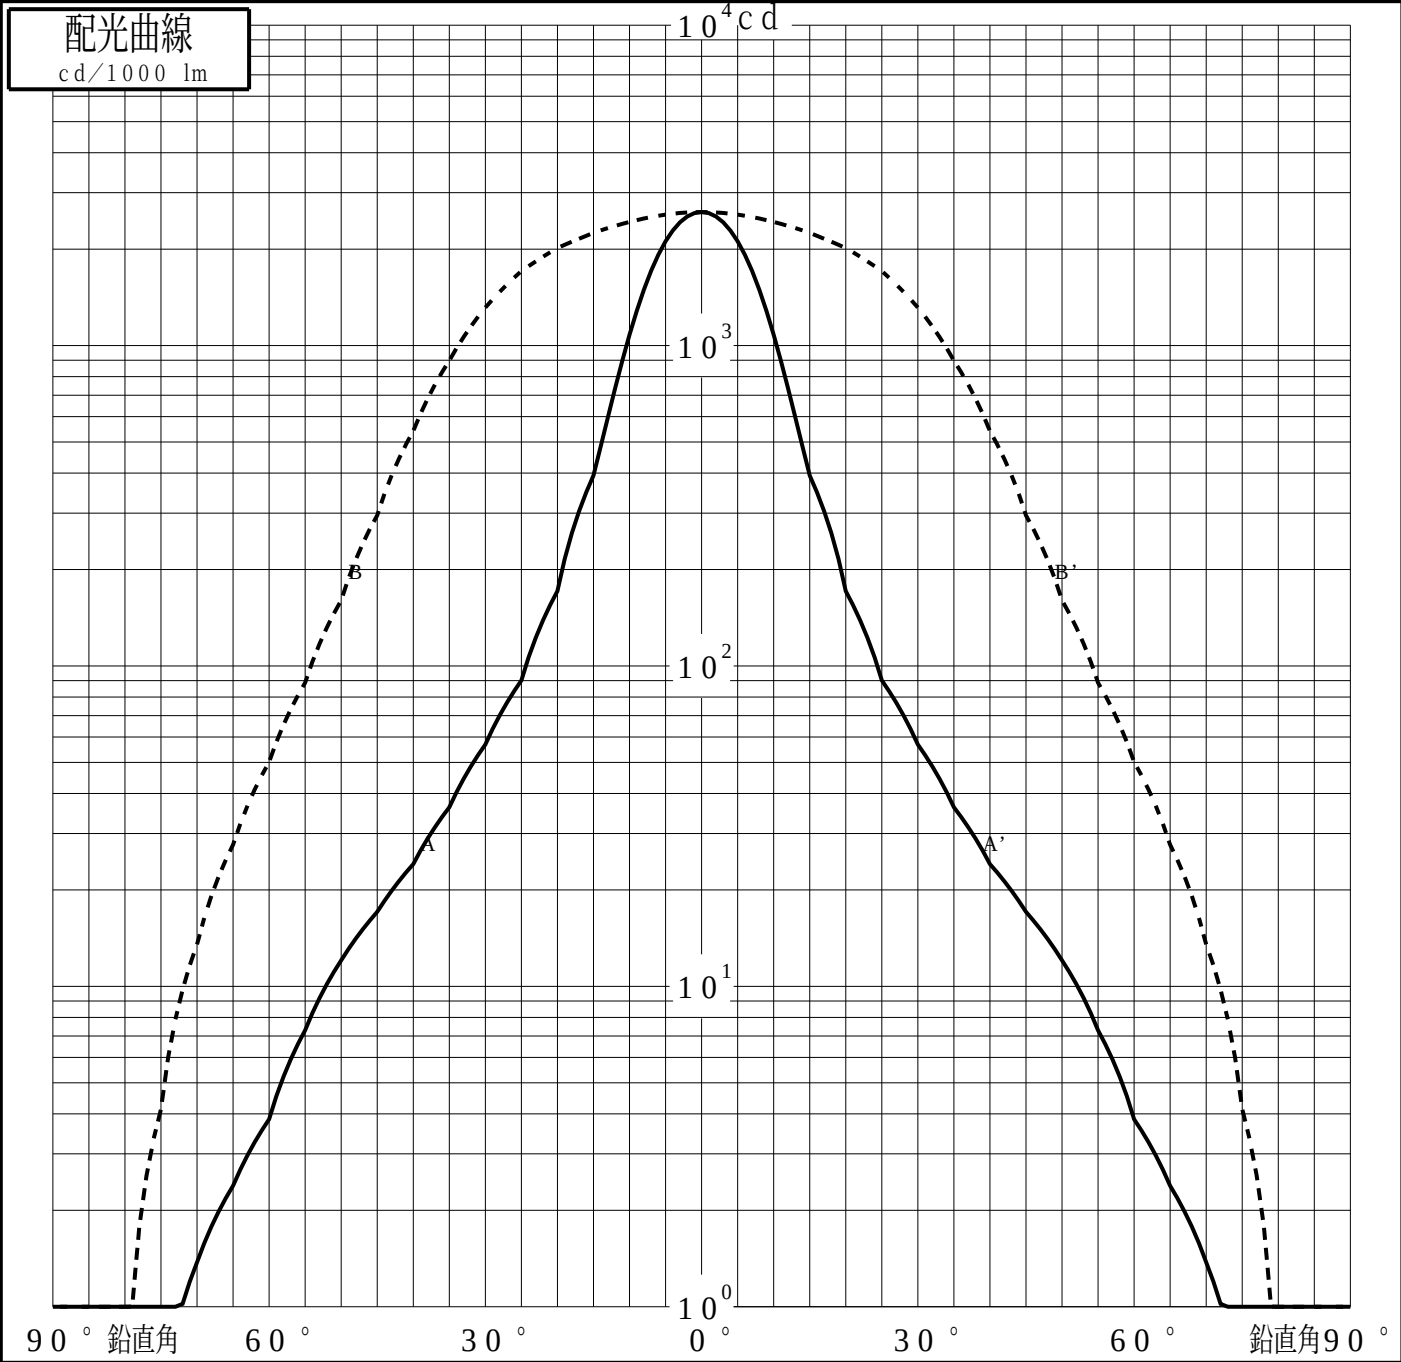




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS32006B+NTS92151+NTS91				
光源	LED4000_70_760 ×1 760.0 lm				
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	85.4%	90.8%
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.8	35.9	45.0
			BB' 60.2	92.5	104.2



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS32006B+NTS92151+NTS91	光源	LED4000_70_760 ×1
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

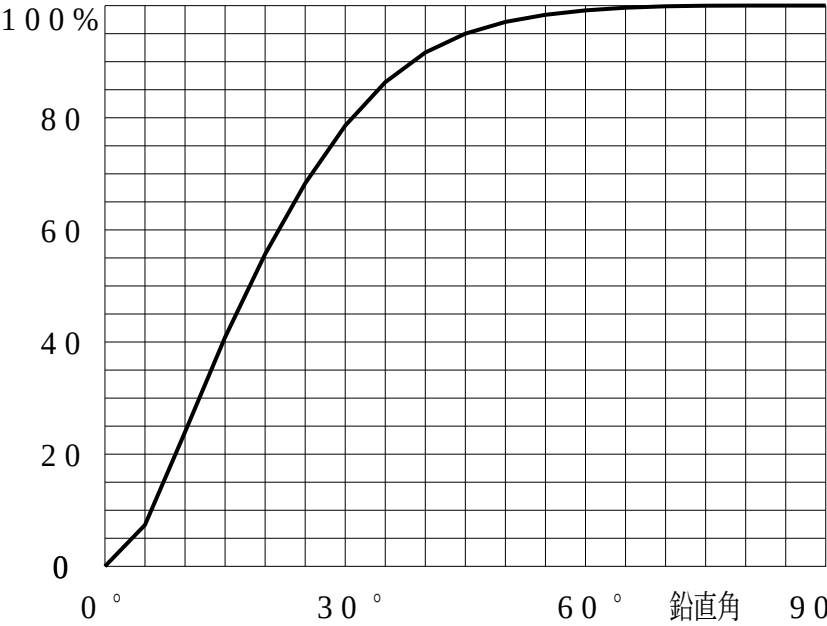

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

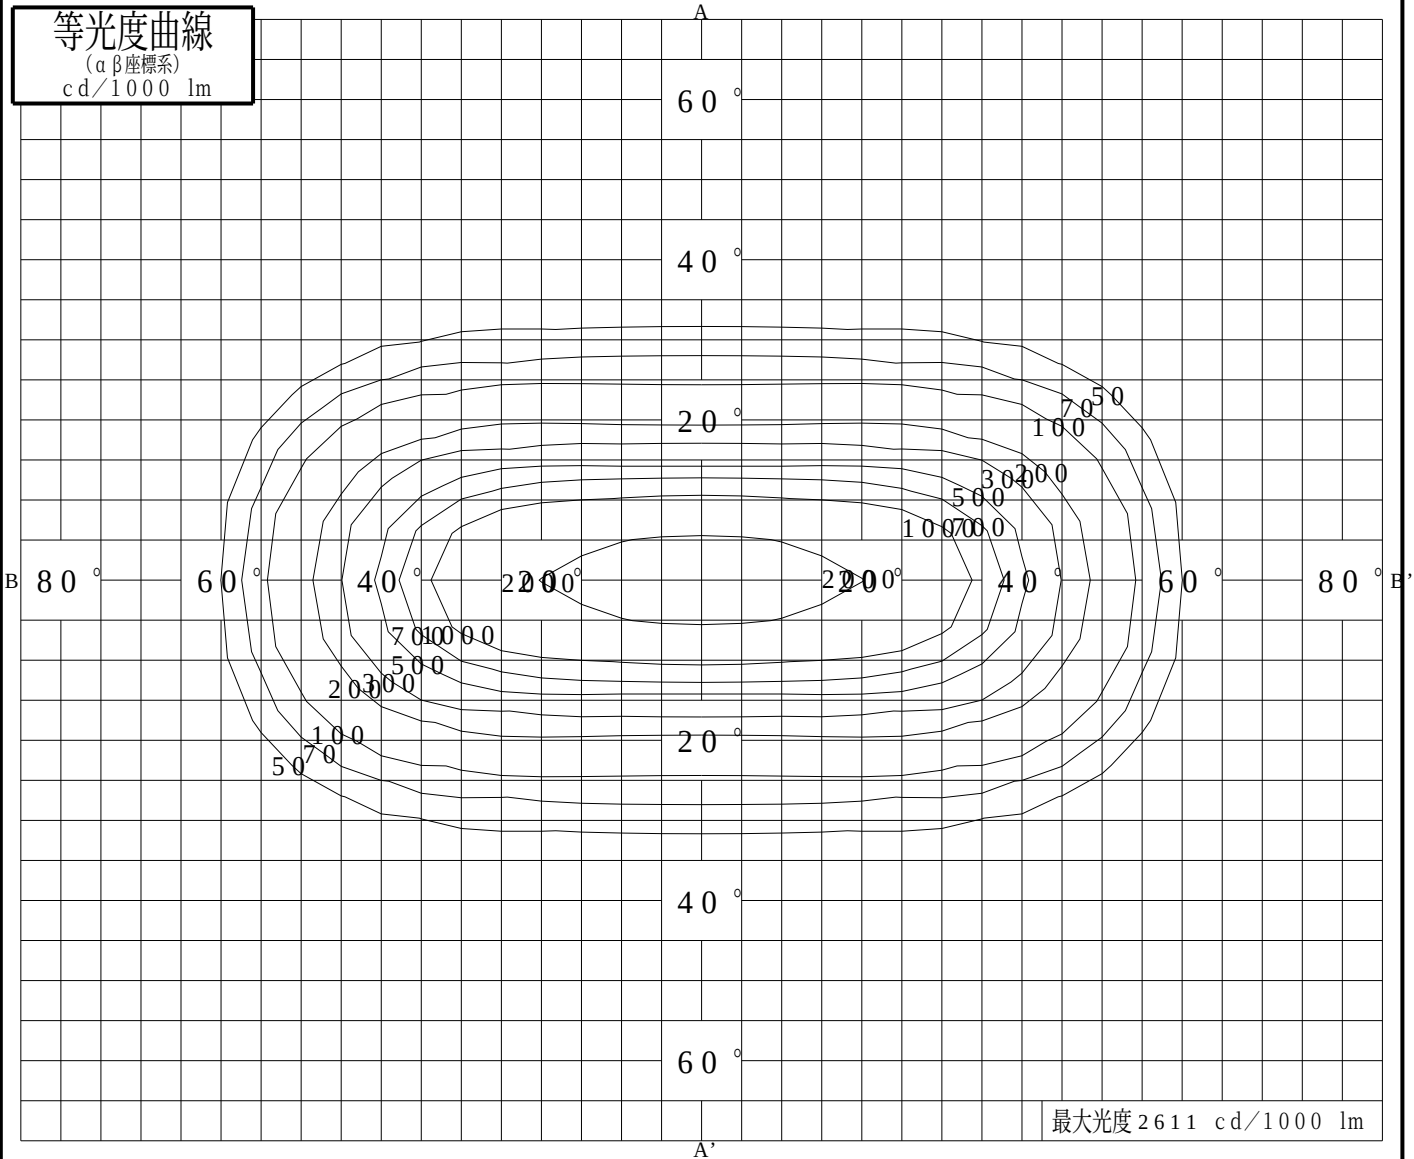

最大光度 2611 cd/1000 lm