


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS32007B+NTS92101+NTS91			
光源	LED3500_70_430 ×1 430.0 l m			
管理番号	K0168023(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9 %	72.6 %	80.8 %
最大光度	8704 cd/1000 lm	ビーム角	15.5	31.9	39.7

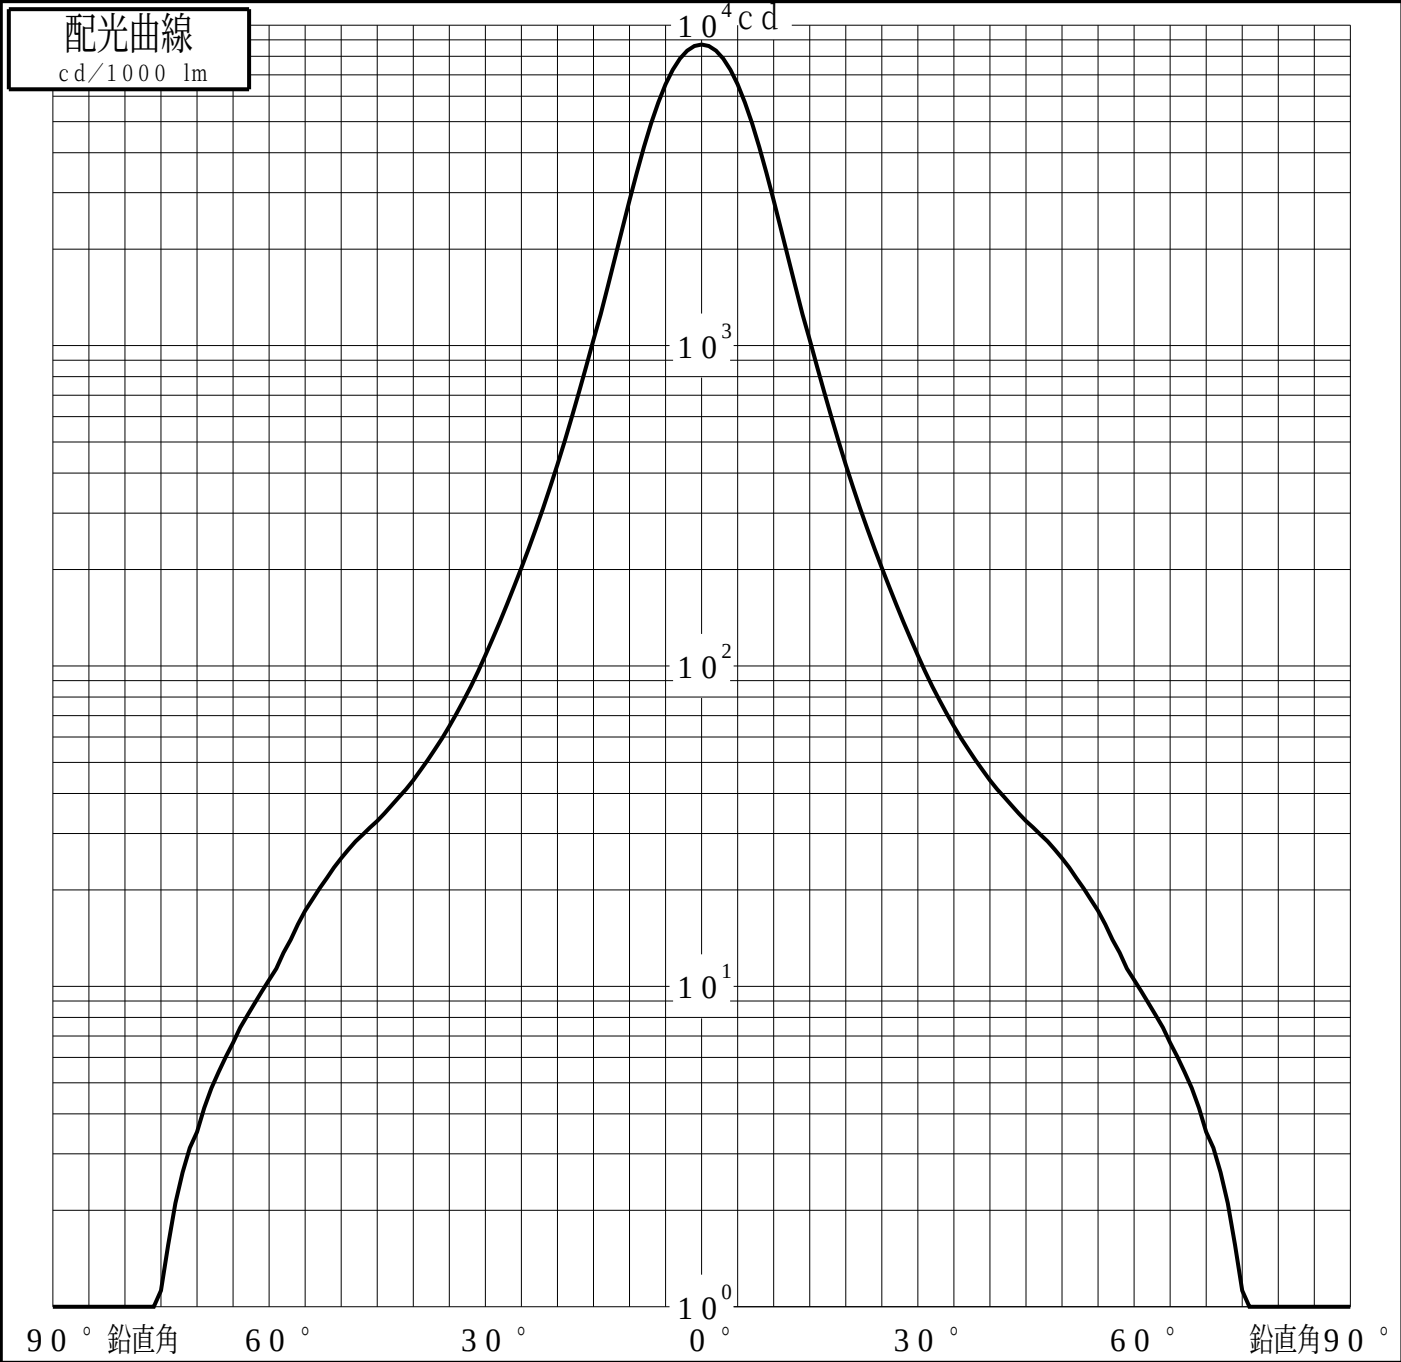

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS32007B+NTS92101+NTS91	光源	LED3500_70_430 ×1
管理番号	K0168023(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

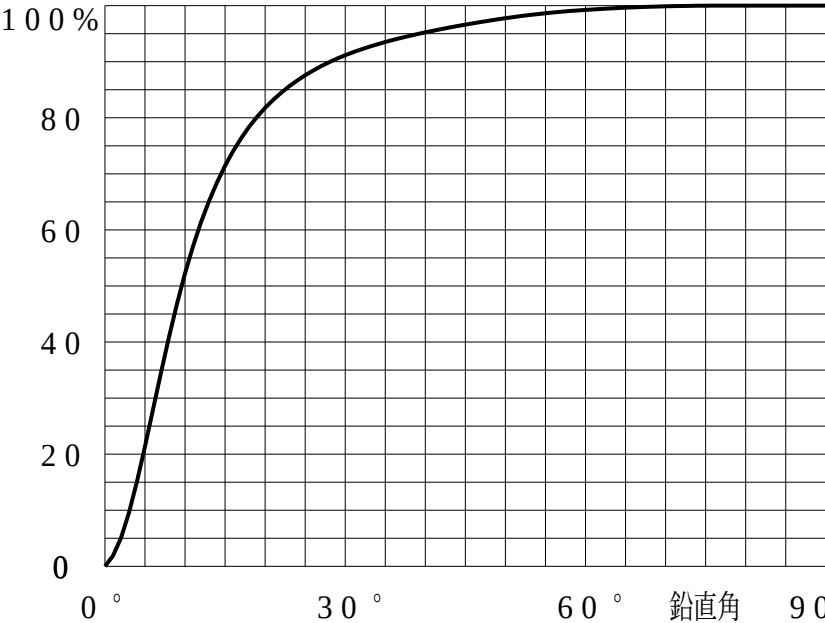

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

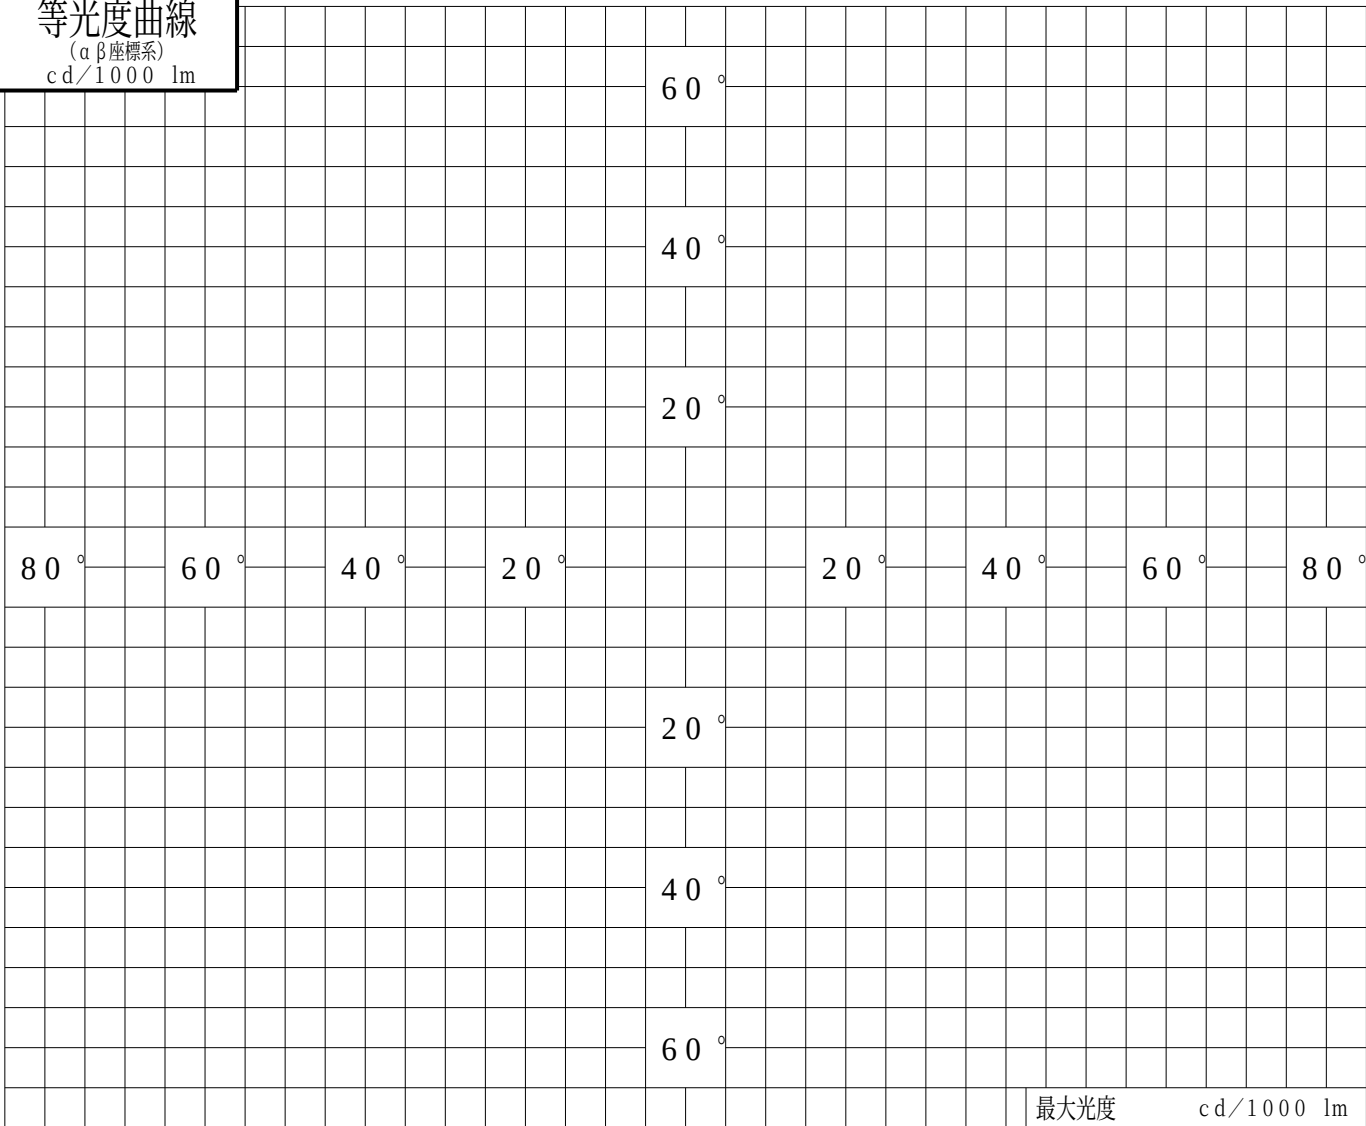

最大光度 cd/1000 lm