投光照明器具特性

品名（品番）	NTS32051B+NTS92101+NTS91
光源	LED4000_70_605 x1　　605.0 lm
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0 %	85.4 %	90.8 %
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	17.8	35.9	45.0
		ビーム角 BB'	60.2	92.5	104.2

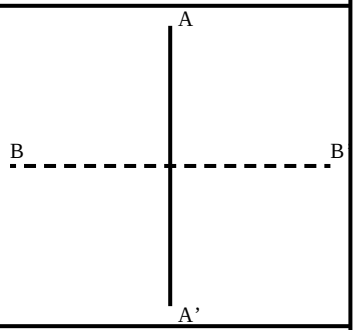

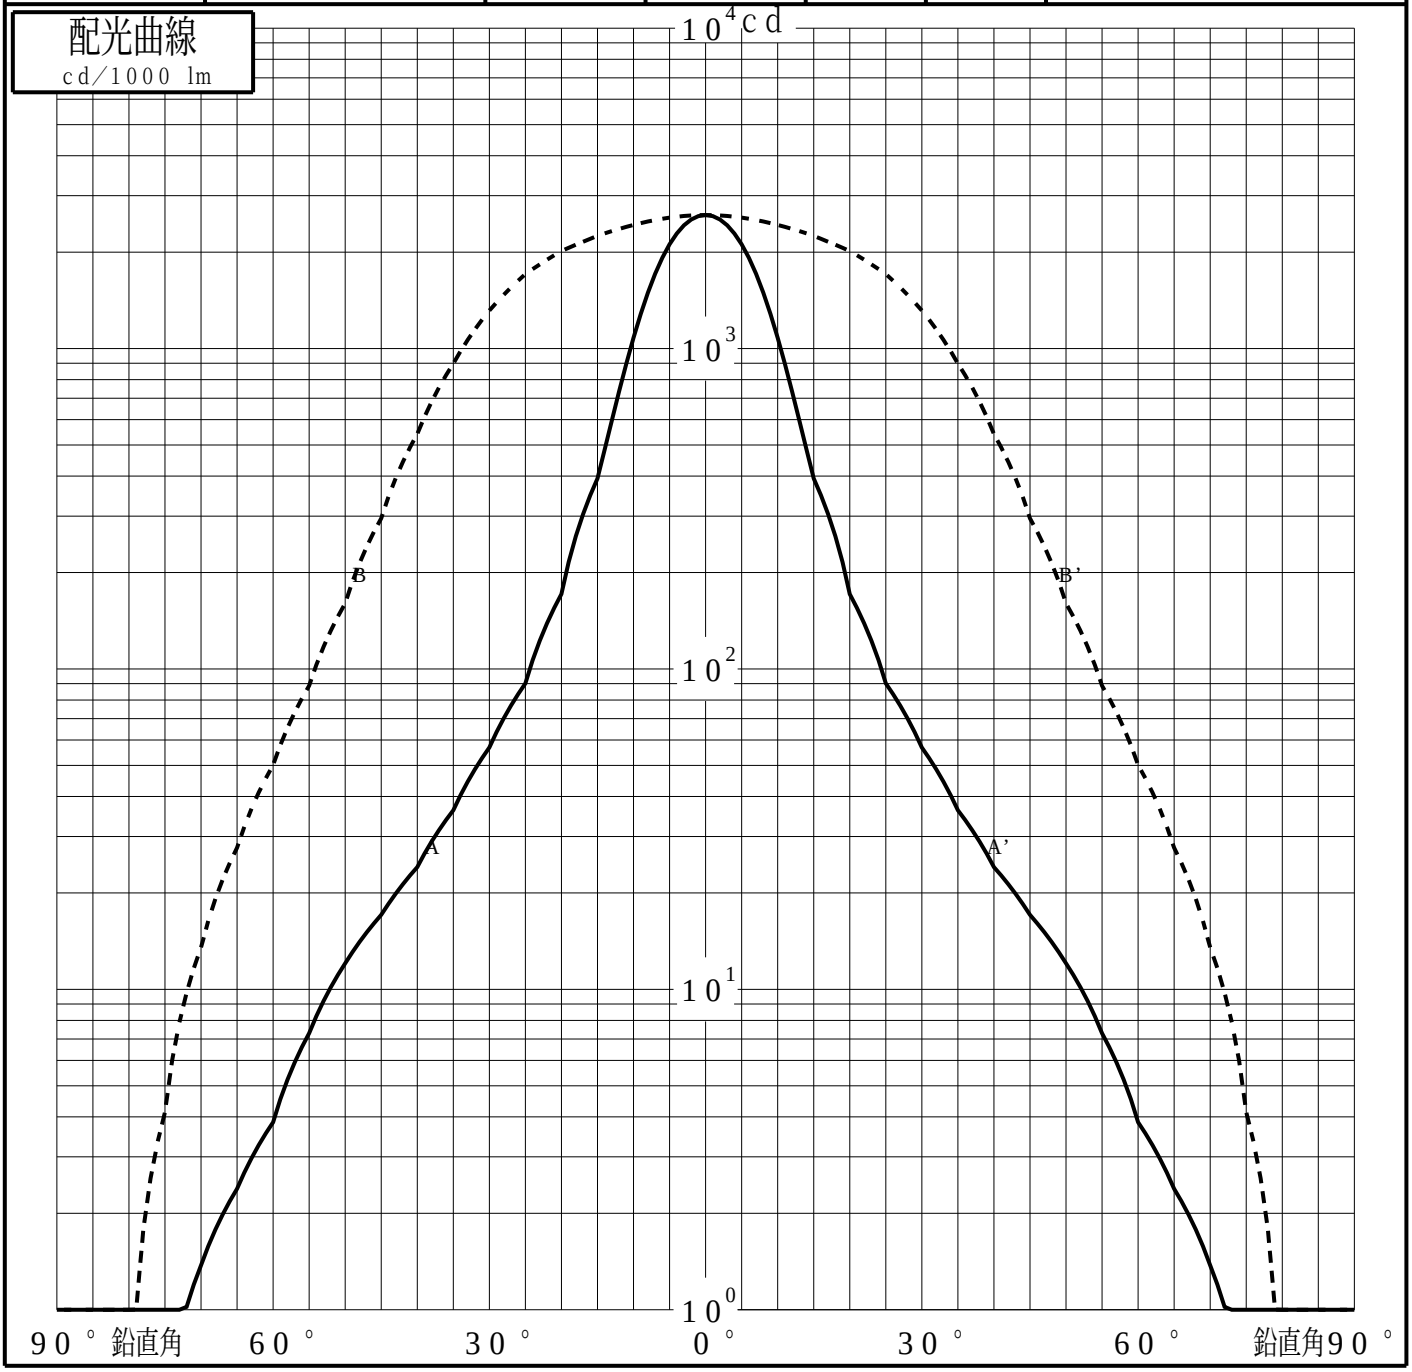

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS32051B+NTS92101+NTS91	光源	LED4000_70_605 x1
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

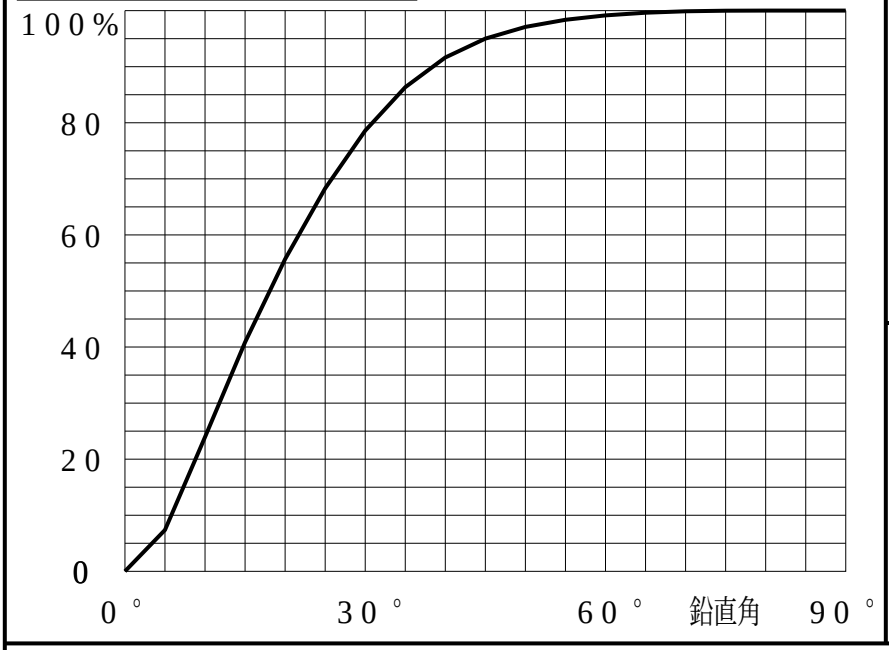

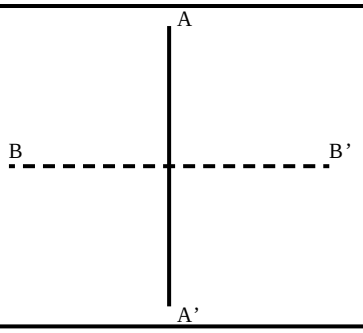

等光度曲線

(αβ座標系)
cd／1000 lm

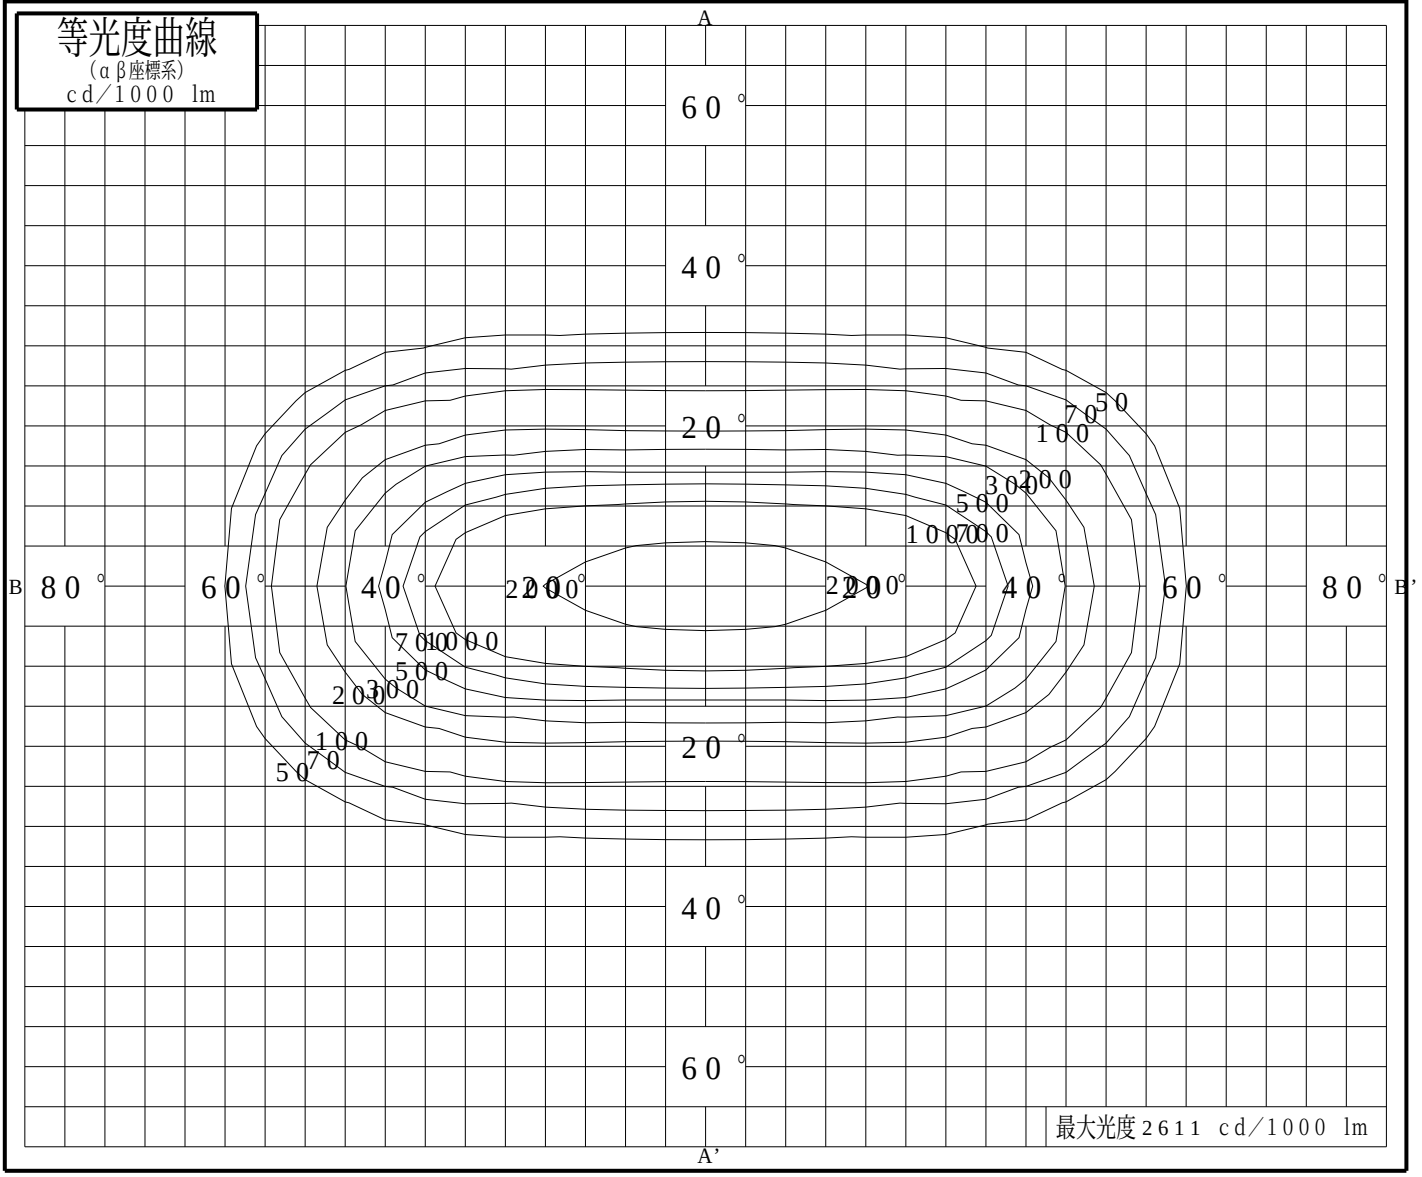

パナソニック株式会社