投光照明器具特性

品名（品番）	NYY65940+NYY96300B+NTS90
光源	LED5000_70_1335 x1　　1335.0 lm
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.0 %	94.2 %	97.6 %
最大光度	1551 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	39.1	69.5	79.7
		ビーム角 BB'	54.9	83.3	90.3

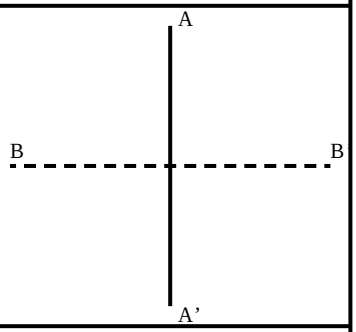

配光曲線

cd/1000 lm

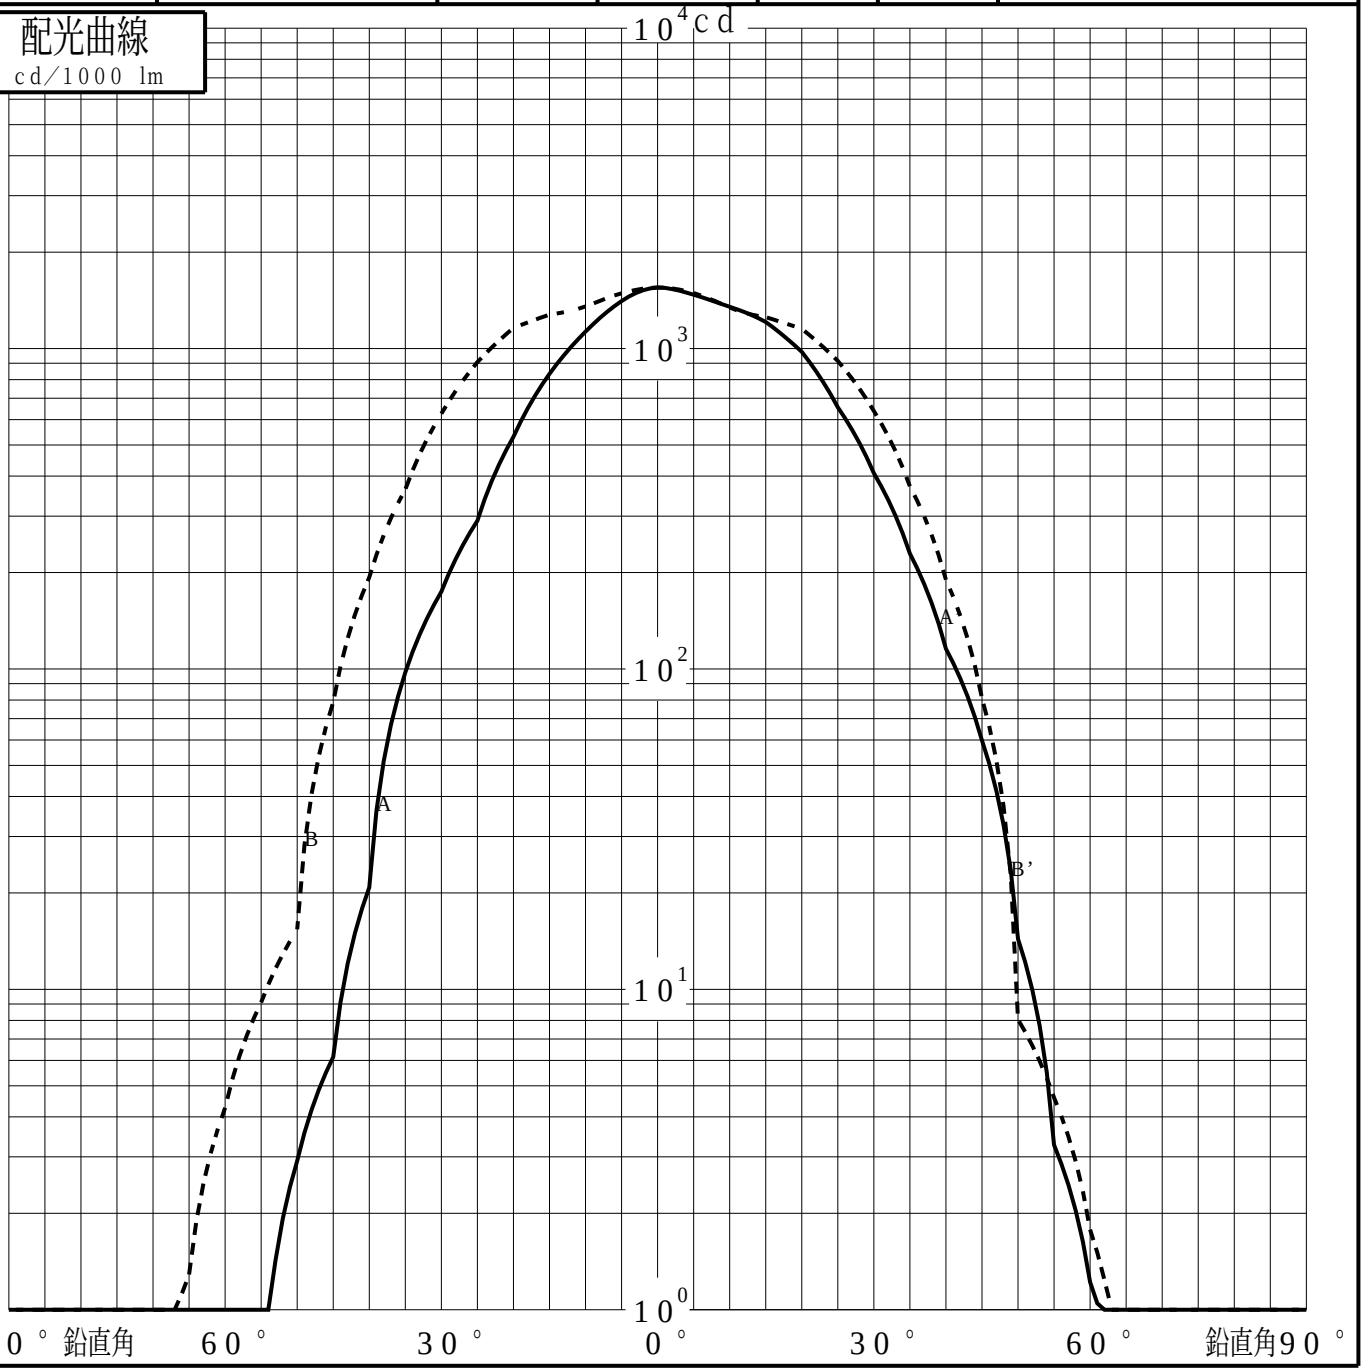

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NYY65940+NYY96300B+NTS90	光源	LED5000_70_1335 x1
管理番号	K0165027(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

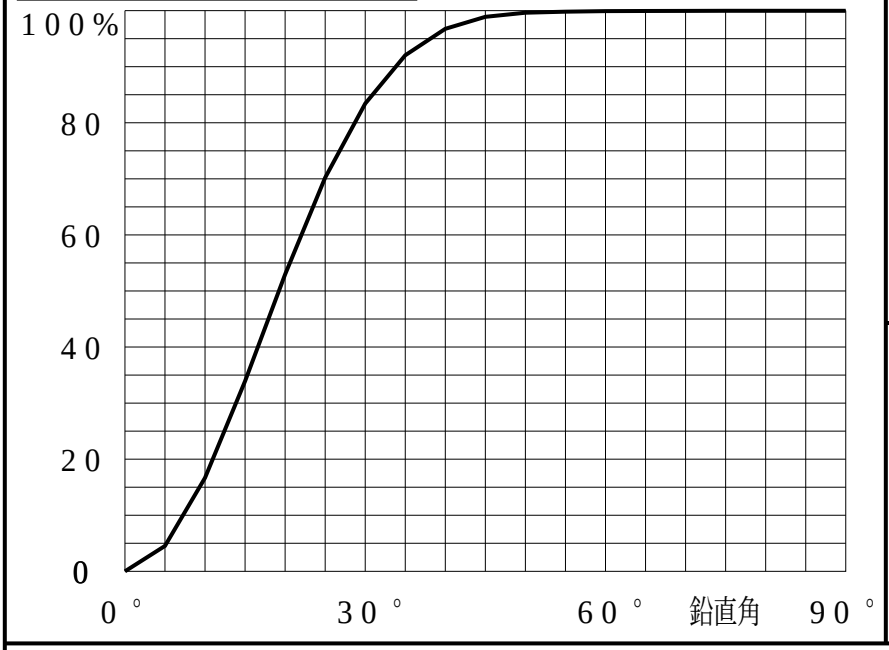

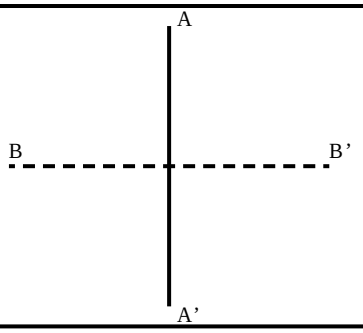

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

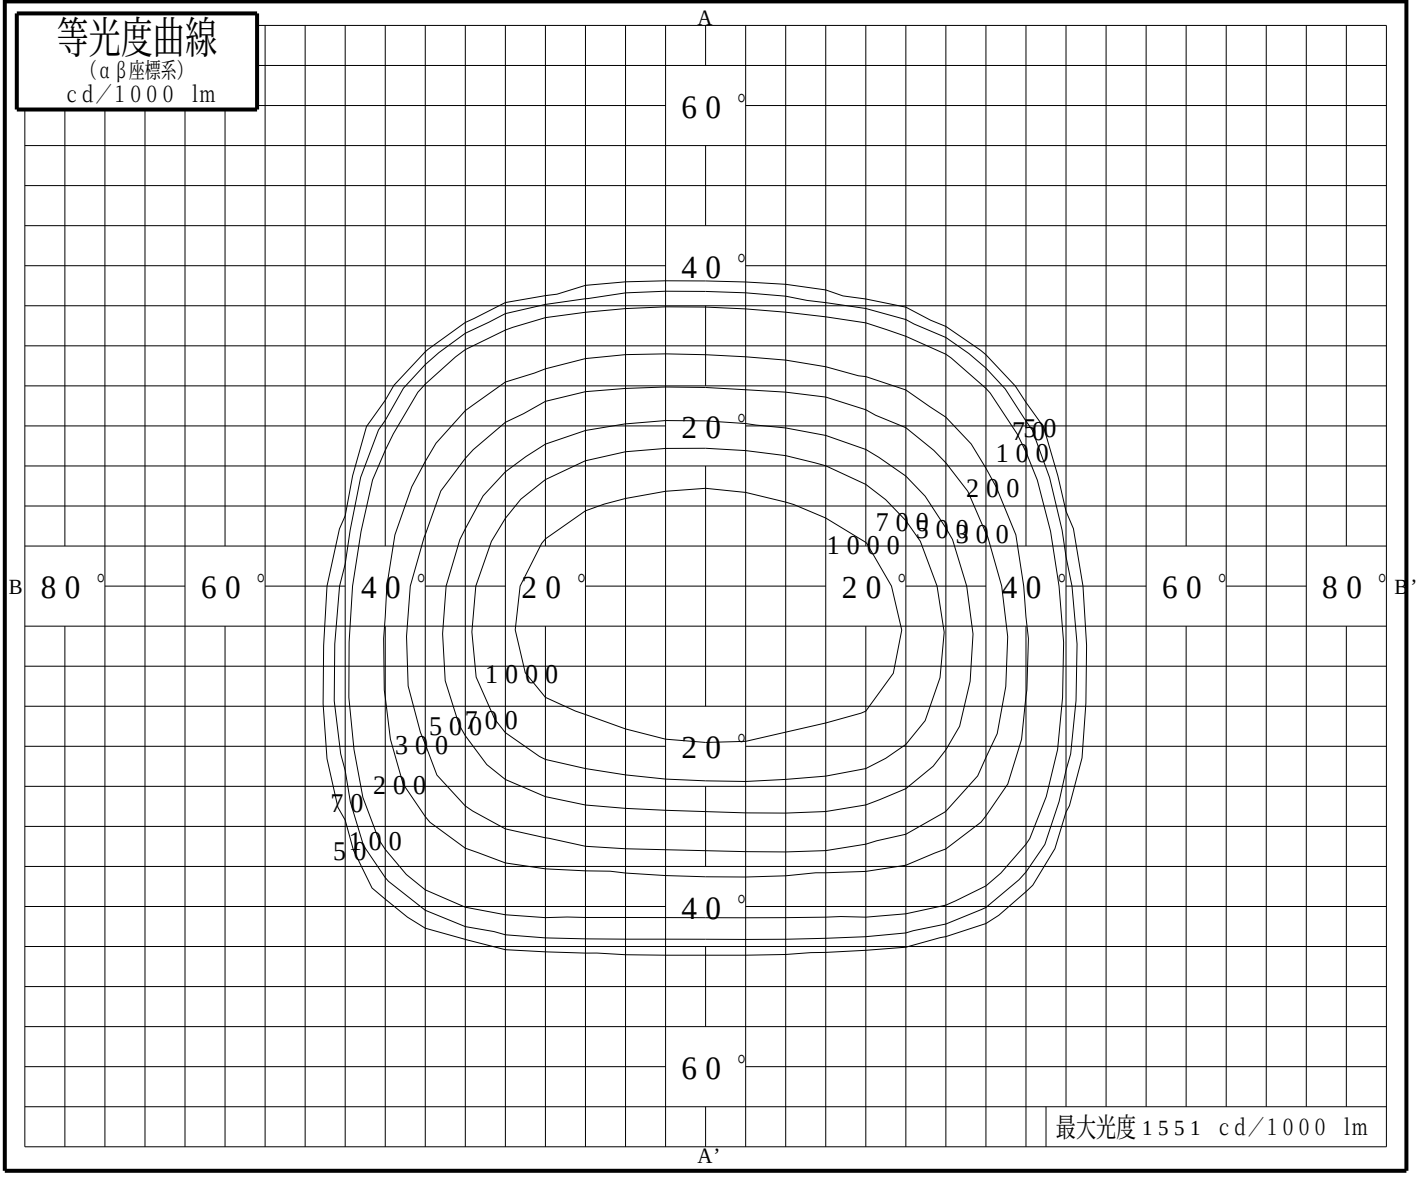

パナソニック株式会社