
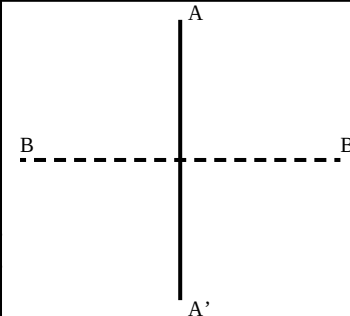


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS32053W+NTS92201+NTS91	
光源	LED3000_70_1095 ×1 1095.0 l m	
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	57.0 %	90.3 %	94.0 %	
最大光度	1567 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 29.8° BB' 66.8°	51.6° 102.5°	60.5° 113.7°	

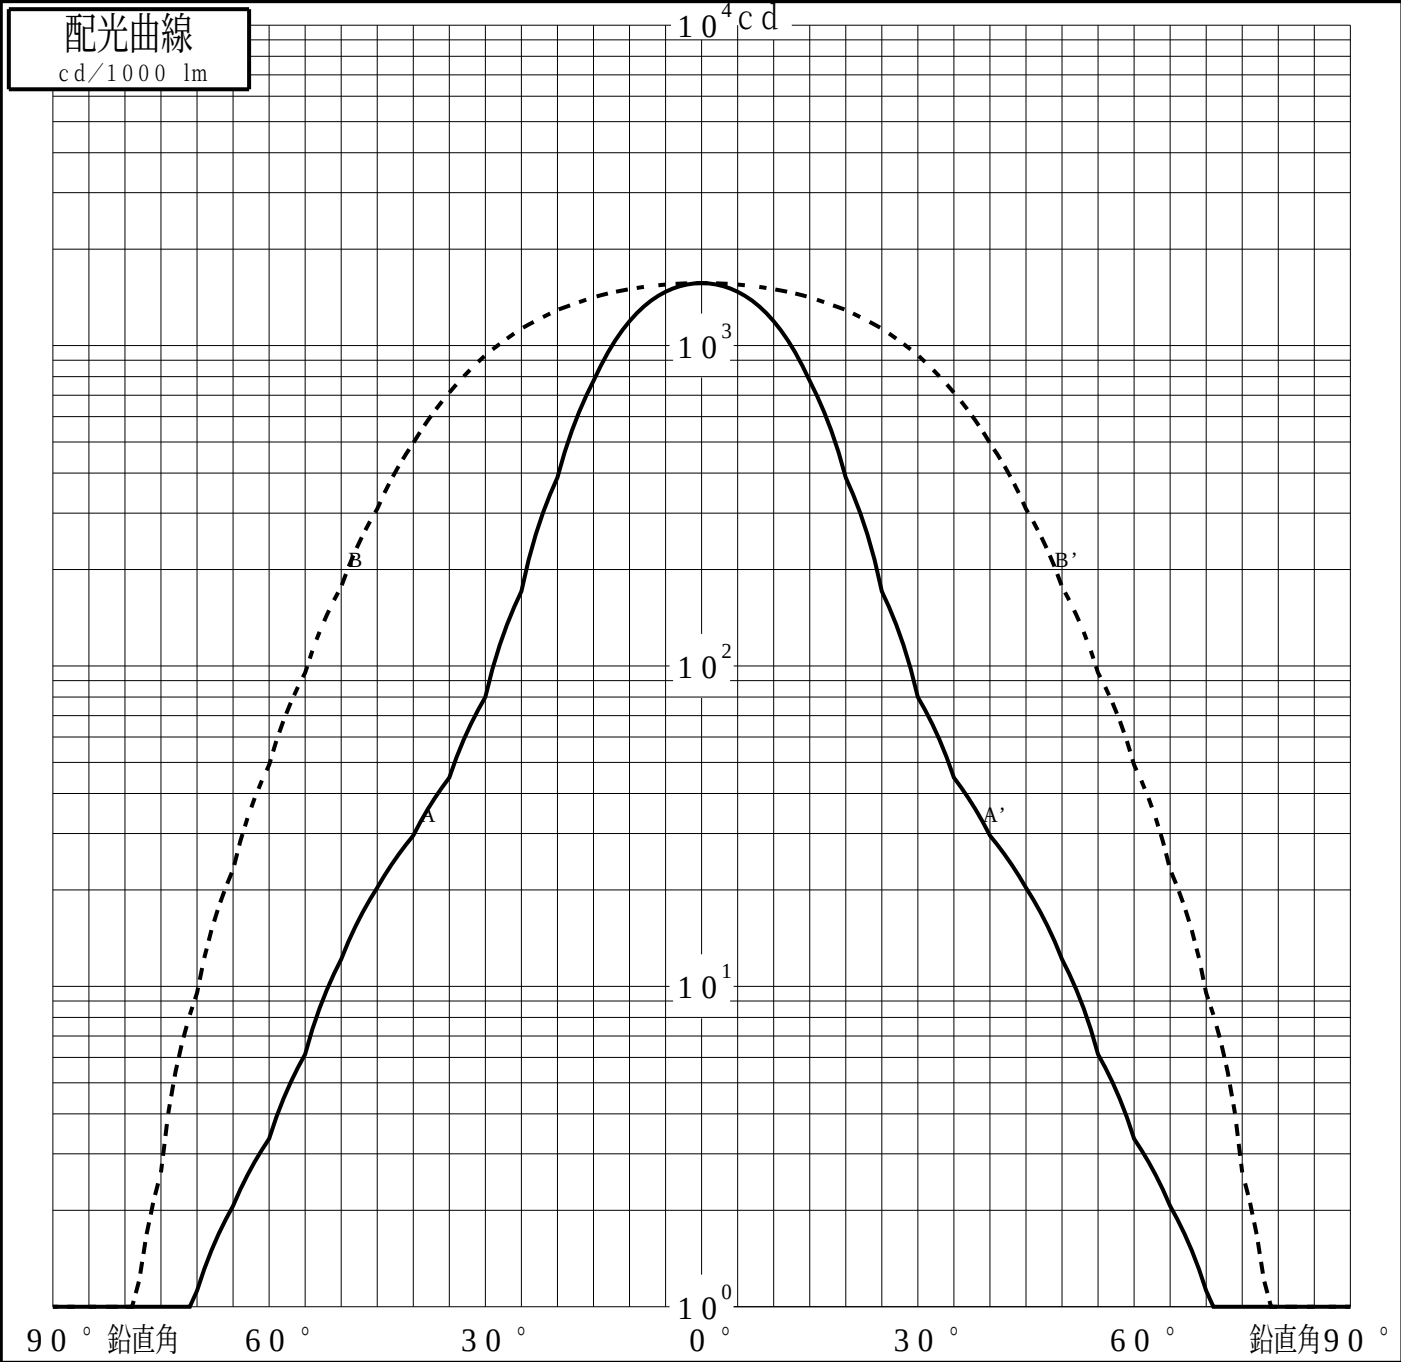

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS32053W+NTS92201+NTS91	光源	LED3000_70_1095 ×1
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

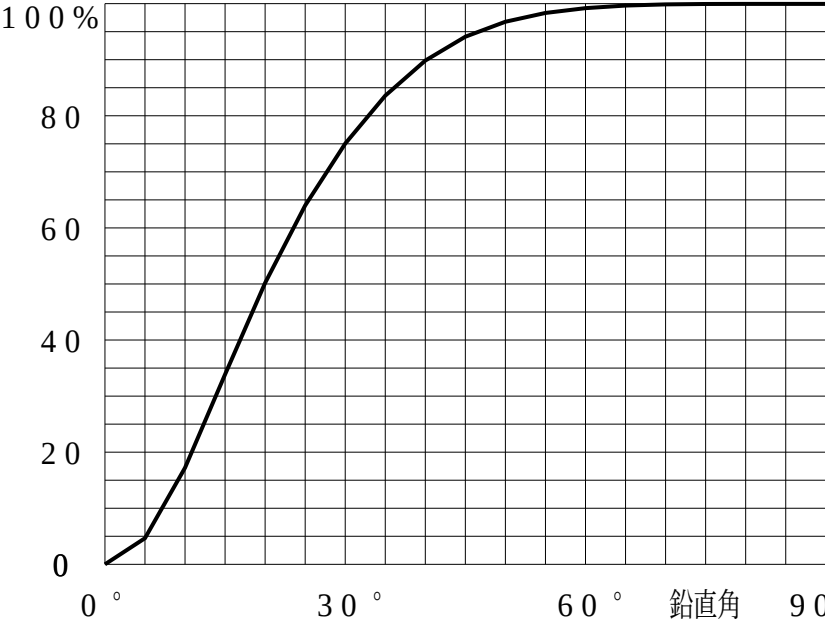

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

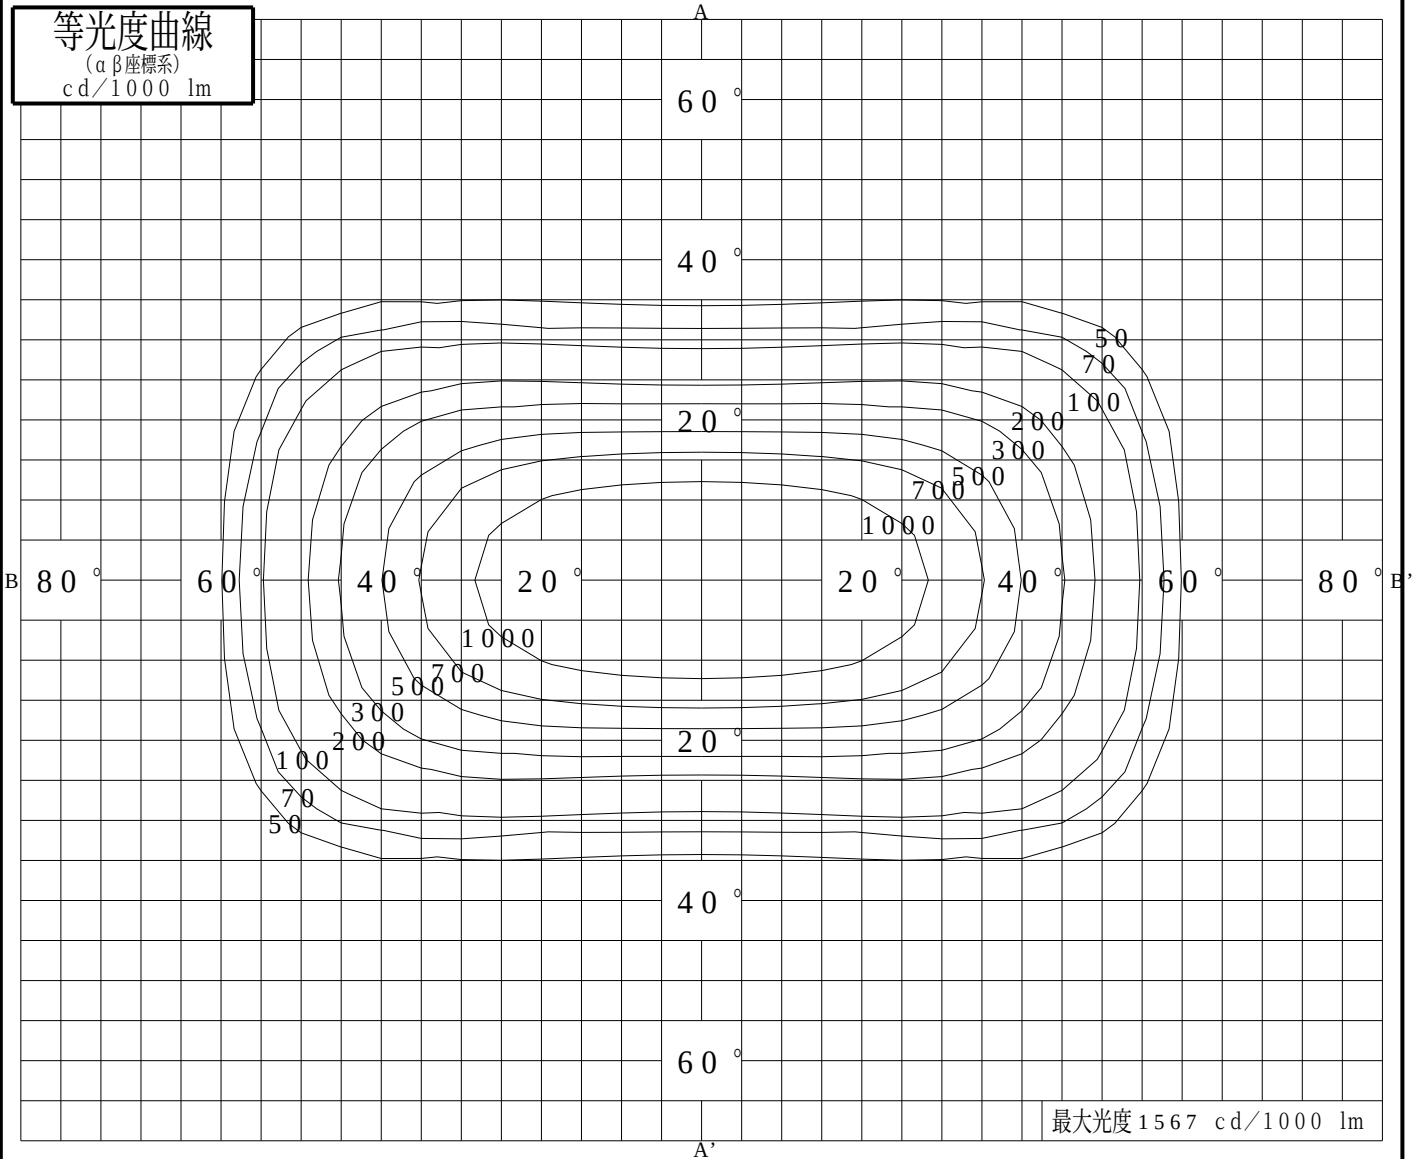

最大光度 1567 cd/1000 lm