


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS32054W+NTS92201+NTS91	
光源	LED2700_70_1025 ×1	1025.0 lm
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.0%	85.4%	90.8%
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 17.8	35.9	45.0
			BB' 60.2	92.5	104.2

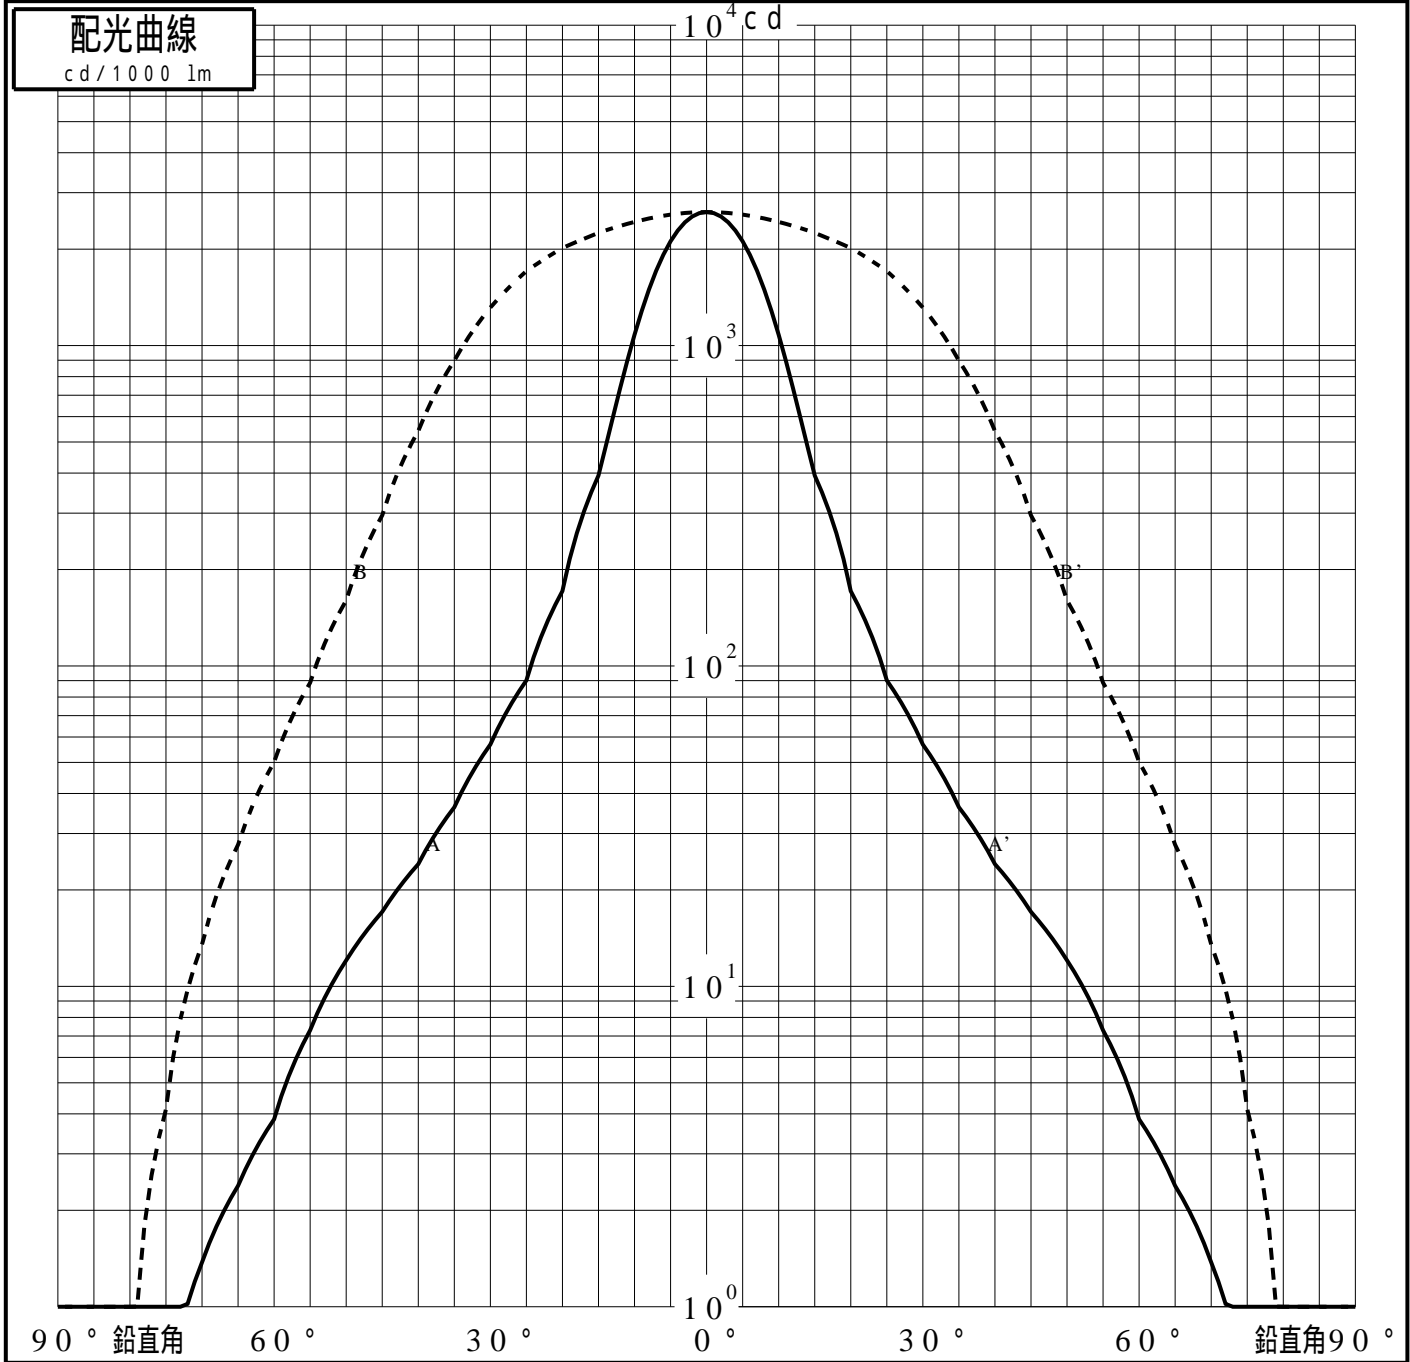

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS32054W+NTS92201+NTS91



光源

LED2700_70_1025 ×1

管理番号


K0168028(0)DJ1 XY

累積光束曲線

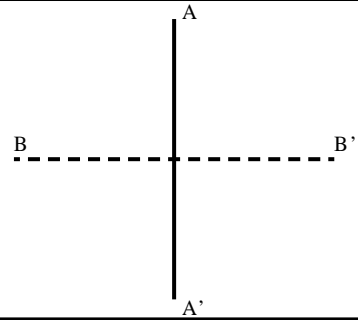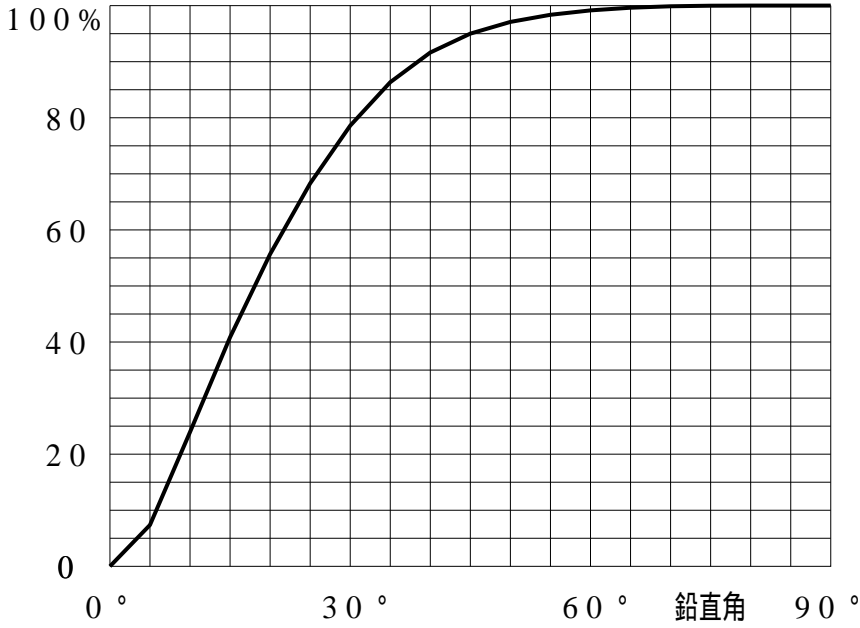

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

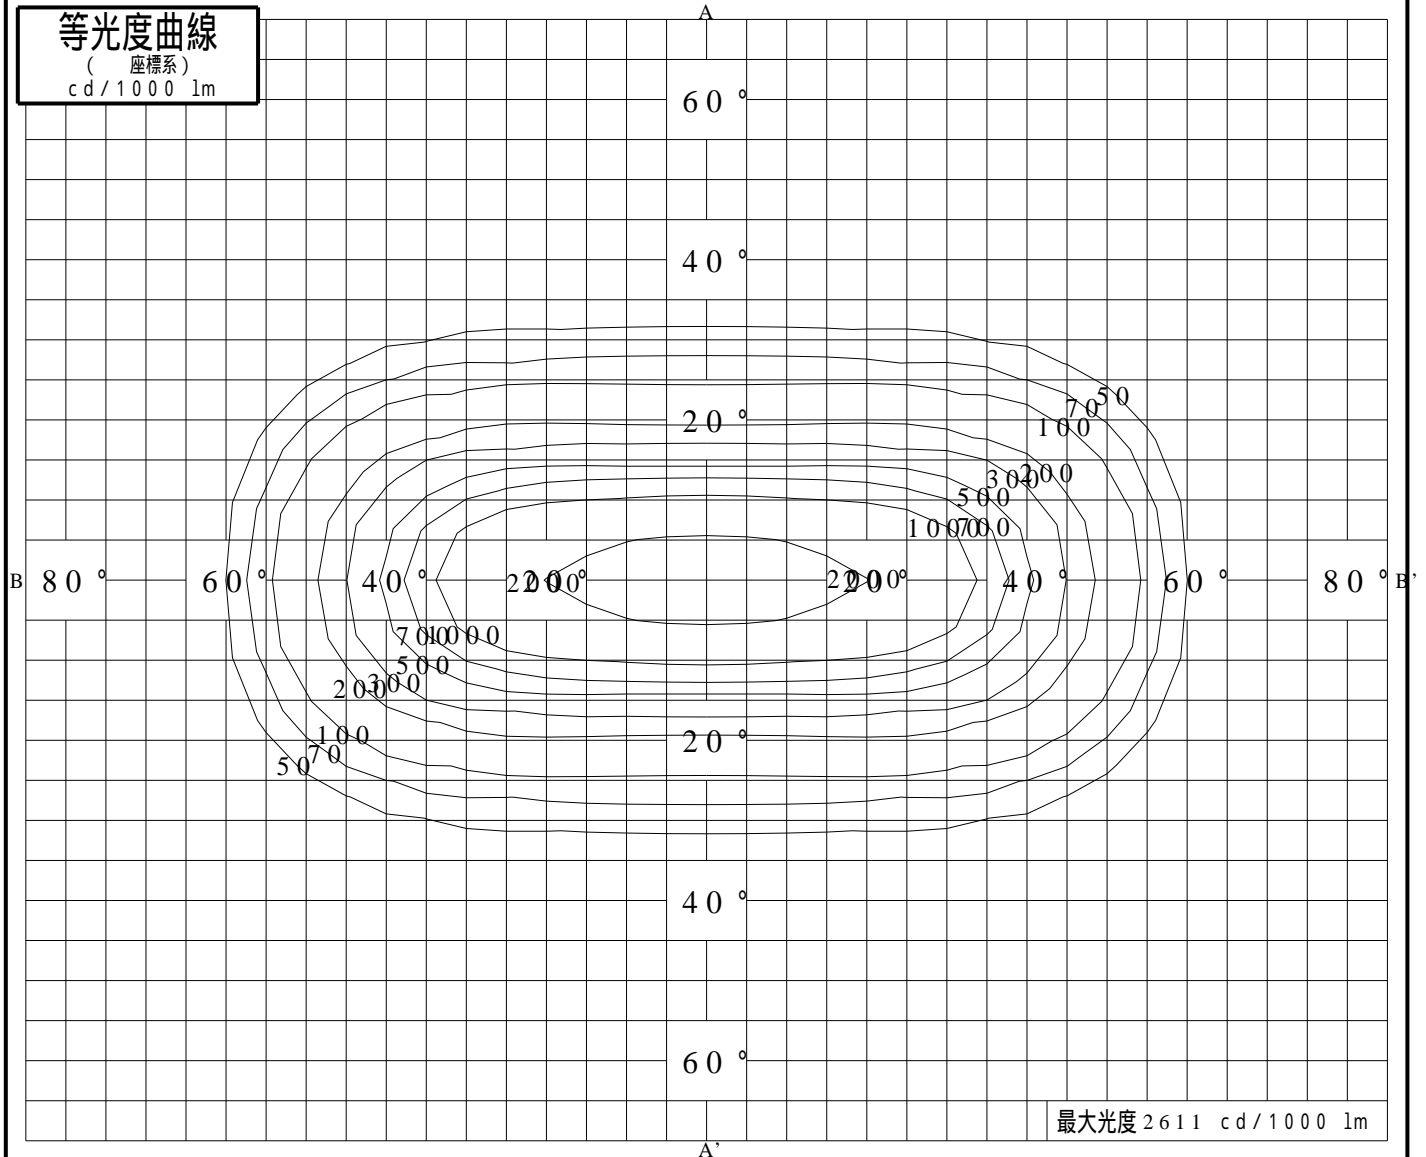

最大光度 2611 cd/1000 lm