


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS32511B+NTS92200(17DEG)	
光源	LED4000_70_1455 ×1 1455.0 lm	
管理番号	K0169014(4)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	83.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	83.0%	88.9%
最大光度	9844 cd/1000 lm	ビーム角	16.8	29.6	34.5

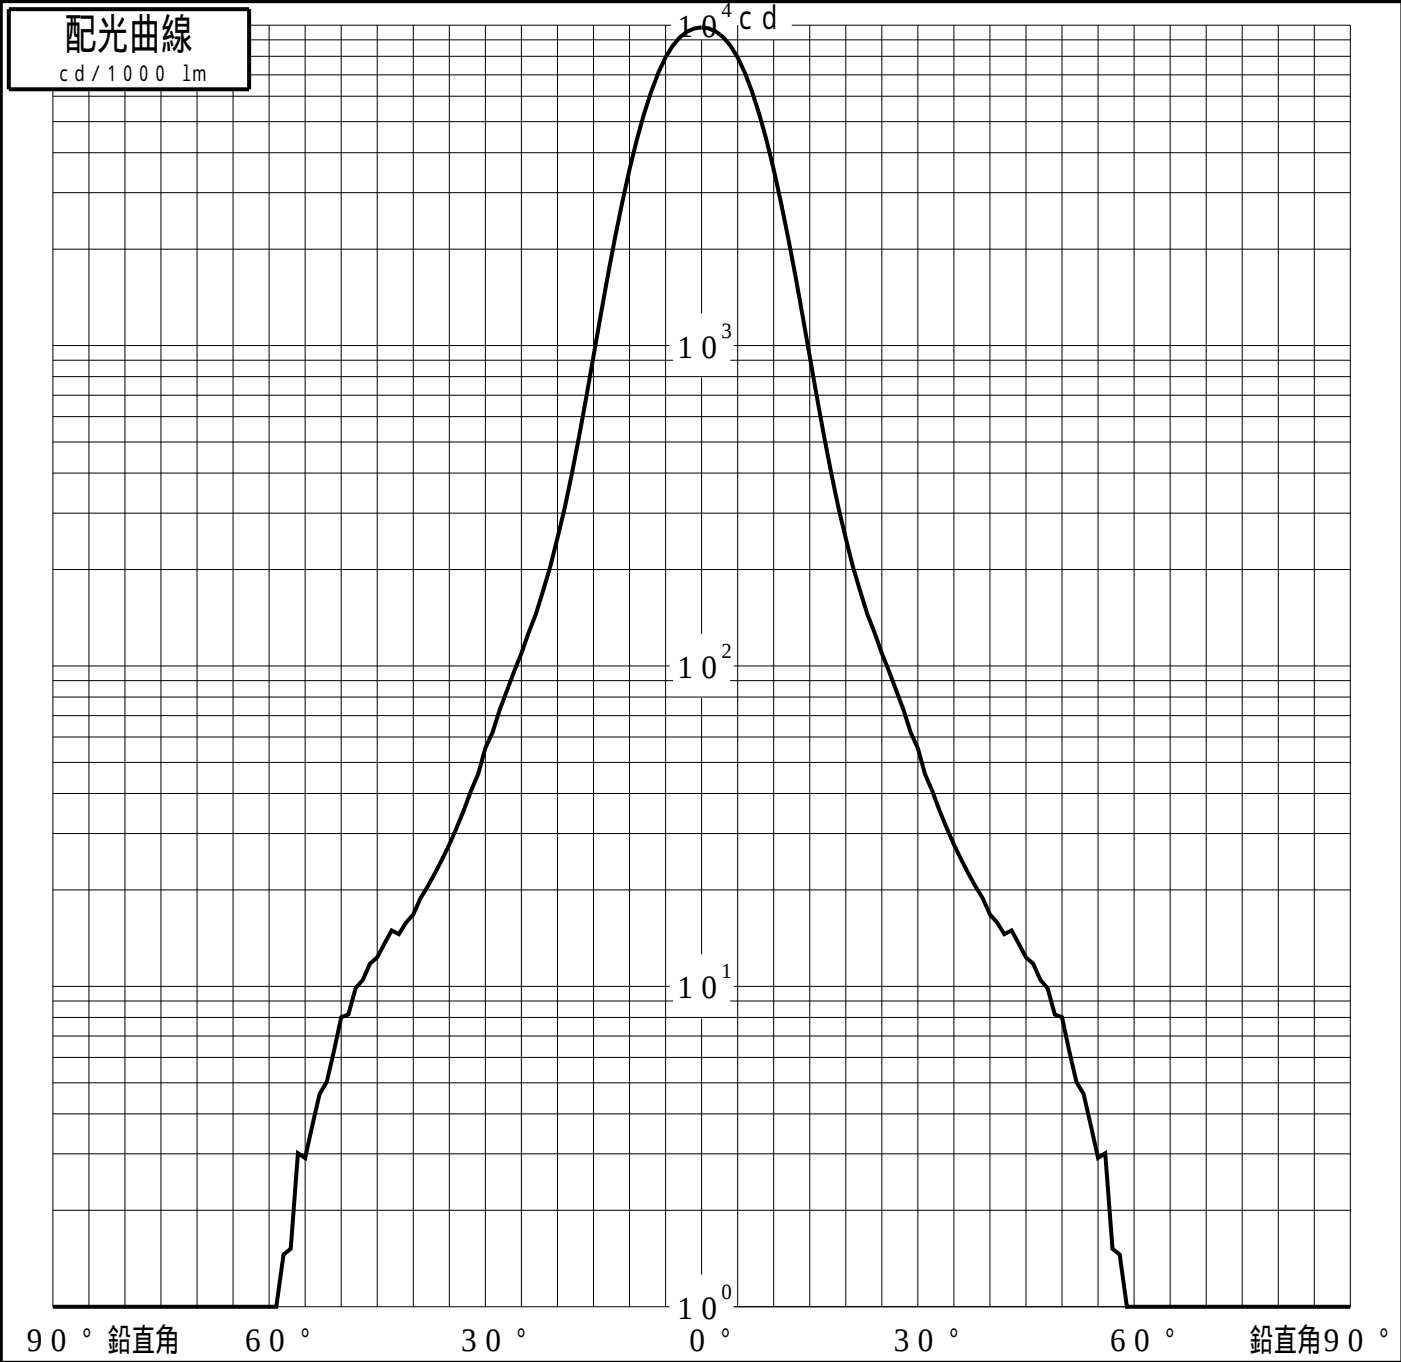

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32511B+NTS92200(17DEG	光源	LED4000_70_1455 x1
管理番号	K0169014(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

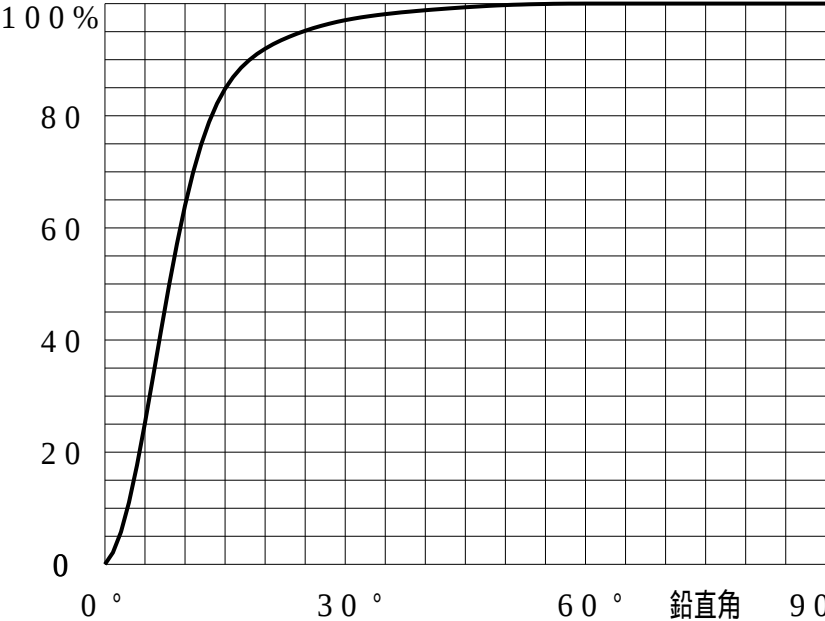

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm