


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS32512W+NTS92200(21DEG)
光源	LED3500_70_1650 ×1 1650.0 l m
管理番号	K0169015(4)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	84.0%	88.9%	
最大光度	6243 cd/1000 lm	ビーム角	21.0	37.7	43.4	

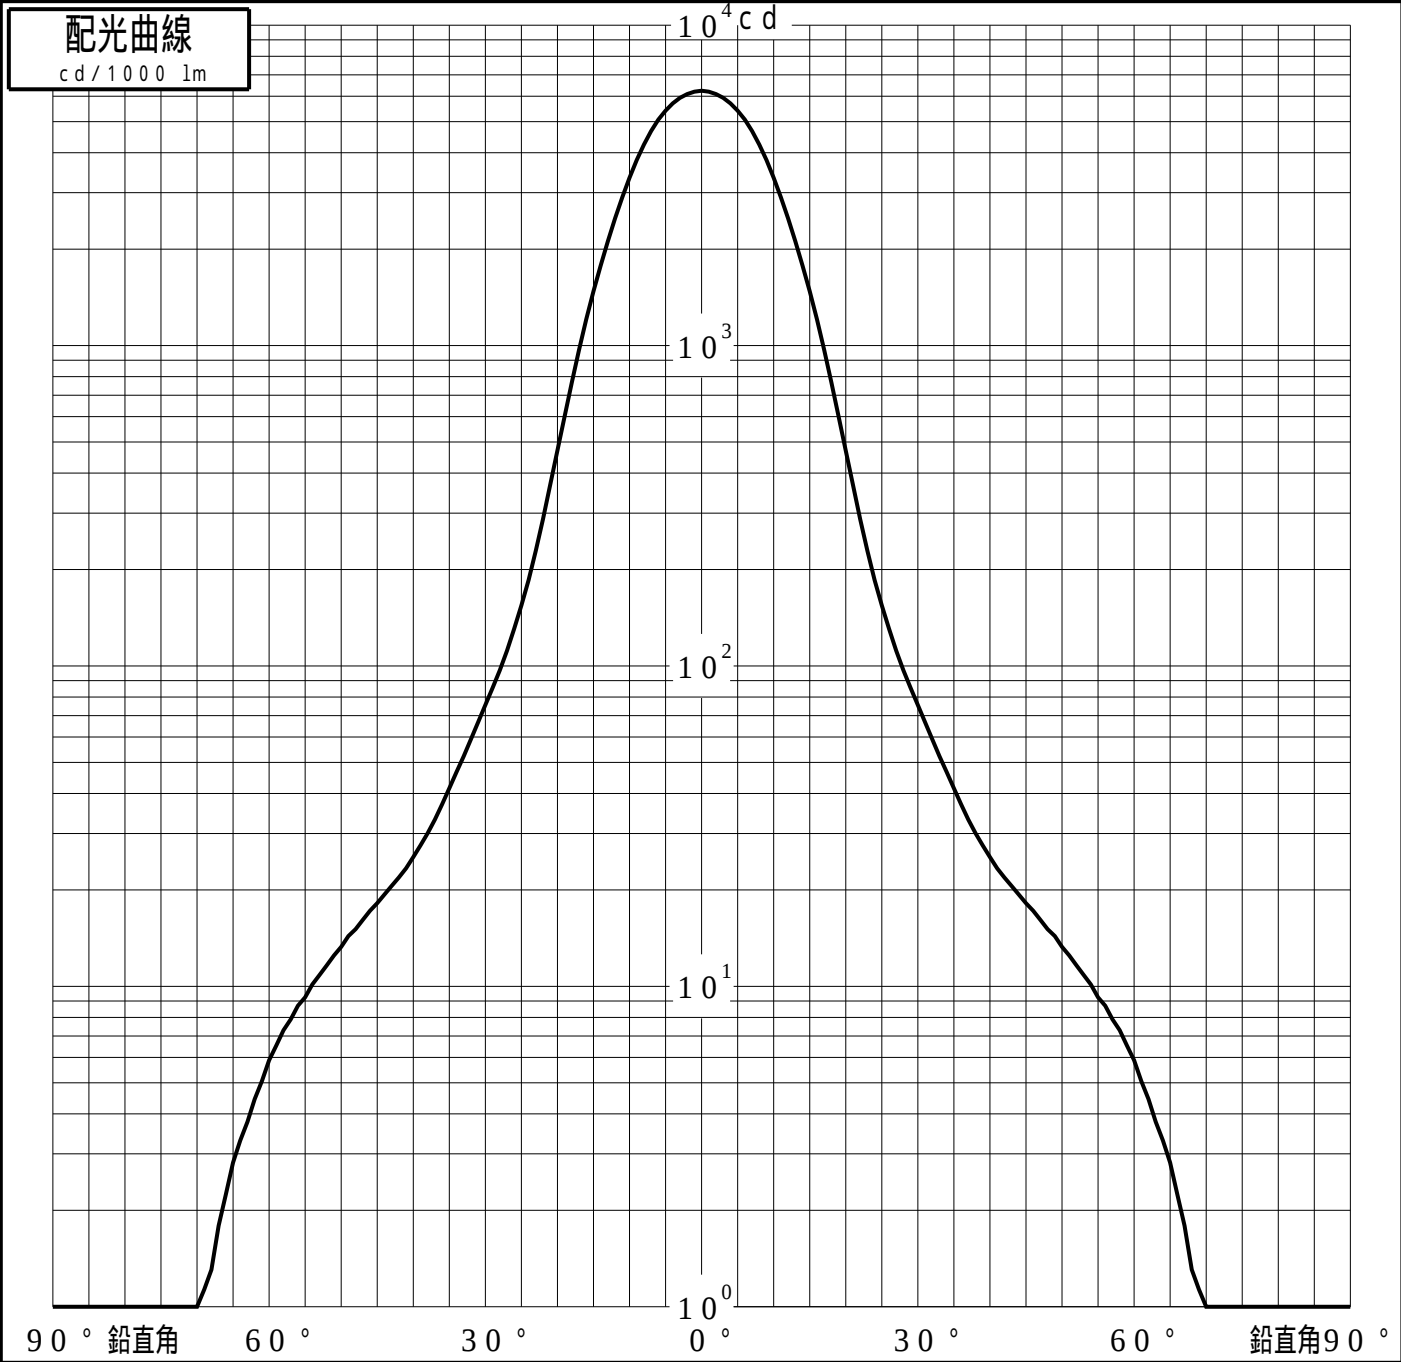

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32512W+NTS92200(21 DEG	光源	LED3500_70_1650 ×1
管理番号	K0169015(4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

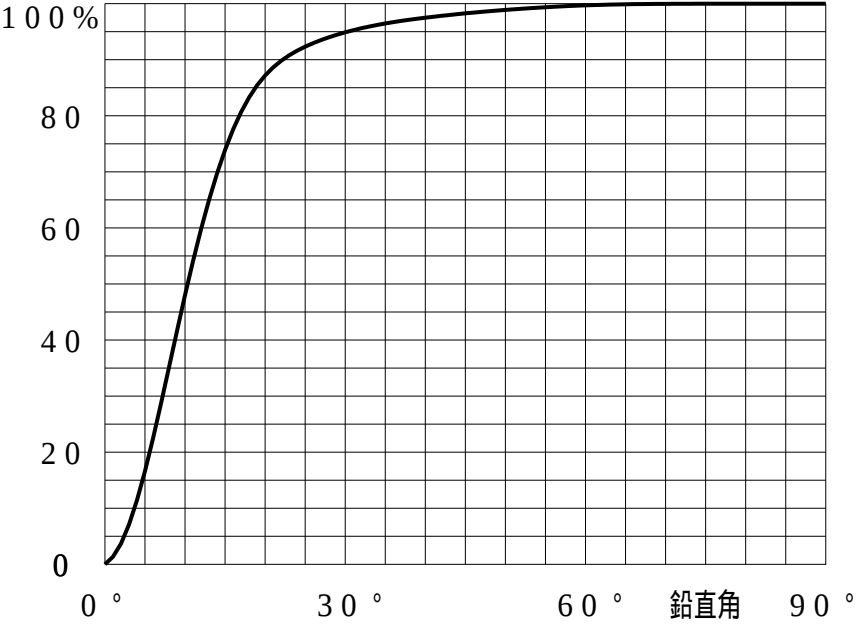

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

