
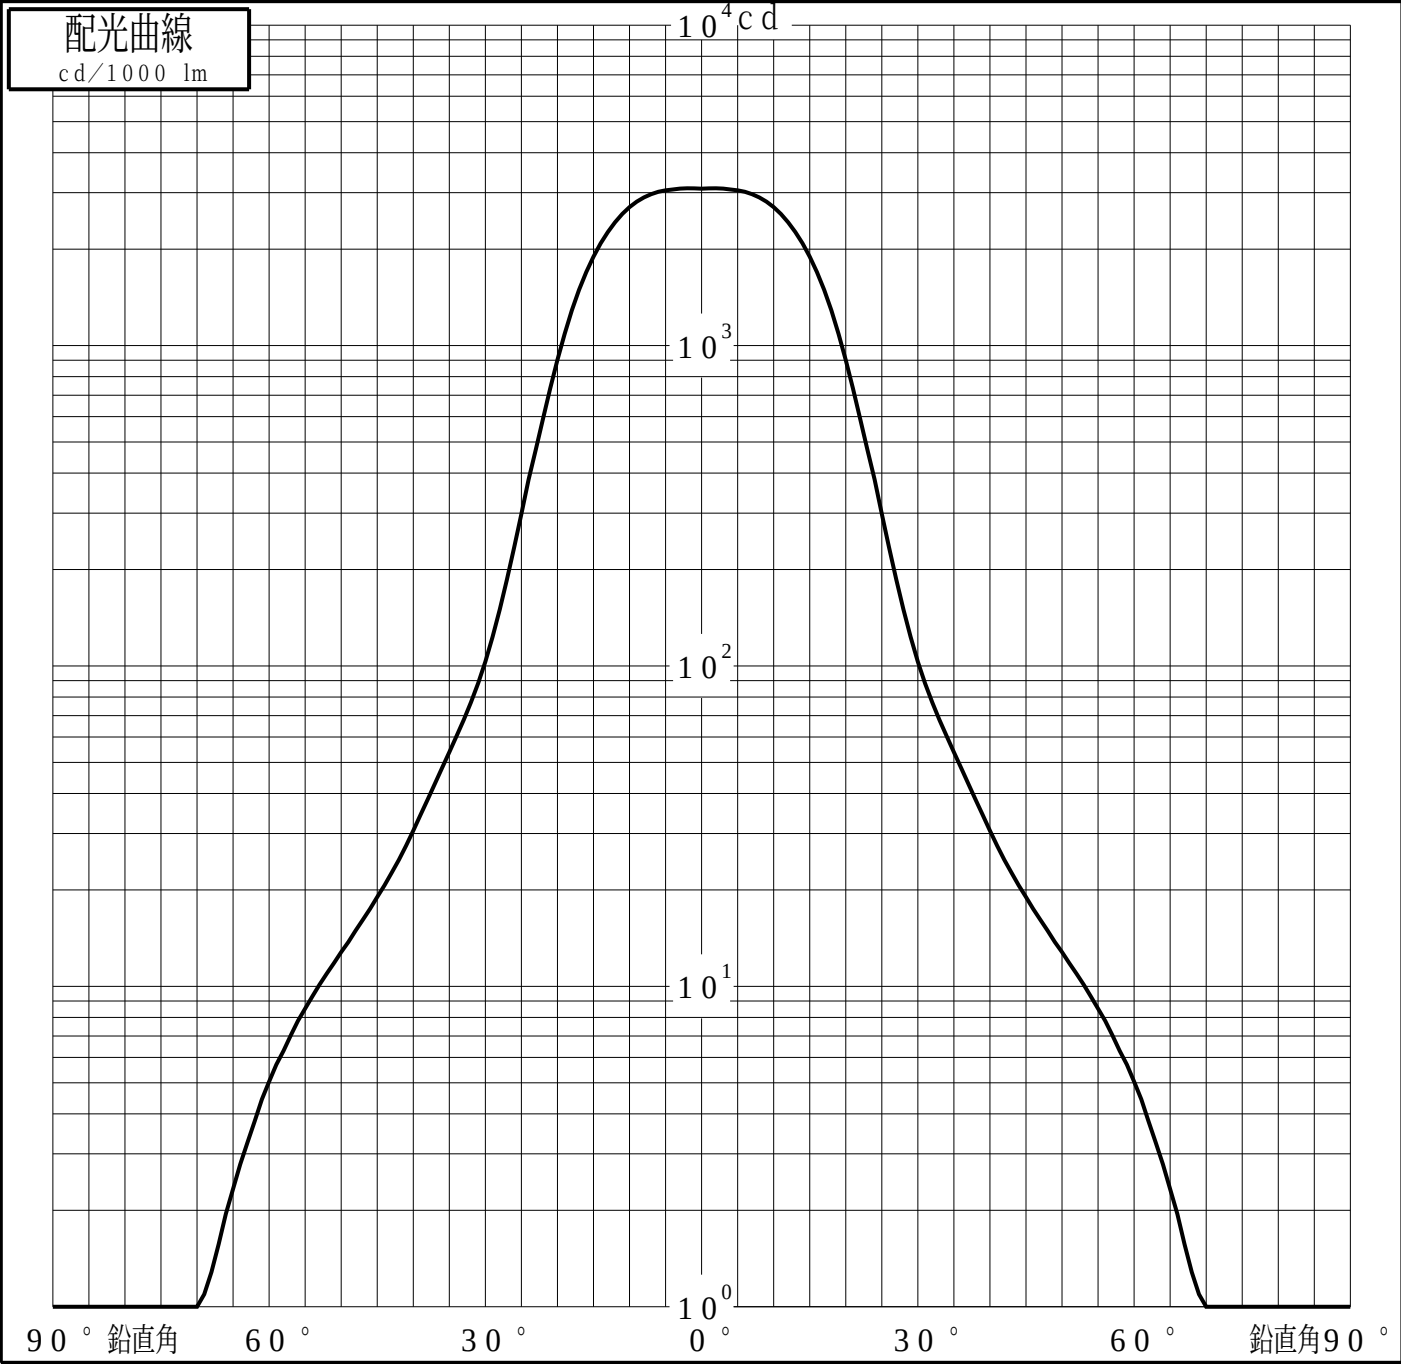


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS32512W+NTS92200(34DEG)				
光源	LED3500_70_1790 ×1 1790.0 lm				
管理番号	K0169095(4)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.4 %	89.2 %	92.9 %
最大光度	3098 cd/1000 lm	ビーム角	33.5	49.7	55.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32512W+NTS92200(34DEG	光源	LED3500_70_1790 ×1
管理番号	K0169095(4) DJ1 TF		

累積光束曲線

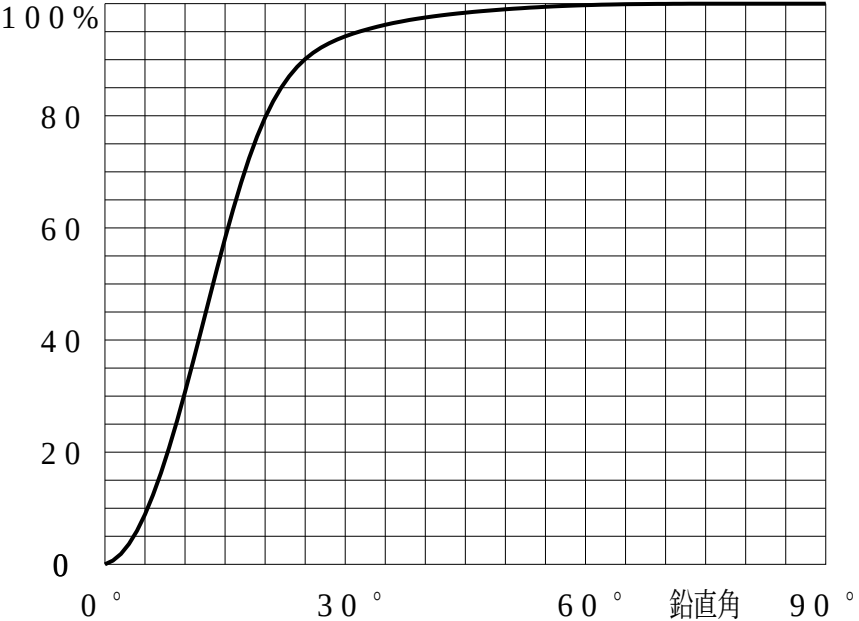

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

