


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS32512W+NTS92200+NTS91			
光源	LED3500_70_1385 ×1 1385.0 lm			
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	83.3%	89.9%	
最大光度	2721 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 16.9 BB' 58.3	34.8 90.9	42.9 103.8		

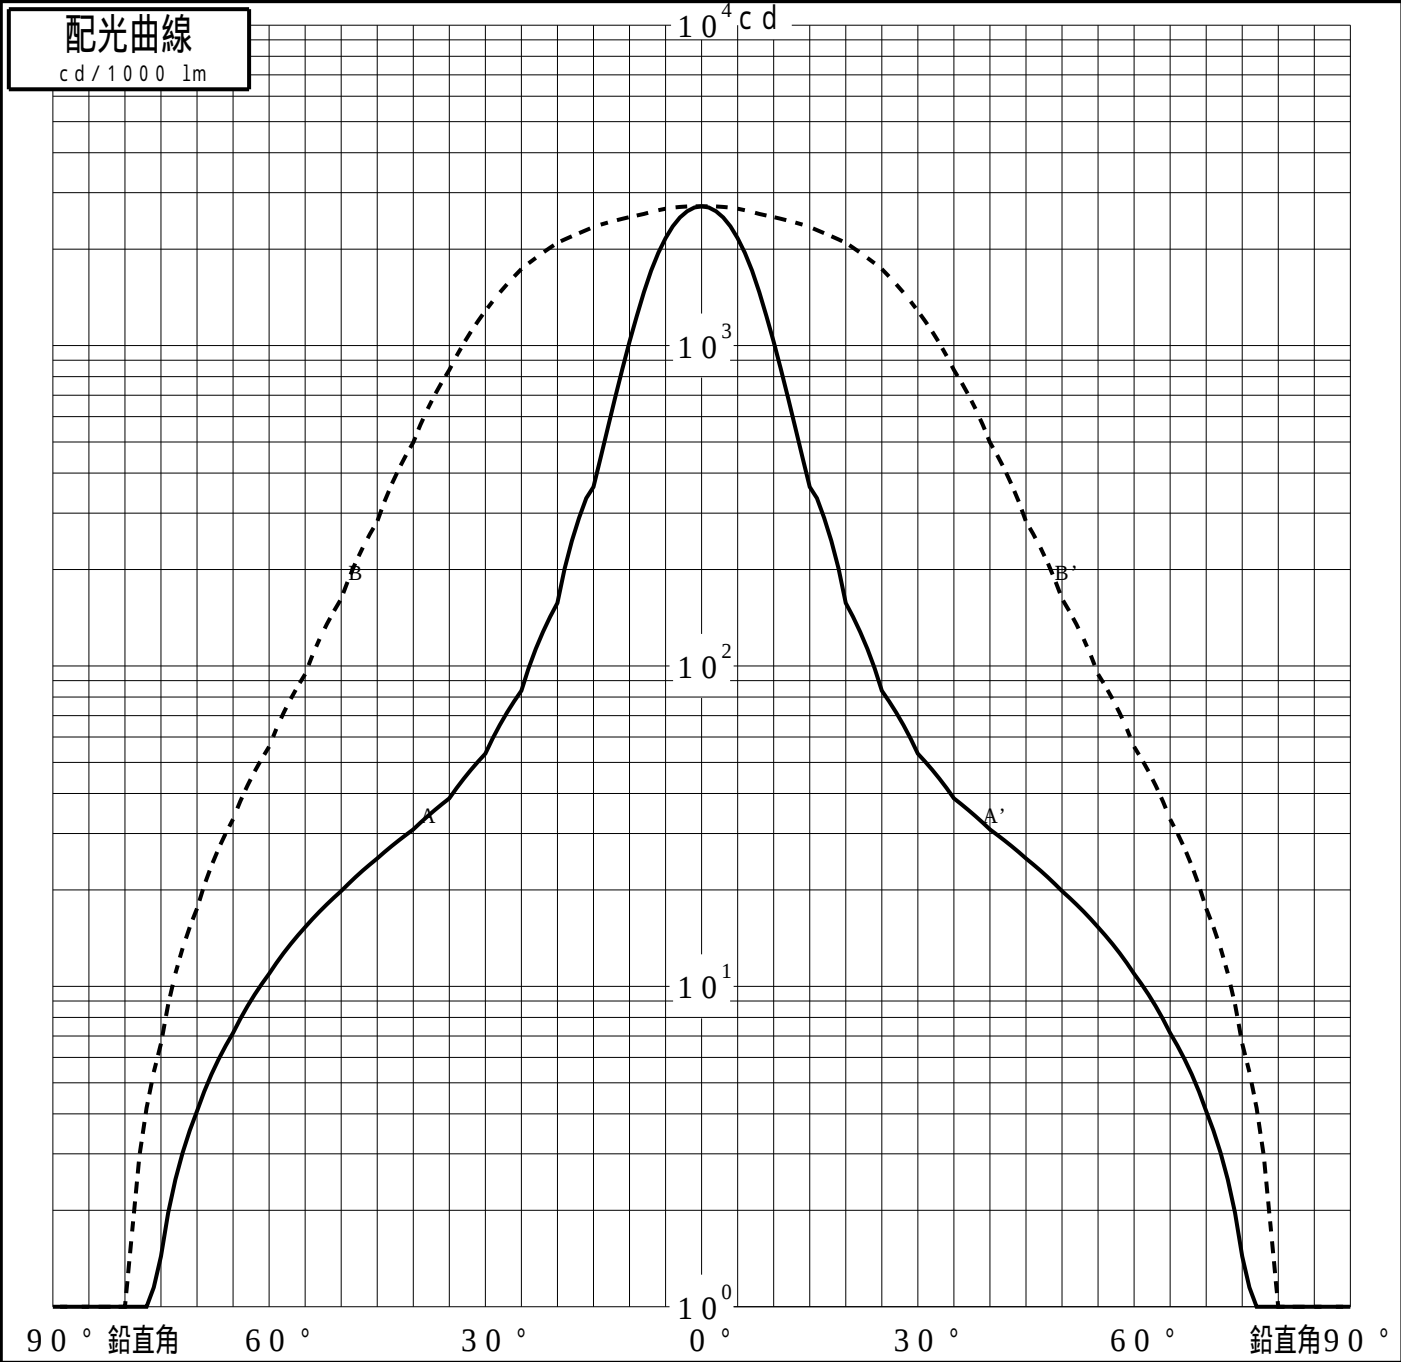

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS32512W+NTS92200+NTS91	光源	LED3500_70_1385 ×1
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

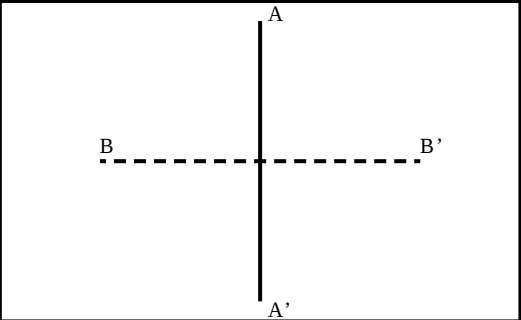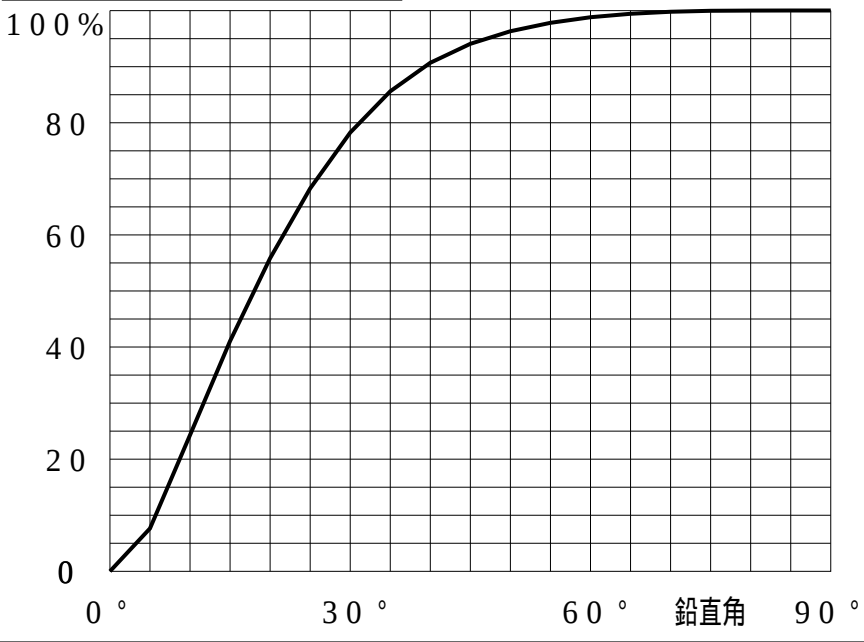

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

