


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS32513B+NTS92200+NTS91				
光源	LED3000_70_1610 ×1 1610.0 lm				
管理番号	K0169346(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	86.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.2%	84.3%	89.6%
最大光度	2615 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	56.9	67.1

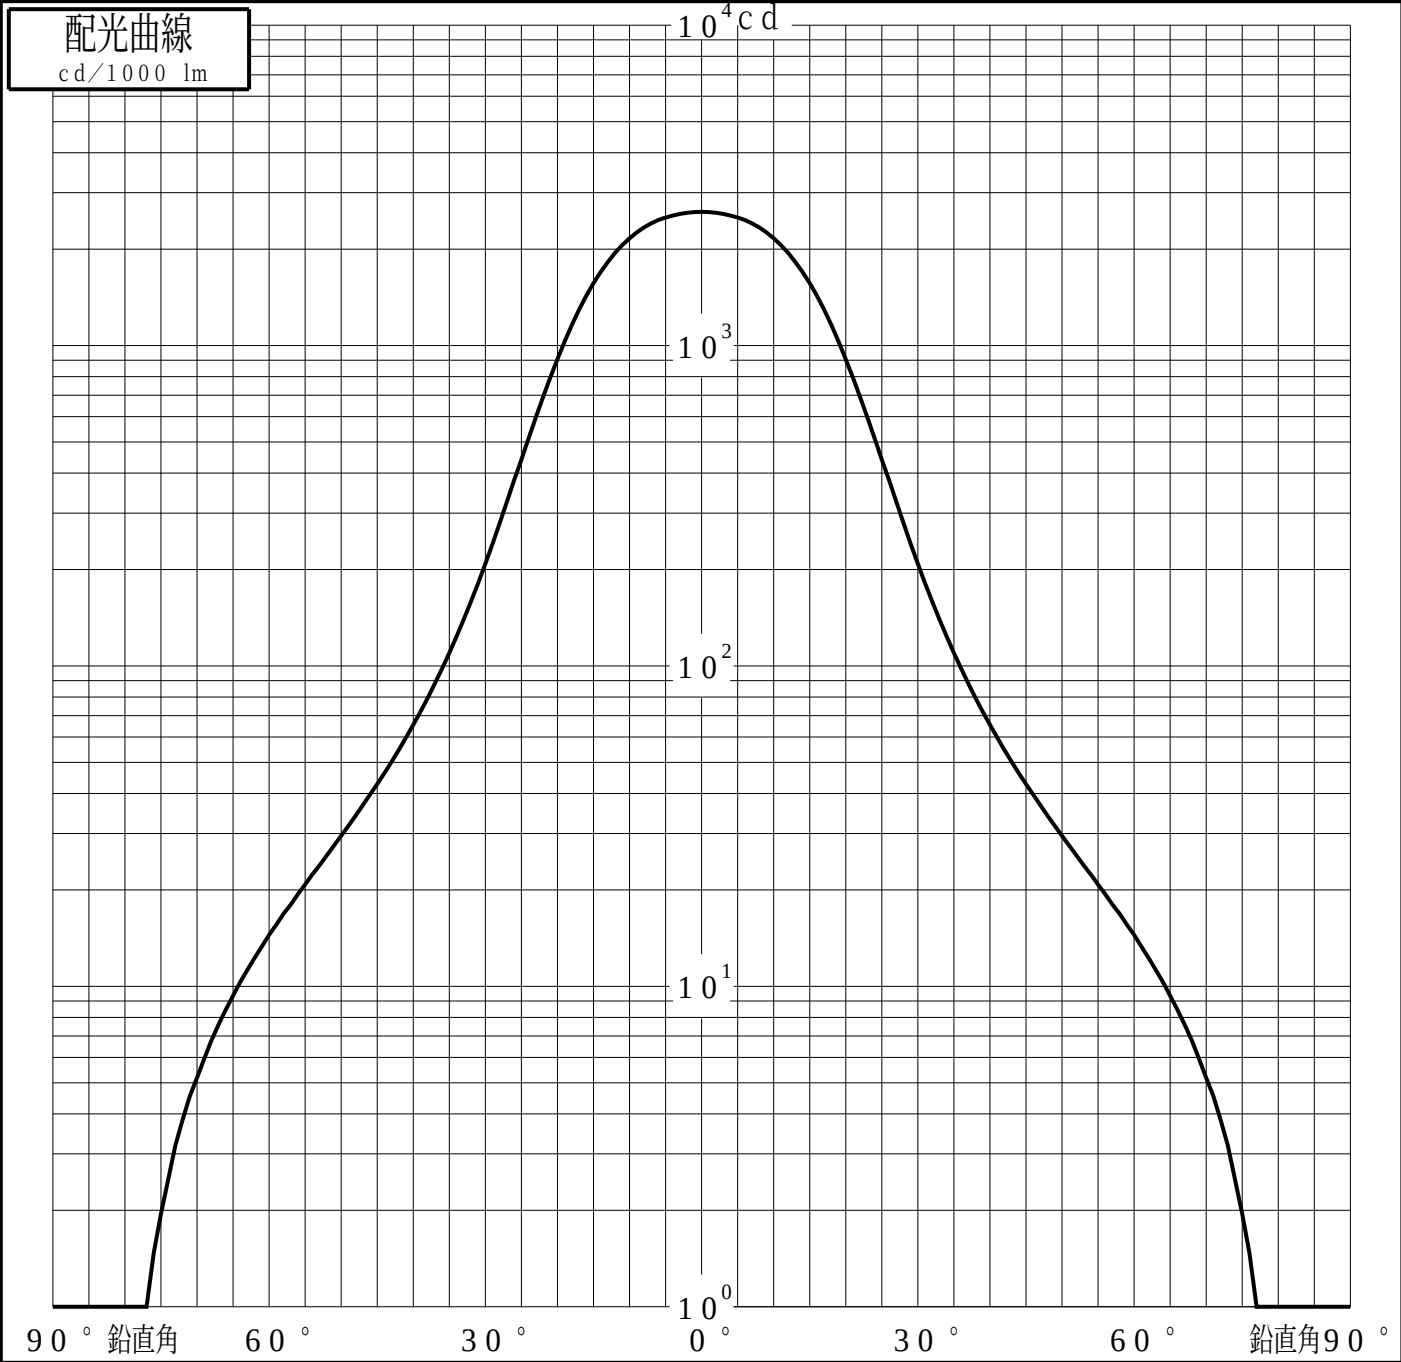

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS32513B+NTS92200+NTS91	光源	LED3000_70_1610 ×1
管理番号	K0169346(0)DJ1TF		

累積光束曲線

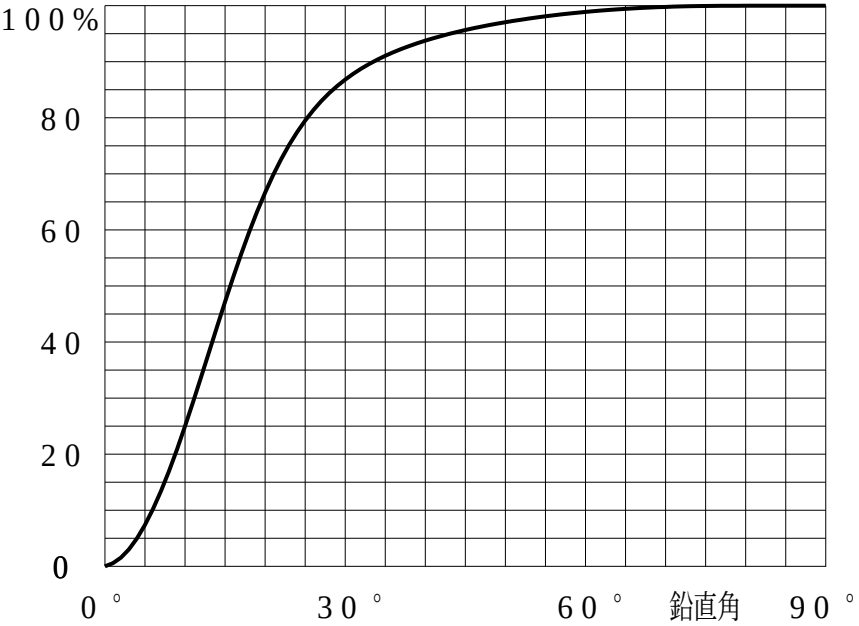

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

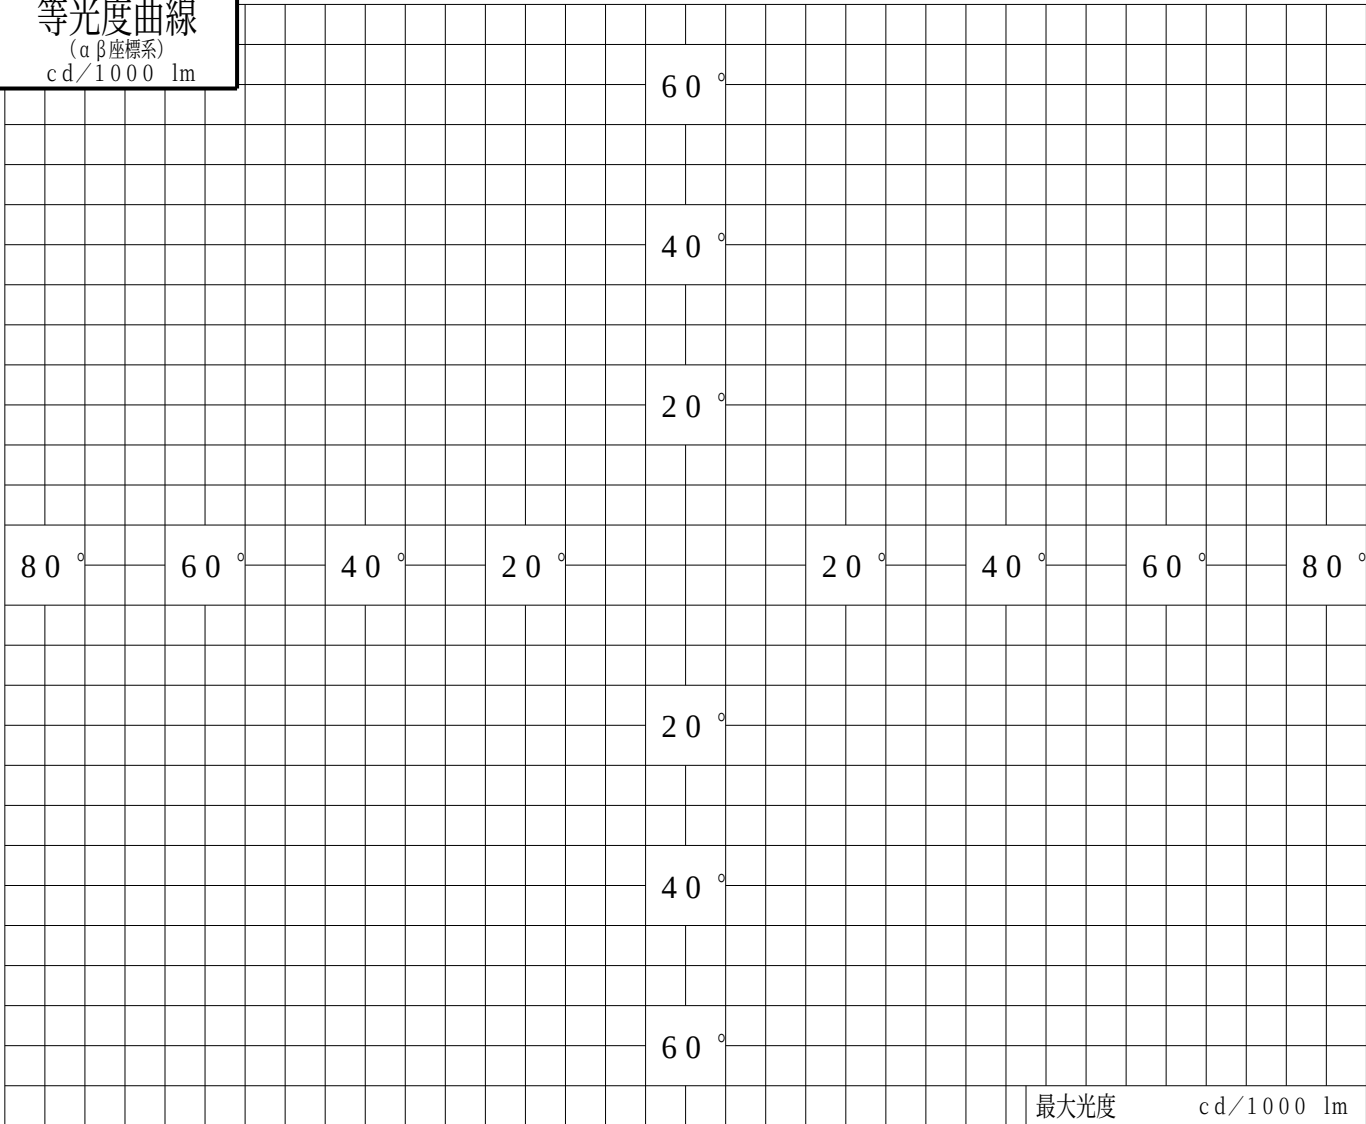

最大光度 cd/1000 lm