


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS33513W+NTS92351+NTS91				
光源	LED3000_70_2185 ×1 2185.0 lm				
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.0%	87.0%	91.0%	
最大光度	2078 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 22.5° BB' 61.0°	61.0	96.6	108.6	

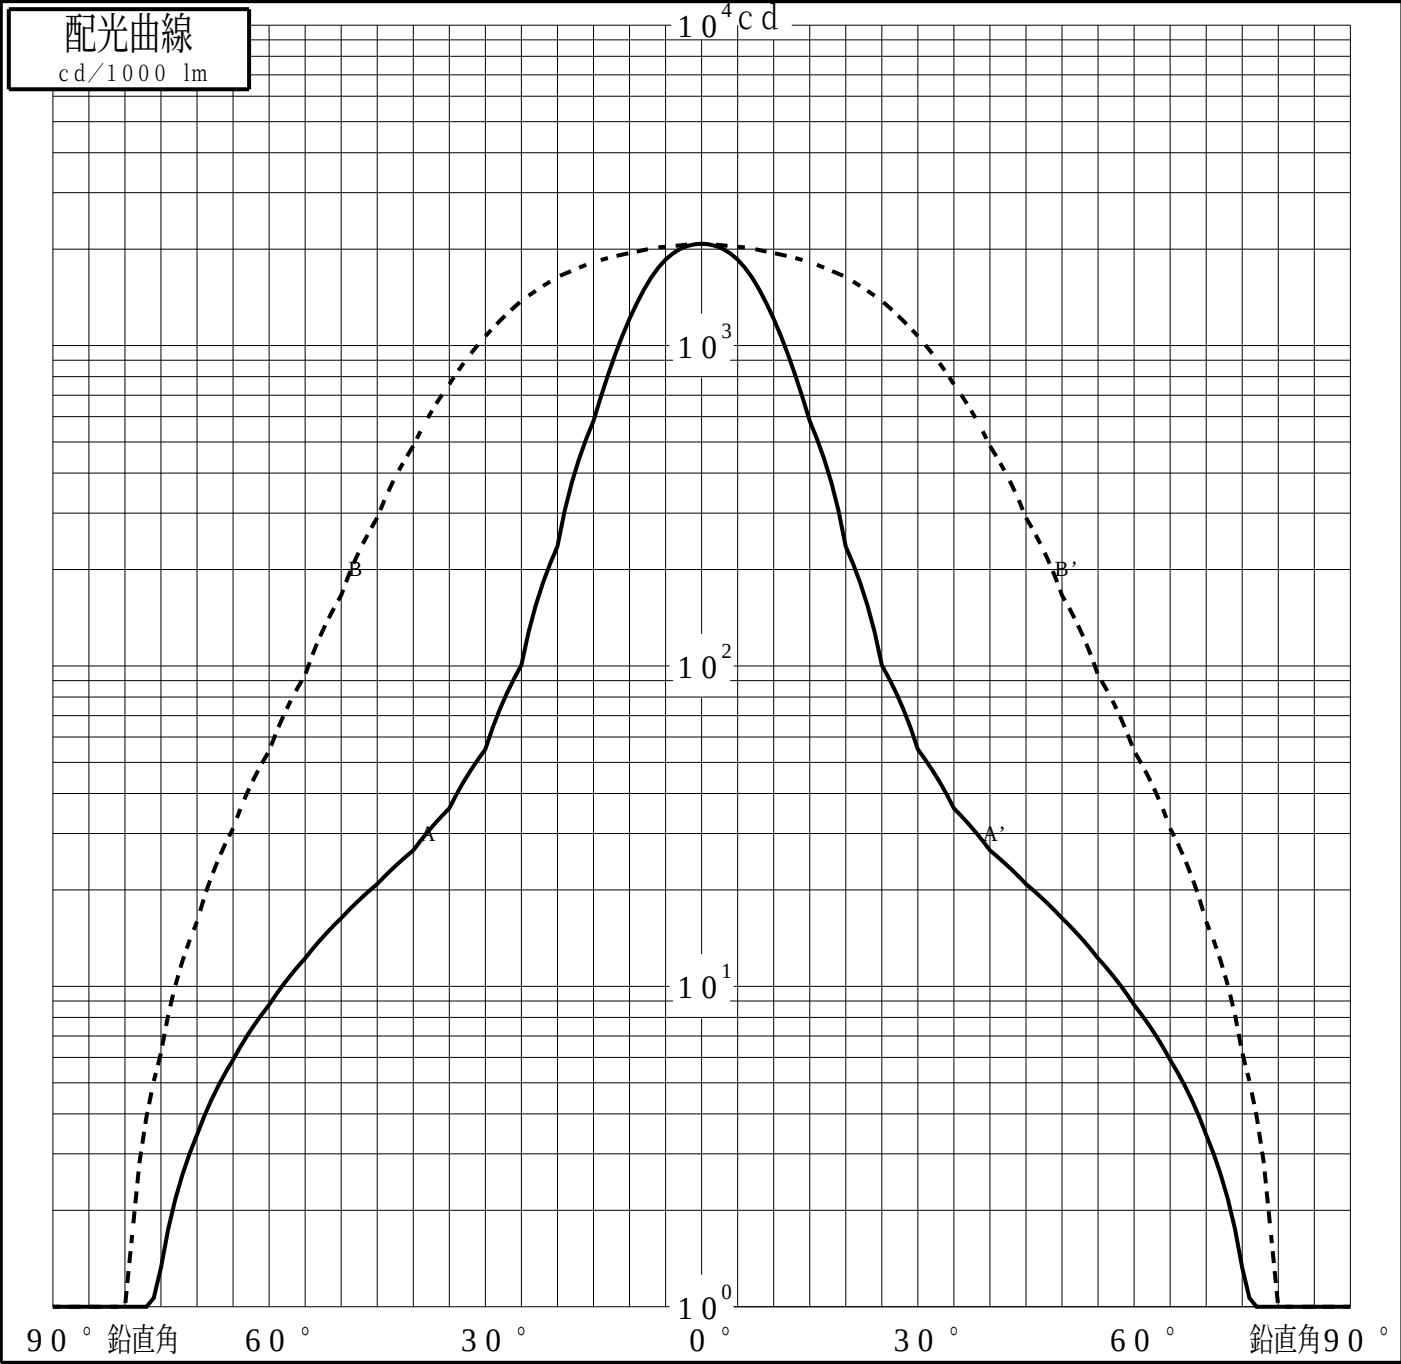

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS33513W+NTS92351+NTS91	光源	LED3000_70_2185 ×1
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

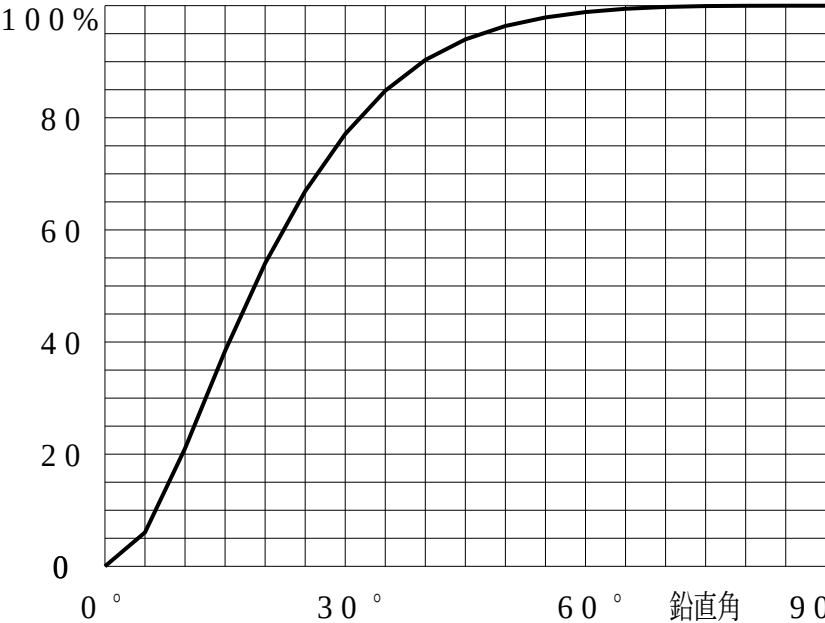

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

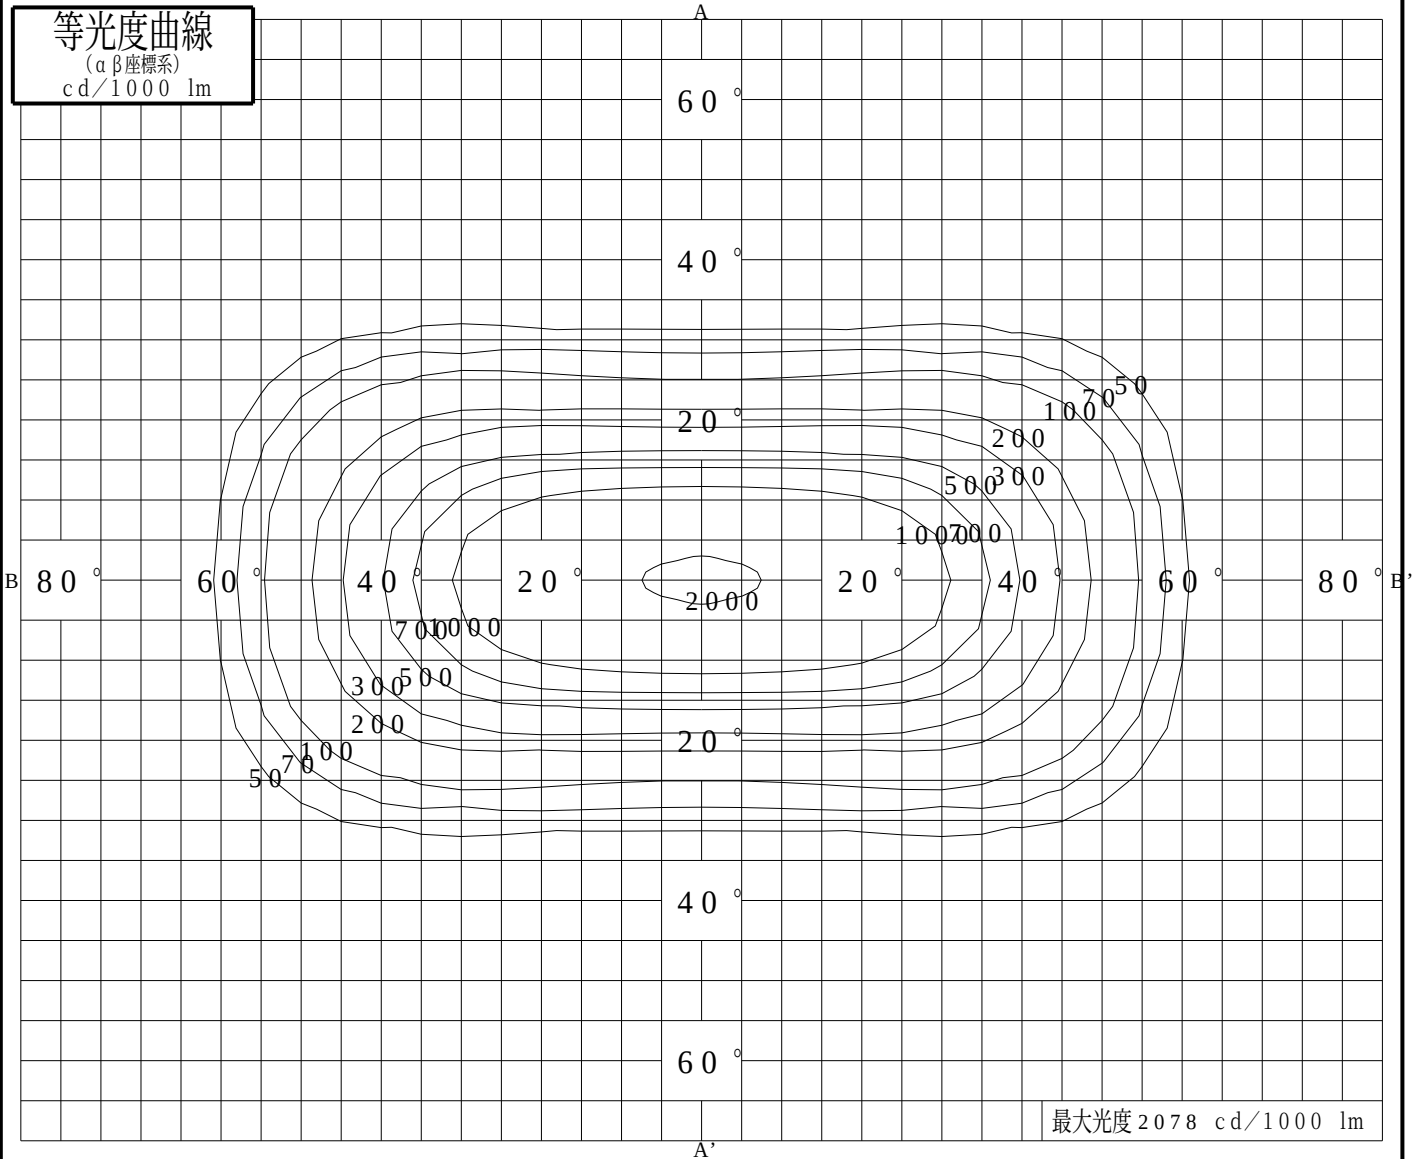

最大光度 2078 cd/1000 lm